
SoftBank 様 3G 停波対応

目次

SoftBank 様 3G 停波対応	1
目次	2
本ツールについて	3
手順	3

本ツールについて

本ツールは、SoftBank 様の閉域網をご利用しているお客様向けです。他の用途ではご利用しないでください。

手順

条件

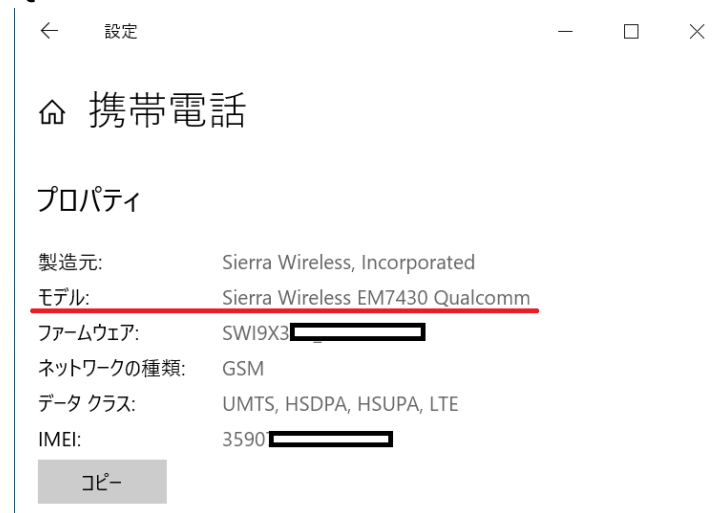
本ツールは、SoftBank 様の閉域網 SIM と下記 WWAN デバイス搭載装置にご利用頂き、他の WWAN デバイスにはご利用しないでください。

対象 WWAN デバイス : SierraWireless 社製 EM7430





閉域網をご利用か否かは、ご自身の契約などをご確認ください。

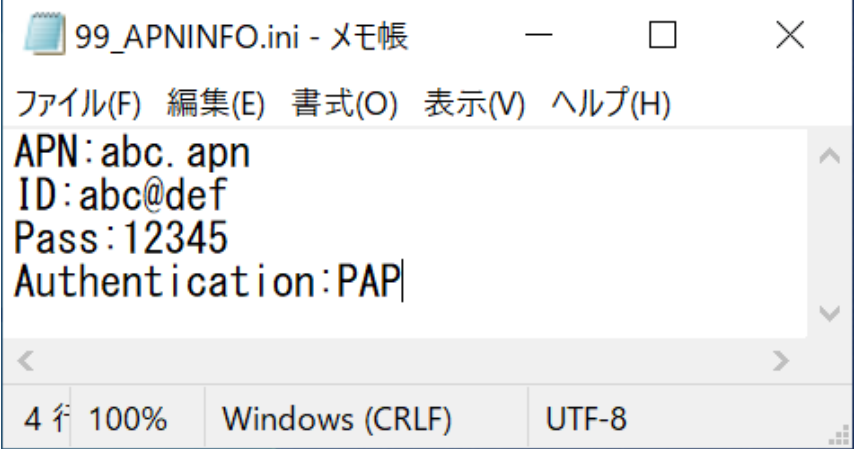
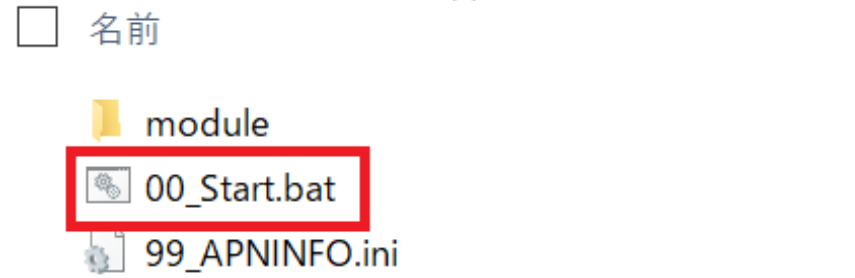
対象 WWAN デバイスの確認方法

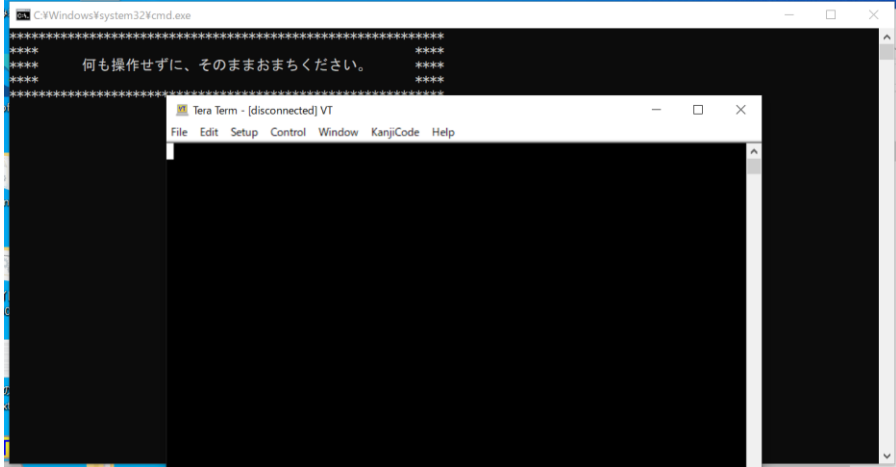
「設定」-「ネットワークとインターネット」-「携帯電話」-「詳細オプション」をクリックすると表示される「プロパティ」の「モデル」の表記が下図のように「Sierra Wireless EM7430 Qualcomm」と表記されていれば対象モデルになります。



詳細手順

Step	作業内容	画像
0	<p>作業前に、下記を確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SoftBank 様の閉域網 USIM がパソコンに取り付け済みであること ● 作業中は、AC アダプターを取り付けること ● 「設定」-「ネットワークとインターネット」-「携帯電話」-「詳細オプション」をクリックし、「インターネット APN」に「既定の APN」以外の閉域網用「インターネット APN」が登録済みであること 	<p>インターネット APN</p> <p>((o)) 既定の APN 未適用</p> <p>((o))  ライセンス認証済み</p>
1.	<p>ファイルを解凍し、設定ファイル(99_APNINFO.ini)をメモ帳で開く。</p>	<p><input type="checkbox"/> 名前</p> <p> module</p> <p> 00_Start.bat</p> <p> 99_APNINFO.ini</p>

2.	<p>SoftBank 様より開示されており、利用している USIM の「APN」、「ユーザ名」、「パスワード」、「サインイン情報の種類」を記入し、保存する。</p> <p>記入時、「APN」や「:(半角コロン)」などは削除せずに、右図例のように「:」の後に半角英数字で記入してください。</p> <p>右図例では、下記 APN 情報の場合を記入しています。</p> <div data-bbox="315 440 1104 695" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><u><例></u></p> <p>APN : abc.apn</p> <p>ユーザ名 : abc@def</p> <p>パスワード : 12345</p> <p>サインイン情報の種類 : PAP</p> </div>	
3.	<p>実行ファイル(00_Start.bat)をダブルクリックして実行する。</p>	

4.	<p>右図のように、コマンドプロンプト(cmd.exe)と Tera Term が起動します。</p> <p>Tera Term は、起動したり終了したりを繰り返します。何も操作せずに、コマンドプロンプトが閉じるまでお待ちください。</p>	
5.	<p>パソコンを再起動し、接続出来るか確認してください。</p> <p>再起動後に接続出来ない場合は、下記を実施及び確認お願いいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「機内モード」をオンにし、2~3 秒待ちオフにしてください。 ● 設定ファイル(99_APNINFO.ini)の情報に間違いが無いか確認ください。 	