


ケータイとつながるファクス。

つたえたい
 気持ちを込**メール**。

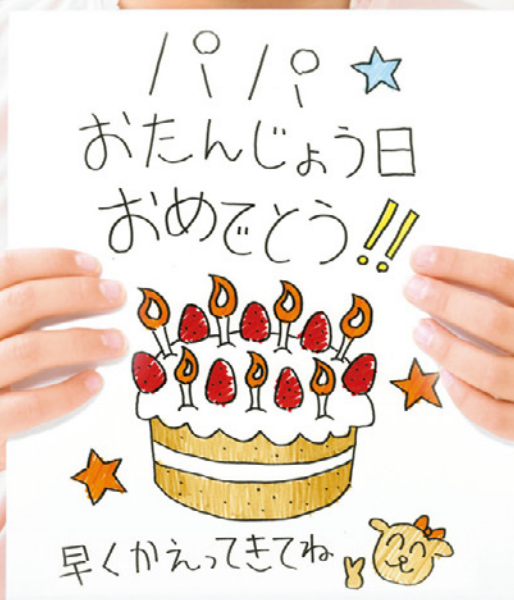

手書きを送れる「紙でEメール」搭載のスピークス登場。

カラー
 スキャナ
 モデル



SP-NA640 (LS) 色:ライトシルバー

いつでも
 受けと**メール**。



おかげさまで2008年で
ファクシミリ80年、電話109年。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・付帯工事費、
 使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。



体験してみよう!
 詳しくは5ページへ



気持ちつながるそのときへ。暮らしやすい毎日へ。
使う人の楽しさやうれしさのそばに、スピークス。



SP-NA640(LS)

つな
がる



ケータイ・パソコンとやりとりでき、紙ならではのコミュニケーションが楽しめる、「紙でEメール」を搭載。



紙でEメール



「スキャンtoメール」

手書きの文字やイラストをケータイやパソコンにメール。伝えたい内容や表現の幅が広がります。

「メールtoプリント」

ケータイやパソコンからのメールを受信して紙にプリント。送られてきた内容を手軽に見ることができます。

あん
しん



いろんなシーンやケースで頼りになる、「あんしん」機能。

さかのぼり録音

通話中や通話終了後、ボタンを押すだけで通話の最初から録音。あとで再生して確認できます。



さかのぼり録音

あんしん機能

迷惑電話に対応したり、着信音を鳴らさずにファクスや電話を受けたり、お子さまによる誤操作を防止したりできて安心です。

セキュリティ強化タイプインクフィルム採用 (SP-FA524S)

使用したインクフィルムに残る印刷した部分の濃度が約3倍(注)になり、見えにくくなりました。

(注) 当社従来品比



(従来タイプ)

(従来タイプ)

(セキュリティ強化タイプ)

濃度約3倍

★画像はイメージです。

しん
せつ



使いやすさや使う人らしさに配慮した、「しんせつ」機能。

大型ホワイト漢字液晶

本体の表示は、文字が見やすい大型ホワイト液晶を採用しています。



えらべる受信スタイル

ファクス受信が多いときは記録紙カセットを装着して、少ないときは記録紙カセットなしでコンパクトに、使えます。

デジタルコードレス子機

親機とコードレス子機との通話は、デジタル無線方式の採用により、クリアな音質になりました。子機同士で同時に話す双方向通話もできます。

スピークス ラインナップ



ネットワーク普通紙ファクス

つながる あんしん しんせつ

SP-NA640 (LS)



カラー
スキャナ 紙で
Eメール ホワイト
漢字 液晶 さかのぼり
録音 デジタル
コードレス えらべる
受信
スタイル あんしん
機能

色: ライトシルバー、オープン価格*.....6~7ページ

SP-NA540 (LS) / SP-NA540W (LS)



紙で
Eメール ホワイト
漢字 液晶 さかのぼり
録音 デジタル
コードレス えらべる
受信
スタイル あんしん
機能

色: ライトシルバー、オープン価格*.....8~9ページ



普通紙ファクス

あんしん しんせつ

SP-DA340 (LS) / SP-DA340W (LS)



ホワイト
漢字 液晶 さかのぼり
録音 デジタル
コードレス えらべる
受信
スタイル あんしん
機能

色: ライトシルバー、オープン価格*...10~11ページ

SP-DA340 (PW) / SP-DA340W (PW)



ホワイト
漢字 液晶 さかのぼり
録音 デジタル
コードレス えらべる
受信
スタイル あんしん
機能

色: パールホワイト、オープン価格*...10~11ページ

SP-DA240 (PW) / SP-DA240W (PW)



さかのぼり
録音 デジタル
コードレス えらべる
受信
スタイル あんしん
機能

色: パールホワイト、オープン価格*...12~13ページ

★液晶画面はハメコミ合成です。

*商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

つな
がる



紙でメールできるから、いつでも

紙で



仕事中的パパへ。留守番している家族へ。「紙でEメール」なら、その気持ちが

ファクスからケータイへ

スキャンtoメール

①お父さんへの手書きのメッセージを書く



②ファクスからお父さんのケータイへ送信




ケータイからファクスへ

メールtoプリント

①外出中のお母さんが自宅にケータイでメッセージを送信



たとえば帰宅時間
など伝えたい用件を自
宅あてにメールして
おけば…。

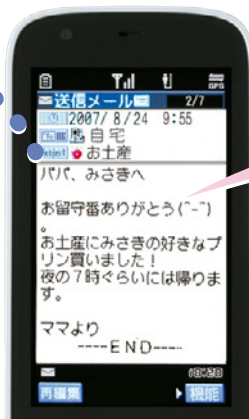

②ファクスがメールを受信して紙

メールは紙に印刷され
て、伝言メモがわりに。
自宅にいる人も紙を見
て確認できます。



気持ちがやりとりできる。



きちんとつたわります。

③外出中のお父さんがケータイで受信

手書きのメッセージをメール画像で受信。カラー画像なら、送った人の思いや気持ちがより伝わってきます。



おっ、みさきからメールが来てるぞ。もちろん今日は早く帰るからね。こうやって手書きでもらうのって、結構うれしいもんだな…。

早く帰るからね！

こんな時に「スキャンtoメール」

- 引っ越しをした時の案内に、地図を書いてメールする。
- 知り合いへ、「絵手紙」風の挨拶メールを送る。
- スケジュール表を自分のケータイにメールして、スケジュールの確認をする。



体験してみよう！



お手持ちのケータイで「スキャンtoメール」の画像サンプルが受信できます。



◎カラー画像を送れるのは、SP-NA640(LS)のみ。SP-NA540(LS)／SP-NA540W(LS)は、モノクロ画像となります。

にプリント



あ、ママからメールだ。

③お母さんからのメッセージを確認



ママからメールだよ、パパ。ヤッター、留守番のごほうびは、私の大好きなプリンだって！



こんな時に「メールtoプリント」

- ◎ふだんケータイやパソコンを使用されない方がメール受信したいときに便利です。
- 外出先から自宅にいるおばあちゃんへ伝言メール。おばあちゃんは、紙で確認。
- 外出先でふと気づいたことや思いついたアイデアなどを忘れないうちに自宅へメールして、あとで確認する。

早く帰ってこないかな！

◎プリントは、モノクロになります。

◎「紙でEメール」をご使用になるためには、ブロードバンド環境などが必要です。詳細は17ページの「ネットワーク機能をお使いになるには」をご覧ください。
★画像はイメージです。液晶画面はハメコミ合成です。印刷サンプルは、説明用のイメージです。実物とは異なります。

手書きを送れる「紙でEメール」に、カラスキャナをプラス。
コミュニケーションがもっと多彩に、ネットワークスピークス。

カラスキャナモデル!



紙でEメール



さかのぼり録音

★液晶ディスプレイは、すべてのピクセルの表示を点灯させたイメージです。



SP-NA640 (LS)

オープン価格* 色:ライトシルバー

JANコード:4548609186863

SP-NA640には、子機2台タイプはありません。

※商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

増設子機:SP-ZD51 (S) 希望小売価格16,800円(税抜16,000円)

インクフィルム:SP-FA524S 希望小売価格1,260円(税抜1,200円)、SP-FA530 希望小売価格1,260円(税抜1,200円)

■詳しくは、14~15ページをご覧ください。



セキュリティ強化タイプ
インクフィルム対応
SP-FA524S

RoHS指令
準拠

eco
NEC

NANO-ディスプレイ
パネルディスプレイ / カラーディスプレイ

ENVIRONMENTAL
FRIENDLY STAR

つな
がる

紙でEメール

手書きの紙をメールで送れる。受信メールを紙で確認できる。


紙でEメール

カラス
キャナ

スキャンtoメール*

手書きの紙を携帯電話やパソコンにメールできます。*1,*2 携帯電話に送る際、画像ファイルを携帯電話に合わせた画像サイズ*3に変換してメール*
します。★特許出願中 カラー画像で送れるので利用シーンが広がります。

手書き文字や
イラストを



スキャンして



その画像を
ケータイへ送信



気持ちや
思いが
伝わります。

メールtoプリント*

携帯電話やパソコンからのメールを受信して紙にプリントします。*4,*5

受信メールがあると、メールランプが点灯してお知らせします。◎プリントは、モノクロになります。



今日は夕方5時に帰ります。
それまで留守番よろしくね。


たとえば帰宅時間などを



メールすれば



受信した内容を
紙に印刷




手軽に見ることができます。

受信したファクスをメールで転送*2

ファクスtoメール転送*

受信したファクスをメールの添付文書 (PDF) として携帯電話やパソコンへ転送することができます。たとえば外出中や仕事中でも、携帯電話やパソコンを使ってすぐにファクスの内容を閲覧できます。

◎転送される画像は、モノクロ画像となります。



※1:送信先の携帯電話がパケット定額制の契約でない場合はパケット通信料が高額になることがあります。 ※2:送信先、転送先の携帯電話にメール (画像ファイル付き) を受信する機能および、画像表示する機能が搭載されている必要があります。携帯電話の機種によっては受信した画像が表示できない、または受信できない場合があります。動作確認済みの携帯電話の機種については、<http://121ware.com/speak/>をご覧ください。 ※3:標準画質時 (480×640ドット)、高画質時 (960×1280ドット) ※4:携帯電話からの絵文字、装飾文字はプリントできません。また、HTML形式のメールはプリントできない場合があります。 ※5:受信したメール本文は、本体の液晶では見ることができません。

*これらの「ネットワーク機能」をご利用になるためには、ブロードバンド環境などが必要です。詳細は17ページの「ネットワーク機能をお使いになるには」をご覧ください。

【】 ネットワークスピークスを使用したビジネスシーンでの活用例をご紹介します。14~15ページをご参照ください。

パソコンにつないでさらに便利に使える

スキャンtoパソコン*

カラー
スキャナ

紙の文書をスキャンしてデータに変換し、LANで接続されたパソコンに保存できます。※1紙文書をPDFで保存できるので整理に便利です。



ファクスtoパソコン*

受信したファクスをLANで接続されたパソコンに自動で保存して、あとで閲覧できます。※1パソコンで確認して、必要なものをパソコンに接続されたプリンタから印刷できるので、インクフィルムや紙の削減にもつながり環境にも配慮しています。◎パソコンに保存されるファクスは、モノクロ画像となります。

パソコンからの設定・閲覧*

LANで接続されたパソコンから電話帳の登録や受信ファクスの確認ができるので便利です。※1

USB接続カラーキャナ

カラー
スキャナ

業界初

USB接続カラーキャナとしてご利用になります。市販のTWAIN対応アプリケーションにも対応しています。※1、※3、※4

※1:あらかじめパソコンに、本体添付のCD-ROMのユーティリティをインストールする必要があります。※2:2007年10月末現在、国内向け家庭用パーソナルファクス(複合機を除く)において。
※3:市販のUSBケーブル(本商品側のUSBコネクタタイプは、BタイプまたはBコネクタです)長さ5m以内の物を別途お買い求めください。
※4:動作確認済みのTWAIN対応アプリケーションについては、<http://t21ware.com/speak/>をご覧ください。

*これらの「ネットワーク機能」をご利用になるためには、ブロードバンド環境などが必要です。詳細は17ページの「ネットワーク機能をお使いになるには」をご覧ください。

さかのぼり録音^{※1} 通話中の会話を最初から録音

通話中や通話終了後^{※2}に、親機の「さかのぼり録音」ボタンを押すと、通話開始時にさかのぼって録音できます。通話終了後にあらためて会話全体を聞き直すことができるので安心・便利です。

通話終了後も
録音できる

通話が終わった後でも、直前の通話の内容を最初から聞き直せます。

録音可能時間
最大約45分

最大約45分^{※3}まで録音できるので、通話時間が長くても安心です。

再生時30秒ずつ
スキップ再生

スキップ操作を使えば、聞きたい部分をすばやく探せます。^{※4}また15秒間隔で戻ることもできます。

◎動作イメージは9ページをご覧ください。

「さかのぼり録音」ボタンを押さなくても
自動で録音する「自動録音モード」搭載

すべての着信を自動で録音する「みんな録音」、「お断り」ボタンを押すと通話の最初から録音する「迷惑電話録音」、非通知の着信があったときだけ自動で録音する「非通知録音^{※5}」の3つの自動録音モードから選択できます。

録音中か、録音可能か、ひと目でわかる
「さかのぼり録音ランプ」

「さかのぼり録音」ボタンの横のランプで、録音中(点滅)や録音可能状態(点灯)を知らせてくれるので便利です。



★本アイコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。(商標登録第5011629号) ※1:「さかのぼり録音」は、外線通話のみのご使用になります。通話中の「さかのぼり録音」はコードレス子機からも操作できます。※2:通話終了後に録音できるのは、直前の通話に限ります。通話終了後の「さかのぼり録音」操作の有効時間は、お買い上げ時の設定を「0分(録音を残さない)」としています。通話終了後に録音を残したい場合は、有効時間の設定を「5分」または「無制限」に設定してください。「さかのぼり録音」操作の有効時間内でも「消去」ボタン押下で「さかのぼり録音」は無効になります。通話終了後の「さかのぼり録音」操作は親機のみとなります。※3:録音可能な時間は、留守録やファクスの機能でメモリを使用している場合に少なくなります。また、通話開始から録音途中でメモリがいっぱいになった場合は、それ以降の通話部分は録音されません。※4:操作は親機のみ可能です。※5:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイの契約が必要です。(有料)

あんしん機能

- ・迷惑電話お断り
- ・ステップアップ着信音量
- ・おやすみモード
- ・チャイルドロック

*詳しくは12ページをご覧ください。



留守電ケータイ転送

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておけば、留守電に用件が録音されると自動的に転送先の携帯電話などへ電話をかけて用件を転送します。

大型ホワイト漢字液晶

漢字表示でわかりやすい、見やすいホワイト液晶。

親機の表示には、文字が見やすい大型ホワイト液晶を採用しています。



*漢字表示は親機のみです。

えらべる受信スタイル

記録紙カセットを装着しても、しなくても、印刷できる。

ファクス受信が多いときは記録紙カセットを装着して、少ないときは記録紙カセットなしでコンパクトに使えます。

※詳しくは9ページをご覧ください。

デジタルコードレス子機

DIGITAL 2.4GHz

通話しやすさ、使い勝手のよさが向上。

- ・デジタル高音質
- ・盗聴防止機能
- ・双方向子機間通話
- ・バックライト付き液晶&
- ・電波干渉低減機能
- ・無接点充電

※詳しくは13ページをご覧ください。



「紙でEメール」搭載で、ケータイやパソコンとつながる、
コミュニケーションがひろがる、ネットワークスピークス。



★液晶ディスプレイは、すべてのピクトの表示を点灯させたイメージです。

つな
がる

紙でEメール 手書きの紙をメールで送れる。受信メールを紙で確認できる。

スキャンtoメール*



メールtoプリント*


携帯電話やパソコンからのメールを受信して紙にプリントします。※5、※6 受信メールがあると、メールランプが点灯してお知らせします。



受信したファクスをメールで転送※2

ファクスtoメール転送*

受信したファクスをメールの添付文書 (PDF) として携帯電話やパソコンへ転送することができます。たとえば外出中や仕事中でも、携帯電話やパソコンを使ってすぐにファクスの内容を閲覧できます。



パソコンにつないでさらに便利に使える

スキャンtoパソコン*

紙の文書をスキャンしてデータに変換し、LANで接続されたパソコンに保存
できます。^{※7} 紙文書の整理に便利です。



ファクスtoパソコン*

受信したファクスをLANで接続されたパソコンに自動で保存して、あとで閲覧できます。^{※7} パソコンで確認して、必要なものをパソコンに接続されたプリンタから印刷できるので、インクフィルムや紙の削減にもつながり環境にも配慮しています。

パソコンからの設定・閲覧*

LANで接続されたパソコンから電話帳の登録や受信ファクスの確認ができるので便利です。^{※7}

※1:送信先の携帯電話がパケット定額制の契約でない場合はパケット通信料が高額になることがあります。 ※2:送信先、転送先の携帯電話にメール（画像ファイル付き）を受信する機能および、画像表示をする機能が搭載されている必要があります。携帯電話の機種によっては受信した画像が表示できない、または受信できない場合があります。動作確認済みの携帯電話の機種については、<http://j21ware.com/speax>をご覧ください。 ※3:標準画質時（480×640ドット）、高画質時（960×1280ドット） ※4:2007年7月3日現在、国内向け、家庭用パーソナルファクス（複合機を除く）において※5:携帯電話からの絵文字、装飾文字はプリントできません。また、HTML形式のメールはプリントできない場合があります。 ※6:受信したメール本文は、本体の液晶では見ることができません。 ※7:あらかじめパソコンに、本体添付のCD-ROMのユーティリティをインストールする必要があります。

*これらの「ネットワーク機能」をご利用になるためには、ブロードバンド環境などが必要です。詳細は17ページの〈ネットワーク機能をお使いになるには〉をご覧ください。


 ネットワークスピークスを使用したビジネスシーンでの活用例をご紹介します。14～15ページをご参照ください。

さかのぼり録音^{※1}

通話中の会話を最初から録音



さかのぼり録音★

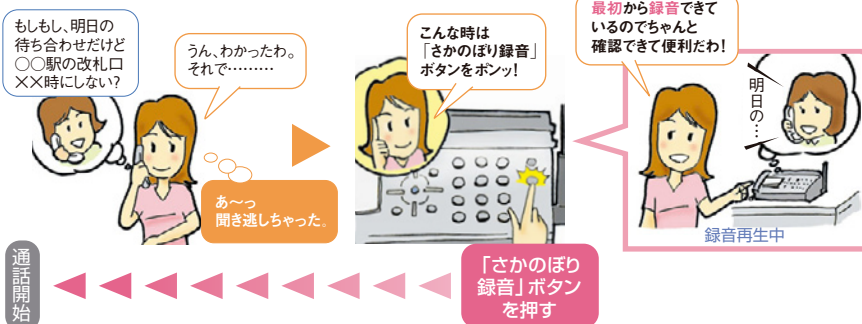

録音可能時間
最大約45分

通話終了後も
録音できる

再生時30秒ずつ
スキップ再生

「さかのぼり録音」ボタンを押さなくても自動で録音する「自動録音モード」搭載

■すべての着信を自動で録音する「みんな録音」、「お断り」ボタンを押すと通話の最初から録音する「迷惑電話録音」、非通知の着信があったときだけ自動で録音する「非通知録音^{※5}」の3つの「自動録音モード」から選択できます。

録音中か、録音可能か、ひと目でわかる「さかのぼり録音ランプ」

■「さかのぼり録音」ボタンの横のランプで録音中(点滅)や、録音可能状態(点灯)を知らせてくれるので便利です。



★本アイコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。(商標登録第5011629号) ※1:「さかのぼり録音」は、外線通話のみのご使用になります。通話中の「さかのぼり録音」はコードレス子機からも操作できます。※2:通話終了後に録音できるのは、直前の通話に限ります。通話終了後の「さかのぼり録音」操作の有効時間は、お買い上げ時の設定を「0分(録音を残さない)」としています。通話終了後に録音を残したい場合は、有効時間の設定を「5分」または「無制限」に設定してください。【さかのぼり録音】操作の有効時間内でも「消去」ボタン押下で「さかのぼり録音」は無効になります。通話終了後の「さかのぼり録音」操作は親機のみとなります。※3:録音可能な時間は、留守録やファクスの機能でメモリを使用している場合に少なくなります。また、通話開始から録音途中でメモリがいっぱいになった場合は、それ以降の通話部分は録音されません。※4:操作は親機のみ可能です。※5:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイの契約が必要です。(有料)

あんしん機能

- ・迷惑電話お断り
- ・ステップアップ着信音量
- ・おやすみモード
- ・チャイルドロック

※詳しくは12ページをご覧ください。



留守電ケータイ転送

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておけば、留守電に用件が録音されると自動的に転送先の携帯電話などへ電話をかけて用件を転送します。

大型ホワイト漢字液晶

漢字表示でわかりやすい、見やすいホワイト液晶。

親機の表示には、文字が見やすい大型ホワイト液晶を採用しています。



※漢字表示は親機のみです。

えらべる受信スタイル

記録紙カセットを装着しても、しなくても、印刷できる。

ファクス受信が少ないとき

カセットレス受信

記録紙カセットをはずした状態でコンパクトに使い、ファクス受信後に印刷することができます。(用紙は5枚までセット可能)



※記録紙に印刷する場合は、本体上部の記録紙挿入口カバーを開き、記録紙サポーターを上げて記録紙をセットしてください。

ファクス受信が多いとき

カセット受信

記録紙カセットを装着した状態では、ファクスを直接紙に印刷します。記録紙カセットには、記録紙を20枚までセット可能です。



デジタルコードレス子機 DIGITAL 2.4GHz

通話しやすさ、使い勝手のよさが向上。

- ・デジタル高音質
- ・盗聴防止機能
- ・双方向子機間通話
- ・バックライト付き液晶&無接点充電
- ・電波干渉低減機能

※詳しくは13ページをご覧ください。



デジタルコードレスの子機2台タイプ

SP-NA540W(LS)

オープン価格[※] JANコード:4547714659316
色:ライトシルバー



子機が
+1台
増設可能

※商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

★液晶ディスプレイは、すべてのビクトの表示を点灯させたイメージです。



■商品にはセキュリティ強化タイプのお試しインクフィルムが添付されています。(A4サイズ相当で、約15枚印刷可能) ★液晶画面はハメコミ合成です。

さらに充実した「さかのぼり録音」、見やすい「大型ホワイト漢字液晶」、2色か



ライトシルバー


★液晶ディスプレイは、すべてのピクトの表示を点灯させたイメージです。

スピークス **SP-DA340 (LS)**
オープン価格* 色:ライトシルバー
JANコード:4547714950093
※商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

SP-DA340 (PW)
オープン価格* 色:パールホワイト
JANコード:4547714950079

あん
しん

さかのぼり録音^{※1} 通話中の会話を最初から録音

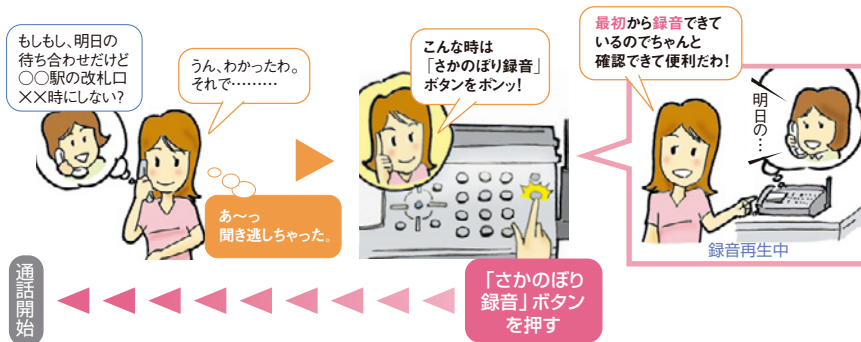

■通話中や通話終了後^{※2}に、親機の「さかのぼり録音」ボタンをポンと押すと、通話開始時にさかのぼって(最大約45分^{※3})録音できます。通話終了後にあらためて会話全体を聞きなおすことができるので便利・安心です。

■録音内容の再生は、30秒間隔のスキップ操作により聞きたいところをすばやく探せます。また、15秒間隔で戻することもできます。^{※4}

録音可能時間
最大約45分

通話終了後も
録音できる

再生時30秒ずつ
スキップ再生

「さかのぼり録音」ボタンを押さなくても
自動で録音する「自動録音モード」搭載

■すべての着信を自動で録音する「みんな録音」、「お断り」ボタンを押すと通話の最初から録音する「迷惑電話録音」、非通知の着信があったときだけ自動で録音する「非通知録音^{※5}」の3つの「自動録音モード」から選択できます。

録音中か、録音可能か、ひと目でわかる
「さかのぼり録音ランプ」

■「さかのぼり録音」ボタンの横のランプで録音中(点滅)や、録音可能状態(点灯)を知らせてくれるので便利です。



★本アイコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。(商標登録第5011629号) ※1:「さかのぼり録音」は、外線通話のみのご使用になります。通話中の「さかのぼり録音」はコードレス子機からも操作できます。 ※2:通話終了後に録音できるのは、直前の通話に限ります。通話終了後の「さかのぼり録音」操作の有効時間は、お買い上げ時の設定を「0分(録音を残さない)」としています。通話終了後に録音を残したい場合は、有効時間の設定を「5分」または「無制限」に設定してください。 ※3:「さかのぼり録音」操作の有効時間内でも「消去」ボタン押下で「さかのぼり録音」は無効になります。通話終了後の「さかのぼり録音」操作は親機のみとなります。 ※4:録音可能時間は、留守録やファクスの機能でメモリを使用している場合に少なくなります。また、通話開始から録音途中でメモリがいっぱいになった場合は、それ以降の通話部分は録音されません。 ※5:操作は親機のみ可能です。 ※6:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイの契約が必要です。(有料)

あんしん機能

- ・迷惑電話お断り
- ・ステッピング着信音量
- ・おやすみモード
- ・チャイルドロック

※詳しくは12ページをご覧ください。



留守電ケータイ転送

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておけば、留守電に用件が録音されると自動的に転送先の携帯電話などへ電話をかけて用件を転送します。

ら選べるデジタルコードレス・スピークス。



パールホワイト



★液晶ディスプレイは、すべてのピクトの表示を点灯させたイメージです。

増設子機:SP-ZD51 (S)、SP-ZD51 (W) 希望小売価格16,800円(税抜16,000円)
インクフィルム:SP-FA524S 希望小売価格1,260円(税抜1,200円)、SP-FA530 希望小売価格1,260円(税抜1,200円)
■詳しくは、14～15ページをご覧ください。

ホワイト
漢字
液晶
さかのぼり
録音
デジタル
コードレス
えらべる
受信
スタイル
あんしん
機能
A4
送信
A4
受信
モノクロ
印刷
子機が
+2台
増設可能

セキュリティ強化タイプ
インクフィルム対応
SP-FA524S

RoHS指令
準拠

eco
NEC

ND ナンバー・ディスプレイ対応
フルスクリーン / キヤノン / ブラザー / シャープ

TRUSTY STAR

しん
せつ

大型ホワイト漢字液晶

漢字表示でわかりやすい、見やすいホワイト液晶。
親機の表示には、文字が見やすい大型ホワイト液晶を採用しています。



*漢字表示は親機のみです。

デジタルコードレス子機

通話しやすさ、使い勝手のよさが向上。

- ・デジタル高音質
- ・盗聴防止機能
- ・双方向子機間通話
- ・バックライト付き液晶&無接点充電
- ・電波干渉低減機能

※詳しくは13ページをご覧ください。

DIGITAL 2.4GHz



えらべる受信スタイル

記録紙カセットを装着しても、しなくても、印刷できる。

ファクス受信が少ないとき

カセットレス受信

記録紙カセットをはずした状態でコンパクトに使い、ファクス受信後に印刷することができます。(用紙は5枚までセット可能)



※記録紙に印刷する場合は、本体上部の記録紙挿入口カバーを開き、記録紙サポーターを上げて記録紙をセットしてください。

ファクス受信が多いとき

カセット受信

記録紙カセットを装着した状態では、ファクスを直接紙に印刷します。記録紙カセットには、記録紙を20枚までセット可能です。



デジタルコードレスの子機2台タイプ

SP-DA340W(LS)

オープン価格※ JANコード:4547714950109
色:ライトシルバー

子機が
+1台
増設可能



SP-DA340W(PW)

オープン価格※ JANコード:4547714950086
色:パールホワイト

子機が
+1台
増設可能



※商品の価格は、販売店にお問い合わせください。★液晶ディスプレイは、すべてのピクトの表示を点灯させたイメージです。

■商品には、セキュリティ強化タイプのお試用インクフィルムが添付されています。(A4サイズ相当で、約15枚印刷可能) ★液晶画面はハメコミ合成です。

「さかのぼり録音」が充実、受信スタイルが選べる、コンパクト設計のデジタルコードレス・スピークス。



★液晶ディスプレイは、すべてのピクトの表示を点灯させたイメージです。

スピークス
speax

SP-DA240 (PW)

オープン価格※ 色:パールホワイト JANコード:4547714950116

※商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

増設子機:SP-ZD51 (W) 希望小売価格16,800円(税抜16,000円)

インクフィルム:SP-FA524S 希望小売価格1,260円(税抜1,200円)、SP-FA530 希望小売価格1,260円(税抜1,200円)

■詳しくは、14～15ページをご覧ください。

さかのぼり録音 デジタルコードレス えられる受信スタイル あんしん機能 A4送信 A4受信 モノクロ印刷 子機が+2台増設可能

セキュリティ強化タイプ
インクフィルム対応
SP-FA524S

RoHS指令
準拠

eco
NEC

ナンバーディスプレイ対応
キヤッチホンディスプレイ

ENERGY STAR

あんしん

さかのぼり録音※1 通話中の会話を最初から録音

通話中や通話終了後※2に、親機の「さかのぼり録音」ボタンを押すと、通話開始時にさかのぼって録音できます。
通話終了後にあらためて会話全体を聞き直すことができるので安心・便利です。



さかのぼり録音★

**通話終了後も
録音できる**

通話が終わった後でも、直前の通話の内容を最初から聞き直せます。

**録音可能時間
最大約45分**

最大約45分※3まで録音できるので、通話時間が長くても安心です。

**再生時30秒ずつ
スキップ再生**

スキップ操作を使えば、聞きたい部分をすばやく探せます。※4また15秒間隔で戻すこともできます。

◎動作イメージは10ページをご覧ください。

「さかのぼり録音」ボタンを押さなくても自動で録音する「自動録音モード」搭載

すべての着信を自動で録音する「みんな録音」、「お断り」ボタンを押すと通話の最初から録音する「迷惑電話録音」、非通知の着信があったときだけ自動で録音する「非通知録音※5」の3つの自動録音モードから選択できます。

録音中か、録音可能か、ひと目でわかる「さかのぼり録音ランプ」

「さかのぼり録音」ボタンの横のランプで、録音中(点滅)や録音可能状態(点灯)を知らせてくれるので便利です。



★本アイコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。(商標登録第5011629号) ※1:「さかのぼり録音」は、外線通話のみのご使用になります。通話中の「さかのぼり録音」はコードレス子機からも操作できます。※2:通話終了後に録音できるのは、直前の通話に限ります。通話終了後の「さかのぼり録音」操作の有効時間は、お買い上げ時の設定を「0分(録音を残さない)」としています。通話終了後に録音を残したい場合は、有効時間の設定を「5分」または「無制限」に設定してください。【さかのぼり録音】操作の有効時間内でも「消去」ボタン押下で【さかのぼり録音】は無効になります。通話終了後の【さかのぼり録音】操作は親機のみとなります。※3:録音可能な時間は、留守録やファクスの機能でメモリを使用している場合に少なくなります。また、通話開始から録音途中でメモリがいっぱいになった場合は、それ以降の通話部分は録音されません。※4:操作は親機のみ可能です。※5:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイの契約が必要です。(有料)

あんしん機能


迷惑電話お断り

「お断り」ボタンを押せば専用音声に対応し自動的に電話が切れます。



おやすみモード

音を鳴らさずに留守番電話、またはファクスのメモリ代行受信が対応します。



ステップアップ着信音量

親機の着信音量が6段階で徐々に大きくなってお知らせします。

チャイルドロック

親機とコードレス子機それぞれのボタンをロックでき、いたずらなどの誤操作を防止します。

留守電ケータイ転送

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておけば、留守電に用件が録音されると自動的に転送先の携帯電話などへ電話をかけて用件を転送します。

えらべる受信スタイル

記録紙カセットを装着しても、しなくても、印刷できる。

ファクス受信が少ないとき

カセットレス受信

記録紙カセットをはずした状態でコンパクトにお使いいただけます。ファクス受信後に印刷する場合、本体上部の記録紙挿入口カバーを開き、記録紙サポーターを広げて記録紙をセットしてください。
(用紙は5枚までセット可能)



※記録紙サポーターを広げた状態

ファクス受信が多いとき

カセット受信

記録紙カセットを装着した状態でも、もちろんお使いいただけます。記録紙カセットを装着した状態では、ファクスを直接紙に印刷します。記録紙カセットには、20枚まで記録紙がセットでき、外気や湿気による記録紙の変色やソリも防げます。



※記録紙カセットをつけた状態

デジタルコードレス子機

通話しやすさ、使い勝手のよさが向上。

聞き取りやすいクリアな音質。

デジタル高音質

親機とコードレス子機の通信には、デジタル無線方式を採用。ノイズの少ないクリアな音質で、聞き取りやすく快適です。

盗聴されにくいので安心。

盗聴防止機能

通話中の無線チャンネルを高速で切り替える〈周波数ホッピング方式〉で、子機を使った外線通話や親機と子機間の内線通話を盗聴されにくくします。

※第三者が特殊手段を講じた場合は、傍受される可能性があります。

子機間の通話をスムーズに。

双方向子機間通話

コードレス子機同士で同時に話せる双方向通話を実現。各部屋の子機を使ったご家族同士の通話が、スムーズになります。

※SP-DA240 (PW) は、子機を増設した場合に可能です。

DIGITAL 2.4GHz

暗い場所でも大丈夫。ホコリにも強い。

バックライト付き液晶&無接点充電

子機の液晶にはバックライトを採用。暗いところでも相手の電話番号などがはっきりと確認できます。また、金属端子のない無接点充電方式なので、汚れやホコリにも強く、確実に充電できます。



無線LANとの電波干渉を抑える。

電波干渉低減機能

デジタルコードレス子機と無線LAN (IEEE802.11b・11g) は、同じ2.4GHz帯の電波を使用しているため、電波干渉が起きることがあります。

- ・通話中に無線LANと干渉が生じた場合、コードレス子機は干渉を避けるために自動で無線チャンネルを変更するので、コードレス子機の聞き取りにくさを改善できます。
- ・また、ご使用の環境により電波の状況が悪い場合には、手動で無線チャンネルパターンを選択できます。^{※1}


※1:電波干渉による本設定はお客様固有の使用環境により異なります。デジタルコードレス子機の無線チャンネルの設定は使用状況に応じて行う必要があります。

[電波干渉低減機能]は、お客様の使用環境によって、子機の通話品質や無線LANの通信状態の改善が見られない場合があります。

コンパクト設計

すっきり設置できるコンパクトサイズ。

カセットなしで使用するときは、幅297mm×奥行き199mmとA4サイズのスペース内にすっきり置けます。カセットを装着しても、奥行き226mmのコンパクトな設計です。

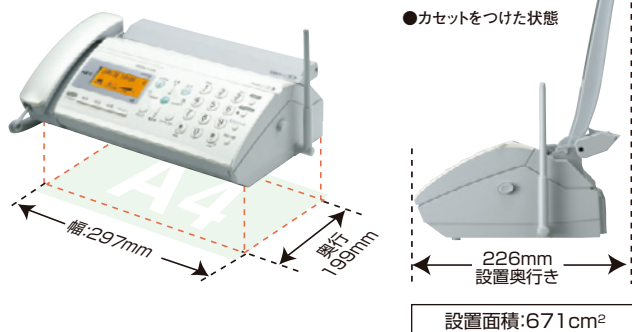

●カセットをつけた状態

226mm
設置奥行き

設置面積:671cm²

ケータイお得ダイヤル^{※1}

固定電話から携帯電話へ電話をかけるときに、電話番号の前に事業者識別番号をつけると、事業者が設定した料金で通話できます[通話サービス]^{※2}。あらかじめ事業者識別番号を登録しておけば、自動的に、この通話サービスがご利用できます。

※1:本機能の対象は「080」「090」で始まる携帯電話番号のみです。ひかり電話サービス、直収電話サービス、ケーブルテレビ局が提供するIP電話サービスなどをご利用の場合は、ケータイお得ダイヤルがご利用にならない場合があります。

詳しくは、ご加入の電話会社にお問い合わせください。

※2:サービスについては、実施している事業者ごとに異なります。詳細については各通信事業者にご確認ください。

デジタルコードレスの子機2台タイプ

SP-DA240W(PW)

オープン価格[※] JANコード:4547714950123

色:パールホワイト



子機が
+1台
増設可能



※商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

★液晶ディスプレイは、すべてのピクトの表示を点灯させたイメージです。

■商品には、セキュリティ強化タイプのお試用インクフィルムが添付されています。(A4サイズ相当で、約15枚印刷可能)

★液晶画面はハメコミ合成です。

ナンバー・ディスプレイ対応

電話にでる前にかけてきた相手の電話番号がわかります。

※ご利用には、NTT東日本・NTT西日本の契約が必要です。(有料)

オプション・消耗品

増設子機

対応機種	〈ファクス〉 SP-NA640(LS) SP-NA540(LS)/NA540W(LS) SP-DA340(LS)/DA340(PW)/DA340W(LS)/DA340W(PW) SP-DA240(PW)/DA240W(PW) 〈ファクス〉 SP-DA320(S)/DA320W(S) SP-DA220(LS)/DA220(K)/ DA220W(LS)/DA220W(K) SP-DA120(S)/DA120W(S) 〈ファクス電話複合機〉 SP-P70H/P70HW 〈ファクス〉 SP-R100(P)/R100(S)/R100W/R100W(S), SP-S33/S33W SP-S23/S23W, SPX-S32^{*1}/S32W^{*1}, SPX-S31(S)^{*1}/ S31(P)^{*1}/S31W^{*1}, SPX-S30^{*1}/S30W^{*1}, SPX-S301Y^{*1}/ S315V^{*1}, SPX-S22^{*1}/S22W^{*1}, SPX-S21^{*1}/S21W^{*1} SPX-S210K^{*1}/S217B^{*1}, SPX-S15W^{*1}/S150K^{*1} SPL-S50^{*1}/S50W^{*1}, SPL-S505V^{*1}/S505VW^{*1}			
型 名	 SP-ZD51 (S) <シルバー>	 SP-ZD51 (W) <ホワイト>	 SP-ZD50 (S)	 SP-ZK40 <パールホワイト> / SP-ZK40 (S) <シルバー>
希望小売価格	16,800円 (税抜16,000円)	16,800円 (税抜16,000円)	16,800円 (税抜16,000円)	13,650円 (税抜13,000円)
JANコード	4547714950130	4547714950147	4547714430311	〈SP-ZK40〉 4547674916351 〈SP-ZK40 (S)〉 4547714296382
表 示	カナ (バックライト付き)	カナ (バックライト付き)	カナ (バックライト付き)	カナ
子機間通話	●	●	●	●

※1:お使いの子機と機能が異なります。子機の電話帳は78件になります。

普通紙ファクス用インクフィルム

対応機種	SP-NA640(LS) SP-NA540(LS)/NA540W(LS) SP-DA340(LS)/DA340(PW)/DA340W(LS)/DA340W(PW) SP-DA240(PW)/DA240W(PW) SP-DA320(S)/DA320W(S) SP-DA220(LS)/DA220(K)/DA220W(LS)/DA220W(K) SP-DA120(S)/DA120W(S) SP-R100(P)/R100(S)/R100W/R100W(S)		SP-S33/S33W, SPX-S32/S32W SPX-S31(S)/S31(P)/S31W SPX-S30/S30W, SPX-S301Y/S315V SP-S23/S23W, SPX-S22/S22W SPX-S21/S21W, SPX-S210K/S217B SPX-S15W/S150K SPL-S50/S50W SPL-S505V/S505VW		SPL-N20C/N10/N11W, SPX-N3/N3W speaxN25CL/N26WCL, speaxN1CL/N2WCL speaxN105K/N205KW, speaxN2AT	
型 名	印刷した部分が見えにくい ＜セキュリティ強化タイプ＞ SP-FA524S ＜A4判24m*1×1本＞ 	SP-FA530 ＜A4判30m*2×1本＞ 	SP-FA430 専用カセット付き ＜A4判30m*2×1本＞ 	SIF-A4040 ＜A4判40m*3×1本＞ 	SIF-A4030T ＜A4判30m*2×3本＞ 	
	希望小売価格	1,260円(税抜1,200円)	1,260円(税抜1,200円)	1,260円(税抜1,200円)	1,260円(税抜1,200円)	2,625円(税抜2,500円)
JANコード	4547714950154	4547714095572	4546705797105	4527977468436	4546705587942	

★1:A4サイズ相当で、約75枚の印刷が可能です。(使用状況により印字枚数が異なります) ★2:A4サイズ相当で、約95枚の印刷が可能です。(使用状況により印字枚数は異なります)

★3:A4サイズ相当で、約130枚の印刷が可能です。(使用状況により印字枚数は異なります)

※必ず、指定(型名:SP-FA524S, SP-FA530, SP-FA430, SIF-A4040, SIF-A4030T)のインクフィルムを使用してください。指定以外のインクフィルムを使用すると、故障や印字がずれなどの原因になることがあります。

指定以外のインクフィルムにおける不具合のお問い合わせには対応いたしかねますので、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

※使用済のインクフィルムにはプリントした内容が残ります。内容を見られたくない時は、ハサミなどで切ってから捨ててください。使い終わったインクフィルムは、お住まいの地域で定められた分別方法に従って捨ててください。

感熱記録紙(ロール紙タイプ)

スピークスシリーズでご利用の感熱紙には、スピークスにいちばん適したNEC純正品をおすすめします。 ※当社製以外の記録紙をご使用になると、記録濃度が低下する場合があります。

	A4判(20m巻き) 普通紙みたいな感熱紙	B4判(20m巻き) 普通紙みたいな感熱紙
型 名	SP-A4020P	SP-B4020P
希望小売価格	819円(税抜780円)	924円(税抜880円)
JANコード	4988621052188	4988621052171

*普通紙タイプのスピークスでは、ご使用になれません。

ネットワークスピークス「ビジネス活用術」 仕事の効率アップに、毎月のコスト削減

活用例

届いたファクスをオフィス外で確認できる

ファクスtoメール転送

受信したファクスを指定したメールアドレスに自動で転送できます。
外出先のケータイやパソコンで内容を確認できるので便利です。

■ライターの佐藤さんの場合 本人がオフィスを不在にしている時、取引先からファクスが届きました…。



※1:SP-NA640/SP-NA540が転送先に指定できるアドレスは1ヶ所になります。
※2:携帯電話にメール(画像ファイル付き)を受信する機能および、画像を表示する機能が搭載されている必要があります。転送できる携帯電話の動作確認済の機種については、<http://t121ware.com/speax/>をご覧ください。

□普通紙ファクス用記録紙

スピークスでは、下記の範囲の市販のA4サイズ普通紙がお使いいただけます。

対応機種	SP-NA640(LS)、SP-NA540(LS)/SP-NA540W(LS)、SP-DA340(LS)/DA340(PW)/DA340W(LS)/DA340W(PW) SP-DA240(PW)/DA240W(PW)、SP-DA320(S)/DA320W(S) SP-DA220(LS)/DA220(K)/DA220W(LS)/DA220W(K)、SP-DA120(S)/DA120W(S) SP-R100(P)/R100(S)/R100W/R100W(S)、SP-S33/S33W、SPX-S32/S32W SPX-S31(S)/S31(P)/S31W、SPX-S30/S30W、SPX-S301Y/S315V、SP-S23/S23W、SPX-S22/S22W SPX-S21/S21W、SPX-S210K/S217B、SPX-S15W/S150K SPL-S50/S50W、SPL-S505V/S505VW、SPL-N20C/N10/N11W、SPX-N3/N3W speaxN25CL/N26WCL、speaxN1CL/N2WCL、speaxN105K/N205KW、speaxN2AT	speaxJ30CL、speaxJ22CL speaxJ2CL/J2CLW、speaxJ1CL speaxJ22D、speaxJ226YCL
仕 様	厚さ0.08mm～0.1mmで表面にオーバーコートなどの処理をしていないもの。	紙質55kg～70kg(厚さ0.08mm～0.1mm)のもの。

●特定用途や、より鮮明な画質をお求めの場合には下記の用紙もお使いいただけます。

対応機種	SP-NA640(LS)、SP-NA540(LS)/SP-NA540W(LS)、SP-DA340(LS)/DA340(PW)/DA340W(LS)/DA340W(PW) SP-DA240(PW)/DA240W(PW)、SP-DA320(S)/DA320W(S)、SP-DA220(LS)/DA220(K)/DA220W(LS)/DA220W(K) SP-DA120(S)/DA120W(S)、SP-R100(P)/R100(S)/R100W/R100W(S)、SP-S33/S33W、SPX-S32/S32W SPX-S31(S)/S31(P)/S31W、SPX-S30/S30W、SPX-S301Y/S315V、SP-S23/S23W、SPX-S22/S22W SPX-S21/S21W、SPX-S210K/S217B、SPX-S15W/S150K、SPL-S50/S50W、SPL-S505V/S505VW SPL-N20C/N10/N11W、SPX-N3/N3W、speaxN25CL/N26WCL、speaxN1CL/N2WCL、speaxN105K/N205KW、speaxN2AT	speaxJ30CL
商品名	熱転写用紙ファクス用普通紙	インクジェットプリンタ用紙(A4)
型 名	FAX A4 X 100	JP-HC100A
仕 様	A4、100枚入り	A4、100枚入り
会社名	FUJIFILM	サンワサプライ

*記録紙については、発売元メーカーにお問い合わせください。

□コードレス子機用電池パック

対応機種	〈ファクス〉 SP-NA640(LS) SP-NA540(LS)/NA540W(LS) SP-DA340(LS)/DA340(PW)/ DA340W(LS)/DA340W(PW) SP-DA240(PW)/DA240W(PW) SP-DA320(S)/DA320W(S) SP-DA220(LS)/DA220(K)/ DA220W(LS)/DA220W(K) SP-DA120(S)/DA120W(S) 〈増設子機型名〉 SP-ZD51(S)/ZD51(W) SP-ZD50(S)	〈ファクス電話複合機〉 SP-P70H/P70HW 〈ファクス〉 SP-R100(P)/R100(S)/ R100W/R100W(S) SP-S33/S33W SP-S23/S23W 〈増設子機型名〉 SP-ZK40 SP-ZK40(S)	〈ファクス〉 SPX-S32 ^{*1} /S32W ^{*1} 、SPX-S31(S) ^{*1} /S31(P) ^{*1} /S31W ^{*1} 、SPX-S30 ^{*1} /S30W ^{*1} SPX-S301Y ^{*1} /S315V ^{*1} 、SPX-S22 ^{*1} /S22W ^{*1} 、SPX-S21 ^{*1} /S21W ^{*1} 、SPX-S210K ^{*1} /S217B ^{*1} SPX-S15W ^{*1} /S150K ^{*1} 、SPX-N3/N3W、SPL-S50 ^{*1} /S50W ^{*1} 、SPL-S505V ^{*1} /S505VW ^{*1} SPL-N20C/N10/N11W、speax45CL/45CL-H/45CLW/45CLW-H、speax456YCL/458CL speax55CL、speax37CL/37CLW/37CL(D)、speaxJ1CL/J2CL/J2CLW/J22CL/J22D/ J226YCL/J30CL、speaxN1CL/N2WCL/N2AT、speaxN25CL/N26WCL、speaxN105K/N205KW speax32CL/32CL-H/32CL(Y)、speax326KCL、speax43CL/43CLW/43CL(D) speax435KCL/435KCLW、speax52CL/52CLW、speax31CL/31W/31CLW/31CL(D)/31CL(Y) speax316KCL、speax23CL/23W、speax22CL/22TA 〈増設子機型名〉 SP-ZK30、SP-ZK20、SP-ZK12、speax-ZK11/ZK10/ZK9/ZK8/ZK7H/ZK7/ZK6 speax52-ZK、speax32-ZK/32ZKH、speax31-ZK、speax23-ZK、CL-K303
型名	SP-D3 (ニッケル水素電池)	SP-N2 (ニッケル水素電池)	SP-N1 (ニカド電池)
希望小売価格	2,100円 (税抜2,000円)	1,680円 (税抜1,600円)	1,680円 (税抜1,600円)
JANコード	4547714430328	4547674916368	4988621052621

*1:増設子機でSP-ZK40、SP-ZK40(S)をお使いの場合は、必ずSP-N2 (ニッケル水素電池)をお使いください。

*故障の原因となりますので、当社製以外の電池/パックはご使用にならないでください。

□SP-P70HW/SP-P70H 消耗品

スピークスプラスのプリントカートリッジについては、日本ヒューレット・パカード株式会社との共通品をお買い求めください。

※他社のプリントカートリッジを使用された場合の不具合はサポート外となります。

〈SP-P70HW/SP-P70H プリントカートリッジ〉

製品名	製品番号	希望小売価格	会社名
HP130 プリントカートリッジ 黒 (増量)	C8767HJ	オープン	日本ヒューレット・パカード(株)
HP131 プリントカートリッジ 黒	C8765HJ	オープン	日本ヒューレット・パカード(株)
HP134 プリントカートリッジ 3色カラー (増量)	C9363HJ	オープン	日本ヒューレット・パカード(株)
HP135 プリントカートリッジ 3色カラー	C8766HJ	オープン	日本ヒューレット・パカード(株)
HP138 プリントカートリッジ フォトカラー	C9369HJ	オープン	日本ヒューレット・パカード(株)

◎使用済のプリントカートリッジは、該当する都道府県各市町村で定められた廃棄方法に準じて処理します。該当する市町村の公報等で確認ください。

◎HP(日本ヒューレット・パカード株式会社)では、資源の有効利用と環境保護のために、店頭におけるご使用済みプリントカートリッジの回収を行っています。回収ボックスの設置店は順次拡大中です。詳細はHPのホームページ「http://www.hp.com/jp/supply_recycle」をご覧ください。

●補聴器対応受話器

NECアクセステクニカ(株)の、直接販売のみでの取扱いになります。

<希望小売価格(送料・税込)/1,050円>

購入方法など詳細については、商品添付の取扱説明書に明記されております。ご不明な点がありましたらスピーク スインフォメーションセンター(電話番号は巻末に記載)へお願いします。

減に、ネットワークスピークス!

◎これらの機能をご利用になるには、ブロードバンド環境などが必要です。
詳細は17ページの「ネットワーク機能」をお使いになるには>をご覧ください。

活用例
2

ファクスの通信費が削減できる

スキャンtoメール

紙文書を、今までの加入電話回線を使ったファクス送信から、
インターネットを使ったメール送信[スキャンtoメール]に替えることで通信費を削減できます。

■店舗→本部間の日報連絡



◎従来のファクス(ファクス送信)
8.5円(通信費*)×20枚×20日=3,400円(税抜)
1日20枚、1ヶ月を20日としてファクス通信料金を算出した場合
※2007年9月の大手通信事業者の市内通話料金を参考。



◎ネットワークスピークス(メール送信)
通信費 0円(常時接続の場合)

【通信費】
月間
3,400円(税抜)
の削減!

とっても
経済的だね!

*本枠内の図はイメージです。

ネットワークスピークス機能一覧

〈各機能の概要は18ページをご覧ください〉

			SP-NA640 (LS)	SP-NA540 (LS) / SP-NA540W (LS)
ネットワークスピークス機能一覧 〈各機能の概要は18ページをご覧ください〉			デジタル コードレス カラー スキャナ SP-NA640 (LS) (ライトシルバー) オープン価格*	デジタル コードレス SP-NA540 (LS) (ライトシルバー) オープン価格*
			6〜7ページ	8〜9ページ
ファクス機能	普通紙記録		●	●
	送受信原稿サイズ(送信/受信)		A4/A4	A4/A4
	ハーフトーン		64階調	64階調
	ファクス/電話自動切替※1		●	●
	自動給紙		5枚	5枚
	メモリ代行受信		●(最大約95枚/最大10文書)※2、※3	●(最大約95枚/最大10文書)※2、※3
	ファクスかんたん受信※4		●	●
	通信管理レポート		●	●
無鳴動受信		●	●	
基本機能	親機ディスプレイ表示		漢字3行+ピクト	漢字3行+ピクト
	液晶バックライト		●(ホワイト)	●(ホワイト)
	おやすみモード※5		●	●
	チャイルドロック		●	●
	ステップアップ着信音量(親機/コードレス子機)		●/ー	●/ー
	迷惑電話お断り		●	●
	さかのぼり録音※6		●(最大約45分)※3	●(最大約45分)※3
	モ自 動 録 音	みんな録音	●	●
		非通知録音※7	●	●
		迷惑電話録音	●	●
	さかのぼり録音ランプ		●	●
	30秒スキップ再生		●	●
	電話帳(親機/コードレス子機)		●(200件:メールアドレスの登録も可能)/●(100件)	●(200件:メールアドレスの登録も可能)/●(100件)
	電話帳転送(親機→子機)		●(100件)	●(100件)
	モテムダイヤルイン対応※8、※9、※10		●	●
	着信音(ベル音/メロディ音)		●(2種類/3種類)	●(2種類/3種類)
	ケータイお得意ダイヤル※11		●	●
	デジタル録音方式(最大録音件数/1件あたり/合計)※12、※13		●(30件/3分/約45分)※3	●(30件/3分/約45分)※3
	高速/低速再生		●	●
	応答メッセージ(固定応答メッセージ件数/自作応答メッセージ件数)		●(1件/2件)	●(1件/2件)
留守番電話機能	外線リモート操作		●	●
	通話中録音再生		●	●
	留守電ケータイ転送※14		●	●
	子機間通話(双方向方式)		●(子機増設時)	●(NA540 (LS) は子機増設時)
	子機ディスプレイ表示		カナ2行+ピクト	カナ2行+ピクト
	子機液晶バックライト		●(アンバー)	●(アンバー)
	盗聴防止※15		●	●
	子機増設※16		あと2台	NA540 (LS) <子機1台タイプ>:あと2台 NA540W (LS) <子機2台タイプ>:あと1台
	内線通話/転送		●	●
	無接点充電		●	●
ナンバーディスプレイ対応機能※17	ナンバー・ディスプレイ対応(親機/コードレス子機)		●/●	●/●
	キャッチホン・ディスプレイ対応(親機/コードレス子機)※10、※18		●/●	●/●
	ネームディスプレイ対応(親機/コードレス子機)※19		●/ー	●/ー
	発信者名前表示(親機/コードレス子機)※20		●/●	●/●
	着信鳴り分け機能(親機/コードレス子機)※21		●/ー	●/ー
	応答メッセージ選択		●	●
	プライベートコール		●	●
	留守録着信データ		●	●
	着信データ(親機/コードレス子機)		●(20件)/●(20件)	●(20件)/●(20件)
	コールバック&かんたん登録(親機/コードレス子機)		●/●	●/●
	着信拒否※22		●	●
	番号リクエスト		●	●
	コピー機能※23		●	●
ネットワーク機能※24	紙でEメール	スキャン to メール (送信する添付ファイル形式) メール to プリント (印刷可能な添付ファイル形式)	●カラー(JPEG、PDF、TIFF※25、※26) ●(JPEG※27、PDF※28、TIFF※28)	●(JPEG、PDF、TIFF※26) ●(JPEG※27、PDF※28、TIFF※28)
	ファクス to メール転送※29、※30 (送信する添付ファイル形式)		●(PDF)	●(PDF)
	スキャン to パソコン※31 (パソコンに保存されるファイル形式)		●カラー(JPEG、PDF、TIFF※25)	●(JPEG、PDF、TIFF)
	ファクス to パソコン※31 (パソコンに保存されるファイル形式)		●(PDF)	●(PDF)
	パソコンからの電話帳編集 (ブラウザ編集/ブラウザでのバックアップ)		●/●	●/●
	設定・閲覧※31	ファクスドキュメント閲覧 (ブラウザでの閲覧)	●(最大10文書) ●※32	●(最大10文書) ー
USB接続カラーキャナ			ー	

*1：相手機によってはできない場合があります。 *2：A4判/700字程度の原稿を標準的画質（8dot/mmX3.85line/mm）で蓄積した場合の枚数です。 *3：留守録とさかのぼり録音とファクスのメモリは共用ですので、いずれかが使われているときはその分、用件登録時間や記憶できる枚数が少なくなります。 *4：相手機、通信状況、周囲の状況により、スタートボタンを押せば拾えないことがあります。 *5：ナンバーディスプレイに契約すると、たとくごコールに設定された相手先（親機に登録した電話番号か選択可）から電話がフックが入ったときには着信音を鳴らすことができます。 *6：用件の途中からの録音の開始はできません。 *7：NTT東日本・NTT西日本のナンバーディスプレイ（有料）の利用規約が必要となります。 *8：NTT東日本・NTT西日本モデムダイヤルサービス（有料）の利用契約が必要です。 *9：PB用方式のダイヤルサービスには対応しておりません。お申込み時にモデムダイヤルサービスを指定してください。 *10：NTT東日本・NTT西日本以外の直収電話サービスをご利用の場合は、本機能がご利用になりません場合があります。詳しくはご加入の電話会社にお問い合わせください。 *11：本機能の対象は、「[080]」,[090]で始まる携帯番号のみです。ひかり電話サービス、直収電話サービス、ケーブルテレビ局が提供するひかり電話サービスなどを利用する場合、ケータリング受取ダイヤルがご利用にならない場合があります。詳しくは、ご加入の電話会社にお問い合わせください。 *12：ファクス受信1回につき、留守録中に内容登録される場合があります。 *13：録音中に用件の中に無音の時間が長い場合は録音時間が短くなる場合があります。 *14：転送先には、トーン信号（ブツ音）を送れる携帯電話を設定してください。携帯電話やPHSの電源が入っていないときは、転送できないことがあります。 *15：第三者が特殊手段を講じた場合は、傍受を受ける可能性があります。 *16：コードレス子機を増設する際には、識別番号（IDコード）の登録が必要です。増設子機に同様の説明書に従って増設を行ってください。 *17：ナンバーディスプレイを利用するには、NTT東日本・NTT西日本の契約が必要です。（有料） *18：キップチンディスプレイを利用するには、NTT東日本・NTT西日本の契約が必要です。（有料） *19：ネームディスプレイを使用するには、NTT東日本・NTT西日本の契約が必要です。 *20：NTN東日本・NTT西日本のネームディスプレイとは異なります。 *21：着信音は、最大5種類です。 *22：公衆電話、表示画面外の着信音（着信音が通じ）に登録できます。 *23：複数部局一線ではできません。 *24：録音の概要は、4～9ページをご覧ください。ネットワーク機能をお使いになるには、プロドバノ環境など（P17）が必要です。 *25：FTV連携時はモノクロのみとなります。 *26：携帯電話に送信する場合は17分は使用できません。 *27：ブログシッピングJPEG等、一部のJPEGは印刷できない場合があります。 *28：本商品と同じ機種から発信された形式でのファイルのみをサポートとなります。 *29：転送先のメールアドレスの設定が必要です。 *30：携帯電話に転送し、携帯電話で閲覧する場合には、PDFを閲覧できるビューアが必要です。またビューアによっては、表示が正しく出来ない、あるいは表示ができない場合があります。 *31：あらかじめ本体添付のCD-ROMのユーティリティをパソコンにインストールする必要があります。 *32：保存ファイル名は各アプリケーションに依存します。お使いのアプリケーションのマニュアル、ヘルプ等をご覧ください。

〈主要規格〉

本体

	SP-NA640 (LS)	SP-NA540 (LS)	SP-NA540W (LS)
記録紙サイズ	(A4) 210mm × 297mm ※1		
有効読取幅	(A4) 208mm		
有効記録幅	(A4) 205mm		
走査線密度	主走査：8dot/mm、 副走査：7.7line/mm (小さい)、3.85line/mm (普通)		
読取方式	CISによる原稿移動型平面走査		
記録方式	熱転写記録方式		
電送時間	約24秒※2		約15秒※2
通信速度	9600/7200/4800/2400bps		
符号化方式	MH		
相互交信性	ECM/G3		
適用回線	加入電話回線、NCC回線、モデムダイヤルイン回線		
インターフェース	LAN USB カラスキャナ	USB2.0 Hi-speed/1.1 TWAIN/WIA対応	—
通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、POP3、HTTP、DHCP、DNS		
スキャナ解像度	USB接続カラスキャナ スキャンtoパソコン	300,200,150,100dpi	—
電 源	AC100V 50/60Hz		
消費電力※3	待機時：約3.8W 送信時：約16W 受信時：約17W 北時：約26W 最大時：約120W		
外形寸法※4	約297(幅)×224(奥行)×111(高さ)mm 約297(幅)×224(奥行)×207(高さ)mm (記録紙サポーター使用時) 約297(幅)×226(奥行)×365(高さ)mm (記録紙カセット使用時)		
質 量	約3.1kg (記録紙、インクフィルムは除く)		
付属品	・コードレス子機・充電台・電池(電池力バー)・記録紙カセット・取扱説明書・電話回線ケーブル・CD-ROM・LANケーブル・キャリアシート ・コードレス子機・充電台・電池(電池力バー)・記録紙カセット・取扱説明書・電話回線ケーブル・CD-ROM・LANケーブル		
認証番号	A07-0403001		

※1:市販のA4サイズ、厚さ0.08mm～0.1mmで表面にオーバーコートしていない普通紙をお使いください。 ※2:A4判700字程度原稿を標準的画質(8dot/mm X 3.85line/mm)で9600bpsで送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 ※3:送信、受信、コピーの消費電力はA4判700字程度原稿(独自)を使用して測定します。 ※4:アンテナなどの突起部を除く。

コードレス子機

	SP-NA640 (LS)	SP-NA540 (LS) / SP-NA540W (LS)
使用可能距離	約100m (見通し距離)	
充電時間	約10時間	
使用時間	待機時：約300時間(親機電源ON時) 連続通話時：約6時間※1	
消費電力	充電時：約1.0W 充電器のみ：約0.3W	
外形寸法	子 機：約44(幅)×34(奥行)×159(高さ)mm 充電器：約87(幅)×87(奥行)×43(高さ)mm	
質 量	子 機：約130g (電池パックを含む) 充電器：約130g (電源コードを含む)	

※1:ダブルアクセス(電波状態を改善する設定)を「ON」にした場合は、約4時間、「AUTO」にした場合は、約4～6時間、「OFF」にした場合は、約6時間になります。出荷時の設定は、「AUTO」です。


パソコン動作環境(必要スペック)

	SP-NA640 (LS)	SP-NA540 (LS) / SP-NA540W (LS)
対応OS	Windows®XP SP2以降(日本語版)(Windows®XP Professional x64 Editionは除く) / Windows Vista®正規版(日本語版)(Windows Vista®x64 Editionは除く)	Windows®XP (日本語版)(Windows®XP Professional x64 Editionは除く) / Windows Vista®正規版(日本語版)(Windows Vista®x64 Editionは除く)
ハードディスクの空き容量	10MB以上	
CD-ROMドライブ	必要	
対応ブラウザ	Microsoft®Internet Explorer®Ver.6.0以上	
インターフェース	LAN USB	100BASE-TX/10BASE-T USB2.0/1.1

〈本体の背面・側面〉



〈ネットワーク機能接続方法〉

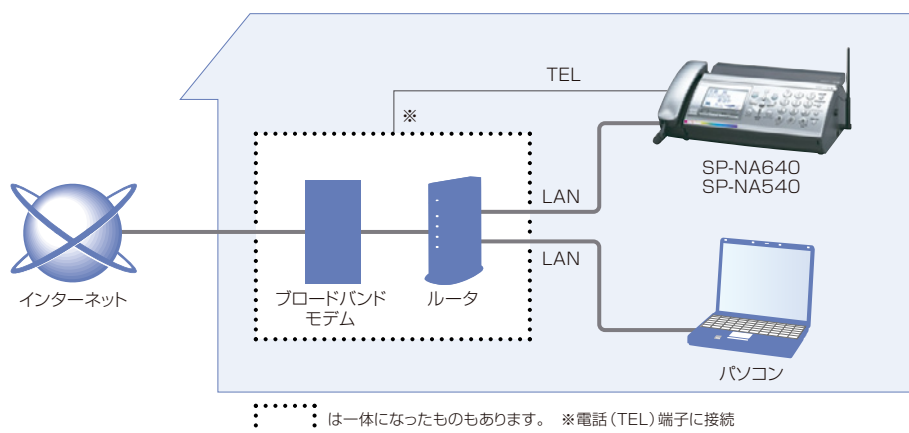

〈ネットワーク機能をお使いになるには〉以下の条件が必要となります。

○ブロードバンド(FTTH/ADSL/CATVインターネット)

- ・プロバイダ契約(常時接続)
- ・メールアドレス取得

○ルータ機能 (PPPoE接続のブロードバンドサービスの場合、ルータにPPPoE接続機能が必要です。)

〈推奨ルータ〉

LAN 4ポート搭載
(100BASE-TX/10BASE-T)※

NEC ブロードバンドルータ

Aterm® WR8500N
PA-WR8500N

Aterm® WR7870S
PA-WR7870S

Aterm® WR6670S
★在庫僅少品 PA-WR6670S

オープン価格※

※WR8500Nは4ポート共、100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T搭載

商品についての詳細は以下をご覧ください。

Aterm Station
<http://121ware.com/aterm/>

※オープン価格の商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

スピークス機能一覧			SP-DA340 (LS) /SP-DA340 (PW)	SP-DA340W (LS) /SP-DA340W (PW)	SP-DA240 (PW)	SP-DA240W (PW)
			デジタルコードレス  SP-DA340 (LS) (ライトシルバー) SP-DA340 (PW) (パールホワイト) オープン価格 *	デジタルコードレス  SP-DA340W (LS) (ライトシルバー) SP-DA340W (PW) (パールホワイト) オープン価格 *	デジタルコードレス  (パールホワイト) オープン価格 *	デジタルコードレス  (パールホワイト) オープン価格 *
機能	機能概要	機能名	10～11ページ	10～11ページ	12～13ページ	12～13ページ
ファクス機能	A4サイズのカット紙にプリントでき長期保存も可能です。	普通紙記録	●	●	●	●
	送受信できる原稿サイズです。(送信/受信)	送受信原稿サイズ	A4/A4	A4/A4	A4/A4	A4/A4
	写真やイラストの濃淡まで読み取ってきれいに送信/コピーします。	ハーフトーン	64階調	64階調	64階調	64階調
	回線からの着信があると、相手がファクスか電話かを自動で判断。1本の電話回線が効率よく使えます。※1	ファクス/電話自動切替	●	●	●	●
	送信やコピーの原稿を一度にセットできる枚数です。	自動給紙	5枚	5枚	5枚	5枚
	記録紙がなくなってもメモリが代わりに受信します。	メモリ代行受信	●(最大約85枚/最大10文書)※2、※3	●(最大約85枚/最大10文書)※2、※3	●(最大約85枚/最大10文書)※2、※3	●(最大約85枚/最大10文書)※2、※3
	受話器を取って相手がファクスなら受話器を戻してしまっても受信します。※4	ファクスかんたん受信	●	●	●	●
	送信または受信したファクスの履歴を最新の20件までプリントできます。	通信管理レポート	●	●	●	●
	相手がファクスのときはベルを鳴らさず受信できます。	無鳴動受信	●	●	●	●
		親機ディスプレイ表示	漢字3行+ピクト	漢字3行+ピクト	カナ2行+ピクト	カナ2行+ピクト
基本機能	液晶ディスプレイは電話帳や通話時間などの情報を表示します。	液晶バックライト	●(ホワイト)	●(ホワイト)	●(アンバー)	●(アンバー)
	ファクスや電話がかかってきても、着信音を鳴らさずメモリ代行受信、留守番電話が対応します。※5	おやすみモード	●	●	●	●
	親機のボタン入力を受け付けなくする機能です。(親機/コードレス子機)	チャイルドロック	●/●	●/●	●/●	●/●
	親機の着信音量が6段階でだんだん大きくなります。(親機/コードレス子機)	ステップアップ着信音量	●/ー	●/ー	●/ー	●/ー
	迷惑電話に出てしまった場合に専用の「お断り」ボタン(親機のみ)を押すとお断りメッセージを流し電話を切ります。	迷惑電話お断り	●	●	●	●
	親機の「さかのぼり録音」ボタンを押すと、通話の最初からさかのぼって録音できます。※6(親機/コードレス子機)	さかのぼり録音	●/●(最大約45分)※3	●/●(最大約45分)※3	●/●(最大約45分)※3	●/●(最大約45分)※3
	すべての着信を自動で録音します。	モ ー 自 動 録 音	●	●	●	●
	着信が非通知なら自動で録音します。※7		●	●	●	●
	「お断り」ボタンを押すと通話の最初から録音します。		●	●	●	●
	さかのぼり録音の状態(録音中や録音可能)がひとめでわかります。(親機/コードレス子機)		●/ー	●/ー	●/ー	●/ー
	「さかのぼり録音」、「留守録」再生時に、「#」ボタンを押すたびに約30秒先に進み、「*」ボタンを押すと約15秒戻ります。	30秒スキップ再生	●	●	●	●
	電話番号が登録できます。かけたい相手を名前で探しだダイヤルできます。(親機/コードレス子機)	電話帳	●(200件/100件)	●(200件/100件)	●(200件/100件)	●(200件/100件)
	親機に登録した電話帳を子機に転送できます。	電話帳転送(親機→子機)	●(100件)	●(100件)	●(100件)	●(100件)
	モデムダイヤルインサービスに対応しています。※8、※9、※10	モデムダイヤルインサービス対応	●	●	●	●
	ベル音、メロディから着信音を選べます。(ベル音/メロディ)	着信音	●(2種類/3種類)	●(2種類/3種類)	●(2種類/3種類)	●(2種類/3種類)
	あらかじめ事業者識別番号を登録すれば、携帯電話へ電話をかける時に簡単に各事業者の通話サービスが利用できます。※11	ケータイお得ダイヤル	●	●	●	●
	頭出しの速いデジタル録音方式です。(最大録音件数/1件あたり/合計)※12、※13	デジタル録音方式	●(30件/3分/約45分)※3	●(30件/3分/約45分)※3	●(30件/3分/約45分)※3	●(30件/3分/約45分)※3
	用件を高速で再生したり、ゆっくり再生したりできます。	高速/低速再生	●	●	●	●
	着信時に自動応答して相手に留守のメッセージを流します。(固定応答メッセージ件数/自作応答メッセージ件数)	応答メッセージ	1件/2件	1件/2件	1件/2件	1件/2件
	外出先のプッシュホンや公衆電話から留守番機能が操作できます。	外線リモート操作	●	●	●	●
	通話中に留守番電話の用件を相手に聞かせることができます。	通話中録音再生	●	●	●	●
	留守番電話に用件が録音されるとあらかじめ登録した電話に用件を転送します。※14	留守電ケータイ転送	●	●	●	●
	子機と子機で会話ができます。	子機間通話	●(双方向方式)※15	●(双方向方式)	●(双方向方式)※15	●(双方向方式)
	電話帳の内容や通話時間の目安をお知らせします。	子機ディスプレイ表示	カナ2行+ピクト	カナ2行+ピクト	カナ2行+ピクト	カナ2行+ピクト
	子機のディスプレイは、バックライトが点灯するので、暗いところでも見えます。	子機液晶バックライト	●(アンバー)	●(アンバー)	●(アンバー)	●(アンバー)
	デジタルコードレスに採用されたく周波数ホッピング方式)により盗聴されにくくなっています。※16	盗聴防止	●	●	●	●
	コードレス子機が増設できます。※17	子機増設	あと2台	あと1台	あと2台	あと1台
	親機とコードレス子機の間で内線通話/転送できます。	内線通話/転送	●	●	●	●
	金属端子のない無接点充電方式を採用。ホコリや汚れにも強く確実に充電できます。	無接点充電	●	●	●	●
	かけてきた相手の電話番号をディスプレイに表示します。(親機/コードレス子機)	ナンバー・ディスプレイ対応	●/●	●/●	●/●	●/●
	キャッチホンで入った相手の電話番号をディスプレイに表示します。※10、※19(親機/コードレス子機)	キャッチホン・ディスプレイ対応	●/●	●/●	●/●	●/●
	かけてきた相手の発信者名や発信電話番号をディスプレイに表示します。※20(親機/コードレス子機)	ネーム・ディスプレイ対応	●/ー	●/ー	ー	ー
	着信と同時に相手の電話番号をディスプレイに表示。電話帳に登録してある人は、名前を表示します。※21(親機/コードレス子機)	発信者名前表示	●/●	●/●	●/●	●/●
	かけてきた相手によって着信音をかせられます。※22(親機/コードレス子機)	着信鳴り分け機能	●/ー	●/ー	●/ー	●/ー
	留守設定時、かけてきた相手によって応答メッセージが変えられます。	応答メッセージ選択	●	●	●	●
	かけてきた相手によって、特定のコードレス子機(または親機)だけ着信音を鳴らすことができます。	プライベートコール	●	●	●	●
	留守録再生時に相手の電話番号を表示します。	留守録着信データ	●	●	●	●
	かけてきた相手の電話番号と時間をディスプレイで確認でき、親機ではプリントアウトもできます。(親機/コードレス子機)	着信データ	●(20件)/●(20件)	●(20件)/●(20件)	●(20件)/●(20件)	●(20件)/●(20件)
	着信データにある相手に電話がかかけられます。電話帳や着信拒否に登録もできます。(親機/コードレス子機)	コールバック&かんたん登録	●/●	●/●	●/●	●/●
	電話に出たくない相手を登録できます。登録相手には、お断りのメッセージを流して電話を切ります。※23	着信拒否	●(20件)	●(20件)	●(20件)	●(20件)
	非通知の場合、着信音を鳴らさずメッセージを流して電話を切ります。	番号リクエスト	●	●	●	●
コピー機能	1回の操作で、連続して複数部のコピーができます。	複数部コピー	●(20枚)記録紙力セット使用時※24	●(20枚)記録紙力セット使用時※24	●(20枚)記録紙力セット使用時※24	●(20枚)記録紙力セット使用時※24

※1：相手機によってはできない場合があります。

※2：A4判700字程度原稿を標準的画質(8dot/mmX3.85line/mm)で蓄積した場合の枚数です。

※3：留守録とさかのぼり録音とファクスのメモリは共用ですので、いずれかが使われているときは、その分、用件録音時間や記憶できる枚数が少なくなります。

※4：相手機、通信状況、周囲の状況により、スタートボタンを押さなければいけないことがあります。

※5：ナンバー・ディスプレイに契約すると、[とくていコール]に設定された相手先(親機に登録した電話帳から選択可、公衆電話、表示圏外も選択可)から電話やファクスが入ったときには、着信音を鳴らすことができます。

※6：用件の途中からの録音の開始はできません。

※7：NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイの契約(有料)が必要です。

※8：NTT東日本・NTT西日本モデムダイヤルインサービス(有料)の利用契約が必要です。

※9：PB信号方式のダイヤルインサービスには、対応しておりません。お申し込み時にモデムダイヤルインサービスを指定してください。

※10：NTT東日本・NTT西日本以外の直収電話サービスをご利用の場合は本機能がご使用にならない場合があります。詳しくはご加入の電話会社にお問い合わせください。

※11：本機能の対象は、[080][090]で始まる携帯番号のみです。ひかり電話サービス、直収電話サービス、ケーブルテレビ局が提供するIP電話サービスなどをご利用の場合、ケータイお得ダイヤルがご利用にならない場合があります。詳しくは、ご加入の電話会社にお問い合わせください。

※12：ファクス受信1回につき、留守録に1件分録音されることがあります。

※13：録音した用件の中に無音の時間が少ない場合は、録音時間が短くなる場合があります。

※14：転送先には、トーン信号(プッシュ信号)を送れる電話機を設定して下さい。携帯電話やPHSの電源が入っていないときは転送できないことがあります。

※15：子機を増設した場合に可能です。

※16：第三者が特殊手段を講じた場合は、傍受される可能性があります。

※17：コードレス子機を増設する際には、識別番号(IDコード)の登録が必要です。増設子機に同梱の説明書に従って増設を行ってください。

※18：ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTT東日本・NTT西日本との契約が必要です。(有料)

※19：キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTT東日本・NTT西日本との契約が必要です。(有料)

※20：ネーム・ディスプレイを利用するには、NTT東日本・NTT西日本との契約が必要です。(有料)

※21：NTT東日本・NTT西日本のネーム・ディスプレイとは異なります。

※22：着信音は最大5種類です。

※23：公衆電話、表示圏外の着信も[着信拒否]に登録できます。

※24：記録紙サポーター使用時は、5枚になります。

本体価格には、搬入・据付調整・工事・搬出等の費用は含まれておりません。詳しくは、取扱い販売店にお問い合わせください。

*オープン価格の商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

スピークス（パーソナルファクス）主要規格

	SP-DA340 (LS)／SP-DA340 (PW) SP-DA340W (LS)／SP-DA340W (PW)	SP-DA240 (PW)／SP-DA240W (PW)
送受信原稿サイズ	送信/受信:最大A4	
記録紙サイズ	(A4)210mm×297mm ※1	
有効読取幅	(A4)208mm	
有効記録幅	(A4)205mm	
走査線密度	主走査：8 dot/mm、副走査：7.7 line/mm (小さい)、3.85 line/mm (普通)	
読取方式	CISによる原稿移動型平面走査	
記録方式	熱転写記録方式	
電送時間	約12秒 ※2	
通信速度	9600/7200/4800/2400bps	
符号化方式	MH、MR、MMR	
相互交信性	ECM、G3	
適用回線	加入電話回線、NCC回線、モデムダイヤルイン回線	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力※3	待機時：約1.9W 送信時：約15W 受信時：約16W コピー時：約25W 最大時：約100W	
外形寸法※4	約297 (幅)×199 (奥行)×104 (高さ) mm 約297 (幅)×206 (奥行)×200 (高さ) mm (記録紙サポーター使用時) ※5 約297 (幅)×226 (奥行)×358 (高さ) mm (記録紙力セット使用時)	
質量 (本体)	約2.8kg (記録紙・インクフィルムを除く)	
認証番号	A07-0249001	

※1:市販のA4サイズ、厚さ0.08mm～0.1mmで表面にオーバーコートしていない普通紙をお使いください。
※2:A4判700字程度の原稿を標準的画質 (8dot/mm×3.85line/mm) で9600bpsで送った時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれていません。
実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。
※3:送信、受信、コピーの消費電力はA4判700字程度の原稿 (独白) を使用して測定しています。
※4:アンテナなどの突起部を除く。
※5:記録紙サポーターは、本体上部に装着されている記録紙挿入口カバーを開いて使用します。(右図参照)

コードレス子機

	SP-DA340(LS)／SP-DA340 (PW) SP-DA340W(LS)／SP-DA340W (PW)	SP-DA240 (PW)／SP-DA240W (PW)
使用可能距離	約100m (見通し距離)	
充電時間	約10時間	
使用時間	待受時：約300時間 (親機電源ON時) 連続通話時：約6時間 ※1	
消費電力	充電時：約1.0W 充電器のみ：約0.3W	
外形寸法	子機：約44 (幅)×34 (奥行)×159 (高さ) mm、充電器：約87 (幅)×87 (奥行)×43 (高さ) mm	
質量	子機：約130g (電池パックを含む) 充電器：約130g (電源コードを含む)	

※1:ダブルアクセス (電波状態を改善する設定) を「ON」にした場合は、約4時間、「AUTO」にした場合は、約4～6時間、「OFF」にした場合は、約6時間になります。
出荷時の設定は「AUTO」です。

■電波の干渉について スピークスSP-NA640、SP-NA540、SP-DA340、SP-DA240 (以下、「本商品」と略す) は、2.4GHz (ギガヘルツ) の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯では、電子レンジや無線LAN機器などが電波を使用しますので、電波干渉により、コードレス子機で通話中に音声がかたたり聞きとりにくくなる場合があります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。

■【2.4GHz帯域】電波に関するご注意 本商品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局 (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。 1.本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、本商品の電源プラグを抜いて、NEC speax (スピークス) インフォメーションセンター (下記参照) にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きた場合は、NEC speax (スピークス) インフォメーションセンター (下記参照) へお問い合わせください。 ●コードレス子機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、干渉距離は、80mです。本機には、それを示す右記のマークが添付されています。

2.4 FH 8

■IP電話機能付きのADSLモデムをお使いの方へ IP電話機能付きのADSLモデムにつないだ場合、ADSL関連機器によってはナンバー・ディスプレイが正常に動作しなかったり、携帯電話やフリーダイヤルなどに電話がかけられなかったり、ファクスが正常に送受信できなかったりする場合があります。ADSLモデムを必ずしてスピークスが正常に動作する場合は、ご加入のIP電話事業者にお問い合わせください。

- 停電中は本商品で電話をかけることも受けることもできません。また、停電中はファクス、コピー、コードレス子機、留守番電話機能も使用できません。●加入電話局から遠距離の場合、お使いになれないことがあります。
- ホームテレホンまたは、ビジネスホンは本商品を接続できません。●本商品はドアホンには対応しておりません。●他の電話機と本商品をランチ接続 (並列接続) しないでください。誤動作の原因になります。

RoHS指令
準拠

EU加盟国で2006年7月に施行された、新しい環境基準「RoHS指令」。NECアクセステクノロジのspeax製品は鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルの使用を禁止するRoHS指令 (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) に適合しています。



このマークはNECの定める環境配慮基準を満たした商品に表示されるものです。この基準の詳細はNECのホームページをご覧ください。
<http://www.nec.co.jp/eco/ja/O4/4-2-01.html>



当社は、国際エネルギー省プログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの基準に適合していると判断します。



Ni-MH



Ni-Cd

不要になったニッケル水素のリサイクルにご協力ください。

- 商品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷のため実際と若干異なることがあります。●商品写真はイメージです。●各画像のサンプルは、説明図で実物とは異なります。●画面は一部ハメコみ合成です。●本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造切後5年です。従って、本期間以後は修理をお引き受けできない場合があります。●商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので、ご購入の際には必ず保証書の記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。
- speaxは、日本電気株式会社の登録商標です。 ■「紙でEメール」は、NECアクセステクノロジ株式会社の商標です。
- Windows、Internet Explorer、Windows Vista は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- 本商品は米国輸出管理法の規制を受ける米国製品が使用されており、輸出する場合、仕向けにより米国政府の許可が必要です。 These equipment contain the components regulated under "U.S.A. Export Administration Regulations". Therefore, U.S. Government approval is required when exported to stipulated areas.
- 本商品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様であり外国の規格等には準拠しておりません。本商品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いません。また、当社は本商品に関し海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。 This equipment (including the software) has the specifications to be used only in Japan. Also our maintenance service and technical support are not available overseas.
- 著作権に関するご注意 著作権の目的となっている著作物を、著作権者の許諾を受けることなくコピー/送信することは、個人や家庭内などの限られた範囲内で使用する場合を除き禁止されています。紙幣、有価証券、郵便切手などは外国で発行されたものを含め、コピーしたものを保持するだけで法律により罰せられることがありますのでご注意ください。



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」 (安全にお使いいただくために) をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。●コードレス子機つきの商品を病院内などでご使用される場合には、医療用電子機器に電波による影響を与えることも考えられますので、医療用電子機器の近く (例えば、手術室や集中治療室内など) ではご使用にならないでください。

このカタログの内容は2008年10月時点のものです。改良のため内容を予告なく変更することがあります。

◎このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、下記をご利用ください。

speax (スピークス) インフォメーションセンター

フリーコール **0120-200940**

スピークスのご購入のご相談、設置、お取り扱い方法などについて、お電話でお答えします。

※フリーコールをご利用になれない電話などからは、**0537-22-8821** をご利用ください。
受付時間/平日 (月～金) 9:00～19:00 土日・祝日 9:00～17:00 <年末年始の当社休日を除く>

スピークスの商品に関する詳しい情報やサービスについてはこちらをご覧ください

speax (スピークス) ホームページ (2008年1月現在)
<http://121ware.com/speax/>

