

(Windows® XP Tablet PC Edition インストールモデル)

はじめに

お読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
梱包箱を開けたら、まず①～④の手順通りに操作してください。

操作の流れ

- 1 型番を控える** 2
まず、お買い求めの機種の種類を控えてください。
 - 2 添付品の確認** 6
不足や破損がないかを最初に確認しておきます。
 - 3 電源の接続** 9
パソコンの起動に必要な機器を接続します。接続する前には、必ず別冊の『安全にお使いいただくために』を読んでください。
 - 4 セットアップ** 12
はじめて本機の電源を入れるときには、自分の名前などを登録して、Windows をセットアップします。
- 基本的な使い方 23
- こんなときは 26

このマニュアルに記載のイラストや画面はモデルにより多少異なります。

型番を控える


梱包箱側面に貼ってあるステッカーに記載されている型番を、このマニュアルに控えておきます。

チェック


型番の控え、またはステッカーは、本機を再セットアップする際に必要になります。必ずここで型番を控えるようにしてください。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、次の「スマートセレクション型番を控える」に進んでください。

フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.4の「フリーセレクション型番を控える」に進んでください。

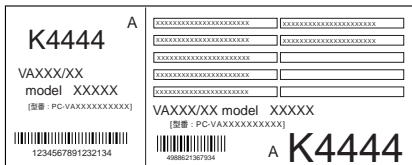


「スマートセレクション型番」ステッカー



「フリーセレクション型番」ステッカー

スマートセレクション型番を控える

ステッカーのスマートセレクション型番を確認し、次ページ以降の該当する箇所にチェックを付けてください。

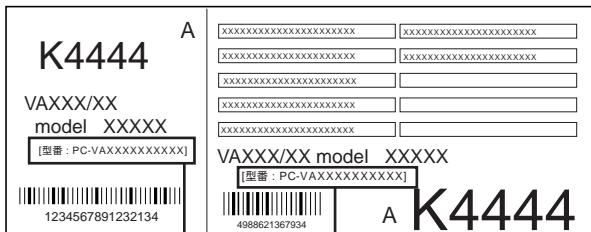

スマートセレクション型番

PC-VA93JGL

H

は選択アプリケーションの有無を表しています。

チェック欄	型番	選択アプリケーション
	L	なし
	N	Office XP Professional

はドライブ等の種類を表しています。

チェック欄	型番	フロッピーディスクドライブ系	CD-ROM系
	A	USB フロッピーディスクドライブ	USB CD-ROMドライブ
	B	USB フロッピーディスクドライブ	USB CD-R/RWドライブ
	Y	USB フロッピーディスクドライブ	なし
	Z	なし	なし
	1	なし	USB CD-ROMドライブ
	2	なし	USB CD-R/RWドライブ

はメモリの容量とネットワークボードの種類を表しています。

チェック欄	型番	メモリ容量	ネットワークボード
	E	256MB	LAN / デュアルバンドワイヤレスLAN
	F	512MB	LAN / デュアルバンドワイヤレスLAN

はハードディスクの容量を表しています。

チェック欄	型番	ハードディスク	再セットアップ用CD-ROM
	S	約20GB	あり


控え終わったら、p.6の「添付品の確認」に進んでください。

フリーセクション型番を控える

フリーセクション型番のステッカーには、フレーム型番とコンフィグオプション型番が記載されています。

それぞれの型番を確認し、該当するものにチェックを付けてください。

1. フレーム型番をチェックする

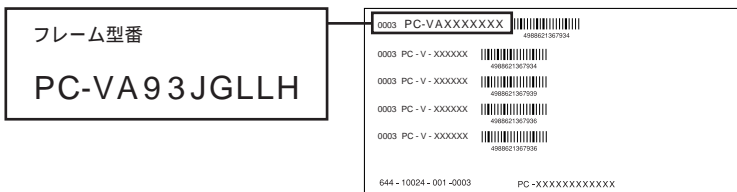

2. コンフィグオプション型番をチェックする

次ページ以降の型番の説明を参照し、にあたる部分を表にチェックしてください。



チェック

- ・ コンフィグオプション型番のうち、(必須)の項目はステッカーに必ず記載されているものです。(任意)は、その構成を選択した場合に限りステッカーに記載されるものです。
- ・ ステッカーに記載されているコンフィグオプション型番は順不同です。

PC-V-ME 9

メモリの容量と種類を表しています。(必須)

チェック欄	型番	メモリ容量
	S25	256MB SDRAM(256MB×1)
	S51	512MB SDRAM(512MB×1)

PC-V-CD A

CD/DVDドライブの種類を表しています。(任意)

チェック欄	型番	ドライブ
	CCD	USB CD-ROMドライブ
	CRW	USB CD-R/RWドライブ

PC-V-FD 9

フロッピーディスクドライブの有無を表しています。(任意)

チェック欄	型番	ドライブ
	FDD	USB フロッピーディスクドライブあり

PC-V-PD 9

マウスの種類を表しています。(任意)

チェック欄	型番	マウス
	MUS	USBマウス
	MUL	光センサーUSBマウス

PC-V-NE A

通信機能の種類を表しています。(任意)

チェック欄	型番	ハードディスク容量
	GWC	デュアルバンドワイヤレスLAN(無線LAN)

PC-V-AP A

選択アプリケーションの有無を表しています。(任意)

チェック欄	型番	選択アプリケーション
	MPE	Office XP Professional

PC-V-SU 1-S

保守パックの種類を表しています。(任意)

チェック欄	型番	保守パック
	101	3年間保守
	102	4年間保守

控え終わったら、次のページの添付品の確認に進んでください。

添付品の確認

添付品一覧

チェックリストの をチェックしながら、添付品を確認してください。
万が一添付品が足りない場合や破損していた場合には、すぐにご購入元にお申し出ください。

チェック

- ・ パソコン本体を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように箱を置きなおしてから作業してください。
- ・ パソコン本体が入っているビニール袋を開ける前に『ソフトウェアのご使用条件』をお読みください。

箱の中身を確認する

- 『保証書』（本書本体梱包箱に貼り付けられています）
- 『はじめにお読みください』（このマニュアルです）

マニュアル類

- | | |
|--|--|
| 『ソフトウェアのご使用条件』 | 『NEC PC あんしんサポートガイド』 |
| 『ソフトウェア使用条件適用一覧』 | 『再セットアップマニュアル』 |
| 『添付ソフトウェアサポート窓口一覧』 | 『PC98-NX Series Support Pack』
（保守パックモデルのみ） |
| 『お客様登録申込書』 | 『Office XP Professional 添付品』
（Office XP Professional モデルのみ） |
| 『安全にお使いいただくために』
Windows XP の添付品
（ファーストステップガイド） | |


：添付品の有無はモデルによって異なります。

本体やケーブル類を確認する


モデルにより添付品が異なります。

本体

タブレットPC用ペン（小）
（本体に取り付けられています）




ACアダプタ



電源コード




バッテリーパック




ウォールマウントプラグ




タブレットPC用スタンド




タブレットPC用ペン（大）
（替え芯、交換工具付）




フロッピーディスク
ドライブ




CD-ROMドライブ
（CD-ROMモデルのみ）
CD-R/RWドライブ
（CD-R/RWモデルのみ）



CD/DVDドライブ接続
ケーブル
（CD-ROMモデル、
CD-R/RWモデルのみ）



CD/DVDドライブ用
スタンド
（CD-ROMモデル、
CD-R/RWモデルのみ）



マウス

ヘッドフォンマイク

キャリングケース

「再セットアップ用 CD-ROM」

「アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM」

「Record Now DX/DLA」 CD-ROM

添付品の有無はモデルの選択によって異なります。

型番の確認

パソコンの底面に記載されている型番と製造番号が保証書の番号と合っているか確認してください。番号が異なる場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。



保証書は箱に貼付されています。

電源の接続

パソコンの起動に必要な機器を接続してください。

🔍 チェック

- ・ 接続の前に、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をご覧ください。
- ・ マニュアルどおりに正しい手順で接続してください。
- ・ セットアップが終わるまでは、ACアダプタ、バッテリーパック以外の添付品や、別売のプリンタ、増設メモリなどの周辺機器の取り付けは行わないでください。ACアダプタ、バッテリーパック以外の添付品や別売の周辺機器は、Windowsのセットアップを完了させてから取り付けてください。


バッテリーパックの接続

1 パソコンを裏返す


2 パソコンにバッテリーパックを取り付ける


バッテリーパックの両側の溝と本体のガイドを合わせて、矢印の方向にゆっくりとスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。


取り付けるときは、バッテリーパックの向きに注意してください。

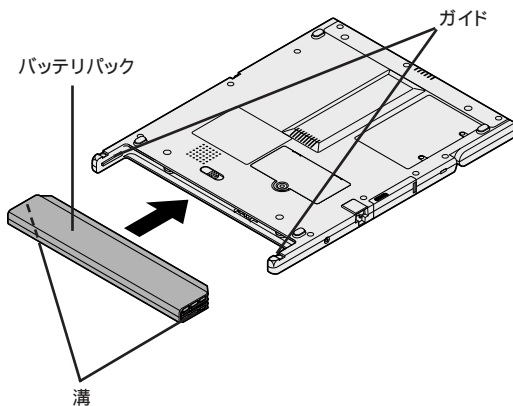

ACアダプタの接続

- 1 ACアダプタをDCコネクタ()に接続する
- 2 電源コードをACアダプタに接続する
- 3 電源コードのプラグをコンセントに差し込む

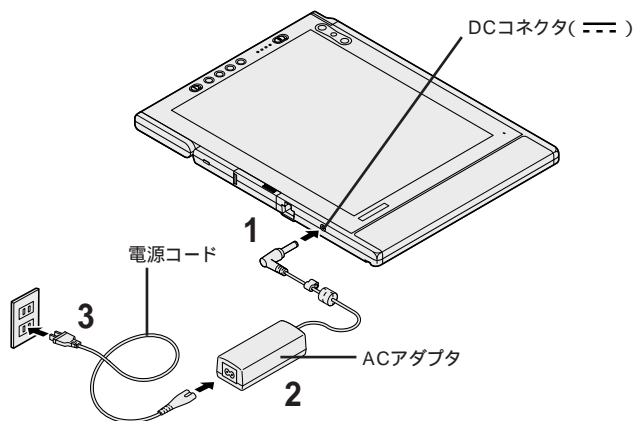

プラグをコンセントに差し込むとバッテリー充電ランプ()がオレンジ色に点灯して、バッテリーの充電がはじまります。

バッテリーがフル充電されるとバッテリー充電ランプが消灯します。

◆メモ


バッテリー容量が95%以上のときにはランプが点灯せず、充電状態にならない場合があります。

🔍チェック

Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。

ウォールマウントプラグ

このパソコンでは、電源コードの代わりにウォールマウントプラグを使うこともできます。

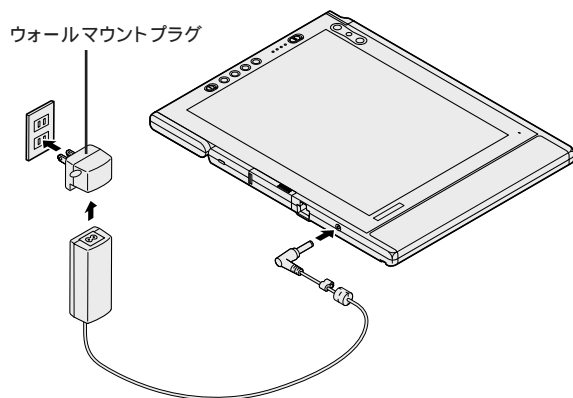

セットアップ

はじめてパソコンの電源を入れたときには、Windowsのセットアップの作業が必要です。

セットアップが終わらないとパソコンを使えるようになりません。

セットアップするときの注意

途中で電源を切らない

セットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。途中で電源スイッチを操作したり電源コードを抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、故障ではありません。あわてずに手順どおり作業してください。

万が一途中で電源を切ってしまった場合は、5秒以上待ってから、もう一度電源スイッチを操作し、そのままセットアップの作業を続けてください。その場合、正しくセットアップされていない可能性がありますので、セットアップ完了後に『再セットアップマニュアル』をご覧ください。標準再セットアップを行ってください。

パソコンの向きについて

セットアップ中は画面は横向きに表示されます。パソコンを横向きにしてセットアップをはじめてください。また、セットアップの途中から画面の表示が縦にかわりますので、パソコンの向きを縦向きに変更してください。

タブレットPC用ペンについて

セットアップではタブレットPC用ペンを使って操作します。

タブレットPC用ペンでの操作ができない場合は、本体のボタンを使ってセットアップを進めることができます。詳しくは「こんなときは」の「セットアップでタブレットPC用ペンでの操作ができない」(p.27)をご覧ください。

セットアップ中はパソコンをそのまま放置しない

セットアップ中、操作が必要な画面で、長時間放置しないでください。

画面について

セットアップ中に表示される画面は、モデルにより多少異なります。


電源を入れてもセットアップの画面が表示されないときは

はじめて電源を入れたときにセットアップの画面が表示されない場合は、「こんなときは」の「セットアップの画面が表示されない」(p.26)をご覧ください。

セットアップをはじめる

1 電源を入れる

電源スイッチ(⏻)をスライドさせると電源が入り、電源ランプ(💡)が緑色に点灯します。

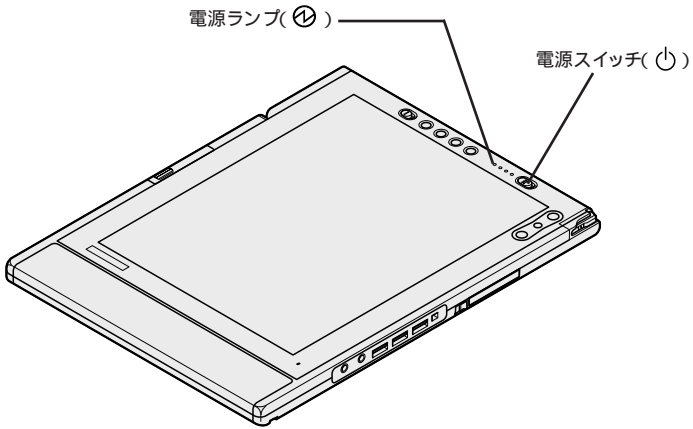

しばらくすると、画面に「NEC」のロゴが表示されます。
次の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。



セットアップ中に困ったときは、ここをタップして、表示された項目をタップすると解決のしかたが表示されます。


⚠ チェック

- ・上記の画面が表示される前にメッセージが表示される場合がありますが、異常ではありません。しばらくして上記の画面が表示されるまでお待ちください。
- ・上記の画面が表示されない場合は、「こんなときは」の「セットアップの画面が表示されない」(p.26)をご覧ください。
- ・これ以降は、セットアップが完了するまで、電源スイッチ(⏻)に触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因となります。

2 画面右下の➡(次へ)をタップする

📌 メモ

タブレットPC用ペンで液晶ディスプレイに一回触れる操作をタップ、素早く2回触れる操作をダブルタップといいます。

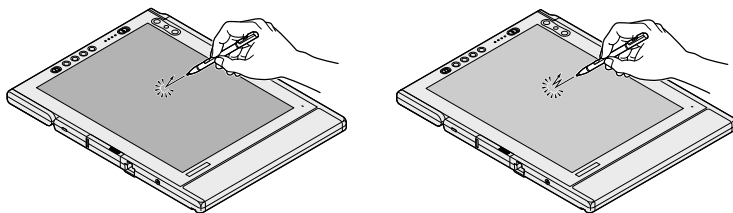


「使用許諾契約」の画面が表示されます。

使用許諾契約に同意する

このパソコンを使うには、「パソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしない」という契約に同意していただく必要があります。

1 「使用許諾契約」の内容を確認する

 をタップすると続きを読むことができます。

2 記載内容に同意する場合は「同意します」の左にある をタップして にする




「同意しません」を選択した場合は、このパソコンを使うことはできません。

3 画面右下の (次へ) をタップする

「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示されます。

コンピュータに名前を付ける


ここではコンピュータ名の入力せず、画面右下の  (省略) をタップしてください。コンピュータ名の設定は、セットアップ後に行ってください。



セットアップ後にコンピュータ名の設定、変更をする方法については、Windows のヘルプで「コンピュータ名」のキーワードで検索し、「コンピュータ名を変更する」をご覧ください。

管理者パスワードの設定をする

「管理者パスワードを設定してください」の画面が表示されます。



ここではパスワードは空欄のまま、画面右下の (次へ) をタップしてください。パスワードの設定はセットアップ後に行ってください。



セットアップ後にパスワードの設定、変更をする方法については、Windowsのヘルプで「パスワード」をキーワードに検索し、「ユーザーのパスワードを変更する」をご覧ください。

「このコンピュータをドメインに参加させますか？」の画面が表示された場合は次の「ドメインの参加をキャンセルする」に進んでください。表示されない場合は「インターネットに接続する方法を指定する」(p.17)に進んでください。

ドメインの参加をキャンセルする


- 1 「いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません」の左が  になっていることを確認する
- 2 画面右下の  (次へ) をタップする



メモ

コンピュータをドメインに参加させる場合は、セットアップ完了後に設定することができません。設定方法は、Windowsのヘルプで「ドメイン」をキーワードに検索し、「ドメインに参加する」をご覧ください。

インターネットに接続する方法を指定する

「インターネット接続が選択されませんでした」の画面、または「インターネットに接続する方法を指定してください。」の画面のどちらかが表示される場合があります。ここでは、画面右下の  (省略) をタップしてください。インターネットへの接続は、セットアップ完了後に設定することができます。



チェック

どちらの画面も表示されない場合は、「ユーザー登録をキャンセルする」(p.18)に進んでください。






メモ

セットアップ完了後にインターネットへの接続を設定する方法については、ご使用になるネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。

ユーザー登録をキャンセルする

チェック

モデルによって、「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか？」の画面が表示されない場合があります。その場合は、次の「インターネットアクセスのセットアップをキャンセルする」に進んでください。

- 1 「いいえ、今回はユーザー登録しません」の左にある  をタップして  にする
- 2 画面右下の  (次へ) をタップする




メモ

ユーザー登録は、セットアップ完了後に「ユーザー登録ウィザード」で行ってください。「ユーザー登録ウィザード」については、Windowsのヘルプで「ユーザー登録」をキーワードに検索し、「オンラインユーザー登録を使用する」をご覧ください。


インターネットアクセスのセットアップをキャンセルする

チェック

モデルによって、「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか？」の画面が表示されない場合があります。その場合は、次の「タブレットの調整をする」に進んでください。

- 1 「いいえ、今回はインターネットに接続しません」の左にある  をタップして  にする
- 2 画面右下の  (次へ) をタップする
「設定が完了しました」と表示されます。

タブレットの調整をする

- 1 画面右下の  (完了) をタップする
Windowsが再起動します。



チェック

再起動後、画面の表示が縦に切り替わります。ここからはパソコンを縦にしてセットアップを進めてください。

「パソコンの設定」が表示されます。

2 (次へ) をタップする

メモ

パソコンの処理が行われている間は、画面にが表示されたり、ハードディスクアクセスランプ()が点灯したりします。この間は何も操作せず、そのままお待ちください。

タブレット機能の調整の画面が表示されます。

3 画面に表示されている十字の中央をタップする 十字は左上、右上、左下、右下の順に4回表示されます。


4 「OK」をタップする

コンピュータを使うユーザーを指定する

「このコンピュータを使うユーザーを指定してください。」の画面が表示されます。

1 画面下に表示されている「Tablet PC 入力パネル」のをタップする

チェック

「Tablet PC 入力パネル」が表示されていない場合は、タスクバーのをタップしてください。

2 「ユーザー名」欄に名前を入力する 「Tablet PC 入力パネル」を使って、ユーザー名の入力をしてください。

3 正しく入力されているか確認して、「OK」をタップする

「設定を行っています。」と表示されます。設定が完了するまで、そのままお待ちください。設定が完了すると、自動的に再起動します。

再起動後、「タブレット コンピューティングへようこそ」の画面が表示されます。この画面で、タブレットPCの基本的な使い方や、必要な知識を学習することができます。▶(開始) をタップし、画面の指示にしたがって操作してください。学習が不要な場合は、✕(終了) をタップして終了してください。

このあと、Office XPモデルの場合、「Microsoft® Office XP Service Packをインストールする」に進んでください。

その他のモデルの場合、「セットアップを完了する」に進んでください。

Microsoft® Office XP Service Packをインストールする(Office XPモデルのみ)

必ず、最初に「Microsoft® Office XP Service Pack 1」をインストールしてください。「スタート」ファイル名を指定して実行」で「C:¥OXPSP¥Oxpsp1.exe」と入力し、「OK」をタップします。後は画面の指示にしたがって、インストールを進めてください。

続いて、「Microsoft® Office XP Service Pack 2」をインストールします。「スタート」ファイル名を指定して実行」で「C:¥OXPSP¥Oxpsp2.exe」と入力し、「OK」をタップします。後は画面の指示にしたがって、インストールを進めてください。

チェック

- ・ インストール前にCD/DVDドライブを接続してください。CD/DVDドライブ接続後に再起動するようメッセージが表示された場合は、本機を再起動してください。
- ・ CD-R/RWモデルで、CD-R/RWドライブにレンズ保護シートが付いている場合は、使用前にレンズ保護シートを取り外してください。
- ・ インストール中に他のアプリケーションが起動していると、アプリケーションを終了するようにうながすウィンドウが表示される場合があります。この場合は、「無視」をタップしてください。
- ・ インストール中に「Office XP Professional」CD-ROMが必要になるのであらかじめ用意しておいてください。

メモ

「Microsoft® Office XP Service Pack」をインストールした後に、「Microsoft® Office XP Pack for Tablet PC」をインストールすることをおすすめします。インストール方法については、添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っている『オンラインマニュアル』の「アプリケーションの概要と追加/削除」をご覧ください。『オンラインマニュアル』の使い方は、p.24の「マニュアルの使い方」をご覧ください。

セットアップを完了する

1 日付と時刻を確認する

画面右下の日付と時刻が正しくない場合は、正しく設定しなおしてください。

2 「スタート」終了オプション」電源を切る」をタップする

パソコンの電源が切れ、電源ランプ(ⓧ)が消灯します。

お客様登録のおすすめ

パソコンを使う準備ができれば、「お客様登録」をしてください。
お客様登録をしていただくと、商品情報など、さまざまな情報を受けることができます。
登録方法は、下記のうちいずれか一つを選んでください。

インターネットで登録する

インターネットに接続して、NECのパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com(ワントゥワンウェア ドット コム) (<http://121ware.com/my/>)で登録する方法です。複数のパソコンを同時に登録する場合は、この方法での登録がおすすめです。

お客様登録申込書で登録する

専用のハガキかFAXで登録する方法です。パソコンでの入力に慣れていない方は、この方法でも登録できます。




お客様登録について 『お客様登録ガイド』

基本的な使い方

電源の入れ方 / 切り方

電源を入れる

- 1 電源スイッチ(⏻)をスライドさせる
電源が入り、電源ランプ(🔌)が緑色に点灯します。

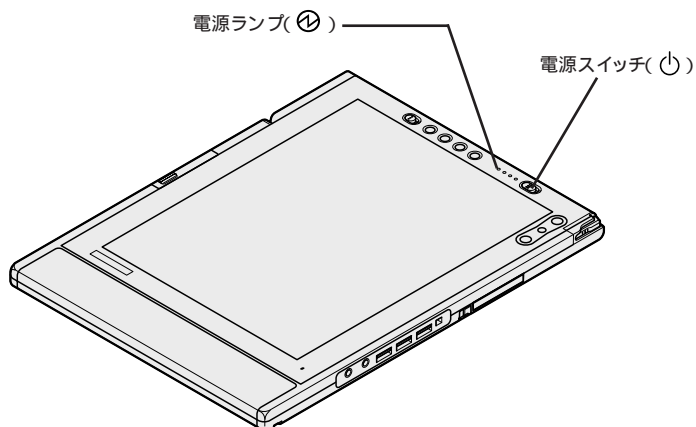

電源を切る

- 1 「スタート」「終了オプション」をタップする
「コンピュータの電源を切る」が表示されます。
- 2 「電源を切る」をタップする
パソコンの電源が自動的に切れ、電源ランプ(🔌)が消灯します。

🔍 チェック

電源を切ったあとに再度電源を入れなおすときは、電源ランプ(🔌)が消えて5秒以上たってから行ってください。電源を切ってすぐに電源を入れなおすとパソコンに負担がかかり、故障の原因になります。


マニュアルの使い方

このパソコンには次のマニュアルが添付されています。

電子マニュアル

添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。

「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」をCD/DVDドライブにセットして、「¥_manual¥index.htm」をダブルタップすると電子マニュアルを見ることができます。

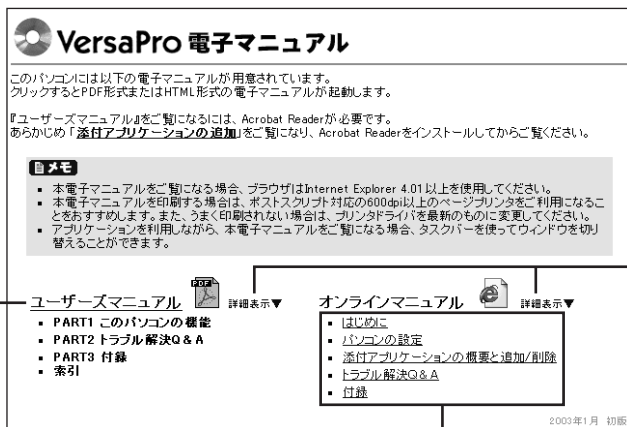

タップすると、それぞれのマニュアルのより詳しい目次が表示されます。

タップすると、『ユーザーズマニュアル』が表示されます。

見たい項目をタップすると、その項目が表示されます。

『オンラインマニュアル』

次のことについて説明しています。

- ・ パソコンの設定
- ・ 添付アプリケーションの概要と追加/削除
- ・ トラブル解決Q & A

『ユーザーズマニュアル』

次のことについて説明しています。

- ・ 各部の名称と役割
- ・ 省電力機能とセキュリティ機能
- ・ 周辺機器をつかう
- ・ トラブル解決Q & A
- ・ BIOSの設定方法



『ユーザーズマニュアル』をご覧になるには、あらかじめAcrobat Readerのインストールが必要です。インストールについては『オンラインマニュアル』の「添付アプリケーションの概要と追加/削除」をご覧ください。

紙マニュアル

『再セットアップマニュアル』

パソコンを再セットアップしたり、購入時の状態に戻す方法について説明しています。

省電力機能の設定

外出先で使用するときなど、バッテリーを節約しながらパソコンを使いたいときには、あらかじめ省電力機能を設定しておくことをおすすめします。

省電力機能について詳しくは、『ユーザーズマニュアル』「PART1 このパソコンの機能」 「電源」 「節電するには」をご覧ください。

こんなときは

セットアップの途中でトラブルが発生した場合の解決方法を具体的に説明していません。

セットアップの画面が表示されない

はじめてパソコンの電源を入れたときに、「Press DOWN to Run SETUP」というメッセージが表示された場合は、次の手順にしたがってください。

- 1 ダウンボタンを押す
「BIOSセットアップユーティリティ」が表示されます。
- 2 液晶ディスプレイをタブレットPC用ペンでタップする
ソフトウェアキーボードが表示されます。
- 3 **[]**をタップする
- 4 **[+ X -]**をタップして、月を設定し**[ENT]**をタップする
- 5 同様に日、年(西暦)を設定する
- 6 **[]**をタップする
- 7 同様に時(24時間形式)、分、秒を設定する
- 8 **[F9]**をタップする
- 9 **[X]**で「はい(Ok)」を選び、**[ENT]**をタップする
- 10 **[F10]**をタップする
- 11 **[X]**で「はい(Ok)」を選び、**[ENT]**をタップする

BIOSセットアップユーティリティが終了し、Windowsが自動的に再起動します。このあとは、p.13の「Windowsのセットアップ」をご覧ください。作業を続けてください。

セットアップでタブレットPC用ペンでの操作ができない

タブレットPC用ペンでの操作ができない場合は、本体のボタンを使ってセットアップを進めることができます。本体のボタンでの操作については、次の表をご覧ください。

ボタン	セットアップ中の操作
アップボタン	「使用許諾契約」の内容をスクロールさせます
ダウンボタン	「使用許諾契約」の内容をスクロールさせます
Enterボタン	「はい、...」の項目を選択します
Escボタン	「いいえ、...」の項目を選択します
ファンクションボタン+アップボタン	「次へ」をタップするのと同じ役割です
ファンクションボタン+ダウンボタン	「戻る」をタップするのと同じ役割です
ファンクションボタン+Enterボタン	「完了」をタップするのと同じ役割です
ファンクションボタン+Escボタン	「省略」をタップするのと同じ役割です
画面回転ボタン	「使用許諾契約」で使用許諾契約の内容に移動します

©NEC Corporation, NEC CustomTechnica, Ltd. 2003年1月
日本電気株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
853-810602-054-A 初版

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

Windows、Windows XP、 Windows® XP、 Windows® XP Tablet PC Edition	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition operating system 日本語版
Office XP、Office XP Professional	Microsoft® Office XP Professional
Acrobat Reader	Adobe® Acrobat™ Reader 5.0
RecordNow DX	VERITAS RecordNow DX
DLA	VERITAS DLA

Microsoft、MS、Windows、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。
VERITAS RecordNowおよびVERITAS DLAは、米国VERITAS Software Corp.の米国における登録商標です。

インテル、Intel、Pentium、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

本書に記載の画面は、モデルによって異なる場合があります。また、実際の画面とは多少異なる場合があります。本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では「BIOS SETUP UTILITY」と表示されます。

本文中に記載されているCD/DVDドライブは、CD-R/RWドライブ、CD-ROMドライブのいずれかを指します。Designed for Windows® programについて

本製品には、Designed for Windows® programのテストにパスしないソフトウェアを含みます。
