

はじめに

お読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

操作の流れ

- 1 添付品の確認** 2
不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認しておきます。
- 2 添付品の接続** 4
パソコンを使い始めるのに、必要な機器を接続します。接続する前に、必ず別冊の「安全にお使いいただくために」を読んでください。
- 3 Windows のセットアップ** 7
はじめてこのパソコンの電源を入れるときには、Windows をセットアップします。
- 4 始め方と終わり方** 15
このパソコンの電源の入れ方と切り方をマスターします。
- 5 98OFFICIAL PASS メンバーへの登録** 18
正規ユーザーの登録をします。
- 6 マニュアルでパソコンの使い方を学ぶ** 19
このパソコンに添付されているマニュアルの使い方について説明しています。

本書に記載のイラストや画面はモデルにより多少異なります。

1 添付品の確認

添付品が揃っているかどうか、このチェックリストの をチェックしながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合には、すぐにご購入元にお申し出ください。


一太郎 9・花子 9 パック (一太郎 9、三四郎 9、花子 9、ATOK12)が入っているモデルは「一太郎モデル」、Microsoft®Excel97 & Word98 & Outlook™98 for Windows®が入っているモデルは「Word モデル」と記載してあります。

箱をあけてすぐのところ

『はじめにお読みください』(本書)

箱に添付

『保証書』

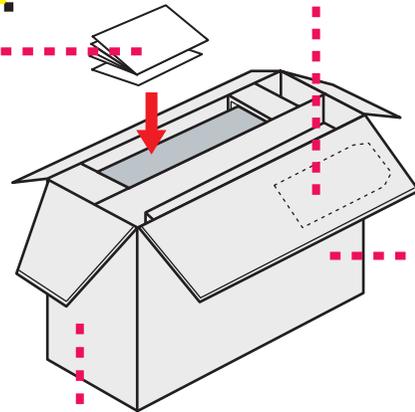

マニュアル類

- 『ソフトウェアのご使用条件』、『ソフトウェア使用条件適用一覧』
- 『98OFFICIAL PASS お客様登録申込書』
- 『安全にお使いいただくために』
- 下記の添付品は同じ袋に入っています。
- 『Microsoft®WindowsNT® Workstation Version4.0 日本語版 使用許諾契約書』
- 『Microsoft®WindowsNT® Workstation ファーストステップガイド』
- 『Microsoft®WindowsNT® Workstation Setup Disk (フロッピーディスク 3 枚)』
- 『Microsoft®WindowsNT® Workstation CD-ROM Disc1』
- 『Microsoft®WindowsNT® Workstation CD-ROM Disc2』
- 『Microsoft® ユーザーカード』
- 『活用ガイド ハードウェア編』
- 『活用ガイド ソフトウェア編』
- 『Intellisync 登録ハガキ』
- 『マイクロソフト ウィンドウズ NT サービス パック 4 CD-ROM』
- 『マイクロソフト ウィンドウズ NT サービス パック 4 について』
- 『メンテナンス & サポートのご案内』
- 『NEC PC あんしんサポートガイド』

一太郎モデルのみの添付品


『一太郎 9・花子 9 パック添付品』

Word モデルのみの添付品


『Microsoft®Excel97 & Word98 & Outlook™98 for Windows®の添付品』

本体やケーブル類

本体



AC アダプタ




バッテリーパック



モジュラーケーブル (FAX モデムケーブル) (FAX モデム搭載モデルのみ)



電源コード




バックアップ CD-ROM (OS を除く)

バックアップ CD-ROM (OS を除く) 用インストールディスク (フロッピーディスク)

型番と製造番号を確認する

添付の保証書に記載されている内容と、パソコンの裏側に記載されている型番と製造番号が、合っているか確認してください。

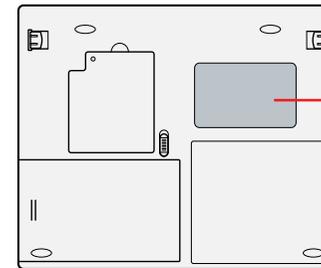

パソコンの裏側に、型番と製造番号が記載されています。

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また、保証書は大切に保管しておいてください。

添付品の接続

必要な添付品を接続します。製品を安全にお使いいただくために、次の注意事項を守ってください。

接続の前に必ず添付の「安全にお使いいただくために」をお読みください。

警告



発火注意



破裂注意



毒物注意

バッテリーパックは分解しないでください。分解すると、破裂したり液漏れしたりすることがあります。

バッテリーパックには強い衝撃を加えないでください。また、マニュアル(『活用ガイド ハードウェア編』「PART 1 本機の機能」の「バッテリーで本機を使う」)に指定の方法で充電してください。



破裂注意



感電注意

バッテリーパックは火の中に入れてください。

雷が鳴り出したら、電源コードに触れないでください。また、機器の接続や取り外しを行わないでください。

注意



感電注意



発火注意

電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。

指定のACアダプタ(PC-VP-WP09)を使用してください。また、ACアダプタを分解しないでください。

電源コードの上に、ものを載せないでください。



感電注意

濡れた手で触らないでください。

パソコンの内部に水などの液体を入れないでください。また、水分や湿気の多い場所で使用しないでください。



発火注意

パソコンの内部に異物や薬品を入れないでください。

タコ足配線にしないでください。

電源コードを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。

電源コードやACアダプタの付け根部分を無理に曲げないでください。

ACアダプタを布などでくるんだりしないでください。




けが注意

ケーブル類は、つまずかないように整理してください。


接続に必要なもの

本体

ビニール袋を開ける前に「ソフトウェアのご使用条件」をお読みください。

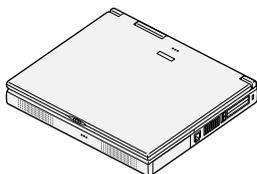

AC アダプタ



電源コード



バッテリーパック




バッテリーパックの取り付け

1 パソコンを裏返す


2 バッテリスロットにバッテリーパックを静かに差し込む

バッテリーパックの向きに注意して、カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。

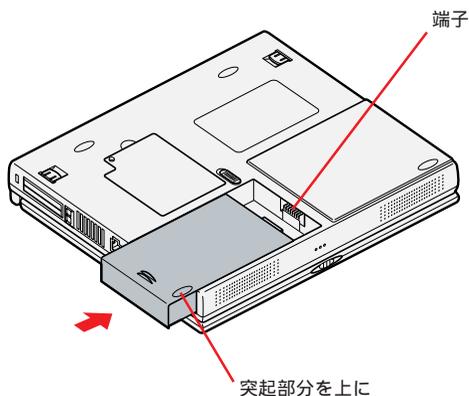


ACアダプタを取り付ける

- 1 ACアダプタを背面のDCコネクタに差し込む
- 2 電源コードをACアダプタに接続し、プラグを壁などのコンセントに差し込む

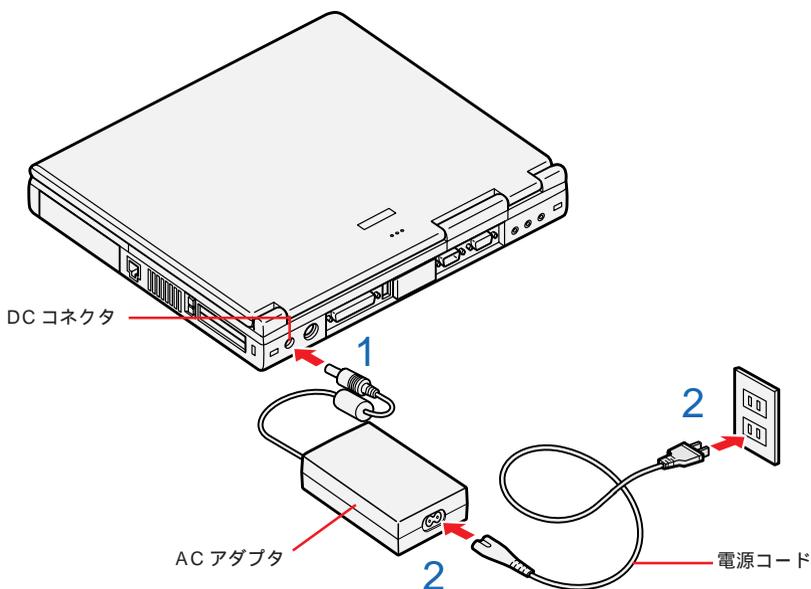

ACアダプタの取り付けが完了すると、自動的にバッテリーの充電が始まり、バッテリー充電ランプが点灯します。

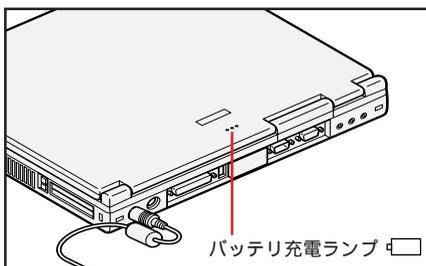

3

Windows のセットアップ

はじめてパソコンの電源を入れるときは、セットアップの作業が必要です。この作業が終わらないとパソコンは使えるようになりません。この作業には全部で 20 分 ~ 30 分程度の時間がかかります。

セットアップをするときの注意

プリンタやメモリなど、周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを行わないでください。これらの周辺機器をパソコンと一緒に購入した場合は、先に Windows のセットアップ作業を完了させてから、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

AC アダプタを接続する

セットアップ作業は、必ず AC アダプタを接続した状態で行ってください。

途中で電源を切らない

作業の途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、故障ではありません。慌てずに手順通り操作してください。

ネットワークのインストールについて

初回起動時にはネットワークはインストールできません。ネットワークをインストールするには、『活用ガイド ソフトウェア編』PART2 の「Windows NT4.0 を再セットアップする」の「内蔵 LAN の設定」をご覧ください。ネットワークをインストールしてください。

セットアップを始める前の準備

次のものを準備しておいてください。

『Microsoft Windows NT Workstation ファーストステップガイド』

セットアップの途中で、表紙に記載されている Windows の製造番号 (Product ID) が必要になりますので、箱から出しておきましょう。CD-ROM と一緒にビニールで包まれた、白い表紙の本を探してください (ビニール袋を開ける必要はありません)。

名前と組織名

このパソコンを使う人の情報を入力する必要があります。入力するときに迷わないように、登録する名前と組織名を決めておいてください。




Windows の製造番号 (Product ID)

表紙デザインは変更されることがあります。


電源を入れる

1 パソコンのふたを開ける

ロックレバーを右にスライドさせて、ふたを持ち上げます。

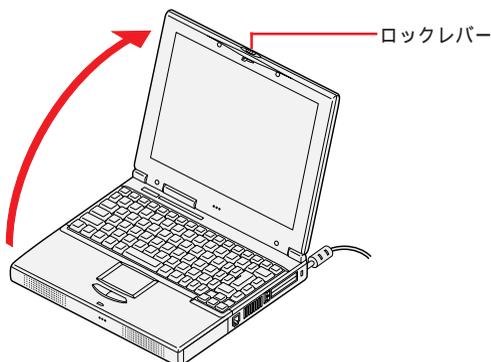

2 電源ランプ①が点灯するまで電源スイッチを押す

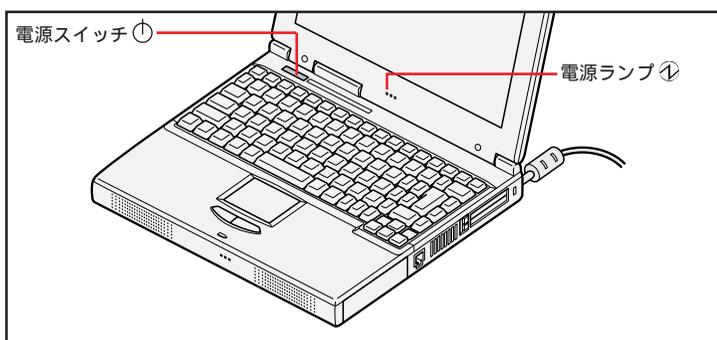


✓**チェック!** 「NEC」のロゴが表示されているときに、「Starting system・・・Use <F2> to access BIOS Setup・・・」というメッセージが表示されますが、【F2】を押さないでください。

誤って押ししまった場合は、BIOSセットアップメニューの画面が表示されますので、【F10】、【Enter】の順に押してください。本機が再起動しますので、そのままセットアップを続けてください。

✓**チェック!** 起動直後に毎回「Save to Disk・・・」ではじまるメッセージが表示されますが、故障ではありません。

「ソフトウェア使用許諾契約」の画面が表示されるまで、何も操作せずに待ちます。

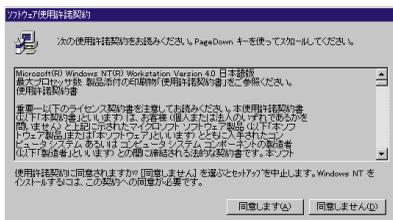

チェック!! 上の画面が表示されない場合は『活用ガイド ソフトウェア編』PART4の「はじめて電源を入れたら」をご覧ください。

これ以降は、セットアップの作業手順が完了するまで、電源スイッチに手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因となります。




途中で電源を切ってしまったときは？

セットアップの途中で電源スイッチを操作してしまったときには、5秒以上待ってから、もう一度電源を入れて、表示される画面をチェックしてください。ハードディスクのチェックが実行され、セットアップが実行された場合はそのまま操作を継続することができます。

3 「ソフトウェア使用許諾契約」を確認する



このパソコンをえるようにするには、パソコンに入っているソフトを違法にコピーして、他人に渡したりしないという契約に同意しなければなりません。同意していただけない場合は、このパソコンを使うことはできません。

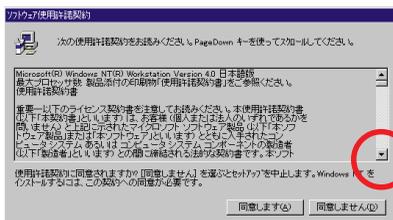

続きを読むには、をクリック

契約書の文章が表示された欄の右にある  をクリックすると、続きを読むことができます。

4 確認したら「同意します」をクリックする

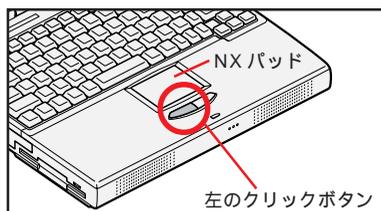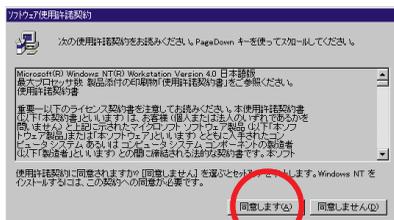

クリックを覚えよう

NXパッドの上で指を滑らせて、画面に表示された絵や文字に矢印の先端を合わせ、左のクリックボタンを1回押す操作を「クリック」と呼びます。NXパッドを軽く叩いたり、NXパッドの上で指を滑らすときに少し指が離れたりしても、クリックと同じ結果になることがあります。誤ってクリックしないように気を付けてください。

Windows NT のセットアップが始まり、「Windows NT セットアップ」の画面が表示されます。

5 「次へ」をクリックする

6 名前と組織名を入力する

キーボードから名前と組織名を入力します。組織名を入力するときは、名前を入力したあとに【Tab】を押します。



日本語の入力方法が分からない方は

日本語の入力方法が分からない場合は、アルファベット(英文字)で入力することをおすすめします。アルファベットで入力するときには【Alt】を押したまま【半角/全角】を1回押します。これでアルファベットが入力できるようになります。キーボードから順にキーを探して打ち込みます。小文字のアルファベットで入力されますが、大文字、小文字の区別を気にする必要はありません。

入力を間違えたら

【BackSpace】または【Del】を押すと、文字を消すことができます。カーソル「|」の左側の文字を消したいときは【BackSpace】を押します。カーソル「|」の右側の文字を消したいときは【Del】を押します。

7 正しく入力されているか確認して、「次へ」をクリックする

8 プロダクト ID を入力する

Product IDは、『Microsoft Windows NT Workstation ファーストステップガイド』の表紙に記載されています。



表紙のデザインは変更されることがあります。

Product ID

Product ID に印刷されている 0 の文字は、数字の 0 (ゼロ) です。数字の 0 (ゼロ) とアルファベットの O (オー) の入力間違いに注意してください。また、次の入力欄に移動する場合は【Tab】を押します。

9 番号が正しく入力されていることを確認して、「次へ」をクリックする

10 コンピュータ名を入力する


使用するコンピュータを識別するために必要なものです。LANに接続してご利用になる場合は、入力するコンピュータ名をネットワーク管理者にご相談ください。




11 コンピュータ名を入力したら、「次へ」をクリックする

12 キーボードから設定したいパスワードを入力する

パスワードは覚えやすく忘れないようなパスワードにしてください。また、パスワードには大文字 / 小文字の区別があります。入力したパスワードは「*」で表示されます。

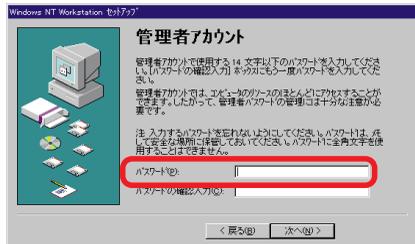

13 「パスワードの確認入力」の欄をクリックして、もう一度同じようにパスワードを入力する

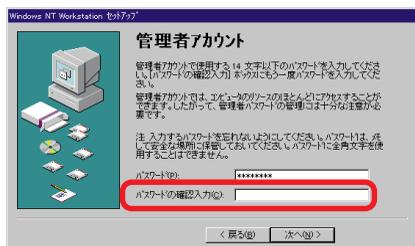

1 4 パスワードを入力したら、「次へ」をクリックする

1 5 「Windows NT セットアップ」の画面が表示されたら、そのまま「次へ」をクリックする

ここでは必ず「次へ」をクリックしてください。

「Windows NT セットアップ」が起動して、システムの設定やアプリケーションとドライバのセットアップをおこないます。そのまましばらくお待ちください。

1 6 Internet Explorer の選択をする

インストールする Internet Explorer のバージョンを選択します。少なくともどちらか一方を選択しないと、セットアップを進めることができません。

1 7 選択した Internet Explorer のバージョンを確認して、「インストール」をクリックする

Internet Explorer のインストールが始まります。

1 8 「コンピュータの再起動」をクリックする

自動的に再起動します。そのままお待ちください。



ここで Windows NT セットアップのエラーメッセージが表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。エラーメッセージが消え、引き続きセットアップを続けます。

1 9 次の画面が表示されたら、【Ctrl】と【Alt】を押したまま【Del】を押す




2 0 設定したパスワードを入力する

大文字、小文字を間違わないように入力してください。


2 1 パスワードを入力したら、「OK」をクリックする

しばらくの間、システムの設定が続きますので、次の画面が出るまでそのままお待ちください。

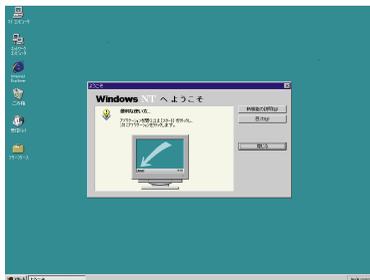


2 2 [X]をクリックする

・手順 16 で「Internet Explorer 5.0」を選択した場合

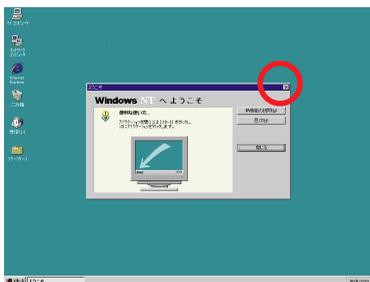

・手順 16 で「Internet Explorer 4.01」を選択した場合

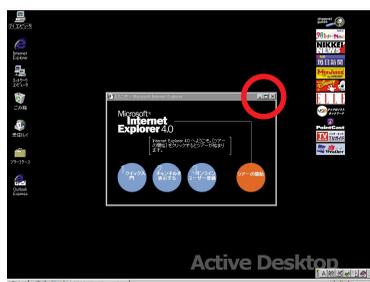

2 回目以降の起動時には、「ツアーの開始」が「閉じる」になります。

2 3 日付と時刻を設定する

画面右下にある時刻が表示されている箇所にマウスを合わせると、日付が表示されます。日付が正しくない場合は、Windows で日付と時刻を設定してください。日付と時刻の設定方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』PART 4 の「その他」をご覧ください。

これで、Windows のセットアップは終了です。

4

始め方と終わり方


別冊のマニュアルでパソコンの使い方を学ぶ前に、始め方と終わり方を覚えておきましょう。正しい手順をマスターすれば、めったなことではパソコンは壊れたりしません。

電源を入れる(2回目以降)

2回目以降に電源を入れるときは、Windowsのセットアップ手順は不要です。

- ✓ **チェック!!** 電源を切った直後に再び電源を入れるときは、本機に負担がかからないよう、電源ランプが消えて約5秒以上たってから電源を入れてください。

1 電源スイッチを押す

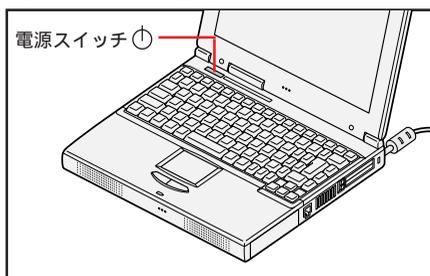

約1分後に「ログオンの開始」画面が表示されます。
画面が表示されるまで、そのまま待ってください。

- ✓ **チェック!!** 起動直後に毎回「Save to Disk・・・」ではじまるメッセージが表示されますが、故障ではありません。

2 キーボードの【Ctrl】と【Alt】を押したまま【Del】を押す

「ログオン情報」画面が表示されます。

3 パスワード欄にセットアップ時に設定したパスワードを入力する


大文字 / 小文字を間違えないように入力してください。

4 「OK」をクリックする

電源を切る


電源を切るときは、次のような手順で操作してください。正しい手順で操作しないと、大切なデータを失ったり、本機の故障の原因となる場合があります。

1 「スタート」ボタンをクリックする

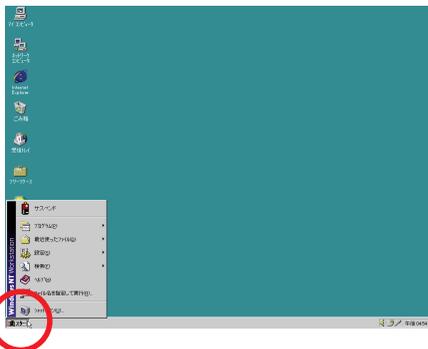

「Internet Explorer 5.0」を選択した場合の画面です。

2 「シャットダウン」をクリックする

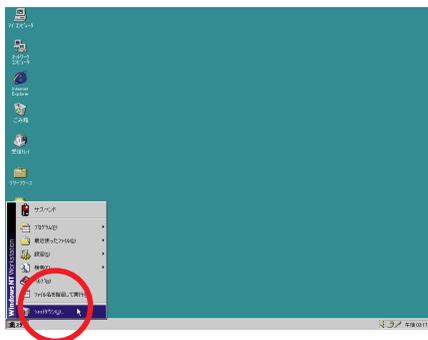


「Internet Explorer 5.0」を選択した場合の画面です。

3 「コンピュータをシャットダウンする」の左に が表示されていることを確認する


- ✓ **チェック!!** Internet Explorer 4.01 を選択している場合は、「シャットダウンする」の左に  が表示されていることを確認してください。
- ✓ **チェック!!** 電源を切った直後に再び電源を入れるときは、本機に負担がかからないよう、電源ランプが消えて約 5 秒以上たってから電源を入れてください。
- ✓ **チェック!!** 本機では、ご購入時には約 2G バイトのみが使用できるようになっています。残りの容量を使用するには、ハードディスクの領域の確保とフォーマットが必要です。

4 「OK」または「はい」をクリックする

- ・「Internet Explorer 5.0」
の場合

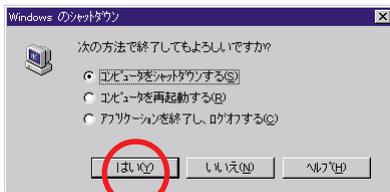

- ・「Internet Explorer 4.01」
の場合

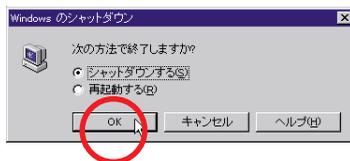

「システムが未保存のデータをディスクに書き終えるまでお待ちください。」と表示されたあと、自動的に電源が切れます。

- ✔ **チェック!!** ソフトウェアの暴走などで、前述の正しい手順で本機の電源が切れなくなってしまったときは、『活用ガイド ソフトウェア編』PART4 の「電源を切ろうとしたが」をご覧ください。

98OFFICIAL PASS メンバーへの登録

98OFFICIAL PASS メンバーへの登録が必要です。登録には、ハガキまたはFAXで「お客様登録申込書」を送る方法と、インターネットに接続して登録する方法があります。

ハガキまたはFAXを送る

パソコンの操作に慣れていない方は、ハガキまたはFAXでの登録をお勧めします。箱の中に「98OFFICIAL PASS お客様登録申込書」が入っています。記入方法について詳しくは「98OFFICIAL PASS お客様登録申込書」をご覧ください。

インターネットに接続して登録する

パソコンやインターネット利用の経験がある方は、インターネットに接続して登録することをお勧めします。次のページから登録可能です。

「98OFFICIAL PASS お客様カウンター」

<http://www.pc98.nec.co.jp/register/>

なお、下記のホームページからリンクがはられています。

「98Information」

<http://www.nec.co.jp/98/>

マニュアルでパソコンの使い方を学ぶ

このパソコンに入っているマニュアルを紹介します。

どれから読めばよいか

次の順序でマニュアルを利用してください。

『はじめにお読みください』
(本書)



『活用ガイド ハードウェア編』
『活用ガイド ソフトウェア編』

困ったときは

『活用ガイド ソフトウェア編』
『NEC PC あんしんサポートガイド』
『メンテナンス&サポートのご案内』

各マニュアルの主な内容



『活用ガイド ハードウェア編』

このパソコンの取り扱い方法などを説明しています。

- ・ キーボード、ハードディスク、CD-ROM ドライブなどの取り扱い
- ・ 周辺機器の接続と利用方法
- ・ システム設定について



『活用ガイド ソフトウェア編』

アプリケーションの利用方法や再セットアップの方法について説明しています。また、本書ではさまざまなトラブルへの対応方法を Q&A 形式で説明しています。

- ・ アプリケーションの利用方法
- ・ 再セットアップの方法
- ・ トラブル解決 Q&A



このマニュアルはエコマーク認定の再生紙(古紙率100%)を使用しています。

©NEC Corporation 1999

日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

808-875488-308-A 初版

本書に記載の画面は、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。Microsoft、MS、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

商標「三四郎」は、株式会社エス・エス・ピーの登録商標であり、株式会社ジャストシステムは商標使用許諾を受けています。

「一太郎」「花子」「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。


「一太郎9・花子9バック」「Shuriken」「Sasuke」は、株式会社ジャストシステムの商標です。

「一太郎9・花子9バック」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「一太郎9・花子9バック」にかかる著作権その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

Puma Technology、Puma Technology ロゴ、DSX Technology、DSX Technology ロゴ、Intellisync およびIntellisync ロゴは、いくつかの法域で登録することができる Puma Technology, Inc. の商標です。

AutoCrypt、Emergency Access、RC4ならびに Genuine RSA Encryption and Design、Interlocking Key Design のロゴマークは、米国 Security Dynamics 社の子会社である米国 RSA Data Security 社の商標または登録商標です。

RSA SecurPC および SecurityDynamics は米国 Security Dynamics 社の商標または登録商標です。

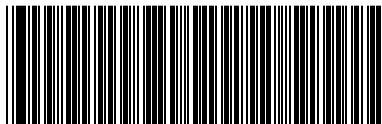

* 8 0 8 8 7 5 4 8 8 3 0 8 A *