

（
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この箱の中には、さまざまな添付品が入っています。
このマニュアルの説明をよく読んでパソコンを使い始めるための準備を行ってください。
）

はじめに
は

お読みください

808-883412-030-A

1 添付品を確認します

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

梱包箱や添付品収納箱には、下記の他にも注意書きなどの紙が入っている場合があります。

① 箱の中身を確認する

□ 保証書


（本体梱包箱に貼り付けられています）

保証書は、ご購入で所定事項をご記入のうえ、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元または、NECにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。


□ はじめにお読みください

（このマニュアルです）


□ 添付品収納箱



□ 本体




□ キーボード



② ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身については、ディスプレイの箱の中のマニュアルで確認する

③ 型番、製造番号を確認する

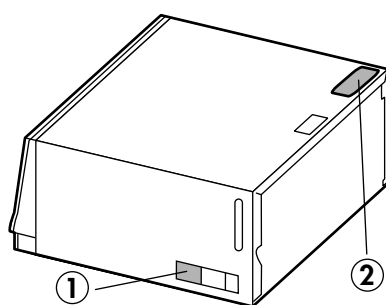

本体の右側面にある製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

PC9821RA43W□

□には、ディスプレイのあるなし、または種類を表す型番が記されています。

型番	ディスプレイ
5	DV15A3
7	DV17D2
Z	なし

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大切に保管しておいてください。

本体上面にあるWindows 95の製造番号(Product ID)を控える

Windows 95の製造番号は、Windows 95のセットアップ、または再セットアップをするときに入力する必要がありますので、必ず控えておくようにしてください。

□ □ □ □ □ - OEM - □ □ □ □ □ □ □ - □ □ □ □ □

0 (ゼロ) や O (オー) 、 1 (イチ) と I (アイ) など似ている文字を間違えないように注意してください。

④ 98OFFICIAL PASS メンバーへ登録する

添付の『98OFFICIAL PASSお客様登録申込書』をご覧になり、早めに98OFFICIAL PASSメンバーへの登録を行ってください。

登録には、3種類の方法があります。

- ・ インターネットのホームページからの登録
「98OFFICIAL PASSお客様登録カウンター」


<http://www.pc98.nec.co.jp/register/>

- ・ FAX用紙による登録(添付の『98OFFICIAL PASSお客様登録申込書』)
- ・ 専用はがきによる登録(添付の『98OFFICIAL PASSお客様登録申込書』)

e-mailアドレスを登録いただきましたお客様には、最新のドライバ情報をはじめとするさまざまな情報をお届けします(98MEMBER's LETTER)。

⑤ 添付品収納箱の中身を確認する



□ マウス





□ アース線



□ 電源ケーブル



- 安全にお使いいただくために
- 98OFFICIAL PASSお客様登録申込書
- ステップアップガイド
- Windows® 95ロゴシール
(『ステップアップガイド』巻末に、はさみこまれています)
- アプリケーション操作ガイド
- 再セットアップガイド
- 困ったときにお読みください
- NEC PCあんしんサポートガイド～ビジネスでお使いのお客様まで～
- NEC PCあんしんサポートガイド



- ソフトウェアのご使用条件
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
- ソフトウェア使用条件適用一覧
(箱の中身を確認後必ずお読みください)



(ビニールで一つにパックされています)

- Microsoft® Windows® 95ファーストステップガイド
- 使用許諾契約書追加条項

(ビニールで一つにパックされています)

- Microsoft® IME97 Upgrade CD-ROM
- 使用許諾契約書追加条項

(ビニールで一つにパックされています)

- Microsoft® Internet Explorer Version 3.02 CD-ROM
- 使用許諾契約書追加条項

- Windows® 95 CD-ROM
- Windows® 95 Year 2000 Update(CD-ROM)
- Windows® 95 CD-ROMセットアップ起動ディスク(FD)
- バックアップCD-ROM(OSを除く)用インストールディスク(FD)
- アプリケーションCD-ROM/バックアップCD-ROM(OSを除く)

2 設置場所を決めます

○ 設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

屋内
温度10 ～ 35
湿度20% ～ 80%
(ただし結露しないこと)
平らで十分な強度があり、落下のおそれがない
(机の上など)

× 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とキーボードなどを含んだ98MATEを指します)の故障や破損の原因となります。


磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
直射日光が当たる場所
暖房機の近く
薬品や液体の近く
腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所
テレビ、ラジオ、コードレス電話、他のディスプレイなどの近く
人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
ホコリが多い場所
本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所
ディスプレイの通風孔がふさがる場所
テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

設置場所が決まったら……

設置場所が決まったら、本機を設置します。本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、故障や破損の原因となります。本体及びディスプレイの接続部は、背面にまとまっています。いきなり壁際に本体及びディスプレイを置いてしまうと、うまく接続できません。机などの裏側に回って接続できるような場所を選んでください。右図のように通風孔をふさがないようにスペースを確保してください。キーボードやマウスを操作する場所も必要です。本体には、約25kgまでのディスプレイなどをのせることができます。

本機を移動するときは……

本機に接続しているすべてのケーブル(電源ケーブル、アース線など)を取り外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また移動中に、壁などにぶつかりたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱いってください。

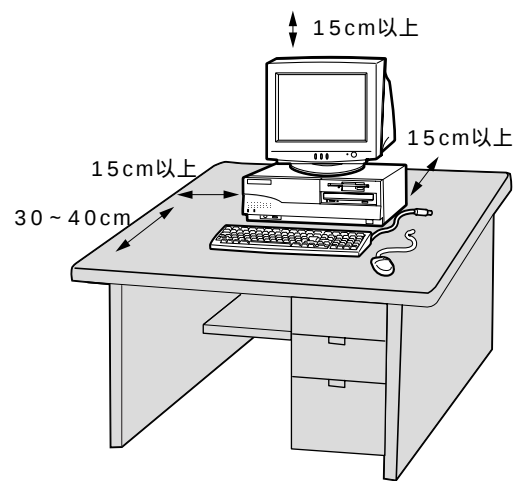

△ 安全に関するご注意

添付の『安全にお使いいただくために』をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。




● 電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。



● 電源ケーブルの上に、ものを載せないでください。
● 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
● 電源ケーブルの付け根部分を無理に曲げないでください。




● ケーブル類は、つまづかないように整理してください。


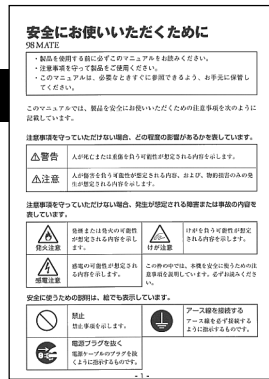


3 キーボード、マウスを接続します

- ① キーボードのケーブルプラグを、矢印マークを上に向けて、本体背面の「」と書かれたコネクタに差し込む



- ② マウスのケーブルプラグを、矢印マークを上に向けて、本体背面の「」と書かれたコネクタに差し込む

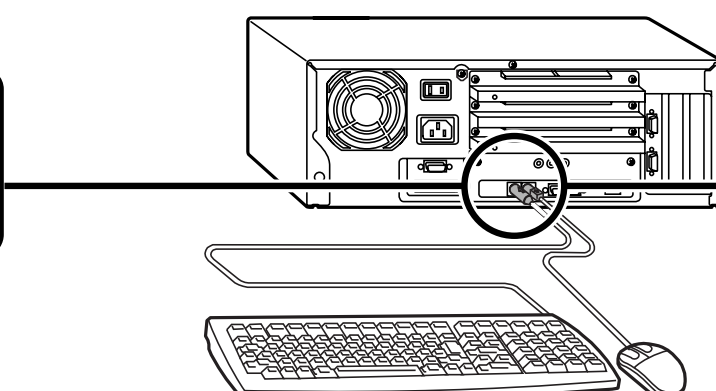

4 ディスプレイを接続します


① ～ ③ の順番に接続する

ディスプレイの接続については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。この章以降、ディスプレイの記載についてはDV15A3を例に説明します。

- ① ディスプレイの電源ケーブルプラグを、本体背面にあるAC電源コネクタ(出力)に奥までしっかり差し込む


このコネクタを使うと、ディスプレイの電源スイッチを入れたままにしておけば、本体の電源スイッチを入れる/切るに連動してディスプレイの電源も入れる/切ることができ、便利です。

AC電源コネクタ
(出力)




ディスプレイの
電源ケーブル

ディスプレイの電源コネクタ




ビデオ信号ケーブル



- ② ディスプレイの電源ケーブルのコネクタを、ディスプレイ背面の電源コネクタに奥までしっかり差し込む

ビデオ信号ケーブルのディスプレイ側コネクタには、「固定されているタイプ」の他に、下図のような「着脱できるタイプ」があります。着脱できるタイプのときは、ディスプレイにもビデオ信号ケーブルを接続してください。



着脱できるタイプ


- ③ ディスプレイの背面につながっているビデオ信号ケーブルのコネクタを、本体のアイコン()とコネクタの形状を確認して、アナログRGBコネクタに、ネジを回して固定する

5


必要に応じてリンクケーブル(別売)を接続します

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、リンクケーブル(別売)を使います。


稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってリンクケーブルの接続を行ってください。

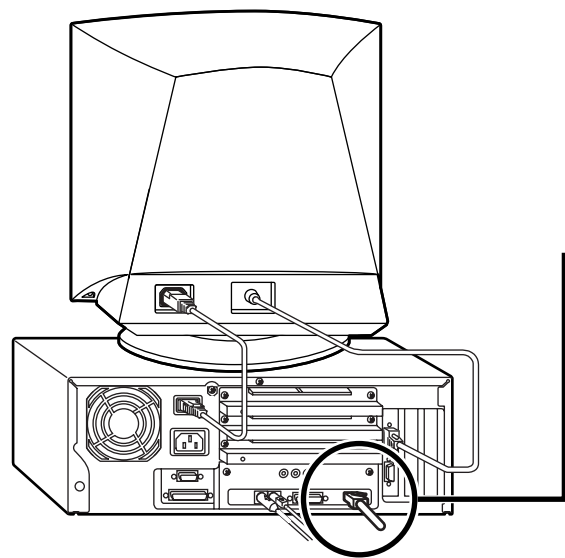

① 本体にリンクケーブルを接続する



② マルチポートリピータ(ハブ)に、リンクケーブルのもう一方のコネクタを接続する




6

アース線、本体電源ケーブルを接続します


①、②の順番に接続する

① アース線を接続する

コンセントのアース端子にアース線を接続する




本体のアース端子にアース線をネジ止める




② 本体の電源ケーブルを接続する

本体に電源ケーブルを接続する



電源ケーブルのもう一方のプラグを、壁などのコンセントに差し込む



⚠ 安全に関するご注意

アース端子付きのコンセントがない場合、ご購入元や、お近くの電気店などにご相談ください。



• アース線は、絶対にガス管につながらないでください。
ガス爆発、火災の原因となります。



• アース線の接続や取り外しをするときは、必ず電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。

アース線は、水道管につながらないでください。アースできない場合があります。
アース線は、電話専用のアース端子に接続しないでください。電話に雑音が入る場合があります。

電源ケーブルが接続されてから、最初に本体の電源を入れるまで、電源ランプは点滅を繰り返します。

アース線は、感電を防止するための電線です。本体のアース端子と、コンセントのアース端子をつなぐことで、万一漏電した場合の感電を防止する役目を果たします。安全のために必ず接続してください。

7

Windows 95のセットアップ

はじめて本機の電源を入れるときは、自分の名前などを入力するWindows 95のセットアップが必要です。この作業は全部で20分程度の時間がかかります。(本機に記載の画面は、モデルによって異なる場合があります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。)

この作業が終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒に購入した場合は、先に「7 Windows 95のセットアップ」から「9 目的に合わせてマニュアルをお読みください」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

セットアップを始める前の準備
次のものを準備しておいてください。

使用する人の名前

本機を使う人の名前を入力する必要があります。
登録する名前を決めておいてください。

Windows 95の製造番号(Product ID)

このマニュアル(P.1)で控えたWindows 95の製造番号(Product ID)は、セットアップの途中で使います。


セットアップの作業手順

① ディスプレイの電源を入れる

ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添付のマニュアルを参照してください。

② 本体の電源を入れる

電源ランプが点灯し、「ピポッ」と音がします。

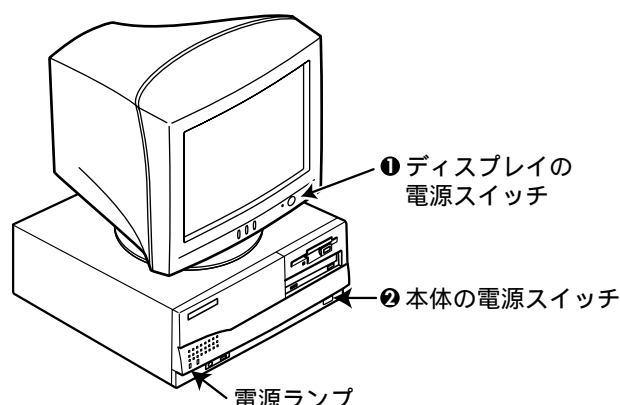


しばらくするとこの度は当社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。の画面が表示されます。

これ以降は、セットアップの作業手順が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。

障害が発生した場合や、誤って電源スイッチを押してしまった場合は、『困ったときにお読みください』PART1 トラブルQ&Aをご覧ください。強制終了の方法やスキャンディスクの操作方法が記載されています。

③ キーボードの<Enter>キーを押す

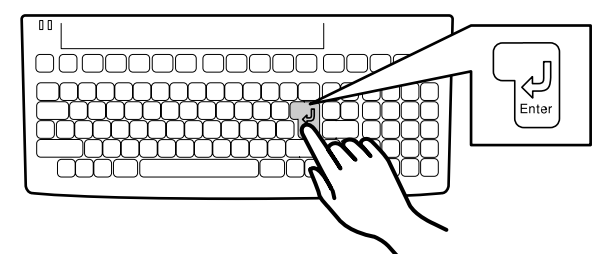

ハードディスクのチェックが始まります。
ハードディスクのチェックが終了したら<Enter>キーを押す。

④ 次のような画面が表示されたら、キーボードを使って「名前」と「会社名」を入力する


キーボードの使い方→『ステップアップガイド』



「名前」を入力
名前を入力しないと、次の操作に進むことはできません。
「会社名」を入力する場合はここにマウスポインタを合わせてクリック
名前と同じように会社名を入力することができます。

ここにマウスポインタを合わせてクリック

⑤ 「使用許諾契約書」の画面を確認する

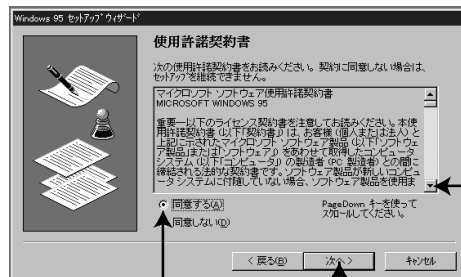

続きを見るには
ここをクリック

ここをクリック
使用契約を読んで「同意する」をクリック
(同意しない場合、セットアップは続行できません)

⑥ キーボードを使ってProduct IDを入力する

1(イチ)とK(アイ) O(ゼロ)とQ(オー) 8(ハチ)とB(ビー) Q(キュー)とX(オー)などの間違えやすい文字にご注意ください。



入力したらここをクリック
Product IDを入力

Product IDは、このマニュアル(P.1)で控えたWindows 95の製造番号です。

⑦ 画面の指示に従ってセットアップを進める



ここをクリック

これ以降しばらくの間、画面の指示にしたがってセットアップを行ってください。
ディスプレイを設定する画面が表示された場合、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、設定を行ってください。

⑧ 「プリンタウィザード」の画面が表示されたら「キャンセル」ボタンをクリックする


本機が自動的に再起動します。



ここをクリック


プリンタを利用する場合は、「⑧ 使用する環境の設定と上手な使い方」「⑨ 目的に合わせてマニュアルをお読みください」の作業を行った後、『ステップアップガイド』「PART2 本機の機能を拡張する」の「プリンタを使う」をご覧ください。プリンタの接続や設定を行ってください。

⑨ 次の画面が表示されたら、各項目の説明を読んだあと「閉じる」ボタンをクリックする

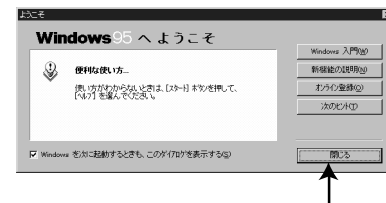


ここをクリック


● Windows 95を終了するときは・・・

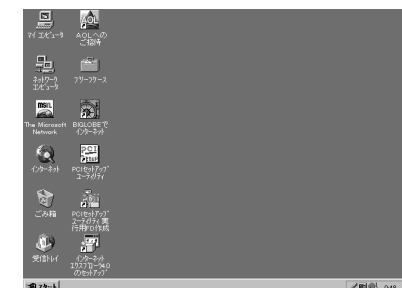


これでWindows 95の
セットアップは終了です。

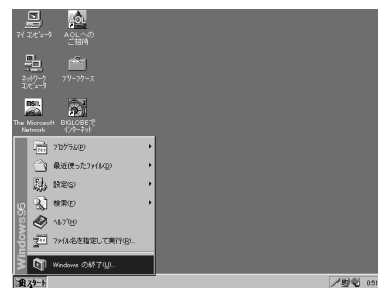

「スタート」ボタンをクリック



「Windowsの終了」をクリック

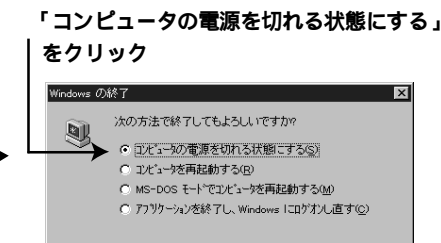

「コンピュータの電源を切れる状態にする」
をクリック

自動的に電源が切れます。

8 使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、『ステップアップガイド』、『アプリケーション操作ガイド』および『困ったときにお読みください』をご覧ください。

① セキュリティの設定

- ・セキュリティロック
内蔵部品(メモリやハードディスク)の盗難や、パワーオンパスワード、セットアップパスワードの解除を防止するため、鍵をかけることができます。
- ・パワーオンパスワード/セットアップパスワード
ユーザーを限定し、コンピュータウイルスやデータ改ざんなどから本機を守ります。
- ・I/Oロック
フロッピーディスクドライブを利用できないようにします。コンピュータウイルスの侵入を防いだり、本機のデータを無断コピーされたり、本機に悪影響を与える恐れのあるアプリケーションなどのインストールを未然に防止することができます。
→『ステップアップガイド』

② ハードディスクのバックアップ

データの保護のため、定期的にデータのバックアップを取ることをおすすめします。
→ Windowsのヘルプ

③ 利用するアプリケーションの設定

- ・VirusScan
本機には、ウイルスを検査・駆除する機能(VirusScan)が添付されています。アプリケーションは、「アプリケーションCD-ROM/バックアップCD-ROM(OSを除く)」より追加してからお使いください。

本機に添付されているVirusScanでは、新種のウイルスを検出できない場合があります。新種ウイルスに対応するため、ウイルスデータファイル(DATファイル)を更新する必要があります。

→『アプリケーション操作ガイド』

④ 運用・管理するためのアプリケーションの設定

- ・DMITool
・pcANYWHERE プラス
本機には、本機や本機に接続されているパソコンの情報を管理する機能(DMITool)、遠隔地からパソコンを操作する機能(pcANYWHERE プラス)がインストールされています。
→『アプリケーション操作ガイド』

⑤ 上手な使い方

- ・トラブルを防止するために
本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切り方などいくつかのポイントがあります。
→『困ったときにお読みください』
- ・本機のお手入れ
本機を安全に、快適に使用するためには、電源ケーブルやマウスなど定期的なお手入れが必要です。
→『ステップアップガイド』

9 目的に合わせてマニュアルをお読みください

マニュアル類はなくさないようご注意ください。なくした場合は『困ったときにお読みください』PART1 トラブルQ&Aの「その他」をご覧ください。


・安全にお使いいただくために

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。



・Microsoft® Windows® 95 ファーストステップガイド

Windows 95の全般的な基礎知識や基本的な操作方法を記載しています。



・ステップアップガイド

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定について記載しています。



・アプリケーション操作ガイド

アプリケーションの操作方法や削除/追加について記載しています。



・再セットアップガイド

再セットアップ方法や他のOSの利用方法について記載しています。



・困ったときにお読みください

さまざまなトラブルが起きたときの解決方法について記載しています。



・NEC PC あんしんサポートガイド ～ビジネスでお使いのお客さまへ～

ビジネスでお使いになるお客様向けのメンテナンスとサポート情報について記載しています。



・NEC PC あんしんサポートガイド

NECのパソコンに関する相談窓口や受講施設、故障時のサービス網などについて記載しています。



・ディスプレイのユーザーズマニュアル

ディスプレイがセットになったモデルの場合は、利用方法が記載されたマニュアルがディスプレイに添付されています(P.1「① 添付品を確認します」をご覧ください)。

— Microsoft関連製品の情報について —
次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどを紹介しています。
<http://www.microsoft.com/japan/info/press/>