

トラブル解決はこの本から!
買ったときの状態に戻す再セットアップ方法も掲載

困ったときのQ&A



落ちて
順番にステップを
踏みましょう

トラブル解決への道

トラブル解決の秘訣は、冷静になることです。何が起きたのか、原因は何か、落ち着いて考えてみましょう。
パソコンから煙や異臭、異常な音が出たり、手で触れないほど熱かったり、パソコンやケーブル類に目に見える異常が生じた場合は、すぐに電源を切って、電源コード、ACアダプタをコンセントから抜いて、NECにご連絡ください。

1 まずは、次のことを試してみる

しばらく待って様子を見る

あわてて電源を切ろうとしたり、NXパッドやマウスを何度もクリックしたりせず、しばらくそのまま待ってみましょう。パソコンの処理に時間がかかっているだけかもしれないからです。

パソコンのディスプレイに何かメッセージが表示されているときは、そのメッセージを紙に書き留めておきましょう。原因を調べる際や、ほかの人に質問するときに役立つ場合も多いのです。


トラブルが発生する直前にどのような操作をしたか、操作を間違えたりしなかったか、考えてみましょう。電源を入れ忘れていた、ケーブルが抜けていた、必要な設定をし忘れていたなど、意外に単純な原因である場合も多いのです。

操作をキャンセルしてみる

たとえばソフトを使っているときに、「元に戻す」「取り消し」「キャンセル」などの機能がいたら、それを使ってみてください。

いったんWindowsを終了してみる

いったんWindowsを終了して、もう一度電源を入れ直ただけで問題が解決する場合があります。



2 当てはまるトラブル事例がないか、マニュアルで探してみる

電子マニュアル「ばそガイド」の「トラブル解決」

p.2を参考にしてください。

この本の「PART2 トラブル解決Q&A」

p.11を参考にしてください。

使用中のソフトや周辺機器のマニュアル

Windowsの「ヘルプとサポート」

p.4を参考にしてください。

3 インターネットでトラブル事例を探してみる

NECのパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」

<http://121ware.com/support/>をご覧ください。

マイクロソフトサポート技術情報

Windowsのソフトウェアに関するトラブル情報が検索できます。

<http://support.microsoft.com/default.aspx?LN=JA>をご覧ください。

ソフトや周辺機器の開発元のホームページ

お使いのソフトや周辺機器のメーカーのホームページでも、Q&A情報が提供されている場合があります。

それでも駄目なら、サポート窓口へ電話する

どうしても解決できないときは、サポート窓口にお問い合わせみましょう。トラブルの原因がソフトや周辺機器にある場合はそれぞれの開発元にお問い合わせください。NECのサポート窓口「121コンタクトセンター」については、添付の「121wareガイドブック」をご覧ください。添付アプリケーションに関しては、「アプリケーションのサポート窓口一覧」(p.79)に記載の各サポート窓口にお問い合わせください。ixページのコラム「電話サポートを上手に利用するコツ」も参考にしてください。

to be continued...

次ページからの「クイックレスキュー」では、代表的なトラブル事例や解決のヒントを見ていきます。

困っているのは、こんなことですか？

パソコンを使いはじめたばかりの方、もうかなり使い込んでいる方、久しぶりに触ってみている方。こんな情報がほしいというとき、あんなことがやりたいというとき、そして思いがけないトラブルに見舞われたとき。人によって、状況によって、いろいろな「困った」があり、解決方法もそれぞれ異なります。あなたの「困った」は、この中にありませんか？

トラブル発生！ おかしい画面が出た、 うまく動作しない、など

この本が解決の糸口を提供します。次ページ以降の説明を参考に、冷静に、根気よく、解決策を探しましょう。なお、Q&A事例探しには電子マニュアル「ばそガイド」が便利です。



画面に出てくる 言葉(専門用語) がわからない

パソコンに入っている「用語集」を利用してください。「用語集」の起動アイコンは、電子マニュアル「ばそガイド」の画面上部にあります。



パソコンで したい、 パソコンで何ができるの? など

別冊の『快適パソコン生活 Book』には、このパソコンを使いこなすためのヒントがたくさんつまっているので参考にしてください。また、電子マニュアル「ばそガイド」もあわせて活用しましょう。

トラブル情報が 足りない・・・

「ばそガイド」やこの本では、よくあるトラブル事例を幅広く取り上げて対処法を紹介していますが、インターネットなどを活用すればもっと多くの情報が得られます。詳しくは4ページをご覧ください。

電話で相談したい

ixページをご覧ください。でも、多くのトラブルは案外かんたんに解決できるものです。いきなり電話をかけずに、この本や「ばそガイド」を参考にし解決を試みましょう。なお、技術的なお問い合わせについては事前に「お客様登録」が必要となります。

参照

- ・電子マニュアル「ばそガイド」について
...『はじめにお読みください』
- ・このパソコンの添付マニュアルについて
...『スタートシート』
- ・お客様登録について
...『お客様登録ガイド』



祝日や夜間の電話サービスは？

窓口をご用意しています。詳しくは『121wareガイドブック』をご覧ください。

再セットアップしたい

この本のPART3で説明しています。再セットアップは、トラブルを解決するためにパソコンを購入時の状態に戻したり、ハードディスクを再構成したりするときに行います。設定内容や作成データが消去されますので、本当に再セットアップが必要かどうか、慎重に判断してください。

修理したい

引き取り修理をご利用になれます。詳しくは『121wareガイドブック』をご覧ください。なお、修理は有償になることがあります。本当に修理が必要な故障かどうか、「ばそガイド」やこの本を参考に、もう一度自己判断されることをおすすめします。

最新ドライバをダウンロードしたい

インターネットの121ware.comが便利です。viiiページをご覧ください。なお、「お客様登録」や「保有商品情報」を登録済みの場合は、121ware.comでこのパソコンに関する最新情報が見つげやすくなります。また121ポップリンクを使うと、このパソコンに適したお知らせや、ドライバなど必要な情報がインターネットを通じて届くようになります。



to be continued...


次ページにも、代表的なトラブル事例や解決のヒントを集めています。

困っているのは、こんなことですか？

画面表示を中心に、よくある症例を集めました。あなたの「困った」は、この中にありませんか？

参照
・省電力状態、USB、IEEE1394、PCカードなど
...『パソコン機能ガイド』

それまでふつうに使えていたのに、急に・・・



・動かなくなった、フリーズした
・特定のウィンドウで反応しない




・こんな画面が出た

解決のヒント

直前に何をしたらが重要です。ソフトをインストールした、周辺機器をつないだ、連続してたくさん操作した、というような場合に、ときどきこのような現象が起こります。対処方法はp.13をご覧ください。

解決のヒント

「スタート」ボタンが隠れているだけかもしれません。NXパッドやマウスを動かして、画面下端に当ててみてください。詳しくは『パソコンガイド』の「トラブル解決」-「Step 2 カテゴリー別Q&A」-「画面」をご覧ください。



・「スタート」がなくなっている



・こんな画面が出た

なにかしてしまったらしいんだけど・・・

なぜわからないけど・・・



・Windowsを終了できない
(電源をOFFにできない)
p.14をご覧ください



・画面が真っ暗になった
・何も映らなくなった

解決のヒント

「省電力状態」かもしれません。お使いのパソコンによって自動的に省電力状態になるように設定されているものもあります。詳しくはp.20をご覧ください。

覚えておきましょう

電源が切れないとき、画面をNXパッドやマウスでクリックしても反応しなくなったときなどは、以下の方法で状況を改善することができる場合があります。ただし、作成中だったデータが失われてしまうことがありますので、非常手段だということを覚えておいてください。詳しくは、p.13の「パソコンが動かない」をご覧ください。



【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Del】を1回押す



タスクマネージャで、問題のソフトを終了する

「シャットダウン」する

これで反応がなければ、強制的に電源を切ることもできます。電源スイッチを4秒以上押し続けてください。

to be continued...

次ページにも、代表的なトラブル事例や解決のヒントを集めています。

困っているのは、こんなことですか？

あなたが直面している問題は、この中にありませんか？それぞれの項目で指し示されているページ、またはマニュアルを参照してください。

- ① 音が出ない
- ② 音が小さすぎる、大きすぎる
『パソコン機能ガイド』


- ③ NXパッドやマウスの反応が悪い、反応しない p.27

- ④ キーボードの反応が悪い、反応しない、など p.30

- ⑤ リモコンの反応が悪い(AirTVセットモデル)
『リモコン取扱説明書』

- ⑥ しまった！
コーヒーをこぼした！

とくに糖分が悪い影響を与えます。急いで乾かして、もし動作がおかしいようならば、お買い求めの販売店にご相談ください。



注意)図はイメージです。
パソコン本体に標準で添付される機器の構成は、お買い上げのモデルによって異なります。

- ⑦ 電源が切れない、入らない、入れたけれど画面が真っ暗、など p.13

- ⑧ PCカードが取り出せない、イジェクトボタンが飛び出たままになってしまう、など
- ⑨ SDメモリーカード、メモリスティックが取り出せない(添付モデルのみ)
『パソコン機能ガイド』

④ ログオン用のパスワードを忘れた!
設定したパスワードは忘れないようにしましょう。対処方法については、p.22をご覧ください。

④ ウィルスに感染したらしい!
すぐにウィルスを駆除し、被害を届けましょう
☞「ばそガイド」の「インターネットと電子メール」-「インターネットを使いこなす」-「ウィルスとトラブルの予防」

パソコンのこんな挙動は、 ウィルス感染の疑いあり

- ・何もしていないのに変な画像や文章が表示された
 - ・急に音楽が流れ出した
 - ・メールに添付ファイルが勝手に付く
 - ・知らないうちにデータが消された
- 思い当たることがあれば、すぐに「マカフィー・ウィルススキャン」でウィルスチェックしましょう。

パソコンの調子が悪い ときは再起動してみよう

- Windowsを再起動することで正常な状態に戻る場合があります。
- ・自分で再起動する場合
 1. 「スタート」-「終了オプション」をクリックする
 2. 「コンピュータの電源を切る」画面で「再起動」をクリックする
 - ・「再起動しますか?」と表示された場合「はい」(または「OK」)をクリックすると、自動的にWindowsが再起動します。

④ CD-ROMが出てこなくなった
p.31

④ 音楽CDやDVD-Videoディスクが再生できない、CD-ROMのデータを見たい、など

☞「ばそガイド」の「トラブル解決」-「Step 2 カテゴリー別Q&A」-「CD/DVD」

④ 周辺機器のつなぎ方がわからない
④ プリンタが動かない、うまく印刷できない、周辺機器がうまく動かない



『パソコン機能ガイド』、お使いの機器のマニュアル、など

④ 間違ってファイルを
消してしまった!



ごみ箱

削除したファイルは、通常、いったん「ごみ箱」の中に保管されます。「ごみ箱」に残っていれば「元に戻す」で元に戻せます。
残っていなければ、..残念、あきらめてください。こんなときに困らないように、ふだんからこまめに「バックアップ」しましょう。
xiiページのコラムも参考にしてください。

to be continued...

次ページでは、
NECのサポートメニューについて
お知らせします。

NECのサポートメニューを活用しましょう

NECの「ワントゥワンウェア(121ware.com)」は、ひとりひとりのパソコンライフに合わせたサービスを、24時間提供するインターネットサイトです。下に示した「サポート」コーナーも続々と新コンテンツが登場し、トラブル事例集も日々増強されています。いざというとき、頼りになります。

まずは、お客様登録を…

121ware.comのマイアカウント(<http://121ware.com/my/>)からの登録をおすすめします。

登録方法は別冊の『お客様登録ガイド』をご覧ください。

お客様情報や保有商品情報の登録をすると、電話で121コンタクトセンターに商品に関する技術的な質問をすることができるようになります。

お問い合わせの際はお客様登録番号をお知らせください。

お客様がお持ちの商品や、以前のお問い合わせ内容などを対応員が把握したうえ、お客様一人ひとりのニーズや状況に沿った適切なアドバイスをさせていただきます。



どうしてもなければ電話で…

**121
コンタクト
センター**

0120-977-121

受付時間: <購入相談窓口、使い方相談窓口>
9:00 ~ 17:00(祝日除く)
<故障診断・修理受付窓口>
24時間365日(システムメンテナンス時除く)

詳しくは『121wareガイドブック』をご覧ください。

次に 「サポート」コーナーで <http://121ware.com/support/>

「困ったな」をすばやく解決
「サポートコーナー」



[注] ログインID(121コミュニケーションID)をお持ちになり、マイアカウントで保有商品情報を登録した場合の画面例です。画面は、今後、予告なく変更する場合があります。



「ワントゥワンウェア」ではこのほかに次のようなサービスをご利用いただけます。

- ・デジタルライフをより充実させるアドバイスや活用ガイド、NECの商品情報が満載(「知る」)
- ・おすすめの周辺機器やソフトウェアのご購入(「買う」- 121@store)
- ・保守契約サービス、パソコンスクール、研修サービス(すべて有償)などのご案内 … など



電話サポートを上手に利用するコツ

「お客様登録」がまだの方は、電話をかける前に必ず登録を行ってください。

事前に質問内容を整理しよう

この本の巻末の「トラブルチェックシート」を利用しましょう。直面しているトラブルの内容を客観的に整理しておく、対応員とのやりとりもスムーズです。

- ・お使いのパソコンの機種
- ・トラブルの内容
- ・トラブルの発生頻度
- ・直前に何をしていたか
- ・後から購入した周辺機器やソフトウェア
- ・電話をかける前に試したこと、・・・など



できればパソコンのそばで電話しよう

可能ならば、問題になっている現象が起きている状態で、電話をかけましょう。対応員に電話口で操作を誘導してもらっただけで解決することが多いのです。



マニュアル一式、お手元に

少しでも多くの情報を提供するのが早期解決のポイントです。このパソコンの添付マニュアルだけでなく、お使いの周辺機器や後から自分でインストールしたソフトウェアのマニュアル類も用意しておきましょう。



気持ちよくやり取りするための心得

- ・できるだけ落ちついて受け答える

最初にお名前や「お客様登録番号」、電話番号、使用機種などを聞かれます。問い合わせはその後で。

- ・トラブルの説明は根気よく、正確に

「トラブルチェックシート」に書き込んだ内容を読み上げるだけでも構いません。

- ・自分のパソコン習熟レベルを伝える

これが意外に有効。パソコンはじめてばかり、3年くらい経験あり、会社で伝票入力ならやったことある、など。はじめに伝えておくだけで不要なやり取りをせずに済みます。

- ・説明されたことは、メモをとっておく

対応員からトラブルの解決法やアドバイスを聞いたら、その内容をメモしておきましょう。理解したつもりでも、実際に操作してみると「あれ、どうするんだっけ？」なんてことも多いものです。また、対応員の名前や相談した年月日もメモしておくことで役立ちます。

・・・これだけわかれば、もう安心。
落ち着いて電話しましょう。

日頃の注意でトラブル予防!

いかがでしょうか? 前ページまでの解説を読んで、あなたの「困った」は解決できそうですか? パソコンで発生するトラブルの多くは、ふだん心がけひとつで防げます。また、いざというときに備えておくことも大切です。ここに記載したものは一例に過ぎませんが、ぜひ参考にしてください。

作成中データはこまめに保存

文書でも、絵でも、ホームページでも、完成まであと少しという段階でデータを消失させてしまい、悲しい思いをすることがあります。日頃、こまめに「保存」しながら、作業することをおすすめします。



大事なデータはバックアップを取ろう

万一の事故に備えて、自作のデータや大切なメールなど、定期的に「バックアップ-NX」でバックアップを取ることをおすすめします。


パソコン中は禁煙。飲食も禁止

パソコンは精密機械なので、タバコの煙を嫌います。また、食べ物やジュース、コーヒーをこぼすのも故障の原因になります。こういうことは、パソコンから離れて行うか、しばらく我慢しましょう。



電源を切るときは正しい手順で

ハードディスクやCD/DVDドライブなどが動作中にいきなり電源を切ったりすると、故障につながる恐れがあります。正しい電源の切り方を守りましょう。

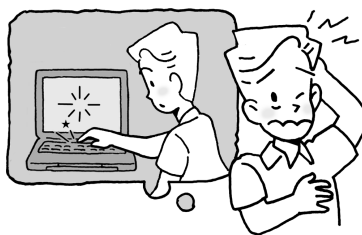

「コッソ」はとても危険です

本体に入っている「ハードディスク」は衝撃に弱いのです。電源が入っているときに「コッソ」とやってしまうと、故障の原因になります。本体に振動や衝撃を加えないよう気をつけましょう。また、電源を切って本体を持ち運ぶときも、できるだけ慎重に扱ってください。



日頃のお手入れも大切です

日常的に手入れすることで長く快適に使用できます。詳しくは『安全にお使いいただくために』をご覧ください。



パスワードの扱いは慎重に

Windowsへのログオン時、インターネット接続時、などに使う「パスワード」は、使用者を「証明」するものです。うっかり他人に知れたらたいへん。あなたになり代わってパソコンを操作することができてしまいます。家族にも知られないようにするぐらいの気持ちが必要です。パスワードをメモしてパソコンに貼っておくなんて、もってのほかです。

参照

- ・バックアップ-NX、PCGATE Personal、マカフィー・ウイルススキャン ... 『ばそガイド』-「アプリケーションの紹介と説明」-「50音別目次」
- ・電源の切り方... 『はじめにお読みください』

ウイルスへの用心を怠るな

- コンピュータウイルスの被害にあわないように、以下のことを心がけましょう。
- ・ウイルス検査は定期的に。
 - ・「マカフィー・ウイルススキャン」は常に最新版にアップデートしておく。
 - ・むやみにデータやプログラムをダウンロードしない。
 - ・知らない人からのメールや添付ファイルは開かずに削除する。



インターネット常時接続するならば、セキュリティ対策を万全に

インターネットは危険がいっぱい。常時接続になると、ますます危険が多くなります。「PCGATE Personal」などのセキュリティ対策ソフトを使って、危険に備えましょう。

心がけひとつで、安心、快適なパソコンライフ...

👁️ 「バックアップは定期的に」ってどうすればいいの？

無理は長続きしない

最初のうちは気合を入れて週に1度のバックアップを欠かさなかったが、すっかり忘れることが2度、3度と重なるうちに、いつの間にか1年間もバックアップを取らずにいて、ある日パソコンが故障してしまったAさん。

行き場のない怒りと後悔にさいなまれました。パソコンが修理から戻ってきてしばらくは、また以前のように週に1度のペースでバックアップしてましたが、そういえばしばらくバックアップ取ってないなあ。



もしものときに自分が納得できればそれでよい？

定期的には実施していないが、1ヶ月に1度くらいのペースで思いついたときにバックアップを取っているBさん。ウイルス被害でハードディスクの中身が一瞬に吹き飛びました。



正直あわてましたし、もっとこまめにバックアップを取らなかったことを後悔しましたが、再セットアップして、バックアップしてあったデータを元に戻して、落ち着いて考えてみたら、ほとんどのデータは残っているんですよね。2週間分くらいのメールがなくなりましたが、全部で10数件。その後もバックアップのペースは変えていません。

気負わず習慣的に....

万が一の場合に備えるのがバックアップ。「そのとき」は、いつやってくるかわかりません。「もっとこまめにバックアップを取っておけばよかった」と後悔しても、どうにもなりません。あまり神経質になって、三日坊主になっては元も子もありません。結局、ほどほどにこまめに、気負わず習慣的にバックアップを取るのがよさそうです。



こんなときはバックアップしましょう!

文書や住所録などを作成(または更新)した直後
インターネットの設定など、パソコンで何か設定(または変更)した直後
アプリケーションを追加(または削除)する直前
Windowsやソフト、周辺機器のドライバをバージョンアップしたり、アップデート(更新)したりする直前
新たに周辺機器を取り付ける直前
引越する前
再セットアップする前

このマニュアルに出てくる基本的な操作

キーボードでの操作

キーボードでの操作は、【 】で囲んで記載しています。

記載例	意味
【F2】を押す	キーボードの F2 を押すことを表しています。
【Ctrl】+【Alt】+【Del】	Ctrl と Alt を押しながら同時に Del を押すことを表しています。

「スタート」ボタンからの操作

Windowsの「スタート」ボタンから行う操作は、「 」で囲んで記載しています。

記載例	意味
「スタート」すべてのプログラム」「アクセサリ」「システム ツール」「システムの復元」をクリックする	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを表しています。

「デバイスマネージャ」の開き方




次のようにするとデバイスマネージャを開くことができます。

- 1 「スタート」「コントロールパネル」をクリックする
「コントロールパネル」が表示されます。
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする
「パフォーマンスとメンテナンス」が表示されます。
- 3 「システム」をクリックする
「システムのプロパティ」が表示されます。
- 4 「ハードウェア」タブをクリックする
- 5 「デバイスマネージャ」をクリックする
「デバイスマネージャ」が表示されます。

セーフモードでWindowsを起動した場合は、表示されません。

表記について

記号

 チェック	してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
 メモ	利用の参考となる補足的な情報や、用語について説明しています。
 参照	関連する情報が書かれている所を示しています。

モデル

モデルの呼び方

Windows XP Home Editionモデル	Windows XP Home Editionがあらかじめインストールされたモデルです。
Windows XP Professionalモデル	Windows XP Professionalがあらかじめインストールされたモデルです。
Office 2003モデル	Office Personal 2003があらかじめインストールされたモデルです。
AirTVセットモデル	ワイヤレスでテレビ/地上アナログデータ放送を見ることができ、AirTVがセットになったモデルのことで。
LAN内蔵モデル	LANインターフェイスを内蔵しているモデルのことで。
トリプルワイヤレスLANモデル	5GHz(IEEE802.11a)と2.4GHz(IEEE802.11gおよびIEEE802.11b)に対応したワイヤレスLAN機能を搭載しているモデルです。
2.4GHzワイヤレスLANモデル	2.4GHz(IEEE802.11b)に対応したワイヤレスLAN機能を搭載しているモデルです。

対象モデル一覧

シリーズ	型名	型番	表記の区分			
			CD/DVDドライブ	TV機能	インストールOS	添付アプリケーション
LaVie L	LL950/8D	PC-LL9508D	DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWモデル	-	Windows XP Home Edition	Office 2003モデル
	LL900/8D	PC-LL9008D				
	LL770/8DT	PC-LL7708DT	DVD-RAM/R/RWモデル	AirTVセットモデル (リモコン添付)		
	LL750/8D	PC-LL7508D	CD-R/RW with DVD-ROMモデル	-		
	LL570/8D	PC-LL5708D				
	LL350/8D	PC-LL3508D				
LaVie F	LF750/8D	PC-LF7508D	DVD-RAM/R/RWモデル			

LaVie Gシリーズについて

LaVie Gシリーズの各モデルについては、添付の『LaVie Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

記載内容


- ・本文中に記載されているCD/DVDドライブは、DVD-RAM/R/RWドライブ、DVD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブを指します。
- ・本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では「PhoenixBIOSセットアップユーティリティ」と表示されます。
- ・画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本文中に記載の画面は、実際の画面と多少異なることがあります。
- ・記載しているホームページの内容やアドレスは、本冊子制作時点のものです。

ソフトウェアの正式名称

Windows、 Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1 または Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1
Windows XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1
Windows XP Professional	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1
インターネット エクスプローラ、 Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
Outlook Express	Microsoft® Outlook® Express 6.0
Office Personal 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003(Microsoft Office Word 2003、Microsoft Office Excel 2003、 Microsoft Office Outlook® 2003、Microsoft Office Home Style*)
Word 2003	Microsoft® Office Word 2003
Excel 2003	Microsoft® Office Excel 2003
Outlook 2003	Microsoft® Office Outlook® 2003
Home Style*	Microsoft® Office Home Style*
Adobe Reader	Adobe® Reader®
@niftyでインターネット	@niftyでインターネット for Windows® Version5.0 1
かるがるネット	かるがるネット接続ソフト
So-net簡単スターター	So-net簡単スターター Ver.2.3
DIONサインアップ	DIONサインアッププログラム
POINT サインアップナビ	POINT(POWERED INTERNET)サインアップナビVer.1
Yahoo! BB	Yahoo! BB サインアップソフト
BIGLOBEで インターネット	BIGLOBEインターネット接続ツール
i-フィルター	i-フィルター Personal Edition

WinDVD	InterVideo® WinDVD™ 4 for NEC
家庭の医学	時事通信社「家庭の医学」デジタル版
クイズマスター	クイズマスター for Windows
蔵衛門デジブック	蔵衛門10デジブック for NEC
携帯マスター	携帯マスター10 for NEC
現代用語の基礎知識	現代用語の基礎知識2003年版
ケンチャコ大冒険 シリーズ	できる学習クラブ ケンチャコ大冒険 ようちえん
	できる学習クラブ モンモンタウンの ケンチャコ大冒険 (小学1年生)
	できる学習クラブ リゅうぐうドームの ケンチャコ大冒険 (小学2年生)
	できる学習クラブ ビンボン島の ケンチャコ大冒険 (小学3年生)
	できる学習クラブ 天空ランドの ケンチャコ大冒険 (小学4年生)
	できる学習クラブ ハイパースペースの ケンチャコ大冒険 (小学5年生)
	できる学習クラブ オーエドシティの ケンチャコ大冒険 (小学6年生)
	ケンチャコ大冒険 ローマ字キーマスター できる学習クラブ パステルランドの ケンチャコ大冒険 (思考能力基礎)
ステップアップ英会話 基礎 レベルB	ステップアップ英会話 基礎 レベルB Ver.1.00
スーパーマッフル・ デジタル	Super Mapple Digital Ver.4 for NEC
DVD-MovieAlbum	DVD-MovieAlbumSE 3
DVD MovieWriter	Ulead® DVD MovieWriter™ for NEC Ver.2
はっけよい!打ノ花	大相撲タイピングソフト はっけよい!打ノ花
VideoStudio	Ulead® VideoStudio® 6 SE Basic
PCGATE Personal	PCGATE Personal Ver2.1
BeatJam	BeatJam for NEC
ポケットレシピ	お料理マム2 ポケットレシピ
LittleFox	LittleFox バンドル版バージョン1.0
ホームページミックス	ホームページミックス /R.2
RecordNow DX	Sonic RecordNow DX
Liquid Surf	Liquid Surf™ Version 1.11
Liquid View	Liquid View® Version 2.00N

上記以外の正式名称について

上記以外のソフトウェアの正式名称につきましては、「パソコンガイド」の「ヘルプ」をご覧ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

瞬時電圧低下について

[バッテリーパックを取り付けていない場合]

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

[バッテリーパックを取り付けている場合]

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

レーザー安全基準について

パソコンに内蔵または添付されているCD/DVDドライブは、レーザーに関する安全基準(JIS-C-6802、IEC825)クラス1に適合しています。

ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへお問い合わせください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindowsは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでしかご利用になれません(詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください)。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook、Windows Media、Encarta、Encarta ロゴおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Adobe、Acrobat、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

@niftyはニフティ(株)の商標です。

OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。

ODN(Open Data Network)は、日本テレコム(株)の登録商標です。

かるがるネットは株式会社アイコムジャパンの登録商標です。

So-net、ソネット、So-netのロゴは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。

DIONは、KDDI株式会社の登録商標です。

Fresh Voiceはエイネット株式会社の登録商標です。

InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo、Inc.の商標または登録商標です。

駅すばあとは株式会社ヴァル研究所の登録商標です。

時事通信社「家庭の医学」デジタル版 は、時事通信社の商標です。

「蔵衛門」および「デジブック」は株式会社トリワークスの商標または登録商標です。

携帯マスター、ケータイ・マスターは、株式会社ジャングルの商標または登録商標です。

CyberSupport、BeatJam は株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。

Super Mapple Digital、スーパーマッブル・デジタルは、昭文社の登録商標です。

NETGAMECENTERは、(株)テラコーポレーションの商標です。

てきばき家計簿マム、お料理マム 2 ポケットレシビはテクニカルソフト株式会社の商標です。

「ドラえもんメール」は、小学館の登録商標です。

Ulead、Ulead VideoStudio、Ulead DVD MovieWriterは、Ulead Systems、Inc.またはユーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。

ファミリーテンプレート&素材集は株式会社ジェイシーエヌランドの出願商標または登録商標です。

筆王は株式会社アイフォアの登録商標です。

McAfee、VirusScan、マカフィーは米国法人Network Associates、Inc.またはその関係会社の登録商標です。

Yahoo!は米国ヤフーの登録商標です。ヤフー株式会社はこれに関する権利を保有しています。

Yahoo! BBはヤフー株式会社およびソフトバンクBB株式会社が提供するADSL接続サービスです。

Liquid View、Liquid Surfは、Portrait Displays、Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Sonic RecordNowは、米国Sonic Solutionsの登録商標です。

BIGLOBE、SmartVision、PCGATE、121ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関して海外での保守サービスおよび技術サポート等はありません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

853-810601-253-A

2004年1月 初版

目次

PART

1

トラブルを解決するには	1
トラブル事例の探し方	2
「ばそガイド」を見る	2
Windowsのヘルプを見る	4
インターネットで解決方法を探す	4
こんなことも試してみよう	7
チェックディスクを使う	7
セーフモードでWindowsを起動する	8
バックアップしたシステムやデータを復元する	9

PART

2

トラブル解決Q&A	11
このマニュアルでトラブルを解決する	12
記載内容一覧	12
パソコンが動かない	13
パソコンの様子がおかしい(煙や異臭、異常な音がしたり、 手でさわれないほど熱い。またはパソコンやケーブル類に 目に見える異常が生じた場合).....	13
Windowsが起動しない	13
使用中にパソコンが動かなくなった	13
電源を入れたが	16
電源ランプが点灯しているのに画面が表示されない	16
電源を入れても電源ランプが点灯せず、パソコンが起動しない.....	17
パソコンを起動したら画面にメッセージが表示されて、 Windowsが起動しない	18
パソコンを起動したら画面にカーソルが表示された	19
ピーッというエラー音がした	19
省電力機能	20
スタンバイ状態または休止状態からの復帰時、画面が 表示されない	20
スタンバイ状態または休止状態から復帰しようとしたら、 Windowsのログオン画面が表示された	20
復帰できない	21
コマンドプロンプトがアクティブのときにスタンバイ状態 から復帰させても画面が表示されない	21
パスワード	22
「パスワードを忘れてしまいましたか?」と表示された	22
パスワードを忘れてしまった	22

バッテリー	24
充電できない	24
フル充電したのにバッテリー充電ランプが点灯する	24
バッテリー充電ランプが点滅する	24
ディスプレイ	25
ディスプレイに何も表示されない	25
画面が突然真っ暗になった	25
解像度や表示色を変更できない	26
NXパッド/マウス	27
何も反応しない、または反応が鈍い	27
光センサーUSBマウスが正しく動作しない	28
マウス使用時には、NXパッドの機能を無効にしたい	29
キーボード	30
キーボードのキーを押しても、何も反応しない	30
CD/DVDドライブ	31
ディスクが取り出せなくなった	31
周辺機器	32
周辺機器を取り付けたらパソコンが正常に動かなくなった	32
別売の周辺機器を取り付けたが正しく動作しない	34
周辺機器のドライバをインストールできない/ドライバを 更新できない	35
ドライブ名がおかしい	35
その他	36
フルスクリーンになったコマンドプロンプトを元に戻したい ...	36
ハードディスクの空き容量が少なく表示される	36

再セットアップ

再セットアップする前に	38
再セットアップとは	38
こんなときは再セットアップ	38
再セットアップの種類	39
再セットアップの準備をする	40
操作の流れ	40
1 データのバックアップをとる	40
2 パソコンの使用環境の設定を控える	41
3 必要なものをそろえる	42
4 本体の準備をする	42
再セットアップ時の注意	44

標準再セットアップ(Cドライブのみ再セットアップ).....	45
操作の流れ	45
1 システムを再セットアップする	45
2 Windowsの設定をする	47
3 Office Personal 2003を再セットアップする (Office 2003モデルのみ).....	51
4 各種の設定をする	54
Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ	56
操作の流れ	56
1 システムを再セットアップする	56
2 Windowsの設定をする	58
3 Office Personal 2003を再セットアップする (Office 2003モデルのみ).....	58
4 各種の設定をする	58
その他の再セットアップ	59
再セットアップ用CD/DVD-ROMからの再セットアップとは	59
再セットアップの種類	60
操作の流れ	61
1 再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する	61
2 再セットアップの準備をする	67
3 再セットアップ用CD/DVD-ROMを使って 再セットアップする	67
4 Windowsの設定をする	70
5 Office Personal 2003を再セットアップする (Office 2003モデルのみ).....	70
6 各種の設定をする	70
付 録	71
パソコンのお手入れ	72
日頃のお手入れのしかた	72
アフターケアについて	74
保守サービスについて	74
消耗品 / 消耗部品について	74
譲渡 / 廃棄について	75
このパソコンを譲渡するには	75
このパソコンを廃棄するには	76
パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に 関するご注意	77

メモ리카ードの廃棄・譲渡時の内部メモリ上のデータ消去に 関するご注意	78
アプリケーションのサポート窓口一覧	79

索引	89
----------	----

1

トラブルを解決するには

パソコンを使用していて起こるさまざまなトラブルをご自分で解決するための方法を紹介しています。トラブルの内容によっては、このPARTの操作を行うだけで解決できるものもありますので、困ったことが起こったらまずここにある解決方法を試してみてください。

トラブル事例の探し方

トラブルの解決事例は、このマニュアルや「ばそガイド」など、いろいろな場所に記載されています。自分が直面しているトラブルと同じ事例や似た症状を探してみましょう。

「ばそガイド」を見る

「ばそガイド」では、パソコン使用中に発生するさまざまなトラブル事例を紹介しています。パソコンが使えるときは、まず「ばそガイド」を見てみましょう。

起動方法

- ・ デスクトップの「ばそガイド」をダブルクリックする



「トラブル解決」をクリック



内容を確認

トラブルが解決されなかったら次のステップへ

「ばそガイド」の「トラブル解決」では、次のようなステップでトラブルを解決します。

Step 1 まずはここをチェック

解決に向けての段取りや、画面に表示されたメッセージについて紹介しています。

Step 2 カテゴリー別Q&A

パソコン使用中に発生するさまざまなトラブル事例を紹介しています。

Step 3 質問を入力して検索

ばそガイドやWindowsのヘルプの検索について紹介しています。


Step 4 それでも解決しない場合は

ホームページやNECのサポート窓口を紹介しています。

◆メモ

「ばそガイド」の内容を印刷する

「ばそガイド」で表示した内容を紙に印刷しておく、後で読み返すときなどに便利です。次の手順で印刷できます。

- 1 パソコンにプリンタを接続して印刷できるようにする
- 2 印刷したい画面を表示させる
- 3 画面上方のをクリックする
- 4 「印刷」ウィンドウで「印刷」をクリックする

●チェック

ばそガイドの項目の中には、クリックすると、「ダイヤルアップ接続」が表示されるものがあります。これは、インターネットへ接続しようとしていることを表します。インターネットへ接続すると、インターネット接続サービス料金やアクセスポイントまでの電話料金（どちらもお客様負担）がかかります。説明を見終わったら、必ず回線を切断してください。一度インターネットに接続されると、自分で回線を切断しない限り、ばそガイドを終了するまで、回線が接続されたままになり、料金がかかります。ご注意ください。

Windowsのヘルプを見る


Windowsのヘルプでも、トラブル解決事例を見ることができます。

Windowsのヘルプ


Windowsのトラブルが起こったら、Windowsのヘルプで解決策を探してみましょう。

「スタート」 「ヘルプとサポート」をクリックすると、「ヘルプとサポート センター」が表示されます。

キーワードで探す

調べたいキーワードを空欄に入力し、「検索」欄の横の  をクリックする。画面左に表示される「検索結果」の中から知りたい項目をクリックする。

「問題を解決する」で探す
「問題を解決する」をクリックして、画面左に表示される「問題を解決する」の中から知りたい項目をクリックする。このあとは画面表示を見ながら操作してください。

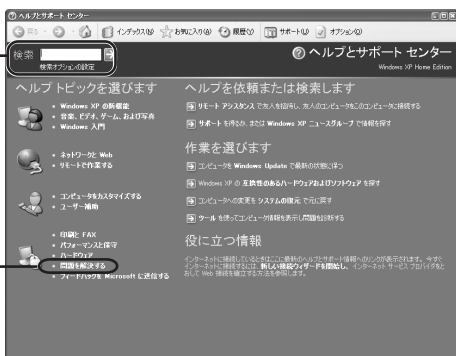

メモ

キーワードで探す場合は、「検索」欄の下の「検索オプションの設定」をクリックすることで別の情報源から情報を検索することができます。

インターネットで解決方法を探す

パソコンがインターネットに接続できる状態なら、トラブル事例と豊富な解決方法が提供されているので便利です。

NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com (ワントゥワンウェア) NECの「ワントゥワンウェア(121ware.com)」は、ひとりひとりのパソコンライフに合わせたサービスを24時間提供するインターネットサイトです。



画面は変更することがあります。

「121ware.com」に接続する

[ホームページアドレス]

<http://121ware.com/>

「サポート」コーナーでは、お客様の問題解決のサポートを中心にさまざまなコンテンツがあります。続々と新コンテンツも登場し、トラブル事例集も日々増強されています。いざというときに頼りになります。

「121ware.com」では、このほかに次のようなサービスをご利用いただけます。

- ・ドライバの最新バージョン、修正・サポートプログラムの配布(「ダウンロード」)
- ・パソコンの便利な活用アイデアのご紹介(「利用ガイド」)
- ・おすすめの周辺機器やソフトウェアのご購入(「買う」・121@store)
- ・保守契約サービス、パソコンスクール、研修サービス(すべて有償)などのご案内...など

また、121ポッピングを使うと、このパソコンに適したお知らせや、必要なNECサポートプログラム情報(ドライバ、修正モジュールなど)がインターネットを通じて届くようになります。



参照

121ポッピングについて 『ばそガイド』アプリケーションの紹介と説明』『50音別目次』



メモ

お客様登録は済んでいますか

121ware.comのマイアカウント(<http://121ware.com/my/>)からの登録をおすすめします。

詳しくは『お客様登録ガイド』をご覧ください。

マイクロソフトサポート技術情報

このホームページでは、WindowsやWindowsの関連製品のQ & Aまたは、最新情報を参照することができます。

「マイクロソフトサポート技術情報」に接続するには、インターネットエクスプローラを起動し、インターネットに接続します。さらにヘルプをクリックし、表示されたメニューから「オンライン サポート」をクリックするとマイクロソフトサポート技術情報のホームページが表示されます。

<http://support.microsoft.com/default.aspx?LN=JA>

こんなことも試してみよう

この本や「ばそガイド」など、いろいろ調べたけれどトラブルが解決しない、といったときは、次のことを試してみましょう。


パソコンを正常な状態に戻せる場合があります。

チェックディスクを使う

チェックディスクを使うと、Windowsやソフトの動作不良、または強制終了によるデータの書き損じなどのトラブルを検査、修復ができます。また、Windowsが異常終了した直後の再起動時には、自動的にチェックディスクが実行されることがあります。トラブルを予防するためには、毎日または週に1回など、定期的にチェックディスクの実行をおすすめします。



参照

チェックディスクについて  「ばそガイド」「パソコンの練習と基本」「使いこなしのヒント」「メンテナンスとセキュリティ」「ハードディスクのメンテナンス」

チェックディスクを実行する

Windowsを起動できる場合は、次の手順でチェックディスクを実行してください。

- 1 起動中のソフトや、常駐しているソフトを終了させる
- 2 「スタート」「マイコンピュータ」をクリックする
- 3 チェックしたいハードディスクドライブを右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」をクリックする
「ハードディスクのプロパティ」が表示されます。
- 4 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」欄の「チェックする」をクリックする
「ディスクのチェック」が表示されます。
- 5 「開始」をクリックする
ハードディスクのチェックがはじまります。
- 6 検査完了の画面が表示されたら「OK」をクリックする
メッセージが表示された場合は、メッセージの指示を見ながら操作してください。

セーフモードでWindowsを起動する

セーフモードは、トラブルが発生したときに最小限のシステム環境でパソコンを起動できるWindowsの起動モードの1つです。

一度セーフモードでWindowsを起動し、チェックディスクなどのシステムツールでトラブルを解決して再起動すると、正常な状態のWindowsに戻ることがあります。



メモ

- ・ セーフモードでは、最小限の機能しか使えません。CD/DVDドライブ、プリンタなどは使えません。
- ・ セーフモードでは、解像度や配色が通常のWindowsとは異なります。

セーフモードで起動する

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴ画面が表示されたら【F8】を数回押す
「Windows拡張オプションメニュー」が表示されます。
- 3 【 **X** 】を使って「セーフモード」を選び、【Enter】を押す
- 4 「Microsoft Windows XP Home Edition」または「Microsoft Windows XP Professional」が選ばれていることを確認し、【Enter】を押す



チェック

Windowsのログオン画面が表示された場合は、ユーザー名を選択してください。

しばらくすると「Windowsはセーフモードで実行されています」と表示されず。

- 5 「はい」をクリックする



参照

セーフモードについて「スタート」ヘルプとサポート」の「問題を解決する」起動と終了の問題」

セーフモードでチェックディスクを実行する

セーフモードで起動したら、続けて次の手順でチェックディスクを実行してください。

- 1 「チェックディスクを使う (p.7) の手順で、チェックディスクを実行する
- 2 チェックディスクが終了したら、「スタート」「終了オプション」をクリックする
- 3 「再起動」をクリックする

Windowsが再起動し、問題がなければ、正常な状態に戻ります。

チェック

チェックディスクを行っても問題が解決されない場合は、システムに障害が発生している可能性があります。次のような場合には再セットアップを行ってください。

- ・ システムファイルに異常が発見されたとき
- ・ 異常は発見されなかったが、Windowsが起動しないとき
- ・ 動作が不安定なとき
- ・ 画面が正しく表示されないとき

バックアップしたシステムやデータを復元する

Windowsの動作が不安定になったときは、システムファイルやアプリケーションデータにトラブルが起きていることが考えられます。このような場合には、システムやデータを復元することで正常な状態に戻る場合があります。

チェック


システムを復元する前に、大切なデータは必ずバックアップを取ってください。システムを復元することでデータが失われることがあります。

システムを復元する

パソコンの動作が不安定になるなど、システムにトラブルが起きてしまったときには、Windowsの「システムの復元」を実行すると、もとの安定した状態に戻せます。

チェック

システムの復元を行うときは、あらかじめ起動中のソフトを終了させてください。

- 1 「スタート」「すべてのプログラム」「アクセサリ」「システムツール」「システムの復元」をクリックする
「システムの復元」が表示されます。
- 2 「コンピュータを以前の状態に復元する」がになっていることを確認する
- 3 「次へ」をクリックする
「復元ポイントの選択」と表示されます。
- 4 復元ポイントを選択する
- 5 「次へ」をクリックする
「復元ポイントの選択の確認」と表示されます。



表示された画面の内容をよくお読みください。

- 6 「次へ」をクリックする
復元がはじまります。しばらくするとWindowsが再起動し、「復元は完了しました」と表示されます。
- 7 「OK」をクリックする



お客様が作成したファイル(データファイル)は、「システムの復元」では復元することはできません。

バックアップしたデータを復元する

バックアップを取っておいたデータを復元します。


自分でバックアップしたデータの復元

自分でバックアップしたデータは、バックアップ元のフォルダにファイルを移動またはコピーしてください。

「バックアップ-NX」でバックアップしたデータの復元

バックアップしたソフトのデータやインターネット設定は、バックアップ-NXを使って復元ができます。



「バックアップ-NX」について  [「ばそガイド」アプリケーションの紹介と説明」](#) 50音別目次

P A R T

2

トラブル解決Q&A

トラブルの解決方法をQ&A形式で具体的に説明しています。

「パソコンガイド」の「困ったときのQ&A」やWindowsのヘルプなどとあわせてご覧ください。

このマニュアルでトラブルを解決する

このマニュアルでは、おもにパソコンに電源が入っていないときのトラブル解決事例を紹介しています。パソコンが動かなくて「ばそガイド」が使えない場合などは、こちらをご覧ください。

記載内容一覧

このマニュアルでは、トラブル解決事例を次のようなカテゴリ別に紹介しています。

カテゴリ	内容	参照ページ
パソコンが動かない	パソコンが異常に熱を持ったとき、変なおいが出たときなど、様子がおかしいと思ったらこちらをご覧ください。いきなり電源プラグを抜いたりせず、落ち着いて対処しましょう。	p.13
電源を入れたが	電源を入れたときにトラブルが発生したときは、こちらをご覧ください。	p.16
省電力機能	省電力状態(休止状態/スタンバイ状態)から元の状態に戻れなくなったときや、省電力機能が使えないときは、こちらをご覧ください。	p.20
パスワード	Windowsを起動したときにパスワードを入力してログオンできない場合や、パスワードを忘れてしまった場合は、こちらをご覧ください。	p.22
バッテリー	バッテリーが充電できない、バッテリー充電ランプが点灯/点滅するなどバッテリーに関するトラブルが発生したときは、こちらをご覧ください。	p.24
ディスプレイ	ディスプレイに何も表示されない、画面が真っ暗になったなどディスプレイや画面表示に関するトラブルが発生したときは、こちらをご覧ください。	p.25
NXパッド/マウス	NXパッドやマウスが正しく動作しなかったり、反応しないときは、こちらをご覧ください。	p.27
キーボード	キーボードが正しく動作しなかったり、反応しないときは、こちらをご覧ください。	p.30
CD/DVDドライブ	CD/DVDドライブからディスクが取り出せなくなったときは、こちらをご覧ください。	p.31
周辺機器	別売の周辺機器をこのパソコンに取り付けたときに、周辺機器が正しく動作しなかったり、パソコンの動作がおかしくなったりしたときは、こちらをご覧ください。	p.32
その他	ここまでで、あなたのパソコンのトラブルが見つからなかったときは、こちらをご覧ください。ここでも見つからないときは「ばそガイド」や他のマニュアル、Windowsのヘルプ、Readmeファイルをご覧ください。	p.36

パソコンが動かない



パソコンの様子がおかしい(煙や異臭、異常な音がしたり、手でさわれないほど熱い。またはパソコンやケーブル類に目に見える異常が生じた場合)



すぐに電源を切り、ACアダプタとバッテリーパックを取り外してから、NEC121コンタクトセンターへお問い合わせください

電源が切れないときは、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けてください。電源を強制的に切ることができます。



Windowsが起動しない

Windowsが起動しない原因はさまざまなことが考えられます。



参照

このPARTの「電源を入れたが」(p.16)



BIOSセットアップユーティリティの設定を確認してください

『パソコン機能ガイド』PART3の「BIOSセットアップユーティリティ」をご覧ください。BIOSの設定を初期値(購入時の値)に戻してから、もう一度電源を入れなおしてください。



メモ

PCカードを使用しているときは、BIOSセットアップユーティリティを使う前に、PCカードを必ず取り外してください。



使用中にパソコンが動かなくなった

ソフトや周辺機器に異常が発生すると、どんな操作をしてもパソコンやソフトが反応しなくなることがあります。このことをフリーズ(または「ハングアップ」「ストール」といいます。このような場合は、次のようにして異常のあるソフトを終了させるか、Windowsを再起動させてください。

A 次の操作をしてみてください



チェック

ここで紹介する操作をすると、保存されていなかったデータは消えてしまいます。

動かなくなったソフトだけを終了させる

1 【Ctrl】+【Alt】+【Del】を押す

「Windows タスクマネージャ」が表示されます。

2 「状態」欄に「応答なし」と表示されているタスク(ソフト)をクリックして選択し、「タスクの終了」をクリックする

異常を起こしているソフトが強制的に終了されます。

この方法でソフトが終了できなかったときは、次のようにして強制的にWindowsを終了させてください。

Windowsそのものが動かなくなったら、強制的にWindowsを終了させる

1 【Ctrl】+【Alt】+【Del】を押す

「Windows タスクマネージャ」が表示されます。

2 「シャットダウン」メニューの「コンピュータの電源を切る」をクリックする

しばらくすると自動的にWindowsが終了し、パソコンの電源が切れます。

上記の方法でも電源が切れなかった場合は、次のようにして強制的にパソコンの電源を切ってください。

キーボードの操作もできなくなったら、強制的にパソコンの電源を切る

1 電源スイッチ(🔌)を約4秒以上押し続ける

電源ランプ(💡)が消え、パソコンの電源が切れます。



参照

電源スイッチの操作方法 『はじめにお読みください』の「電源の入れ方/切り方」

**チェック**

電源スイッチの操作でスリープ状態になる設定をしている場合、上記の操作をすると電源が切れず、スリープ状態になることがあります。スリープ状態になったときは、一度電源スイッチから手を離し、もう一度電源スイッチを約4秒以上押し続けて電源を切ってください。それでも電源が切れない場合は、NEC121コンタクトセンターへお問い合わせください。

**参照**

上記の各手順を行っても、パソコンが動かない場合 このPARTの「電源を入れたが」(p.16)

電源を入れたが

この項目に関連したQ&A情報を「[パソコンガイド](#)」「[トラブル解決](#)」「[Step 2 カテゴリ別Q&A](#)」「[電源のオン/オフ](#)」でも紹介しています。

Q 電源ランプが点灯しているのに画面が表示されない

A 次のポイントを確認してください

外部ディスプレイを接続していませんか？

外部ディスプレイを接続し、画面の出力先が「CRT(またはモニタ)」になっているときは、パソコンの液晶ディスプレイには画面が表示されません。画面を表示させるには、キーボードの【Fn】+【F3】を押すか、画面のプロパティの設定で画面の出力先を変更してください。



参照

画面のプロパティの設定手順 [パソコンガイド](#)「[パソコンの設定](#)」「[パソコンの機能](#)」「[ディスプレイの設定](#)」



メモ

- 出力先を画面のプロパティで変更すると、変更後の画面に設定の確認メッセージが表示されます。そのまま何も操作しないと画面の出力先は変更前の状態に戻ります。
- いったんパソコンの電源を切り、接続している外部ディスプレイを外してから起動すると、画面の出力先は自動的にパソコンの液晶ディスプレイに変更されます。

また、接続している外部ディスプレイとの接続や電源が入っていることも、あわせて確認してください。



電源を入れても電源ランプが点灯せず、パソコンが起動しない



次のポイントを確認してください

バッテリーパックやACアダプタは、正しく接続されていますか？

『はじめにお読みください』をご覧になり、バッテリーパックやACアダプタの接続状態を確認してください。

ACアダプタの接続は、「ACアダプタと電源コードとの接続」や「電源コードとACコンセントとの接続」も確認してください。

バッテリーは十分充電されていますか？

ACアダプタを接続していない状態でバッテリー容量が不足していると、パソコンの電源は入りません。ACアダプタを接続して使用するか、バッテリーを充電してから使用してください。ACアダプタを接続してから電源を入れても電源ランプ(④)が点灯しないときは、パソコンの故障が考えられます。NEC121コンタクトセンターへお問い合わせください。



参照

バッテリーの残量確認方法 『パソコン機能ガイド』PART1の「バッテリー」

電源スイッチの押し方が間違っていないですか？

電源スイッチを約1秒間押し、スイッチから手を離してください。



参照

電源スイッチの操作方法 『はじめにお読みください』の「電源の入れ方 / 切り方」



パソコンを起動したら画面にメッセージが表示されて、Windowsが起動しない

A

フロッピーディスクがセットされていたら、フロッピーディスクを取り出してからWindowsを起動してください

A

「Checking file system on C:」と表示されていたら、画面の表示を見ながら操作を続けてください

正しい方法でWindowsを終了しないと、次の起動時に「Checking file system on C:」と表示されることがあります。この表示に続いて、自動的にハードディスクの内容がチェックされます。ハードディスクに異常がなければWindowsが起動します。ハードディスクに何らかの問題が発見されて、Windowsが正常に起動しなかったときは、画面の表示を見ながら操作してください。

A

「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されていたら、p.8の「セーフモードでWindowsを起動する」をご覧ください、セーフモードでWindowsを起動してください

正しい方法でWindowsを終了しないと、次の起動時に「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されることがあります。

A

「Invalid system disk Replace the disk,...」または「Operating System not found」と表示されていたら、次の手順で操作してください

フロッピーディスクがセットされていませんか？

フロッピーディスクを取り出して、Windowsを起動してください。

ハードディスクがフォーマット(初期化)されてしまったか、システムが壊れている可能性があります。

この場合は、残念ながら再セットアップが必要です。



参照

再セットアップするには PART3の「再セットアップ」

Q パソコンを起動したら画面にカーソルが表示された

A フロッピーディスクがセットされていたら、フロッピーディスクを取り出してからWindowsを起動してください

システムの入っていないフロッピーディスクがセットされていると、このように表示されることがあります。

Q ピーッとというエラー音がした

A フロッピーディスクがセットされていたら、フロッピーディスクを取り出してからWindowsを起動してください

セットされているフロッピーディスクの種類によっては、ピーッとというエラー音がすることがあります。

A ハードディスクの障害の可能性があります。メッセージや症状を書きとめ、NEC121コンタクトセンターへお問い合わせください

省電力機能

省電力機能に関連したQ&A情報は、『はじめてガイド』『トラブル解決』『Step 2 カテゴリ別Q&A』『省電力機能』でも紹介しています。

Q スタンバイ状態または休止状態からの復帰時、画面が表示されない

A NXパッドなどのポインティングデバイスやキーボードを操作すれば、正常に画面が復帰します

Q スタンバイ状態または休止状態から復帰しようとしたら、Windowsのログオン画面が表示された

A このパソコンを使用するユーザーを選択すると、スタンバイ状態または休止状態にする前の画面が表示されます

スタンバイ状態または休止状態から復帰するときに、Windowsのログオン画面が表示されないようにするには、次の手順で操作してください。

- 1 「スタート」>「コントロールパネル」>「パフォーマンスとメンテナンス」>「電源オプション」をクリックする
- 2 「詳細設定」タブをクリックする
- 3 「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」のをクリックしてにする
- 4 「OK」をクリックする

Q 復帰できない

A 次のポイントを確認してください

パソコンがWindowsの終了処理を行っている途中で、次の操作をしませんでしたか？

- ・液晶ディスプレイを閉じた
- ・省電力状態にした
- ・電源を切った

このような操作をすると、正常に復帰できなくなることがあります。電源スイッチ(🔌)で電源を入れたあとに何かメッセージが表示された場合は、そのメッセージにしたがって操作してください。

休止状態中に周辺機器の取り付け/取り外しをしませんでしたか？
パソコンの電源を切り機器構成を元に戻してから、もう一度パソコンの電源を入れてください。

ソフトや周辺機器はスタンバイ機能に対応していますか？

ソフトや周辺機器によっては、スタンバイ機能を使うとパソコンが正常に動作しなくなることがあります。このような場合は、スタンバイ状態にしないでください。

バッテリーの残量が少なくなっていないですか？

ACアダプタを接続してから、液晶ディスプレイを開いた状態でパソコンの電源を入れると、復帰します。

Q コマンドプロンプトがアクティブのときにスタンバイ状態から復帰させても画面が表示されない

A 【Alt】+【Tab】を押してタスクを切り替えると、正常に動作するようになります

パスワード

パスワードに関連したQ&A情報は、『[ヘルプガイド](#)』『[トラブル解決](#)』『[Step 2 カテゴリー別Q&A](#)』『[セキュリティ/ウイルス](#)』でも紹介しています。

Q 「パスワードを忘れてしまいましたか？」と表示された

A パスワードを確認して、正しく入力しなおしてください

A キーボードの状態を確認してください

キャップスロックキーランプ (A) またはニューメリックロックキーランプ (I) が点灯している場合は、【Caps Lock】や【Num Lock】がロックされています。キーのロック状態がパスワード設定時と異なっていると、パスワードが正しく入力できないことがあります。ロックの状態を確認し、パスワードを設定したときと同じ状態にしてから、パスワードを入力しなおしてください。

【Caps Lock】のロックと解除

【Shift】を押したまま【Caps Lock】を押す

【Num Lock】のロックと解除

【Num Lock】を押す

Q パスワードを忘れてしまった

A Windowsのパスワードを忘れた場合

Windowsのパスワードを忘れてしまうと、パスワードの復元はできません。次のいずれかの操作で対処してください。

- ・ Windowsのログオン画面の「パスワード入力」欄の右にある ? をクリックして設定しておいたパスワードのヒントを確認する
- ・ 別のユーザアカウントでログオンする
- ・ 「パスワードリセットディスク」を使って新しいパスワードを作成する
- ・ 「コンピュータの管理者」権限のアカウントを持つ人に新しいパスワードを作成してもらう



参照


「パスワードリセットディスク」について「[スタート](#)」ヘルプとサポート」

A ユーザパスワードを忘れた場合

ユーザパスワードを忘れてしまった場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動し、スーパーバイザパスワードをいったん解除してから、もう一度スーパーバイザパスワード、ユーザパスワードを設定してください。



参照

BIOSセットアップユーティリティ  「ばそガイド」「パソコンの設定」「パソコンの機能」「BIOS設定」

A スーパーバイザパスワードを忘れてしまった場合

スーパーバイザパスワードを忘れてしまった場合、121コンタクトセンターの故障診断・修理受付窓口にお問い合わせください。

- ・ パスワード解除処置は保証期限内でも有償です。
- ・ パスワード解除処置は、NECフィールドイングの各支店、営業所で対応となります。
- ・ パスワード解除処置は原則としてお客様のお持ち込みによる対応となります。機密保持のため、お客様ご本人からのご依頼に限り、処置をお受けいたします。
- ・ パスワード解除処置を依頼される際には、次のものをすべて用意してください。
 1. 本機のご購入を証明するもの(保証書など)
 2. 身分証明書(お客様ご自身を証明できるもの)
 3. 印鑑
- ・ パスワード解除処置をご依頼の際、受付にてお客様ご自身により専用の用紙に必要事項を記入・捺印していただくことが必要です。専用用紙の記載事項にご同意いただけない場合には、処置のご依頼に対応しかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

バッテリー


バッテリーに関連したQ&A情報は『おまかせガイド』「トラブル解決」Step 2 カテゴリー別Q&A「電源のオン/オフ」でも紹介しています。

Q 充電できない

A バッテリーがフル充電されていませんか？

バッテリーがフル充電されていたり、フル充電に近い状態だと、ACアダプタを接続しても充電されないことがあります。

A バッテリーパックが接触不良を起こしていませんか？

バッテリーパックが接触不良の場合は、バッテリー充電ランプ()が点滅します。一度バッテリーパックを取り外してから正しく取り付けなおしてください。

Q フル充電したのにバッテリー充電ランプが点灯する

A 異常ではありません

バッテリーは少しずつ自然放電しているため、それを補充するため、ACアダプタが接続されている場合は自動的に充電がはじまる場合があります。故障ではありません。

Q バッテリー充電ランプが点滅する

A バッテリーが正しく取り付けられていないか、バッテリー寿命の可能性が あります

- 1 電源を切り、ACアダプタとバッテリーパックを取り外してからもう一度正しく取り付けなおしてください。
- 2 バッテリーパックを取り付けなおしてもバッテリー充電ランプが点滅する場合は、バッテリーパックの寿命ですので、別売の新しいバッテリーパックと交換してください。

ディスプレイ

ディスプレイに関連したQ&A情報は「パソコンガイド」「トラブル解決」「Step 2 カテゴリー別Q&A」「画面」でも紹介しています。

Q ディスプレイに何も表示されない

A ディスプレイの設定を確認してください

p.16の「Q 電源ランプが点灯しているのに画面が表示されない」と同じ方法で対処してください。

A DirectXに対応したソフトを使っていませんか？

DirectXに対応したゲームなどのソフトを実行すると、画面が正常に表示されなくなることがあります。ソフトのマニュアルをご覧ください。表示解像度を320×200ドット、640×400ドット以外に変更すると、正しく表示されるようになることがあります。



メモ

320×200ドット、640×400ドットの解像度にしかな対応していないソフトは、このパソコンでは正常に動作しないことがあります。

Q 画面が突然真っ暗になった

A 電源管理の設定を確認してください

「スタート」「コントロールパネル」「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」で「モニタの電源を切る」を設定している場合、ポインティングデバイス(NXパッドやマウス)かキーボードを操作すると元の画面が表示されます。画面が表示されない場合は、スタンバイ状態になっていることが考えられます。スタンバイ状態になっているときは、電源ランプが点滅します。スタンバイ状態から復帰させてください。



解像度や表示色を変更できない



「互換性の警告」ウィンドウからWindowsを再起動しませんでしたか？

「スタート」「コントロールパネル」「デスクトップの表示とテーマ」「画面」で解像度や表示色の設定を変えると、「互換性の警告」が表示されることがあります。「互換性の警告」で「新しい表示設定でコンピュータを再起動する」を選んで「OK」をクリックします。Windowsを正常に再起動できない場合は、一度強制的にパソコンの電源を切った後、電源を入れなおしてください。



参照

強制的に電源を切る方法 このPARTの「キーボードの操作もできなくなったら、強制的にパソコンの電源を切る」(p.14)

「互換性の警告」が表示されている場合は次のように操作してください。

- 1 「再起動せずに新しい色の設定を適用する」を選んで「OK」をクリックする
- 2 Windowsを再起動する(p.vii)

NXパッド/マウス

NXパッドとマウスに関連したQ&A情報は、『パソコンガイド』「トラブル解決」Step 2 カテゴリー別Q&A「NXパッド/マウス」でも紹介しています。

Q 何も反応しない、または反応が鈍い

A 次のポイントを確認してください

指先やNXパッドが汚れていませんか？

指先やNXパッドに水分や油分がついていると、正常に動作しません。汚れを拭き取ってから操作してください。

NXパッドの2カ所以上に同時に触れていませんか？

NXパッドの2カ所以上に同時に触れていると、正常に動作しません。1カ所だけに触れるようにしてください。

キー入力しながらパッドで操作しようとしていませんか？


購入時の設定では、誤動作防止のため、キー入力時のパッド操作ができないようになっています。キー入力が終わってからNXパッドを操作するか、または次の手順で設定を変更してください。

- 1 「スタート」 「コントロールパネル」 「プリンタとその他のハードウェア」 「マウス」 をクリックする
「マウスのプロパティ」が表示されます。
- 2 「タッピング」 タブの「タイピング」の「キー入力時タップ・ポインタ移動しない」のをクリックしてにする

NXパッドを無効にする設定になっていませんか？

USBマウスを接続してから次の手順で設定を変更してください。

- 1 「スタート」 「コントロールパネル」 「プリンタとその他のハードウェア」 「マウス」 をクリックする
「マウスのプロパティ」が表示されます。
- 2 「USBマウス接続時の動作」 タブをクリックする
- 3 「USBマウスと同時に使用する」のをクリックしてにする
- 4 「OK」 をクリックする
これで、NXパッドの入力が有効になります。

パソコンの処理に時間がかかっている可能性があります
ポインタがになっているときは、プログラムの処理が行われているため、NX
パッドやマウスの操作は受け付けられません。処理が終わるまで待ってくだ
さい。何分待ってもNXパッドやマウスの操作ができない場合は、プログラム
に異常が発生して動かなくなった(フリーズした)可能性があります。ソフト
を強制終了してください。



参照

ソフトの強制終了 このPARTの「動かなくなったソフトだけを終了させる」(p.14)

「マウスのプロパティ」で「パッドボタン設定」が変更されていませんか？

次の手順で、設定を変更してください。

1 「スタート」「コントロールパネル」「プリンタとその他のハードウェア」「マウス」をクリックする
「マウスのプロパティ」が表示されます。

2 「ボタン」タブの「パッドボタン設定」で使いやすいように変更する

3 「OK」をクリックする

ポインタの反応速度が遅く設定されていませんか？

1 「スタート」「コントロールパネル」「プリンタとその他のハードウェア」「マウス」をクリックする
「マウスのプロパティ」が表示されます。

2 「ポインタオプション」タブの「速度」の設定を使いやすいように変更する

3 「OK」をクリックする



光センサーUSBマウスが正しく動作しない



使用環境を確認してください

光センサーUSBマウスは、マウス底面にある赤い光をセンサーで検知することで、マウスの動きを判断しています。次のような表面では正しく動作しない(操作どおりにマウスポインタが動かない)場合があります。

- ・ 白いもの
- ・ 反射しやすいもの(鏡、ガラスなど)
- ・ 光沢があるもの(透明、半透明な素材を含む)
- ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの(雑誌や新聞の写真など)
- ・ 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの

操作どおりにマウスポインタが動かないときは、光沢のない印刷用紙や光学式マウスに対応したマウスパッドなどの上で操作してください。



マウス使用時には、NXパッドの機能を無効にしたい



次の手順でNXパッドからの入力を「無効」にしてください


- 1 「スタート」 「コントロールパネル」 「プリンタとその他のハードウェア」 「マウス」 をクリックする
「マウスのプロパティ」が表示されます。
- 2 「USBマウス接続時の動作」 タブをクリックする
- 3 「自動的にNX PADを無効にする」の をクリックして にする
- 4 「OK」 をクリックする
これでUSBマウスを接続しているときは、NXパッドの入力が無効になります。

キーボード

キーボードに関連したQ&A情報は、『[おまかせガイド](#)』『[トラブル解決](#)』『[Step 2 カテゴリ別Q&A](#)』『[文字入力/キーボード](#)』でも紹介しています。

Q キーボードのキーを押しても、何も反応しない

A パソコンの処理に時間がかかっている可能性があります

マウスポインタがになっているときは、プログラムの処理が行われているので、キーボードからの操作は受け付けられません。処理が終わるまで待ってください。しばらく待ってもキーボードの操作ができない場合は、プログラムに異常が発生して動かなくなった(フリーズした)可能性があります。ソフトを強制終了してください。



参照

ソフトの強制終了 このPARTの「動かなくなったソフトだけを終了させる」(p.14)

CD/DVDドライブ

CD/DVDドライブに関連したQ&A情報は、『パソコンガイド』「トラブル解決」Step 2 カテゴリー別Q&A「CD/DVD」でも紹介しています。

Q ディスクが取り出せなくなった

A 次のポイントを確認してください

パソコンの電源は入っていますか？

パソコンの電源が入っていないと、CD/DVDドライブのイジェクトボタンを押しても、ディスクトレイは出てきません。

パソコンの電源が入っていても、トレイが出てこなくなったソフトの異常な動作などにより、CD/DVDドライブからディスクを取り出せなくなったときは、次の手順で強制的に取り出せます。

- 1 太さが1.3mm程度、まっすぐな部分の長さが45mm程度(指でつまむ部分を除く)の針金を用意する
大きめのペーパークリップを伸ばして作ることができます。
- 2 非常時ディスク取り出し穴に、手順1で作った針金を差し込み、強く押し込む
ディスクトレイが5～15mmほど飛び出します。
- 3 ディスクトレイを手前に引き出し、ディスクを取り出す

周辺機器

周辺機器に関連したQ&A情報は「[パソコンガイド](#)」の「トラブル解決」の「Step 2 カテゴリー別Q&A」の「周辺機器」でも紹介しています。

Q 周辺機器を取り付けたらパソコンが正常に動かなくなった

A セーフモードでWindowsを起動してドライバの設定をしてください

1 セーフモードでWindowsを起動する (p.8)

2 「デバイスマネージャ」を起動する



参照

デバイスマネージャの起動方法 「[デバイスマネージャ](#)」の開き方 (p.xiii)

3 追加した周辺機器のアイコンをダブルクリックする
「周辺機器のプロパティ」が表示されます。

4 「全般」タブをクリックする

5 「デバイスの使用状況」の をクリックし、「このデバイスを使わない (無効)」を選ぶ
新しく取り付けた周辺機器のドライバが無効になります。

6 「OK」をクリックする

これで、新しく取り付けた周辺機器のドライバが無効になります。Windowsを再起動してください。

この操作を行ってもWindowsが正常に起動しない場合は、パソコンの電源を切ってから新しく取り付けた周辺機器を取り外し、周辺機器のドライバを更新します。

この場合、使いたい周辺機器の最新のドライバが必要です。



メモ

最新のドライバは周辺機器メーカーのホームページなどでダウンロードしてください。また、Windows Updateでも周辺機器のドライバを更新できることがあります。Windows Updateを利用するには「スタート」の「すべてのプログラム」の「Windows Update」をクリックしてください。

Windowsが起動したら、次のようにしてドライバを更新してください。

1 「デバイスマネージャ」を起動する



参照

デバイスマネージャの起動方法 「デバイスマネージャ」の開き方 (p.xiii)

2 追加した周辺機器のアイコンをダブルクリックする

「周辺機器のプロパティ」が表示されます。

3 「ドライバ」タブをクリックする

4 「ドライバの更新」をクリックする

以降は画面の表示を見ながら操作してください



割り込みレベルの設定を確認してください

周辺機器の中には、割り込みレベルやDMAチャンネルの設定が必要なものがあります。周辺機器に必要な割り込みレベルがすでに他の機器によって使用の場合、Windowsが起動しなくなったり、動作が不安定になったりすることがあります。割り込みレベルが重複しないよう、次の手順で設定を変更してください。

1 起動しているソフトをすべて終了する

2 「デバイスマネージャ」を起動する

表示された割り込みを確認し、必要に応じて設定を変更してください。



参照

デバイスマネージャの起動方法 「デバイスマネージャ」の開き方 (p.xiii)

3 **!**や**X**が表示されていて動作しない周辺機器のドライバをダブルクリックする

4 「プロパティ」で「リソース」タブをクリックし、「自動設定」のをクリックしてにする

5 競合しているリソースを「リソースの種類」一覧の中から選び、ダブルクリックする

「競合の情報」欄に、競合しているデバイスと、競合しているリソースの種類が表示されます。

6 競合しないリソースの値を設定し、「OK」をクリックする

「競合するデバイス」欄に競合しているデバイスと競合しているリソースが表示されます。



チェック

- ・他の周辺機器がそのリソースを使用している場合や、変更不可のメッセージが表示された場合、その値への変更はできません。
- ・選んだ周辺機器によっては「ポート番号」と「I/Oの範囲」など複数の変更が必要になることがあります。

7 リソースが競合していないことを確認し、「プロパティ」で「OK」をクリックする

「変更不可の構成を作成しています」が表示されます。

8 「はい」をクリックする

「システム設定の変更」が表示されます。

9 「はい」をクリックする

Windowsが再起動します。



別売の周辺機器を取り付けたが正しく動作しない



A 電源を入れる順序を確認してください

Windowsが起動してから周辺機器の電源を入れると、周辺機器が正しく認識されないことがあります。先に周辺機器の電源を入れてから、パソコンの電源を入れてください。



メモ

USBやIEEE 1394に対応している周辺機器は、Windowsが起動してから電源を入れても正しく認識されます。



A 周辺機器の接続と設定を確認してください

周辺機器によっては、設定スイッチの変更やドライバなどのインストールが必要なことがあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。設定を確認してください。

A デバイスマネージャで設定を確認してください

デバイスマネージャの周辺機器のところには赤い「×」や黄色い「！」や緑の「？」がついている場合、その周辺機器が何らかの理由で正常に動作していないことが考えられます。赤い「×」や黄色い「！」や緑の「？」がつかないように設定しなおしてください。



参照

周辺機器の設定 周辺機器のマニュアル

Q 周辺機器のドライバをインストールできない/ドライバを更新できない

A 「コンピュータの管理者」権限のあるユーザアカウントでログオンしてください

「コンピュータの管理者」権限のあるユーザアカウントでないと周辺機器のドライバのインストールや更新が行えないことがあります。

いったんログオフし、コンピュータの管理者に設定しているユーザアカウントでログオンしてから周辺機器のドライバのインストールや更新を行ってください。

Q ドライブ名がおかしい

A Windowsを再起動してください

お使いの周辺機器によっては、スタンバイ状態や休止状態にすると、CD/DVDドライブのドライブ名が変更されることがあります。

その他

Q フルスクリーンになったコマンドプロンプトを元に戻したい

A 【Alt】+【Enter】を押すと元の画面サイズに戻ります

Q ハードディスクの空き容量が少なく表示される

A ハードディスクの一部の領域に、再セットアップに必要なデータが格納されているためです

購入時には、ハードディスクの一部の領域に再セットアップに必要なデータが格納されているため、その分ハードディスクの空き容量が少なくなります。再セットアップに必要なデータをCD-RまたはDVD-Rに書き出すことにより、その領域を使用できるようになります。



参照

「再セットアップ用CD/DVD-ROM」について PART3「再セットアップ」の「その他の再セットアップ」(p.59)

3

再セットアップ


パソコンのシステムを購入時と同じ状態に戻したいときや、Cドライブの容量を変更したいときは、パソコンを再セットアップしてください。再セットアップは、手順をよく確認してから行ってください。

再セットアップする前に

再セットアップとは

再セットアップとは、お使いのパソコンのシステムをもう一度買ったときと同じ状態(購入時と同じ状態)に戻す作業のことです。

購入時、このパソコンの内蔵ハードディスクには「再セットアップ領域(これ以降『NEC Recovery System』と呼びます)」があり、この領域に格納されている再セットアップ用データを使って再セットアップを行います。

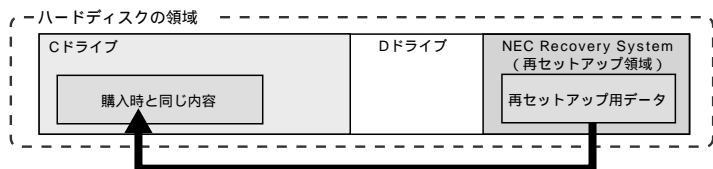

再セットアップすると、再セットアップの種類によっては購入後に保存したファイルはすべて消えてしまいます。時間もかかる作業なので、必要かどうか確認のうえ、再セットアップを行ってください。

チェック

『NEC Recovery System』(NEC-RESTOREドライブと表示されるドライブ)に対してファイルシステムの変更やダイナミックディスクの設定を行うと、再セットアップができなくなります。この領域は購入時の状態から変更したり削除したりしないでください。

こんなときは再セットアップ

次のようなときは、パソコンの再セットアップが必要です。

パソコンのシステムを購入時の状態に戻したい
Cドライブだけ購入時と同じ状態に戻したい

標準再セットアップ
(Cドライブのみ再セットアップ)

Cドライブの容量を変更したい
ハードディスクの領域をすべてCドライブに使いたい

Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ



メモ

トラブルが解決できなかった場合、最後の手段として再セットアップを行ってください。なお、再セットアップをする前にPART1の「こんなことも試してみよう」(p.7)の内容を試してください。また、トラブル解決を試みていない方は、「トラブル解決への道」(表紙裏)をご覧ください。また、トラブル解決を試みていない方は、「トラブル解決への道」(表紙裏)をご覧ください。また、トラブル解決を試みていない方は、「トラブル解決への道」(表紙裏)をご覧ください。

再セットアップの種類

再セットアップには、次の2種類があります。

標準再セットアップ(Cドライブのみ再セットアップ)

Cドライブ以外の領域にあるデータを削除せずに、Cドライブのみ再セットアップします。Cドライブのデータは削除されるので大切なデータはバックアップを取っておいてください。

(実用例)

- ・トラブルが解決できなくなったため、パソコンのシステムを購入時の状態に戻したい
- ・Dドライブ(またはCドライブ以外の領域)に必要なデータを移動し、Cドライブだけ購入時の状態に戻したい

Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ

Cドライブのサイズを最小10Gバイトから最大お使いの内蔵ハードディスク容量(『NEC Recovery System』を除く)まで1Gバイト単位で設定して再セットアップします。また、残った領域は、Dドライブとして作成されます。設定したCドライブのサイズによっては、Dドライブの作成ができないことがあります。

内蔵ハードディスクのデータはすべて削除されるので大切なデータはバックアップを取っておいてください。Dドライブにあるソフトチョイス対応アプリケーションのセットアップファイルをバックアップするには、「再セットアップディスク作成ツール」が便利です。詳しくはこの後の「1. 再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する」(p.61)をご覧ください。

(実用例)

- ・Cドライブのサイズを20Gバイトに設定して、パソコンを使用したい
- ・内蔵ハードディスクの領域をCドライブだけにして、パソコンを使用したい



メモ

そのほかに、『NEC Recovery System』をDVD-RディスクまたはCD-Rディスクに書き出した「再セットアップ用CD/DVD-ROM」からの再セットアップ方法もあります。詳しくは、「その他の再セットアップ」(p.59)をご覧ください。

再セットアップの準備をする

操作の流れ

再セットアップの前に、次の手順で準備をしてください。

1. データのバックアップをとる
2. パソコンの使用環境の設定を控える
3. 必要なものをそろえる
4. 本体の準備をする

1. データのバックアップをとる

再セットアップで元に戻せるデータは、Windows XP(OS本体)と購入時にインストールされているソフトだけです。

再セットアップを行うと「失われるデータ」と「元に戻せるデータ」には、次のようなものがあります。

	データの一例
再セットアップを行うと失われるデータ	・ワープロの文章 ・入力した伝票のデータ ・購入後にインストールしたソフト ・送受信したメール ・メールのアドレス帳 ・インターネットの設定
再セットアップを行うと元に戻せるデータ	・Windows XP(OS) ・購入時にインストールされているソフト

インストールに必要なCD-ROMなどをお持ちの場合には、再セットアップ完了後にもう一度インストールすれば使えるようになります。


チェック

- ・再セットアップの種類によっては内蔵ハードディスクに保存されたデータは消えてしまいます。大切なデータは必ず記憶媒体(メディア)にバックアップしておいてください。
- ・マルチユーザーでお使いの場合は、それぞれのユーザー名でログオンし、データのバックアップを行ってください。
- ・ユーザー名が再セットアップ後と異なる場合、バックアップしたデータが復元できない場合があります。再セットアップする前にユーザー名を控えてください。

このパソコンには、データのバックアップと復元に便利な「バックアップ-NX」というソフトがあります。「バックアップ-NX」を使うと、このパソコンに添付されているソフトで作成したデータや、インターネット設定のバックアップが簡単に行えます。また、購入してインストールしたソフトで作成したデータのバックアップを取ることもできます。



参照

バックアップ-NXについて  「ばそガイド」アプリケーションの紹介と説明」50音別目次」

2 パソコンの使用環境の設定を控える

再セットアップすると、インターネットなどの設定は、すべて初期値に戻ってしまいます。再セットアップ後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

インターネットの設定を控える


インターネットやメールを使用している場合、以下の設定については再セットアップ後に、もう一度設定しなおす必要があります。再セットアップの前に以下の内容を控えておいてください。

- ・ ユーザーID
- ・ パスワード(正式パスワードまたは仮パスワード)
- ・ 電子メールアドレス
- ・ メールパスワード
- ・ プライマリDNS
- ・ セカンダリDNS
- ・ インターネットメールサーバ
- ・ ニュースサーバ
- ・ アクセスポイントの電話番号

再セットアップすると、「お気に入り」に登録したURLは消えてしまいます。また、受信したメールは標準でCドライブに保存されているためメールデータも消えてしまいます。これらのデータを取っておく場合は、URLファイルやメールデータのバックアップをしておいてください。



メモ

- ・ 「バックアップ-NX」を使うと、インターネットに関する情報のバックアップをとることができます。詳しくは  「ばそガイド」アプリケーションの紹介と説明」50音別目次」をご覧ください。
- ・ BIGLOBEに入会していて、会員証があるときは、会員証を用意してください。インターネットの接続に必要な情報のうち、アクセスポイント以外の情報は会員証に記載されています。

BIOSセットアップユーティリティの設定を控える

BIOSセットアップユーティリティを起動して、現在の設定を控えてください。

3 必要なものをそろえる

再セットアップの作業に入る前に、このパソコンに添付されている次のマニュアルを準備してください。

- ・『パソコン機能ガイド』
- ・「Microsoft® Office Personal Edition 2003」CD-ROM(Office 2003モデルのみ)
- ・「Microsoft® Office Home Style+」CD-ROM(Office 2003モデルのみ)



メモ

パソコン購入後に自分でインストールしたソフトを、再セットアップ後にも使うときは、そのソフトのインストールが必要です。使うソフトのマニュアルをご覧になり、インストールに必要なものを準備してください。

4 本体の準備をする

ワイヤレススイッチをオフにする

トリプルワイヤレスLANまたは2.4GHzワイヤレスLANが内蔵されているモデルをお使いの方で、ワイヤレススイッチがオンになっている場合はオフにしてください。

BIOSの設定を初期値に戻す



メモ

- ・ BIOSの設定を初期値に戻しても、パスワードの設定は変更されません。
- ・ PCカードをセットしている場合は、取り外してから次の操作を行ってください。

- 1 パソコンの電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押す
BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。



BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、電源を入れなおして、【F2】を押す間隔を変えてください。

- 2 【F9】を押す
「デフォルト値をロードしますか?」と表示されます。
- 3 「はい」が選択されていることを確認して【Enter】を押す
- 4 【F10】を押す
「設定の変更を保存して終了しますか?」と表示されます。
- 5 「はい」が選択されていることを確認して【Enter】を押す
これでBIOSの設定が初期値に戻りました。

パソコンの電源を切る

スタンバイ状態や休止状態になっている場合は、復帰してから電源を切ってください。

周辺機器をすべて取り外す

すべての周辺機器を取り外し、購入時と同じ状態にしてください。

ACアダプタを接続する

バッテリー駆動では再セットアップはできません。必ずACアダプタを接続しておいてください。

再セットアップ時の注意



再セットアップ中に警告音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。

マニュアルに記載されている手順どおりに行う

再セットアップを行うときは、このマニュアルに記載の手順を必ず守ってください。手順を省略したりすると、正しく再セットアップすることができません。また、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチを操作すると、正しく再セットアップできないことがあります。

再セットアップは途中でやめない

いったん再セットアップをはじめたら、再セットアップの作業を絶対に中断しないでください。作業を中断すると故障の原因となります。必ず最後まで通して行ってください。万が一再セットアップの作業を中断してしまった場合は、正しく再セットアップされていない可能性があるため、再セットアップを最初からやりなおしてください。

再セットアップ中、オートパワーオフは無効となります。

再セットアップ後にソフトをインストールしなおす

パソコンの購入後にCドライブにインストールしたソフトは、再セットアップすると消去されます。

また、Cドライブ以外のハードディスクにインストールしたソフトが標準再セットアップ後に残っていてもうまく動作しなくなる場合があります。

これらのソフトは、再セットアップ後にインストールしなおしてください。

標準再セットアップ(Cドライブのみ再セットアップ)

操作の流れ

再セットアップは次の手順で行います。

- 1 .システムを再セットアップする
- 2 .Windowsの設定をする
- 3 .Office Personal 2003を再セットアップする(Office 2003モデルのみ)
- 4 .各種の設定をする

再セットアップをはじめたら、必ず手順通り最後まで行ってください。再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。

再セットアップ中に表示される画面で確認してください。

1 システムを再セットアップする

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴが表示されたら、「再セットアップとは」と表示されるまで【F11】を数回押す



【F11】を押すタイミングによっては、「再セットアップとは」の画面は表示されません。画面が表示されなかった場合は、いったん電源を入れなおし、【F11】を押すタイミングを変えてください。

- 3 「再セットアップとは」と表示されたら、【Enter】を押す
- 4 「準備するもの」と表示されたら、【 X 】を押して「次へ」を選択し、【Enter】を押す
- 5 「再セットアップを始める前に」と表示されたら、【 X 】を押して「次へ」を選択し、【Enter】を押す
- 6 「再セットアップの種類を選択する」と表示されたら、【 X 】を押して「Cドライブのみ再セットアップ」を選択し、【Enter】を押す
「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」を選択すると、Cドライブの領域サイズを変更することができます。詳しくは、「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」(p.56)をご覧ください。

 チェック

再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。「Cドライブのみ再セットアップ」の画面でご確認ください。



- 7 「Cドライブのみ再セットアップ」と表示されたら、【 **X** 】を押して「再セットアップを開始する」を選択し、【Enter】を押す
再セットアップが始まります。
終了するとパソコンを再起動するようメッセージが表示されます。

 チェック

再セットアップが始まったら、画面から指示がない限り、パソコン本体の電源スイッチを押さないでください。再セットアップ中に数回ビーブ音(ピーという音)が鳴ることがありますが、これは再セットアップの処理が正しく進んでいることを示すもので、故障ではありません。

- 8 パソコンを再起動するようメッセージが表示されたら、【Enter】を押す
何度かパソコンが再起動します。
しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されます。

 チェック

- ・ パソコンの処理が行われる間は、画面にが表示されたり、ハードディスクアクセスランプ()が点灯します。
この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。
- ・ 「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されなかった場合は、システムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおしてください。

2 .Windowsの設定をする

次の画面が表示されたら次の手順でWindowsの設定をしてください。



チェック

キー操作の必要な画面では長時間放置しないでください。

- 1 「次へ」をクリックする
「使用許諾契約」と表示されます。
- 2 「使用許諾契約」の内容を確認する
 (スクロールボタン) をクリックすると続きを読むことができます。
- 3 「同意します」の をクリックして にし、「次へ」をクリックする
「コンピュータに名前を付けてください」と表示されます。

チェック

- ・ 「同意しません」をクリックすると、Windows を使うことはできません。
- ・ コンピュータ名はセットアップ後に変更できます。ここでコンピュータ名を入力する場合は、半角英数字を使ってください。

参照

再セットアップ後のコンピュータ名の変更方法 「スタート」ヘルプとサポート」

4 「次へ」をクリックする

このあと、お使いのモデルによって手順が異なります。

- Windows XP Home Editionモデルの場合
手順9に進んでください。
- Windows XP Professionalモデルの場合
「管理者パスワードを設定してください」と表示されます。
手順5に進んでください。

5 「管理者パスワード」欄に管理者パスワードを入力する 入力したパスワードは「 」で表示されます。

チェック

- パスワードは、忘れないようにしてください。また、パスワードには大文字 / 小文字の区別があります。
- ここで入力したパスワードは、セットアップが完了した後で変更することができます。

参照

再セットアップ後のパスワードの変更方法 「スタート」ヘルプとサポート」

6 「パスワードの確認入力」欄に手順5で入力したパスワードと同じパスワードを入力する

7 「次へ」をクリックする

8 「このコンピュータをドメインに参加させますか?」と表示された場合は、「いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません」がになっていることを確認して「次へ」をクリックする

9 「インターネットに接続する方法を指定してください。」または「インターネット接続が選択されませんでした」と表示された場合は、「省略」をクリックする

チェック

インターネットの接続はセットアップ後に行ってください。

10 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」と表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」のをクリックしてにし、「次へ」をクリックする

- 11 「今すぐインターネット アクセスのセットアップを行いますか?」と表示された場合は、「いいえ、今回はインターネットに接続しません」の○をクリックして●にし、「次へ」をクリックする
「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されます。

12 ユーザー名を「ユーザー1」に半角英数字で入力する

「ユーザー1」のみ入力してください。ユーザー2～5はセットアップ後に設定してください。



参照
再セットアップ後のユーザー名の設定方法 「スタート」ヘルプとサポート」



チェック

「データのバックアップをとる」でユーザー名を控えた場合は控えたユーザー名を入力してください。

13 「次へ」をクリックする

「設定が完了しました」と表示されます。

14 「完了」をクリックする

しばらくすると「パソコンの診断が終了しました。」の画面が表示されます。



チェック

パソコンの処理が行われる間は、画面に⌂が表示されたり、ハードディスクアクセスランプ()が点灯します。

この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。

15 「次へ」をクリックする

LaVie F以外の場合は、「121 ポップリンクの設定」が表示されます。

手順19に進んでください。

LaVie Fの場合は、「家族みんなで、上手にパソコンを共有しよう!」が表示されます。

そのまま手順16に進んでください。



メモ

ここでは、例として1人のユーザーを登録する方法について説明します。

16 「1人」の左が●になっていることを確認して、「次へ」をクリックする

「ユーザの一括登録」と表示されます。



チェック

この画面に表示されているユーザーが、「ファミリー環境設定ツール」の管理者となります。

- 17 「ファミリーボタン」欄に♠が表示されていること、「ユーザ名」欄に手順12で登録したユーザー名が表示されていることを確認して「登録完了」をクリックする
「ユーザ環境の設定」と表示されます。
- 18 登録した内容を確認して「終了」をクリックする
「121ポップリンクの設定」と表示されます。
- 19 「利用する」が☑になっていることを確認して「次へ」をクリックする
「設定が完了しました。」と表示されます。
- 20 「完了」をクリックする
Windowsが再起動します。
デスクトップ画面が表示されるまで何も操作せずにしばらくお待ちください。

これ以降は、ご使用のモデルにより手順が異なります。

- ・ Office 2003モデル 「3.Office Personal 2003を再セットアップする (Office 2003モデルのみ) (p.51) を行ってから「4.各種の設定をする (p.54) へ
- ・ 上記以外のモデル 「4.各種の設定をする (p.54) へ



なお、お客様登録が不要な場合に、「NECオンラインお客様登録」アイコンを削除するには、次の「NECオンラインお客様登録」アイコンを削除する」の手順を行ってください。

「NECオンラインお客様登録」アイコンを削除する



チェック



次の操作を行ったあとに再度アイコンを表示するには、再セットアップを行う必要があります。









- 1 デスクトップ画面の「NECオンラインお客様登録」アイコンまたは、「スタート」-「すべてのプログラム」-「アプリケーション」-「NECオンラインお客様登録」をクリックする
「NECオンラインお客様登録」が表示されます。
- 2 「本製品のお客様登録を他の方法(インターネット、FAX等)でお済みの方」のをクリックしてにし、「次へ」をクリックする
削除を確認するメッセージが表示されます。
- 3 「完了」をクリックする

3 .Office Personal 2003を再セットアップする(Office 2003モデルのみ)

ここでの作業は、Office 2003モデルにのみ必要な作業です。

「Office Personal 2003」を再セットアップする

- 1 「Microsoft® Office Personal Edition 2003」CD-ROMをCD/DVDドライブにセットする
自動的にセットアッププログラムが起動して、しばらくすると「Microsoft Office 2003 セットアップ」の画面が表示されます(表示されない場合は、「スタート」マイコンピュータをクリックし、「CD-ROM」アイコンをダブルクリックしてください)。
- 2 「プロダクトキー」を入力し、「次へ」をクリックする
「プロダクトキー」は、Office Personal 2003のCD-ROMケースの裏側のシールに記載されています。
- 3 「ユーザー情報(ユーザー名など)」を入力する
ユーザー名やその他の項目は省略できます。
- 4 「次へ」をクリックする
「インストールの種類」と表示されます。
- 5 「インストールの種類を選択してください」欄から「カスタム インストール」のをクリックしてにし、「次へ」をクリックする
インストール先を変更する場合は「参照」をクリックし、インストール先を選び、「OK」をクリックしてください。
「カスタム セットアップ」と表示されます。

- 6 「アプリケーションごとにオプションを指定してインストール」の をクリックして にし、「次へ」をクリックする
「詳細なカスタマイズ」と表示されます。
- 7  (Microsoft Office) をクリックし、表示されるメニューから「マイコンピュータからすべて実行」をクリックする
灰色で表示されたアイコンがないことを確認してください。
- 8 「Microsoft Office Excel」の左の  をクリックして、「読み上げ」の  をクリックし、表示されるメニューから「インストールしない」をクリックする
実行すると、 (読み上げ) が  に変わります。
- 9 「Office 共有機能」「入力システムの拡張」「音声」の  をクリックし、表示されるメニューから「インストールしない」をクリックする
実行すると、 (音声) が  に変わります。
- 10 「次へ」をクリックする
「ファイルの概要」と表示されます。
- 11 「完了」をクリックする
ファイルのコピーがはじまり、自動的に設定が行われます。しばらくお待ちください。
- 12 再起動のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックする
Windows が再起動します。
- 13 「Microsoft Office 2003 セットアップが正常に完了しました。」と表示された場合は「完了」をクリックする

チェック

「Web サイトで更新および追加ダウンロードをチェックする」の を にしないでください。再セットアップ終了後「Office Personal 2003」のソフト (Word 2003 や Excel 2003 など) を起動し、「ヘルプ」メニューの「更新のチェック」を実行してください。

- 14 CD/DVD ドライブから「Microsoft® Office Personal Edition 2003」CD-ROM を取り出す

「Microsoft® Office Home Style+」を再セットアップする

- 1 「Microsoft® Office Home Style+」CD-ROMをCD/DVDドライブにセットする
「Microsoft Office Home Style+ セットアップへようこそ」と表示されます（表示されない場合は、「スタート」「マイ コンピュータ」をクリックし、CD-ROMのアイコンをダブルクリックしてください）。
- 2 「次へ」をクリックする
「使用許諾契約書」と表示されます。
- 3 内容を確認して、「使用許諾契約書」の条項に同意します」の をクリックして にし、「次へ」をクリックする
「セットアップ先のフォルダ」と表示されます。
- 4 「次へ」をクリックする
「インストールタイプの選択」と表示されます。
- 5 「標準」が になっていることを確認して「次へ」をクリックする
「インストールの開始」と表示されます。
- 6 「次へ」をクリックする
インストールがはじまります。
- 7 「セットアップは正常に終了しました。」と表示されたら「OK」をクリックする

チェック

「Microsoft .NET Framework 1.1パッケージをインストールしますか？」と表示された場合は「いいえ」をクリックしてください。

- 8 CD/DVDドライブから「Microsoft® Office Home Style+」CD-ROMを取り出す
これでOffice Personal 2003を使う準備ができました。



メモ

「Office Personal 2003」を再セットアップしたあと、「Office Personal 2003」のソフト(Word 2003やExcel 2003など)を最初に起動したときに、「Microsoft Office 2003 ライセンス認証ウィザード」が表示されます。この場合は、「Office Personal 2003」に添付の『Microsoft® Office Personal Edition 2003スタートガイド』をご覧ください。

4 .各種の設定をする

機器を取り付けて設定する

再セットアップ前に取り外した周辺機器を元どおりに取り付け、機器の設定をしてください。



参照

周辺機器を設定する 『パソコン機能ガイド』の「PART2 パソコンにつなぐ」


パソコンの設定を元に戻す

購入後に設定した内容は、すべて購入時の状態に戻っています。インターネットやメール、BIOSなどのパソコンの設定を、お使いの環境に合わせて設定しなおしてください。

なお、再セットアップを行う前に「バックアップ-NX」を使ってデータのバックアップを行った場合は、データを復元してください。



参照

バックアップ-NXについて  『ばそガイド』「アプリケーションの紹介と説明」50音別目次」



メモ

- ・再セットアップ前にユーザパスワードやスーパーバイザパスワードが設定されていた場合は、その設定が引き続き有効になっています。新たに設定しなおす必要はありません。
- ・プロバイダに加入している場合、すでに取得しているIDやパスワードをそのまま使うことができます。新たにサインアップをやりなおす必要はありません。

ソフトをインストールしなおす

パソコンの購入後にCドライブにインストールしたソフトは、削除されています。ソフトのマニュアルや『パソコンガイド』『アプリケーションの紹介と説明』『アプリケーションの追加と削除』をご覧になり、再度インストールを行ってください。

チェック

再セットアップ後にCドライブ以外のハードディスクに残っているソフトが正常に動作しなくなった場合は、再度ソフトをインストールしなおしてください。

再セットアップを何度やりなおしても、再セットアップできない場合は...

巻末の「トラブルチェックシート」にトラブルの内容などの必要事項を記入し、『121ware ガイドブック』に記載のNEC121コンタクトセンターにお問い合わせください。

Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ

チェック

- ・ 初心者の方や、ハードディスクの知識があまりない方は、この方法での再セットアップを行わないでください。
- ・ この方法で再セットアップを行うと、Dドライブにある「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイル」が削除されます。セットアップを行う前に、必ずソフトチョイス用アプリケーションCD-ROMまたはDVD-ROMを作成してください。作成方法は、この後の「1.再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する (p.61)」をご覧ください。

操作の流れ

再セットアップは次の手順で行います。

- 1 .システムを再セットアップする
- 2 .Windowsの設定をする
- 3 .Office Personal 2003を再セットアップする(Office 2003モデルのみ)
- 4 .各種の設定をする

再セットアップをはじめたら、必ず手順通り最後まで行ってください。再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。

再セットアップ中に表示される画面で確認してください。

1 .システムを再セットアップする

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴが表示されたら、「再セットアップとは」と表示されるまで【F11】を数回押す

チェック

【F11】を押すタイミングによっては、「再セットアップとは」の画面は表示されません。画面が表示されなかった場合は、いったん電源を入れなおし、【F11】を押すタイミングを変えてください。

- 3 「再セットアップとは」と表示されたら、【Enter】を押す
- 4 「準備するもの」と表示されたら、【 X 】を押して「次へ」を選択し、【Enter】を押す
- 5 「再セットアップを始める前に」と表示されたら、【 X 】を押して「次へ」を選択し、【Enter】を押す
- 6 「再セットアップの種類を選択する」と表示されたら、【 X 】を押して「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」を選択し、【Enter】を押す

 チェック

再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」の画面でご確認ください。



- 7 「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」と表示されたら、【 X 】を押して「再セットアップ開始」を選択し、【Enter】を押す
Cドライブのサイズを入力する画面が表示されます。
- 8 Cドライブのサイズを入力し、【Enter】を押す
確認するメッセージが表示されます。
- 9 【F8】を押す
再セットアップがはじまります。
終了すると、パソコンを再起動するようメッセージが表示されます。

 チェック

再セットアップがはじまったら、画面から指示がない限り、パソコン本体の電源スイッチを押さないでください。再セットアップ中に数回ピー音(ピーという音)が鳴ることがありますが、これは再セットアップの処理が正しく進んでいることを示すもので、故障ではありません。

- 10 【Enter】を押す
何度かパソコンが再起動します。
しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されます。

チェック

- ・ パソコンの処理が行われる間は、画面にが表示されたり、ハードディスクアクセスランプ()が点灯します。
この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。
- ・ 「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されなかった場合は、システムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおしてください。

2 .Windowsの設定をする

p.47の手順にしたがって、Windowsの設定をしてください。

3 .Office Personal 2003を再セットアップする(Office 2003モデルのみ)

Office 2003モデルをお使いの場合は、p.51の手順にしたがってアプリケーションを再セットアップしてください。

4 .各種の設定をする

p.54の手順にしたがって各種の設定をしてください。

再セットアップを何度やりなおしても、再セットアップできない場合は...

巻末の「トラブルチェックシート」にトラブルの内容などの必要事項を記入し、『121ware ガイドブック』に記載のNEC121コンタクトセンターにお問い合わせください。

その他の再セットアップ

『NEC Recovery System』を使って再セットアップする「標準再セットアップ」¹⁾、「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」のほかに、次の再セットアップ用CD/DVD-ROMからの再セットアップがあります。

再セットアップ用CD/DVD-ROMからの再セットアップとは

購入時、内蔵ハードディスクにある『NEC Recovery System』の内容をDVD-RディスクまたはCD-Rディスクに書き出し、作成したCD/DVD(これを「再セットアップ用CD/DVD-ROM」と呼びます)を使って再セットアップします。


< 購入時の状態 >



< 再セットアップ後の状態 >


(ハードディスクの全領域を1つにして再セットアップする場合)

再セットアップ用CD/DVD-ROM (DVD-RディスクまたはCD-Rディスク)に保存されている再セットアップ用データ)を使って再セットアップ



再セットアップ用データをDVD-RディスクまたはCD-Rディスクに移す

DVD-RディスクまたはCD-Rディスク



この再セットアップは、『NEC Recovery System』を使って再セットアップするのと同じように、パソコンのシステムを購入時と同じ状態に戻すことや、Cドライブの容量を変更することができます。ただし、一度「再セットアップ用CD/DVD-ROM」から再セットアップを行うと、『NEC Recovery System』を使って再セットアップすることができなくなります。再セットアップする場合は、『NEC Recovery System』を使って再セットアップする「標準再セットアップ」¹⁾「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」をおすすめします。

メモ

- ・再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成するのに必要なCD-RディスクまたはDVD-Rディスクの数はお使いのモデルによって異なります。「1.再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する」で表示される画面で確認できます。
- ・作成には、CD1枚につき最大約30分、DVD1枚につき最大約100分かかります(お使いのモデルや書き込み速度等によって異なります)。
- ・「再セットアップ用CD/DVD-ROM」の販売も行っています。お買い求めの際は「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」のホームページをご覧ください。
ホームページ:<http://nx-media.ssnet.co.jp>

再セットアップの種類

再セットアップには次の3種類があります。

Cドライブのみ再セットアップ

Cドライブ以外の領域にあるデータを削除せずに、Cドライブのみ再セットアップします。Cドライブのデータは削除されるので大切なデータはバックアップを取っておいてください。

(実用例)

Dドライブ(またはCドライブ以外の領域)に必要なデータを移動し、Cドライブだけ購入時の状態に戻したい

ハードディスクの全領域を1つにして再セットアップ

お使いの内蔵ハードディスクをすべてCドライブにして、再セットアップします。この方法で再セットアップをすると、ご購入時にハードディスクに保存されていた「再セットアップ用データ」も削除されるため、以降はハードディスクからの通常の再セットアップは行えなくなります。また、「ソフトチョイス対応アプリケーションのセットアップファイル」も削除されます。作成した「再セットアップ用CD/DVD-ROM」および「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROM」を紛失したり、破損したりすることのないように注意して保管してください。

チェック

この再セットアップをすると、『NEC Recovery System』を使って再セットアップすることができなくなります。

(実用例)

内蔵ハードディスクの領域をCドライブだけで、パソコンを使用したい

Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ

Cドライブのサイズを最小10Gバイトから最大お使いの内蔵ハードディスクの容量まで、1Gバイト単位で設定して再セットアップします。また、残った領域は、Dドライブとして作成されます。この方法で再セットアップをすると、ご購入時にハードディスクに保存されていた「再セットアップ用データ」も削除されるため、以降はハードディスクからの通常の再セットアップは行えなくなります。また、「ソフトチョイス対応アプリケーションのセットアップファイル」も削除されます。作成した「再セットアップ用CD/DVD-ROM」および「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROM」を紛失したり、破損したりすることのないように注意して保管してください。



チェック

この再セットアップをすると、『NEC Recovery System』を使って再セットアップすることができなくなります。

(実用例)

Cドライブのサイズを20Gバイトに設定して、パソコンを使用したい

操作の流れ

再セットアップは次の手順で行います。

システムの再セットアップ以降は、始めたら必ず手順通り最後まで行ってください。

1. 再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する
2. 再セットアップの準備をする
3. システムを再セットアップする
4. Windowsの設定をする
5. Office Personal 2003を再セットアップする(Office 2003モデルのみ)
6. 各種の設定をする

1. 再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する

『NEC Recovery System』の内容をDVD-RディスクまたはCD-Rディスクに書き出し、「再セットアップ用CD/DVD-ROM」を作成します。

CD/DVD作成時の注意

CD/DVDの作成は、管理者権限をもつユーザーのみ行えます。

CD/DVDの作成は、「RecordNow DX」というソフトがインストールされている必要があります。

「RecordNow DX」は、購入時にパソコンにインストールされていますが、削除している場合は、再度インストールしてください。



RecordNow DXを追加する 『パソコンガイド』「アプリケーションの紹介と説明」「アプリケーションの追加と削除」

DVD-Rディスクへの書き込みは、DVD-RAM/R/RWモデルまたはDVD/R/RWモデルのみできます。

DVD-Rディスクは4.7Gバイト、CD-Rディスクは700Mバイトまたは650Mバイトのものを用意してください。DVD-RディスクまたはCD-Rディスク以外ではCD/DVDの作成はできません。

Cドライブの空き容量が、DVD-Rディスクで作成する場合は4.5Gバイト、CD-Rディスクで作成する場合は800Mバイト以下のとき、CD/DVDの作成はできません。

バッテリー駆動時には、CD/DVDの作成はできません。

書き込みエラーを防ぐため、CD/DVDの作成前に以下の操作を行ってください。

- ・スクリーンセーバーが起動しないように設定する
- ・自動的にスタンバイ状態 / 休止状態にならないように設定する
- ・起動中のソフトをすべて終了する
- ・常駐プログラムをすべて終了する
- ・ACアダプタを接続する



スタンバイ状態 / 休止状態について 『パソコン機能ガイド』PART1の「省電力機能」

パソコンに振動や衝撃を与えないでください。振動や衝撃は書き込みエラーの原因になります。

以下の操作を行うと、CD/DVDの作成に必要なデータも削除されるため、以降はCD/DVDの作成はできません。

- ・作成したCD/DVDを使用して、「ハードディスクの全領域を1つにして再セットアップする」または「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップする」を行ったとき
- ・『NEC Recovery System』を手動で削除する

CD/DVDの作成(書き出し)をする


手順2の画面で「再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する」を選択した場合と「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成する」を選択した場合は、手順4以降が共通になります。先に「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成する」を選択することもできます。

- 1 用意したCD-RディスクまたはDVD-RディスクをCD/DVDドライブにセットする
「Windowsが実行する動作を選んでください。」と表示された場合は、「何もしない」をクリックし、「常に選択した動作を行う。」のをクリックしてにし、「OK」をクリックします。
- 2 「スタート」「すべてのプログラム」「アプリケーション」「再セットアップディスク作成ツール」をクリックする
「再セットアップディスク作成ツール」の画面が表示されます。

チェック

次の場合は、「再セットアップディスク作成ツール」画面に「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成する」および「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除する」は表示されません。

- ・ ソフトチョイス用アプリケーションなしモデルの場合
 - ・ ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除した場合
- また、「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除する」は、次の場合も表示されません。
- ・ ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成していない場合

- 3 「再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する」がになっていることを確認して、「次へ」をクリックする
次の画面が表示されます。



 チェック

CD/DVDの作成に必要なDVD-RディスクやCD-Rディスクの数は、この画面で確認できます。

- 4 使用するディスクの種類を選択して、「次へ」をクリックする

 チェック

DVD-Rディスクは、DVD-RAM/R/RWモデルまたはDVD-R/RWモデルの場合のみ選択できます。

- 5 作成開始ディスク、書き込み速度を選択して、「次へ」をクリックする

 チェック

- ・ 用意したDVD-RディスクまたはCD-Rディスクに対応した速度を選択してください。
- ・ 書き込みに失敗した場合は、速度を落としてから作成してください。このとき、2枚目以降の書き込みに失敗したときなど、途中から作成する場合は「作成開始ディスク」から作成を開始するディスクを選んでください。

- 6 ディスクをセットして、「作成開始」をクリックする
CD/DVDの作成がはじまります。

作成が終了するとディスクトレイが自動的に開き、次の画面が表示されます。



7 「OK」をクリックする

ディスクを取り出し、次のディスクをセットします。最後のディスク作成まで同様の作業を繰り返してください。

これで再セットアップ用CD/DVD-ROMの作成(書き出し)は終了です。

チェック

- ・ 作成したCD/DVDは、CDに何枚目かわかるように記入しておいてください。
- ・ 作成したCD/DVDは、紛失したり破損したりすることのないように注意して保管してください。

- ・ ハードディスクの全領域をすべてCドライブにして再セットアップを行う場合やCドライブの領域を自由に作成して再セットアップする場合は、Dドライブにある「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイル」も削除されます。削除後は、1度も実行していないアプリケーションは利用できなくなります。必ず「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成する」でソフトチョイス用アプリケーションCD-ROMまたはDVD-ROMを作成してください。
- ・ 「再セットアップ用CD/DVD-ROM」を作成した後、必ず「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成する」を行ってください。ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMは、「1. 再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する」の手順2までを行い、手順3で「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成する」を \odot にして「次へ」をクリックすることで作成できます。ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMは、ソフトチョイスサービスに対応したアプリケーションをソフトナビゲーターからインストールするときに使用します。
- ・ Dドライブにある「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイル」を削除すると、ソフトナビゲーターからアプリケーションを起動する際にメッセージがでる場合があります。メッセージにしたがって、「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成する」で作成したソフトチョイス用アプリケーションCD-ROMまたはDVD-ROMを使用してください。

ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除する



ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成した後、ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除すると、Dドライブの空き容量を増やすことができます。


- 1 「スタート」 「すべてのプログラム」 「アプリケーション」 「再セットアップディスク作成ツール」をクリックする
「再セットアップディスク作成ツール」の画面が表示されます。

チェック

次の場合は、「再セットアップディスク作成ツール」画面に「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除する」は表示されません。

- ・ ソフトチョイス用アプリケーションなしモデルの場合
- ・ ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除した場合
- ・ ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成していない場合

- 2 「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除する」の  をクリックして  にし、「次へ」をクリックする
「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除」の画面が表示されます。
- 3 「削除を実行」をクリックする
「確認」画面が表示されます。
- 4 「本当に削除しますか？」と表示されるので、「はい」をクリックする
ソフトチョイス用アプリケーションの削除がはじまります。しばらくすると、次の画面が表示されます。

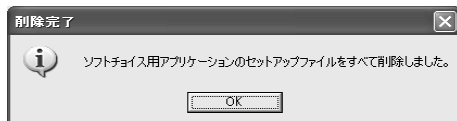

- 5 「OK」をクリックする

これでソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルの削除は終了です。

2 再セットアップの準備をする

再セットアップの準備は、p.40の「再セットアップの準備をする」をご覧ください。

チェック

この再セットアップでは、作成した「再セットアップ用CD/DVD-ROM」が必要となります。

3 再セットアップ用CD/DVD-ROMを使って再セットアップする

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴが表示されたらすぐに「再セットアップ用CD/DVD-ROM(1枚目)」をCD/DVDドライブにセットする

チェック

- ・ CD/DVDドライブを選択する画面が表示された場合は、お使いのCD/DVDドライブを選択してください。
- ・ 「再セットアップ用CD/DVD-ROM(1枚目)」のセットが遅いと、この画面が表示されません。この場合は、電源を切って手順1からやりなおしてください。

メモ

再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

- 3 「再セットアップとは」と表示されたら、【Enter】を押す
- 4 「準備するもの」と表示されたら、【 X 】を押して「次へ」を選択し、【Enter】を押す
- 5 「再セットアップを始める前に」と表示されたら、【 X 】を押して「次へ」を選択し、【Enter】を押す
再セットアップの種類を選択する画面が表示されます。
- 6 【 X 】を押して再セットアップの方法を選択し、【Enter】を押す

このあと、選択した再セットアップの方法で手順が異なります。

「Cドライブのみ再セットアップ」または「ハードディスクの全領域を1つにして再セットアップ」を選択した場合はそのまま次の手順へ

「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」を選択した場合はp.69へ

「Cドライブのみ再セットアップ」または「ハードディスクの全領域を1つにして再セットアップ」を選択した場合

再セットアップの確認メッセージが表示されます。

7【 X 】を押して「はい」を選択し、【Enter】を押す

再セットアップがはじまります。



最後の「再セットアップ用CD/DVD-ROM」のコピーが終了すると、パソコンが再起動します。

チェック

- 途中で「再セットアップ用CD/DVD-ROM」を入れ替えるメッセージが表示された場合は、画面の指示にしたがって入れ替えてください。
- CD/DVDをセットし、【Enter】を押した直後に「Error」と表示された場合は、間違ったCD/DVDをセットしている可能性があります。【Enter】を押して正しいCD/DVDを入れなおし、画面にしたがってください。
- 再セットアップ中、画面の指示以外でCD/DVDを取り出さないでください。取り出すと再セットアップは正常に行われません。

しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されます。

チェック

- パソコンの処理が行われる間は、画面にが表示されたり、ハードディスクアクセスランプ()が点灯します。この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。
- 「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されなかった場合は、システムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおしてください。

このあと、「4.Windowsの設定をする」(p.70)へ進んでください。

「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」を選択した場合
「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」画面が表示されます。

7 【 X 】を押して「再セットアップ開始」を選択し、【Enter】を押す
Cドライブのサイズを入力する画面が表示されます。

8 Cドライブのサイズを入力し【Enter】を押す
再セットアップの確認メッセージが表示されます。

9 【F8】を押す
再セットアップが始まります。
最後の「再セットアップ用CD/DVD-ROM」のコピーが終了すると、パソコンが再起動します。

🔍 チェック

- 途中で「再セットアップ用CD/DVD-ROM」を入れ替えるメッセージが表示された場合は画面の指示にしたがって入れ替えてください。
- CD/DVDをセットし、【Enter】を押した直後に「Error」と表示された場合は、間違ったCD/DVDをセットしている可能性があります。【Enter】を押して正しいCD/DVDを入れなおし、画面にしたがってください。
- 再セットアップ中、画面の指示以外でCD/DVDを取り出さないでください。取り出すと再セットアップは正常に行われません。

しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されます。

🔍 チェック

- パソコンの処理が行われる間は、画面に⏻が表示されたり、ハードディスクアクセスランプ(💡)が点灯します。
この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。
- 「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されなかった場合は、システムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおしてください。

4 .Windowsの設定をする

「2 .Windowsの設定をする (p.47) の操作をしてください。

5 .Office Personal 2003を再セットアップする(Office 2003モデルのみ)

Office 2003モデルをお使いの場合は、p.51の手順にしたがってアプリケーションを再セットアップしてください。

6 .各種の設定をする

p.54の手順にしたがって設定をしてください。

再セットアップを何度やりなおしても、再セットアップが完了しない場合は...

巻末の「トラブルチェックシート」にトラブルの内容などの必要事項を記入し、
『121ware ガイドブック』に記載のNEC121コンタクトセンターにお問い合わせ
ください。

P A R T

4

付 録



パソコンのお手入れのしかたやアフターケアなどの
保守サービスについて説明しています。

パソコンのお手入れ

パソコンは精密機械なので、日頃のお手入れが欠かせません。マウスやキーボードも、こまめに清掃することで長く快適に使用できます。

日頃のお手入れのしかた

準備するもの



その他、こんなものがあると便利です。

- ・ OA用クリーニングキット
- ・ やわらかい歯ブラシ
- ・ 中性洗剤
- ・ 掃除機、など

チェック

- ・ OA機器用クリーニングキットも汚れをふきとるのに便利です。OA機器用クリーニングキットについては、NEC121コンタクトセンターへお問い合わせください。
- ・ シンナーやベンジンなどの揮発性の有機溶剤や揮発性の有機溶剤を含む化学ぞうきんは、使わないでください。パソコン本体を傷めたり、故障の原因になります。

参照

NECのお問い合わせ先 『121wareガイドブック』

電源を切って、電源ケーブルを外す

お手入れの前には、かならず、パソコンの周辺機器やパソコンの電源を切ってください。電源ケーブルはコンセントから抜いてください。電源を切らずにお手入れをはじめると、感電することがあります。

清掃する

チェック

水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接かけないでください。故障の原因となります。

参照

NECのお問い合わせ先について 『121wareガイドブック』

液晶ディスプレイ

やわらかい素材の乾いたきれいな布でふいてください。

化学ぞうきんやぬらした布は使わないでください。

パソコン本体

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

キーボード

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

キーのすきまからゴミなどが入ったときは、掃除機などで吸い出します。

ゴミが取れないときは、NEC 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。

NXパッド

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

リモコン(AirTVセットモデルのみ)

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

ボタンのすきまからゴミなどが入ったときは、掃除機などで吸い出します。ゴミが取れないときは、NEC 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。



電源コード / ACアダプタ

電源コードのプラグを長期間コンセントに接続したままにすると、プラグにほこりがたまることがあります。定期的にやわらかい布でふいて、清掃してください。

マウス(添付モデルのみ)

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

パソコンのイラストはイメージ図です。

チェック

- ・ 光センサーマウスには、ボールやローラーがないので、クリーニングの必要はありません。
- ・ マウスの形状は、お使いのモデルにより異なります。

アフターケアについて

保守サービスについて

保守サービスについては、NEC 121コンタクトセンターへお問い合わせください。詳しくは、『121wareガイドブック』をご覧ください。



チェック

121コンタクトセンターなどに本機の修理を依頼される際には、設定したパスワードは解除しておいてください。

消耗品 / 消耗部品について

本製品には、消耗品と消耗部品が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。

消耗品と消耗部品は次の通りです。

種類	種類の内容説明	該当品または部品(代表例)
消耗品	使用頻度や使用量により消耗の進行が異なります。お客様ご自身で購入し、交換していただくものです。保証期間内であっても有償となります。	フロッピーディスク媒体 CD-ROM媒体 DVD-ROM媒体 バッテリー 乾電池等
消耗部品	使用頻度や経過時間、使用環境によって摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、修理による再生ができなくなる部品です。本体の保証期間内であっても部品代は有償となる場合があります。詳しくは、121コンタクトセンターの故障診断・修理受付窓口にご相談ください。	液晶ディスプレイ、ファン、ハードディスク、キーボード、マウス、CD/DVDドライブ、フロッピーディスクドライブ、NXパッド

- ・ 記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。詳しくは添付のマニュアルの仕様一覧を参照ください。
- ・ 消耗部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で約5年です。
(ご使用になる頻度や条件により差が生じます。また、上記の目安時期前に交換が必要となることがあります。)
- ・ 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、PC本体、オプション製品については製造打切後6年です。

譲渡 / 廃棄について

このパソコンを譲渡するには

本製品を第三者に譲渡する場合は、所定の条件にしたがってください。また、譲渡を受ける場合は、所定の手続きにしたがって、「お客様登録」を行ってください。

譲渡するお客様へ

本製品を第三者に譲渡(売却)するときは、以下の条件を満たす必要があります。

本機に添付されるすべてのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと
各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転に関する条件を満たすこと

譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除したあと、譲渡すること(このパソコンに添付されている「ソフトウェア使用条件適用一覧」をご覧ください)

チェック

- ・ パソコン内のデータには個人的に作成した情報が多く含まれています。第三者に情報が漏れないように譲渡の際には、これらの情報を削除することをおすすめします。
- ・ ご登録されている製品を第三者に譲渡(売却)する場合は、121ware登録センター(TEL: 0120-469-121)までご連絡のうえ、必ず登録削除の手続きをお願いいたします。

譲渡を受けたお客様へ

NECのパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」での登録をお願いします。
<http://121ware.com/my/>にアクセスし、「新規登録」でログインID(121コミュニケーションID)を取得したあとに、保有商品情報の「新規・追加登録」で登録することができます。

インターネットに接続できない方は、お客様登録に必要な次の事項を記入し、官製ハガキまたは封書でお送りください。

記載内容

本体型番または型名および保証書番号

(本機背面、底部または保証書に記載の型番または型名および製造番号)

あなたの氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、中古購入された場合はその購入先、購入日

返送先

〒183-8501 東京都府中市日新町1-10(NEC府中事業場)
NEC 121ware登録センター係

このパソコンを廃棄するには

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく回収再資源化対象商品です。

PCRリサイクルマークが銘板(パソコン本体の底面に型番や製造番号が記載されているラベル)に表示されている、又は、PCRリサイクルマークのシールが貼り付けられている弊社製品は弊社が責任をもって回収・再資源化いたします。

当該製品が『ご家庭』から排出された場合であって、弊社規約に基づく回収・再資源化にご協力頂ける場合は、別途回収再資源化料金をご負担頂く必要はありません。

廃棄時の詳細については、NECのパーソナル商品総合情報サイト

「121ware.com」(URL:<http://121ware.com/support/recyclesel/>)をご覧ください。

なお、下記の窓口でも廃棄についてお問い合わせいただけます。

NEC 121コンタクトセンター

廃棄のお問い合わせ 受付時間:9:00~17:00(祝日は除く)



0120-977-121

電話番号はよくお確かめのうえ、お間違えないようにおかけください。

携帯電話、PHSなどフリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。

03-3768-2337(東京) 通話料お客様負担)

当該製品が『事業者』から排出される場合(産業廃棄物として廃棄)

当社は資源有効利用促進法に基づき、積極的に当社の回収・リサイクルシステムにしたがって資源の有効利用につとめています。

廃棄時の詳細については、下記のホームページで紹介している窓口にお問い合わせください。(URL:http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html)

本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することがあります。



パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

パソコンを使っていくと、ハードディスクにお客様が作成、使用した重要なデータが記録されていきます。

そのため、このパソコンを譲渡または廃棄するときに、これらの重要なデータ内容を消去することが必要となります。ところが、ハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、実はそれほど簡単なことではありません。

一般に「データを消去する」という場合、次の操作を指します。

- ・データを「ごみ箱」に捨てる
- ・「削除」操作を行う
- ・「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ・ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ・再セットアップを行い、工場出荷状態に戻す

これらの操作を行うと、パソコン内部では、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更され、データが見えなくなっているだけという状態になります。

つまり、データは一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSから、それらのデータ呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータはハードディスク内に残っているのです。

データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があり、悪意のある人によって、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータの流出トラブルを回避するために、ハードディスクに記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス(共有有償)を利用するか、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁氣的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

また、ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。詳しくは「このパソコンを譲渡するには」をご覧ください。十分な確認を行ってください。

メモ리카ードの廃棄・譲渡時の内部メモリ上のデータ消去に関するご注意

メモ리카ードを使っていくと、メモ리카ードに、お客様が作成、使用したデータが記録されていきます。

そのため、メモ리카ードを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。ところが、メモ리카ードに書き込まれたデータを消去するのは、それほど簡単ではありません。

一般に「データを消去する」という場合、次の操作を指します。

- ・データを「ゴミ箱」に捨てる
- ・メモリーカードに対応した機器で「削除」操作を行う
- ・「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ・メモリーカードに対応した機器で初期化(フォーマット)する

これらの操作を行うと、メモ리카ードに記録されたデータのファイル管理情報が変更され、データが見えなくなっているだけという状態になります。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSから、それらのデータを呼び出す処理が出来なくなっただけで、本来のデータは残っているという状態です。

データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があり、悪意のある人によって、メモ리카ードの重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

お客様がメモリーカードの廃棄・譲渡等を行う際に、メモリーカードに記録された重要なデータの流出トラブルを回避するために、メモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)を利用するか、メモ리카ードを金槌などで物理的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

また、メモリーカードに記録されたソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除せずにメモ리카ードを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。十分な確認を行ってください。


アプリケーションのサポート窓口一覧

アプリケーションの製造各社のサポート窓口一覧です。下記のアプリケーションについて質問・相談がある場合は、各々の窓口までお問い合わせください。

チェック

- ・ 年末、年始および各社の休業日は、サポートを休ませていただく場合があります。
- ・ お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
- ・ お使いの機種によって、インストールまたは添付されているアプリケーションは異なります。

参照

NECのパソコンやソフトウェア、周辺機器について  『ばさガイド』「NECのサービス&サポート」

アプリケーション名	サポート窓口
Office Personal 2003(Office 2003モデル) ・Word 2003(Office 2003モデル) ・Excel 2003(Office 2003モデル) ・Outlook 2003(Office 2003モデル) ・Home Style(Office 2003モデル)	「Office Personal 2003」パッケージにあるマニュアルを参照の上、マイクロソフト株式会社にお問い合わせください。 URL: http://support.microsoft.com/default.aspx?LN=JA
エンカルタ総合大百科 2004 プレビュー版	(製品購入に関するご質問のみ) 技術サポートはご提供できません マイクロソフト インフォメーション センター Tel:東京03-5454-2300 大阪06-6347-9300 月～金曜日 午前9時30分～午後12時 午後1時～午後5時30分(ただし祝祭日、指定休業日を除く) 体験版は、使用許諾契約にもございますとおりサポート対象外となっておりますので、無償・有償問わず技術的なサポートは一切ご提供できかねますことを何卒ご了承下さいませようようお願い申し上げます。

アプリケーション名	サポート窓口
BIGLOBEでインターネット BIGLOBEインターネット無料体験 インターネットを楽しもう (「NEC 121@store」および「最大2ヶ月無料!オンラインゲームポータルサイトNGC」を除く)	・BIGLOBEカスタマーサポートインフォメーションデスク サービス内容や事務手続きに関するお問い合わせ Tel:0120-86-0962 03-3947-0962(携帯・PHS・CATV電話の場合) 毎日 午前9時~午後10時 ・BIGLOBEカスタマーサポートデスク 24時間365日受付 操作方法や環境設定に関するお問い合わせ Tel:0120-68-0962 03-3941-0962(携帯・PHS・CATV電話の場合) 午前0時~午前9時の時間帯は、緊急を要する技術対応のみとなります。 ・BIGLOBEカスタマーサポートホームページ インターネットの接続設定、最新のアクセスポイント、事務手続きの方法などBIGLOBEを利用する上で必要な情報をご案内しています。 URL: http://support.biglobe.ne.jp/ URL: http://support.biglobe.ne.jp/ask.html (「お問い合わせフォーム」をご利用ください)
@niftyでインターネット	ニフティ株式会社 ・@niftyブロードバンド導入ご相談窓口 入会案内について Tel:0120-816-042(携帯・PHS・海外の場合:03-5753-2374) ・@niftyサービスセンター @niftyサービス全般について/技術的な内容について ニフティマネージャーでの接続や操作方法について NIFTY SERVE(パソコン通信サービス)の利用について Tel:0120-818-275(携帯・PHS・海外の場合:03-5753-2373) ・@niftyインフォメーションセンター パスワード再発行/各種手続き/個人会員の解約(退会)について Tel:0120-842-210(携帯・PHS・海外の場合:03-5471-5806) 毎日 午前9時~午後9時(ただしビルの電源工事などによる休みを除く) URL: http://www.nifty.com/support/
AOL入会ツール	株式会社ドコモAOL AOLメンバーサポートセンター Tel:0120-275-265 携帯・PHS・海外の場合 03-5331-7400 午前9時~午後9時(年中無休) Fax:0120-379-930(自動案内) E-mail: aoljapanms@aol.com
DIONサインアップ	KDDIカスタマーサービスセンター DIONに関するお問い合わせ 午前9時~午後9時(年中無休) ・サービス内容に関するお問い合わせ Tel:0077-7192(無料) メールでのお問合せはホームページから URL: http://cs119.kddi.com/dion/ ・接続・設定などに関するお問い合わせ Tel:0077-7084(無料) 24時間受付中! メールでのお問合せはホームページから URL: http://cs119.kddi.com/dion/

アプリケーション名	サポート窓口
Fresh Voice	<p>FreshVoiceサポートデスク 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3丁目 23番地スタウトビル3F</p> <p>Fresh Voiceでのサポート 月～金曜日 午前10時～午後6時 電話・メールでのサポート 月～金曜日 午前10時～午後6時(ただし祝祭日、年末年始を除く) ボイス電話番号:7405001 Tel:03-5822-2877 E-mail:fv@anets.co.jp URL:http://community.freshvoice.net/faq/mailform.html</p>
OCNスタートパック	<p>OCNスタートパックヘルプデスク TEL:0120-047747 月～金曜日 午前9時～午後9時 土・日曜日・祝祭日 午前9時～午後5時 E-mail:info@ocn.ad.jp</p>
ODN(Open Data Network)	<p>ODNサポートセンター ・ダイヤルアップコース サービス案内 Tel:0088-86(無料) ・ダイヤルアップコース接続サポート Tel:0088-85(無料) 午前9時～午後6時(年中無休) URL:http://www.odn.ne.jp/ E-mail:odn-support@odn.ad.jp ・ADSL / 光コースサービス案内 Tel:0088-222-375(無料) ・ADSL / 光コース接続サポート Tel:0088-228-325(無料) 24時間自動音声受付 午前9時～午後6時はオペレータによるご案内も選択できます。 URL:http://www.odn.ne.jp/adsl/ E-mail:info-adsl@odn.ad.jp</p>
So-net簡単スターター	<p>So-netインフォメーションデスク Tel:0570-00-1414(全国共通) 携帯・PHSの場合 札幌 011-711-3765 仙台 022-256-2221 東京 03-3446-7555 名古屋 052-819-1300 大阪 06-6577-4000 広島 082-286-1286 福岡 092-624-3910 毎日 午前9時～午後9時 Fax:03-3446-7557 URL:http://www.so-net.ne.jp/support/ E-mail:info@so-net.ne.jp</p>
かるがるネット	<p>サポートセンター 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-1-1 京橋第三長岡ビル2F Tel:03-3537-1325 Fax:03-3537-1326 月～金曜日 午前10時～午後6時 URL:http://www.karugaru.net/ E-mail:info@karugaru.net</p>

アプリケーション名	サポート窓口
POINT サインアップナビ	POINTコールセンター お問い合わせ、サポート Tel:0081-1588(無料)0120-719-033(無料) 携帯・PHSの場合 Tel:03-4316-4050(有料) 月～金曜日 午前10時～午後9時 土・日・祝祭日 午前10時～午後6時 URL: http://www.point.ne.jp/ 資料請求: http://www.poweredcom.net/dataqa/
Yahoo! BB	Yahoo! BB カスタマーサポートセンター Tel:0120-919-820 携帯・PHSの場合 03-6688-5001(東京)24時間受付) 通話料金はお客様負担となります。 午後11時から翌午前9時までは、モデムの故障やネットワーク障害についてのお問い合わせのみ受け付けております。 URL: http://bb.yahoo.co.jp E-mail: help@ybb-support.jp
筆王	NECインターチャネル株式会社 バンドルソフトユーザーサポートセンター Tel:03-5767-1386 月～金曜日 午前10時～午後6時(ただし祝祭日を除く)
Adobe Reader	カスタマーインフォメーションセンター TEL:03-5350-0407 月～金曜日 午前9時30分～午後5時30分(ただし祝祭日、休業日を除く) URL: http://www.adobe.co.jp/support/custinfo.html http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?2182+001 テクニカルソリューションデータベースを利用して無償でトラブルシューティングができます。 http://faqdb.adobe.co.jp/search2/cbswebgw.exe
BeatJam ホームページミックス	ジャストシステムサポートセンター Tel:東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160 月～金曜日 午前10時～午後7時(特別休業日を除く) 土・日・祝祭日 午前10時～午後5時(特別休業日を除く) URL: http://support.justsystem.co.jp/
BIGLOBEネットプリントサービス	NEC BIGLOBEカスタマーサポート URL: http://support.biglobe.ne.jp/ask.html (「お問い合わせフォーム」をご利用ください)
BIGLOBEツールバー	BIGLOBEサーチ事務局 E-mail: search@bcs.biglobe.ne.jp
NETGAMECENTER Cyber囲碁 Epoch Online Dragon Raja	NETGAMECENTER ユーザーサポートセンター URL: http://www.netgame.co.jp/ E-mail: gate-support@terrac.co.jp
DVD-MovieAlbum	松下電器産業株式会社 お客様ご相談センター Tel:0120-878-365 毎日 午前9時～午後8時 URL: http://panasonic.jp/support/cn/

アプリケーション名	サポート窓口
DVD MovieWriter VideoStudio	<p>ユーリードシステムズ株式会社 製品のサポートを受けられる際には、シリアル番号が必要になります。あらかじめご準備ください。 また、電話によるお問い合わせは、新製品発売時期や時間帯などによって繋がりにくくなります。その際には、ユーリードシステムズ株式会社のサポートページをご覧になれるか、サポートページ内に用意されております「お問い合わせフォーム」をご利用の上お問い合わせください。 ・インターネットによるお問い合わせ URL:http://www.ulead.co.jp/tech/tech.htm 「お問い合わせフォーム」は上記ページよりアクセスしていただけます。 ・電話によるお問い合わせ Tel:03-5491-5662 月～金曜日 午前10時～午後12時 午後1時～午後5時 (ただし祝日および年末年始を除く)</p>
i-フィルター	<p>デジタルアーツ株式会社ユーザーサポート Tel:03-5485-1334 Fax:03-5485-1337 月～金曜日 午前10時～午後6時(ただし祝祭日を除く) URL:http://www.daj.co.jp/ E-mail:support@daj.co.jp</p>
JWord Plugin	<p>株式会社アクセスサポート JWordサポートチーム URL:http://www.jword.jp/help/ E-mail:support@jword.jp</p>
Liquid View Liquid Surf	<p>ポートレートディスプレイ株式会社 URL:http://jp.portrait.com/support/</p>
LittleFox	<p>株式会社ザッパラスLittleFoxお問い合わせ窓口 Tel:03-5456-8600 月～金曜日 午前10時～午後6時(ただし祝祭日を除く) URL:http://www.littlefox.co.jp E-mail:info@littlefox.co.jp</p>
マカフィー・ウイルススキャン	<p>・サービス全般のお問い合わせ マカフィー・カスタマーオペレーションセンター Tel:0570-030-088 E-mail:mo_coc@nai.com 月～金曜日 午前9時～午後5時(ただし、祝祭日を除く) ・技術的なお問い合わせ マカフィー・テクニカルサポートセンター 午前9時～午後9時(年中無休) Tel:0570-060-033 URL:http://www.nai.com/japan/mcafee/support/tech_support.asp</p>
RecordNow DX	<p>ソニック・ソリューションズ・ジャパン株式会社 ソニックサポートセンター Tel:03-5232-6400 月～金曜日 午前10時～午後12時 午後1時～午後5時(ただし祝祭日、年末年始、休業日を除く) URL:http://www.sonicjapan.co.jp/support/ E-mail:support2@sonicjapan.co.jp</p>

アプリケーション名	サポート窓口
SmartHobby	<p>[富士フィルムFDiサービスに関するお問い合わせはこちらへ] FDiサービスサポートセンター TEL:0120-508620(午前10時~午後5時 一部祝日を除く) FAX:0424-80-3758(24時間受付/お返事は営業時間内になります) URL:http://www.fujifilm.co.jp/fdi/</p>
WinDVD	<p>インタービデオジャパンテクニカルサポート Tel:03-5447-0576 月~金曜日 午前9時30分~午後12時 午後1時30分~午後5時(ただし休業日、祝祭日、年末年始を除く) FAX:03-5447-6689 月~金曜日 午前9時30分~午後12時 午後1時30分~午後5時(ただし休業日、祝祭日、年末年始を除く) URL:http://www.intervideo.co.jp E-mail:support@intervideo.co.jp ・お問い合わせの前に インタービデオジャパンのウェブサイトでは、24時間いつでもご利用いただけるように「よくあるご質問(FAQ)」ページを用意しています。お問い合わせの前に、必ずご覧ください。また、お使いのコンピュータのモデル名と合わせてご連絡をお願いします。</p>
駅すばあと	<p>株式会社ヴァル研究所 ユーザーサポートセンター 〒166-8565 東京都杉並区高円寺北2-3-17 高円寺NKビル Tel:03-5373-3522 Fax:03-5373-3523 月~金曜日 午前10時~午後12時 午後1時~午後5時(ただし祝祭日を除く) URL:http://ekiworld.net/</p>
家庭の医学	<p>株式会社時事通信社出版局デジタルコンテンツグループ Tel:03-3591-8690 月~金曜日 午前10時~午後5時(ただし祝祭日を除く) URL:http://book.jiji.com/igaku/</p>
クイズマスター 現代用語の基礎知識 ケンチャコ大冒険シリーズ AquaReal LE	<p>NEC CD-ROMソフトウェアサポートセンター 〒111-0051 東京都台東区蔵前3-1-9 ニキョービル Tel:03-5821-1339 Fax:03-5821-1615 月~金曜日 午前10時~午後6時(ただし祝祭日を除く) URL:http://www.neic.co.jp/pchome</p>
蔵衛門デジブック	<p>トリワークスカスタマーサポートセンター Tel:03-5468-5258 Fax:03-5468-1250 月~金曜日 午前10時~午後5時(ただし夏期、年末年始、祝祭日を除く) URL:http://www.kuraemon.com E-mail:support@triworks.com</p>

アプリケーション名	サポート窓口
携帯マスター	<p>ジャングルユーザーサポートセンター Tel:03-5280-9264 Fax:03-5280-9266 月～金曜日 午前10時～午後12時 午後1時～午後5時(ただし休業日、夏期休暇、祝祭日、年末年始を除く) URL:http://www.junglejapan.com/ktai/nec10/support.html 携帯マスター用NEC純正ケーブルご利用以外はサポート外となります。 携帯電話自体の機能や使い方に関するご質問はサポート外となります。 無料サポートは最初にサポートをお受けになった日付から起算して90日間となります。それ以降は、製品がサポート対象である限り、有償サポートを受けていただくことが可能となります。</p>
ステップアップ英会話 基礎レベル B	<p>株式会社 創育 サポートセンター Tel:03-3793-8663 Fax:03-3794-0277 月～金曜日 午前10時～午後12時 午後1時～午後5時(ただし休業日、祝日を除く) URL:http://www.soiku.co.jp/support/</p>
ストレッチアイ Hyper LE	<p>株式会社 中国サンネット「ストレッチアイ Hyper LE」サポート係 〒730-0036 広島市中区袋町4-21フコク生命ビル4F Tel:広島 082-248-7785 Fax:広島 082-247-0640 月～金曜日 午前9時～午後12時 午後1時～午後5時(ただし祝祭日を除く) E-mail: seye@csunnet.co.jp URL: http://www.csunnet.com/support/</p>
スーパーバズルボブル	<p>株式会社サイバーフロント ユーザーサポートセンター Tel:052-779-6549 月～金曜日 午前11時～午後12時 午後1時～午後5時(ただし祝祭日を除く)</p>
スーパーマッブル・デジタル	<p>昭文社 Super Mapple Digitalユーザーサポート Tel:03-3556-5972 E-mail: smdv4n@mapple.co.jp 午前10時～午後12時 午後2時～午後4時 URL:http://www.mapple.net/smd/support/v4support/index_smdv4n.html</p>
てきばき家計簿M4 ポケットレシビ	<p>テクニカルソフト株式会社 ユーザーサポート係 〒701-0145 岡山市今保668-3 Tel:東京03-3564-6370 大阪06-6633-1162 岡山086-245-4770 Fax:086-244-6010 月～金曜日 午前10時～午後5時(ただし休業日を除く) URL:http://www.softnet.jp/ E-mail: support@softnet.co.jp</p>
ドラえもんメール	<p>ドラえもんメールホームページ URL:http://doraemon-mail.com/ ドラえもんメールサポート係 E-mail: info@doraemon-mail.com</p>

アプリケーション名	サポート窓口
ドラネットおためしメニュー	小学館ドラネット事務局 Tel:0120-745-330 火～金曜日 午前10時～午後7時 土曜日 午前10時～午後6時(ただし祝祭日を除く) Fax:0120-372-946(24時間受付) URL: http://www.doranet.ne.jp/
はっけよい!打ノ花	アンバランス ユーザーサポート Tel:03-5283-3625 Fax:03-5283-3665 月～金曜日 午後1時～午後6時 URL: http://www.unbalance.co.jp/support/ E-mail: support@unbalance.co.jp
百年プリント@コニカミノルタ	コニカミノルタフォトソリューションズ株式会社 オンラインラボサポートセンター 月～金曜日:午前9時～午後5時 電話:0120-201-990 E-Mail: info@konica-lab.net URL: http://onlinelab.jp
ファミリーテンプレート&素材集 スペシャルセレクション	JCNランドサポートセンター Fax:03-5950-4920
モーしょんパラダイス	「モーしょんパラダイス」カスタマーサポート窓口(お問い合わせフォーム) URL: https://www.motionparadise.com/q_a/form_01.html 「モーしょんパラダイス」ホームページ URL: http://motpara.cplaza.ne.jp/
リアルシミュレーションゴルフE	トワイライトエクスプレス ユーザーサポート Tel:03-5979-7496 Fax:03-5979-7497 月～金曜日 午後1時～午後4時(ただし祝祭日を除く) E-mail: support@twilight.co.jp

上記以外のアプリケーションについては、NEC 121コンタクトセンターへお問い合わせください(ソフトチョイス対応アプリケーションやオンラインサービスは除きます。それぞれのサポート窓口へお問い合わせください)。ソフトチョイス対応アプリケーションのお問い合わせ先については、「ソフトナビゲーター」の「ご利用前にお読みください」ボタンをクリックして表示される画面を、オンラインサービスのサポート窓口については接続したホームページをご覧ください。

NEC 121コンタクトセンター

- ・ まずは「121ware.com」でQ&A情報を探す
URL <http://121ware.com/support/>
- ・ 答えが見つからない場合はNEC 121コンタクトセンターへ
フリーコールTel:0120-977-121 9:00～17:00(祝日を除く)
携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
Tel:03-3768-2337(東京) 通話料お客様負担) 9:00～17:00(祝日を除く)
土・日も受付をしております。
電話音声ガイドをご確認の上、「使い方」のご相談窓口にお問い合わせください。
また、登録番号の確認を行いますので、お客様が所有している121wareお客様登録番号をお手元に用意しておかけください。

索 引

英数

121ware(ワントゥワンウェア).....	viii, 4
121コンタクトセンター	viii
CD/DVDドライブ	31
NXパッド	27
Windows拡張オプションメニュー	18
Windowsタスクマネージャ	14

あ行

アフターケア	74
アプリケーションのサポート窓口	79
ウイルス	vii, xi

か行

キーボード	30
休止状態	20, 21
強制的にWindowsを終了させる	14
強制的にパソコンの電源を切る	14

さ行

再起動	vii
再セットアップ	37
再セットアップ用CD/DVD-ROM	59
システムを復元する	9
周辺機器	32
省電力機能	20
消耗品 / 消耗部品	74
譲渡	75
スーパーバイザパスワード	23
スタンバイ状態	20, 21
ストール	13
セーフモード	8
清掃	73

た行

チェックディスク	7
デバイスマネージャ	xiii
電源	16
ドライバ	32, 33, 34, 35
トラブルチェックシート	ix

は行

廃棄方法	76
ハングアップ	13
パスワード	22
「パスワードを忘れてしまいましたか？」	22
ばそガイド	2
パソコンのお手入れ	72
バックアップ	9
バックアップ-NX	41
バックアップしたシステムやデータを 復元する	9
バッテリー	24
バッテリー充電ランプ	24
復帰	20, 21
フリーズ	13
ヘルプ	4
補修用性能部品	74
保守サービス	74

ま行

マイクロソフトサポート技術情報	6
マウス	27

や行

ユーザパスワード	23
----------------	----

トラブルチェックシート


お問い合わせの前に

お問い合わせの際には、お使いになっているパソコンの構成やトラブルの具体的な状況をお知らせいただく必要があります。

このシートに記入してからお問い合わせさせていただくと、よりの確で迅速なお答えができます。ぜひ、記入してからお問い合わせください。

トラブルチェックシート1 あなたのパソコンの構成

ハードウェア

本体	
型名	
製造番号(パソコンの底部に記載されています)	
メモリの容量	MB(メガバイト)
メモリの容量を調べるには、  「ばそガイド」の画面上部にある「パソコンの情報」というボタンをクリックしてください。	
ハードディスクの容量	GB(ギガバイト)
ハードディスクの空き領域	GB(ギガバイト) MB(メガバイト)
ハードディスクの容量、空き領域を調べるには、  「ばそガイド」の画面上部にある「パソコンの情報」というボタンをクリックしてください。	
周辺機器	
品名・型名(メーカー名)	
増設メモリ	
ディスプレイ	
プリンタ	
増設ハードディスク	
ネットワークボード	
PCカード	
その他の周辺機器	

ソフトウェア

OSの種類とバージョン	
Windows XP Home Edition	Windows XP Professional
トラブルが起きたときに起動していたソフト	

トラブルチェックシート2 具体的なトラブルの内容

どんなトラブルが起きましたか？ トラブルの内容を書いてください。

(例:ワードパッドで入力したり印刷したりすると、突然止まってしまう。)

**画面にエラーメッセージや番号などが表示されませんでしたか？
メッセージや番号を書いてください。**

(例:「このプログラムは不正な処理を行ったので強制終了されます。終了しない場合は、プログラムの製造元に連絡してください。」と頻繁に表示される。)

**そのトラブルはどんなときに起きましたか？
「ソフト名」、「操作の状況」等を詳しく記入してください。**

パソコンを起動するたびに起きる
そのソフトを起動するたびに起きる
特定の操作を行うと起きる
はじめて起きた

**その他に気づいたことがあるら書いてください。
トラブルに気付いた時期、その時に何か変わったことがなかったかなどについても記入してください。**

(例:エラーメッセージが出ている状態で電源スイッチを操作し、何回か電源を切った。)

トラブルチェックシート3 修理の際に必要な情報

次の内容は、修理受付の際に確認させていただいている内容です。修理時のトラブルを無くすために、次の内容について、必ず記入してください。

本体とともに修理に出す周辺機器の構成が「トラブルチェックシート1」の構成と異なる場合は、記入してください。

周辺機器	品名・型名（メーカー名）
増設メモリ	
ディスプレイ	
プリンタ	
増設ハードディスク	
ネットワークボード	
PCカード	
その他の周辺機器	

修理時にソフトウェアの初期化（ハードディスクの交換を含む）をさせていただく場合があります。
ソフトウェアの初期化に同意していただけますか？
初期化に同意していただけない場合は、修理できないことがあります。
また、初期化に同意する／同意しないに関わらず、修理依頼されるときには、事前にお客様が作成されたデータをバックアップしておいてください。
（バックアップをとる方法は、このマニュアルのPART3の「再セットアップの準備をする」またはWindowsのヘルプをご覧ください。）

初期化に同意する

初期化に同意しない

システム設定（BIOS設定）を変更している場合は、変更内容について記載してください。
修理の際には、BIOS設定が工場出荷時の値に戻されます。BIOSの設定を変更されている場合は、必ず変更内容を書き留めておいてください。

MEMO

MEMO


MEMO

『困ったときのQ&A』と合わせて使う

電子マニュアル『ばそガイド』

パソコンを使って困ったことが起きたら、このマニュアル『困ったときのQ&A』と電子マニュアル「ばそガイド」が役立ちます。

「ばそガイド」の200項目以上のQ&A項目や検索エンジン、インターネットの最新情報提供サービスへの接続など、強力な機能であなたをサポートします。


デスクトップにあるをダブルクリックして



さらに「トラブル解決」をクリック



トラブル解決のガイドを見ながら、操作をすすめる

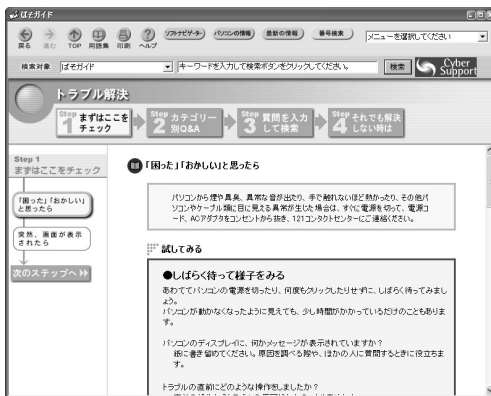

ここに質問を入力すると「ばそガイド」に含まれるすべてのデータから最適な答えを探し出してくれる





困ったときのQ&A

LaVie

このマニュアルは再生紙
(古紙率:表紙50%、本文100%)
を使用しています。

初版 2004年1月

NEC

P

853-810601-253-A

Printed in Japan



困ったときには…

NEC

パソコンの使い方相談・修理受付

NEC 121コンタクトセンター

フリーコール 0120-977-121

携帯電話、PHSなどフリーコールをご利用いただけないお客様は03-3768-2337へおかけください。

使い方相談
(無償技術相談)

受付時間:月曜日～金曜日(祝日を除く)9:00～17:00
NECのパソコンや周辺機器・ソフトウェアについての技術的なお問い合わせを
電話でサポートします。(技術相談には一部有償のサービスがあります)

修理受付

受付時間:24時間 365日 年中無休

NEC製パソコン及び周辺機器の
修理を休み無くお受けします。



* 8 1 0 6 0 1 2 5 3 A *

※注:システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります