

NEC

P C 9 8 -

NX

PC98-**NX** SERIES

VersaPro

Windows® XP Tablet PC Edition

再セットアップ マニュアル

再セットアップするには

マニュアルの 主な内容


このパソコンには、次のマニュアルが用意されています。



- 『はじめにお読みください』
次の内容について説明しています。
- ・型番の確認
 - ・電源の接続
 - ・Windowsのセットアップ
 - ・マニュアルの使い方



- 『再セットアップマニュアル』
次の内容について説明しています。
- ・再セットアップの方法



- 『アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM』
『ユーザーズマニュアル』、『オンラインマニュアル』が収録されています。利用方法については『はじめにお読みください』をご覧ください。

- 『ユーザーズマニュアル』
次の内容について説明しています。
- ・このパソコンの機能
 - ・トラブル解決Q&A

- 『オンラインマニュアル』
次の内容について説明しています。
- ・パソコンの設定
 - ・添付アプリケーションの概要と追加/削除
 - ・トラブル解決Q&A



はじめに

このマニュアルは、パソコンを再セットアップする方法について説明しています。

2003年 1月 初版

対象機種




Windows® XP Tablet PC Edition **インストールモデル**

VA93J/GL

853-810602-056-A

凡例

記号

 チェック	してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
 メモ	利用の参考となる補足的な情報や、用語について説明しています。
 参照	関連する情報が書かれている所を示しています。

モデル

モデルの呼び方

CD-R/RWモデル	外付けCD-R/RWドライブを添付しているモデルです。
CD-ROMモデル	外付けCD-ROMドライブを添付しているモデルです。
Office XP Professionalモデル	購入時に、Office XP Professionalがインストールされているモデルのことです。

ソフトウェアなどの正式名称

Windows、Windows XP、Windows® XP Tablet PC Edition	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition operating system 日本語版
Office XP、Office XP Professional	Microsoft® Office XP Professional(Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft PowerPoint®、Microsoft Access、Microsoft Bookshelf® Basic 3.0)

記載内容

- ・本文中に記載されているCD/DVDドライブは、CD-R/RWドライブ、CD-ROMドライブのいずれかを指します。
- ・本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では「BIOS SETUP UTILITY」と表示されます。
- ・イラストや画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本文中に記載の画面は、実際の画面と多少異なることがあります。

このマニュアルに出てくる基本的な操作

ソフトウェアキーボードでの操作

Tablet PC 入力パネルやBIOSセットアップユーティリティのソフトウェアキーボードでの操作は、【 】で囲んで記載しています。

記載例	意味
【F10】をタップする	ソフトウェアキーボードのF10ボタンをタップすることを表しています。

ボタンの操作

パソコン本体のボタンを組み合わせて使う場合は+でつないで記載しています。

記載例	意味
ファンクションボタン + Escボタン	ファンクションボタンを押しながら、同時にEscボタンを押すことを意味しています。

「スタート」ボタンからの操作

Windowsの「スタート」ボタンから行う操作は、「 」で囲んで記載しています。

記載例	意味
「スタート」すべてのプログラム」「アクセサリ」「システムツール」「システムの復元」をタップする	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを表しています。

「デバイス マネージャ」の開き方

次のようにするとデバイス マネージャを開くことができます。

- 1 「スタート」「コントロールパネル」をタップする
「コントロールパネル」が表示されます。
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」をタップする
「パフォーマンスとメンテナンス」が表示されます。
- 3 「システム」をタップする
「システムのプロパティ」が表示されます。
- 4 「ハードウェア」タブをタップする
- 5 「デバイス マネージャ」をタップする
「デバイス マネージャ」が表示されます。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一されています。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しております。

瞬時電圧低下について

[バッテリバックを取り付けていない場合]

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。

[バッテリバックを取り付けている場合]

本装置にバッテリバック実装時は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインを満足しますが、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

レーザー安全基準について

このパソコンには、レーザーに関する安全基準（JIS・C-6802、IEC825）クラス1適合のCD/DVDドライブが添付されています。

ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
<http://www.ultracare.com>
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindowsは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のCD-ROMは、本機のみでしかご利用になれません(詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください)。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Outlook、Bookshelf、Officeロゴ、Windows Media およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Bookshelf Basicは、次の書籍を基に制作されました。『新英和辞典』第6版©研究社1967、1994、1998、『新和英辞典』第4版©研究社1933、1995、1998、『新明解国語辞典』第5版©三省堂1972、1974、1981、1989、1997。

VERITAS RecordNowは、米国VERITAS Software Corp.の米国における登録商標です。Symantec、Symantecロゴは、Symantec Corporationの登録商標であり、各製品名はSymantec Corporationの商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC CustomTechnica, Ltd. 2003

日本電気株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等を行っていません。(ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

* 1: NEC Corporation, NEC CustomTechnica, Ltd.


再セットアップする前に	1
再セットアップとは	1
再セットアップの種類	2
再セットアップの準備をする	3
操作の流れ	3
1 データのバックアップを取る	3
2 パソコンの使用環境の設定を控える	4
3 必要なものをそろえる	5
4 本体の準備をする	5
再セットアップ時の注意	7
Cドライブのみ再セットアップ	8
操作の流れ	8
1 システムを再セットアップする	8
2 Windowsの設定をする	10
3 アプリケーションを再セットアップする (Office XP Professionalモデルのみ)	10
4 各種の設定をする	13
Cドライブの領域を任意に選択して再セットアップ	14
操作の流れ	14
1 システムを再セットアップする	14
2 Windowsの設定をする	16
3. アプリケーションを再セットアップする (Office XP Professionalモデルのみ)	16
4 各種の設定をする	16
その他の再セットアップ	17
再セットアップ用CD-ROMからの再セットアップとは	17
再セットアップの種類	17
操作の流れ	18
1 再セットアップの準備をする	19
2 システムを再セットアップする	19
3 Windowsの設定をする	23
4 アプリケーションを再セットアップする (Office XP Professionalモデルのみ)	23
5 各種の設定をする	23

再セットアップする前に

再セットアップとは

再セットアップとは、お使いのパソコンのシステムを購入時と同じ状態に戻す作業のことです。

購入時、このパソコンの内蔵ハードディスクには「再セットアップ領域(これ以降、『LaVie/VersaPro Recovery System』と呼びます)」があり、この領域に格納されている再セットアップ用データを使って再セットアップを行います。

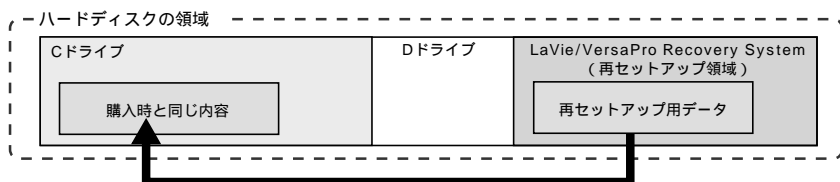

チェック

『LaVie/VersaPro Recovery System』(「NEC-RESTORE」ドライブと表示されているドライブ)に対してファイルシステムの変更やダイナミックディスクの設定を行うと、『LaVie/VersaPro Recovery System』を使って再セットアップができなくなります。この領域は購入時の状態から変更したり削除したりしないでください。

メモ

『LaVie/VersaPro Recovery System』は、誤って再セットアップ用データを削除しないように、普段はその領域にはアクセスできないようになっています。再セットアップ用データの格納されている領域のサイズは、約2Gバイトです。

こんなときは再セットアップ

パソコンのシステムを購入時の状態に戻したい
Cドライブだけ購入時と同じ状態に戻したい

Cドライブのみ再セットアップ

Cドライブの容量を変更したい
ハードディスクの領域をすべてCドライブに使いたい

Cドライブの領域を任意に選択して再セットアップ

再セットアップの種類

再セットアップには、次の2種類があります。

Cドライブのみ再セットアップ

Cドライブ以外の領域にあるデータを削除せずに、Cドライブのみ再セットアップします。Cドライブのデータは削除されるので大切なデータはバックアップを取っておいてください。

(実用例)

- ・ Dドライブ(またはCドライブ以外の領域)に必要なデータを移動し、Cドライブだけ購入時の状態に戻したい
- ・ トラブルが解決できなかったため、パソコンのシステムを購入時の状態に戻したい



メモ

トラブルが解決できなかったため再セットアップする場合、再セットアップは最後の手段です。再セットアップをする前に『ユーザーズマニュアル』の「PART2 トラブル解決Q&A」の「トラブルが起こったときは」の内容を試してください。

Cドライブの領域を任意に選択して再セットアップ

Cドライブのサイズを任意に選択して再セットアップします。また、残った領域は、Dドライブとして作成されます。

内蔵ハードディスクのデータはすべて削除されるので、大切なデータはバックアップを取っておいてください。

(実用例)

- ・ Cドライブのサイズを15GBに設定して、パソコンを使用したい
- ・ 内蔵ハードディスクの領域をCドライブだけにしてパソコンを使用したい



メモ

そのほかに、「再セットアップ用CD-ROM」からの再セットアップ方法もあります。詳しくは、「その他の再セットアップ」(p.17)をご覧ください。

再セットアップの準備をする

操作の流れ

再セットアップの前に、次の手順で準備をしてください。

1. データのバックアップを取る
2. パソコンの使用環境の設定を控える
3. 必要なものをそろえる
4. 本体の準備をする

1. データのバックアップを取る

再セットアップで元に戻せるデータは、Windows XP(OS本体)と購入時にインストールされているアプリケーションだけです。

再セットアップを行うと「失われるデータ」と「元に戻せるデータ」には、次のようなものがあります。

	データの一例
再セットアップを行うと失われるデータ	<ul style="list-style-type: none">・自分で作成したり、保存したデータ・購入後にインストールしたアプリケーション・送受信したメール・メールのアドレス帳・インターネットの設定・BIOSセットアップユーティリティの設定(パスワードを除く)
再セットアップを行うと元に戻せるデータ	<ul style="list-style-type: none">・Windows XP(OS)・購入時にインストールされているアプリケーション

インストールに必要なCD-ROMなどをお持ちの場合には、再セットアップ完了後にもう一度インストールすれば使えるようになります。

チェック

- ・再セットアップの種類によっては内蔵ハードディスクに保存されたデータは消えてしまいます。大切なデータは必ず記憶媒体(メディア)にバックアップしておいてください。
- ・マルチユーザーでお使いの場合は、それぞれのユーザー名でログオンし、データのバックアップを行ってください。
- ・ユーザー名が再セットアップ後と異なる場合、バックアップしたデータが復元できない場合があります。再セットアップする前にユーザー名を控えてください。

2 パソコンの使用環境の設定を控える

再セットアップすると、インターネットやBIOSセットアップユーティリティなどの設定は、すべて初期値に戻ってしまいます。再セットアップ後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

インターネットの設定を控える

インターネットやメールを使用している場合、以下の設定については再セットアップ後に、もう一度設定しなおす必要があります。再セットアップの前に以下の内容を控えておいてください。

- ・ ユーザーID
- ・ パスワード（正式パスワードまたは仮パスワード）
- ・ 電子メールアドレス
- ・ メールパスワード
- ・ プライマリDNS
- ・ セカンダリDNS
- ・ インターネットメールサーバ
- ・ ニュースサーバ
- ・ アクセスポイントの電話番号

再セットアップすると、「お気に入り」に登録したURLは消えてしまいます。また、受信したメールは標準でCドライブに保存されているため、メールデータも消えてしまいます。これらのデータを取っておく場合は、URLファイルやメールデータのバックアップも取っておいてください。

BIOSセットアップユーティリティの設定を控える

BIOSセットアップユーティリティを起動して、現在の設定を控えてください。

3 必要なものをそろえる

再セットアップの作業に入る前に、このパソコンに添付されている次のCDを準備してください。

・「Office XP Professional」CD-ROM(Office XP Professionalモデルのみ)



メモ

パソコン購入後に自分でインストールしたアプリケーションを、再セットアップ後にも使用する場合は、そのアプリケーションのインストール用ディスクを準備してください。

4 本体の準備をする

無線LAN ON/OFFスイッチをオフにする

無線LAN ON/OFFスイッチがオンになっている場合はオフにしてください。

BIOSの設定を初期値に戻す



メモ

- ・ BIOSの設定を初期値に戻しても、パスワードの設定は解除されません。
- ・ コンパクトフラッシュカードをセットしている場合は、取り外してから次の操作を行ってください。

1 パソコンの電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたらダウンボタンを数回押す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。



チェック

BIOSセットアップユーティリティが表示されないときは、電源を入れなおしてダウンボタンを押す間隔を変えてください。

2 画面をタブレットPC用ペンでタップしてソフトウェアキーボードを表示し、【F9】をタップする

「デフォルト値をロードしますか?(Load Optimal Default ?)」と表示されます。

3 「はい(Ok)」が選択されていることを確認して【ENT】をタップする

4 【F10】をタップする

「設定の変更を保存して終了しますか？(Save configuration changes and exit setup ?)」と表示されます。

- 5 「はい(Ok)」が選択されていることを確認して【ENT】をタップする
これでBIOSの設定が初期値に戻りました。

パソコンの電源を切る

スタンバイ状態や休止状態になっている場合は、復帰してから電源を切ってください。

取り付けている周辺機器はすべて取り外し、購入時と同じ状態にする

取り付けている周辺機器などがある場合はすべて取り外し、購入時と同じ状態にしてください。

ACアダプタを接続する

バッテリー駆動では再セットアップはできません。必ずACアダプタを接続しておいてください。

再セットアップ時の注意



再セットアップ中に警告音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。

マニュアルに記載されている手順どおりに行う

再セットアップを行うときは、このマニュアルに記載の手順を必ず守ってください。手順を省略したりすると、正しく再セットアップすることができません。また、画面で指示された以外のボタンを押したり、スイッチを操作すると、正しく再セットアップできないことがあります。

再セットアップは途中でやめない / 放置しない

いったん再セットアップをはじめたら、再セットアップの作業を絶対に中断しないでください。作業を中断すると故障の原因となります。必ず最後まで通して行ってください。万が一再セットアップの作業を中断してしまった場合は、正しく再セットアップされていない可能性があるため、再セットアップを最初からやりなおしてください。

また、操作の必要な画面では長時間パソコンを放置しないでください。

なお、再セットアップ中、オートパワーオフは無効となります。

再セットアップ後にアプリケーションをインストールしなおす

パソコンの購入後にCドライブにインストールしたアプリケーションは、再セットアップすると消去されます。

また、Cドライブ以外のハードディスクにインストールしたアプリケーションが再セットアップ後に残っていてもうまく動作しなくなる場合があります。

これらのアプリケーションは、再セットアップ後にインストールしなおしてください。

Cドライブのみ再セットアップ

操作の流れ


再セットアップは次の手順で行います。
再セットアップをはじめたら、必ず手順どおり最後まで行ってください。

- 1 .システムを再セットアップする
- 2 .Windowsの設定をする
- 3 .アプリケーションを再セットアップする(Office XP Professionalモデルのみ)
- 4 .各種の設定をする

1.システムを再セットアップする

1 パソコンの電源を入れる

- 2 「NEC」のロゴが表示されたらファンクションボタンを押しながらダウンボタンを1回押す
しばらくすると、次の画面が表示されます。

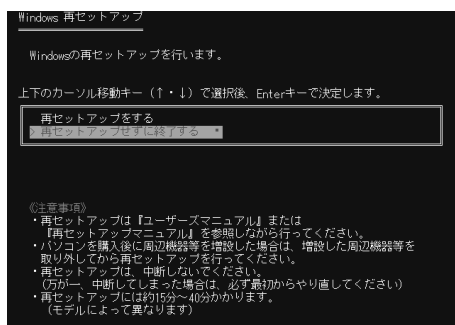

チェック



ファンクションボタンを押しながらダウンボタンを押すタイミングが遅いと、この画面は表示されません。画面が表示されなかった場合は、いったん電源を入れなおし、ファンクションボタンを押しながらダウンボタンを押すタイミングを変えてください。



再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

- 3 アップボタンを押して「再セットアップをする」を選択し、Enterボタンを押す
再セットアップの方法を選択する画面が表示されます。
- 4 「Cドライブのみ再セットアップ」が選択されていることを確認し、Enterボタンを押す
確認のメッセージが表示されます。
- 5 アップボタンを押して「はい」を選択し、Enterボタンを押す
再セットアップがはじまります。
終了すると、パソコンを再起動するようメッセージが表示されます。
- 6 Enterボタンを押す
何度かパソコンが再起動します。
しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されます。



- ・パソコンの処理が行われる間は、画面にが表示されたり、ハードディスクアクセスランプ()が点灯します。
この間は、ボタンを押したりしないようにしてください。
- ・「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されなかった場合は、システムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおしてください。

* このパソコンでは、Symantec Ghostを使用しています。Symantec Ghostについては、C: ¥GHOST.TXTをご覧ください。

2 .Windowsの設定をする

続いてWindowsのセットアップを行います。

『はじめにお読みください』の「セットアップ」の「Windowsのセットアップ」の手順でWindowsの設定を行います。

「セットアップをはじめる」の手順2から操作を行い、「コンピュータを使うユーザを指定する」までの手順が終わったら、Windowsの設定は完了です。

チェック

「1 データのバックアップを取る (p.3)でユーザー名を控えた場合は、セットアップ中「コンピュータを使うユーザを指定する」の設定をするときに、控えたユーザー名を入力してください。

3 アプリケーションを再セットアップする(Office XP Professionalモデルのみ)

ここでの作業は、Office XP Professionalモデルにのみ必要な作業です。

チェック














ここでの操作には、CD/DVDドライブが必要です。『ユーザーズマニュアル』の「CD/DVDドライブ」をご覧になり、CD/DVDドライブを使えるようにしてください。CD/DVDドライブ接続後、再起動するようメッセージが表示された場合は、再起動を行ってください。

「Office XP Professional」を再セットアップする

メモ

「Office XP Professional」を再セットアップしたあと、「Office XP Professional」のアプリケーション(WordやExcelなど)を最初に起動したときに、「Microsoft Office XP Professional ライセンス認証ウィザード」が表示されます。この場合は、「Office XP Professional」に添付のOffice XP のセットアップガイドをご覧になり、ライセンス認証を行ってください。

- 1 「Office XP Professional」CD-ROMをCD/DVDドライブにセットする自動的にセットアッププログラムが起動して、しばらくすると「ユーザー情報」と表示されます(画面に表示されない場合は、「スタート」「マイコンピュータ」をタップし、「CD-ROM」アイコンをダブルタップしてください)。

- 2 「ユーザー情報(ユーザー名、頭文字、所属、プロダクト キー)」を入力する
ユーザー名やその他の項目は省略できます。
なお、プロダクト キー(「Office XP Professional」のCD-ROMケースの裏側に貼られた黄色のシールに記載されています)をここで入力すると、Office XP アプリケーションを最初に起動したときのプロダクト キーの入力作業が必要なくなります。
- 3 「次へ」をタップする
「使用許諾契約書」が表示されます。
- 4 内容をよく読み、「使用許諾契約書」の条項に同意します」の をタップして にし、「次へ」をタップする
「インストールの種類を指定してください」と表示されます。
- 5 「カスタム」の をタップして にし、「次へ」をタップする
インストール先を変更する場合は「参照」をタップし、インストール先を選び、「OK」をタップしてください。
「インストールするアプリケーションを指定してください」と表示されます。
- 6 「アプリケーションごとにオプションを指定してインストールします」の をタップして にし、「次へ」をタップする
「Office のアプリケーションとツールのインストール オプションを指定してください」と表示されます。
- 7  (Microsoft Office) をタップし、表示されるメニューから「マイコンピュータからすべて実行」をタップする
灰色で表示されたアイコンがないことを確認してください。
- 8 「Microsoft Excel for Windows」 「読み上げ」の  をタップし、表示されるメニューから「インストールしない」をタップする
 をタップすると下の階層が表示されます。
実行すると、 (読み上げ) が  に変わります。
- 9 「Office 共有機能」 「入力システムの拡張」 「音声」の  をタップし、表示されるメニューから「インストールしない」をタップする
 をタップすると下の階層が表示されます。
実行すると、 (音声) が  に変わります。
- 10 「Office 共有機能」 「入力システムの拡張」 「IME」 「IME パッド アプレット」 「音声アプレット」の  をタップし、表示されるメニューから「インストールしない」をタップする
 をタップすると下の階層が表示されます。
実行すると、 (音声アプレット) が  に変わります。

11 「次へ」をタップする

「インストールを開始します」と表示されます。

12 「完了」をタップする

ファイルのコピーがはじまり、自動的に設定が行われます。
しばらくお待ちください。

13 再起動のメッセージが表示された場合は、「はい」をタップする

Windowsが再起動します。

14 「Microsoft Office XP Professional セットアップが正常に完了しました。」と表示されたら「OK」をタップする

15 Windowsを再起動する

手順13で再起動した場合は必要ありません。

このあと、「Microsoft® Office XP Service Pack」をインストールします。

必ず、最初に「Microsoft® Office XP Service Pack 1」をインストールしてください。「スタート」-「ファイル名を指定して実行」で「C: ¥ O X P S P ¥ Oxpasp1.exe」と入力し、「OK」をタップします。後は画面の指示にしたがって、インストールを進めてください。

続いて、「Microsoft® Office XP Service Pack 2」をインストールします。「スタート」-「ファイル名を指定して実行」で「C: ¥ O X P S P ¥ Oxpasp2.exe」と入力し、「OK」をタップします。後は画面の指示にしたがって、インストールを進めてください。

 チェック

インストール中に他のアプリケーションが起動していると、アプリケーションを終了するようにうながすウィンドウが表示される場合があります。この場合は、「無視」をタップしてください。

16 CD/DVDドライブから「Office XP Professional」CD-ROMを取り出す

「Microsoft® Office XP Pack for Tablet PC」をインストールする場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っている『オンラインマニュアル』の「アプリケーションの概要と追加/削除」をご覧ください。『オンラインマニュアル』の使い方は、『はじめにお読みください』の「マニュアルの使い方」をご覧ください。

4 .各種の設定をする

機器を取り付けて設定する

再セットアップ前に取り外した周辺機器を元どおりに取り付け、機器の設定をしてください。



周辺機器を設定する 『ユーザーズマニュアル』「PART1 このパソコンの機能」

パソコンの設定を元に戻す

購入後に設定した内容は、すべて購入時の状態に戻っています。インターネットやメール、BIOSなどのパソコンの設定を、お使いの環境に合わせて設定しなおしてください。



- ・再セットアップ前にユーザパスワードやスーパーバイザパスワードが設定されていた場合は、その設定が引き続き有効になっています。新たに設定しなおす必要はありません。
- ・プロバイダに加入している場合、すでに取得しているIDやパスワードをそのまま使うことができます。新たにサインアップをやりなおす必要はありません。

アプリケーションをインストールしなおす

パソコンの購入後にCドライブにインストールしたアプリケーションは、削除されています。

アプリケーションのマニュアルや『オンラインマニュアル』ご覧になり、再度インストールを行ってください。



再セットアップ後にCドライブ以外のハードディスクに残っているアプリケーションが正常に動作しなくなった場合は、再度アプリケーションをインストールしなおしてください。

再セットアップを何度やりなおしても、再セットアップできない場合は...

『ユーザーズマニュアル』「PART2 トラブル解決Q&A」『トラブルチェックシート』にトラブルの内容などの必要事項を記入し、『NEC PCあんしんサポートガイド』に記載のサポート窓口にお問い合わせください。

Cドライブの領域を任意に選択して再セットアップ

操作の流れ


再セットアップは次の手順で行います。
再セットアップをはじめたら、必ず手順どおり最後まで行ってください。

- 1 .システムを再セットアップする
- 2 .Windowsの設定をする
- 3 .アプリケーションを再セットアップする(Office XP Professionalモデルのみ)
- 4 .各種の設定をする

1 .システムを再セットアップする

1 パソコンの電源を入れる

- 2 「NEC」のロゴが表示されたら、ファンクションボタンを押しながらダウンボタンを1回押す
しばらくすると、次の画面が表示されます。

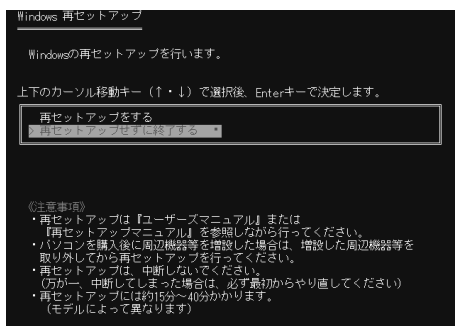

チェック



ファンクションボタンを押しながらダウンボタンを押すタイミングが遅いと、この画面は表示されません。画面が表示されなかった場合は、いったん電源を入れなおし、ファンクションボタンを押しながらダウンボタンを押すタイミングを変えてください。



再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

- 3 アップボタンを押して「再セットアップする」を選択し、Enterボタンを押す
再セットアップの方法を選択する画面が表示されます。
- 4 ダウンボタンを押して「Cドライブの領域を任意に選択して再セットアップ」
を選択し、Enterボタンを押す
確認するメッセージが表示されます。
- 5 アップボタンを押して「はい」を選択し、Enterボタンを押す
Cドライブのサイズを選択する画面が表示されます。
- 6 アップボタン、ダウンボタンでCドライブのサイズを選択し、Enterボタンを
押す
確認するメッセージが表示されます。
- 7 アップボタンを押して「はい」を選択し、Enterボタンを押す
再セットアップが始まります。
終了すると、パソコンを再起動するようメッセージが表示されます。
- 8 Enterを押す
何度かパソコンが再起動します。
しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されます。



- ・ パソコンの処理が行われる間は、画面にが表示されたり、ハードディスク
アクセスランプ()が点灯します。
この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。
- ・ 「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されなかった場合は、シ
ステムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなお
してください。

2 .Windowsの設定をする

続いてWindowsのセットアップを行います。

『はじめにお読みください』の「セットアップ」の「Windowsのセットアップ」の手順でWindowsの設定を行います。

「セットアップをはじめる」の手順2から操作を行い、「コンピュータを使うユーザを指定する」までの手順が終わったら、Windowsの設定は完了です。



チェック

「1 データのバックアップを取る (p.3)でユーザー名を控えた場合は、セットアップ中「コンピュータを使うユーザーを指定する」の設定をするときに、控えたユーザー名を入力してください。

3.アプリケーションを再セットアップする(Office XP Professionalモデルのみ)

Office XP Professionalモデルをお使いの場合は、p.10の手順を見ながら操作してアプリケーションを再セットアップしてください。

4 .各種の設定をする

p.13の手順を見ながら操作して各種の設定をしてください。

再セットアップを何度やりなおしても、再セットアップできない場合は...

『ユーザーズマニュアル』PART2 トラブル解決Q&A』「トラブルチェックシート」にトラブルの内容などの必要事項を記入し、『NEC PCあんしんサポートガイド』に記載のサポート窓口にお問い合わせください。

その他の再セットアップ

『LaVie/VersaPro Recovery System』を使って再セットアップする「Cドライブのみ再セットアップ」や「Cドライブの領域を任意に選択して再セットアップ」のほか、次の再セットアップ用CD-ROMからの再セットアップがあります。

再セットアップ用CD-ROMからの再セットアップとは

このパソコンに添付の「再セットアップ用CD-ROM」を使って再セットアップします。

この再セットアップは、『LaVie/VersaPro Recovery System』を使って再セットアップするのと同じように、パソコンのシステムを購入時と同じ状態に戻すことや、Cドライブの容量を変更することができます。

チェック

ここでの操作には、CD/DVDドライブが必要です。『ユーザーズマニュアル』の「CD/DVDドライブ」をご覧ください。CD/DVDドライブを使えるようにしてください。CD/DVDドライブ接続後、再起動するようメッセージが表示された場合は、再起動を行ってください。

再セットアップの種類

再セットアップには次の3種類があります。

Cドライブのみ再セットアップ

Cドライブ以外の領域にあるデータを削除せずに、Cドライブのみ再セットアップします。Cドライブのデータは削除されるので、大切なデータはバックアップを取っておいてください。

(実用例)

Dドライブ(またはCドライブ以外の領域)に必要なデータを移動し、Cドライブだけ購入時の状態に戻したい

Cドライブの領域を任意に選択して再セットアップ

Cドライブのサイズを任意に選択して再セットアップします。また、残った領域はDドライブとして作成されます。内蔵ハードディスクのデータはすべて削除されるので、大切なデータはバックアップを取っておいてください。

チェック

- ・この再セットアップをすると、『LaVie/VersaPro Recovery System』の復旧と再セットアップをするまでは『LaVie/VersaPro Recovery System』を使う再セットアップはできなくなります。
- ・「Cドライブを20GBで作成する」を選択すると、ハードディスクの全領域を1つにして再セットアップすることができます。

(実用例)

- ・Cドライブのサイズを15GBに設定してパソコンを使用したい
- ・内蔵ハードディスクの領域をCドライブだけにしてパソコンを使用したい

『LaVie/VersaPro Recovery System』を復旧する

『LaVie/VersaPro Recovery System』を内蔵ハードディスクに復旧します。

このとき、復旧時に選択する再セットアップで「Cドライブのみ再セットアップ」を選択すると、パソコンを購入時の状態に戻すことができます。また、「Cドライブの領域を任意に選択して再セットアップ」を選択すると、Cドライブのサイズを選択して再セットアップできます。

内蔵ハードディスクのデータはすべて削除されるので、大切なデータはバックアップを取っておいてください。

(実用例)

『LaVie/VersaPro Recovery System』を復旧し、もう一度利用できるようにしたい

操作の流れ

再セットアップは次の手順で行います。

システムの再セットアップ以降は、はじめたら必ず手順どおり最後まで行ってください。

1. 再セットアップの準備をする
2. システムを再セットアップする
3. Windowsの設定をする
4. アプリケーションを再セットアップする(Office XP Professionalモデルのみ)
5. 各種の設定をする

1.再セットアップの準備をする

「再セットアップの準備をする」(p.3)をご覧ください、準備する

「再セットアップ用CD-ROM」を用意する

このパソコンに添付の「再セットアップ用CD-ROM」を手元に準備してください。
CD/DVDドライブを取り付ける

パソコンにCD/DVDドライブを取り付けて、CD/DVDドライブを使えるようにしてください。



参照


CD/DVDドライブの取り付け方 『ユーザーズマニュアル』「PART1 このパソコンの機能」

2.システムを再セットアップする

1 パソコンの電源を入れる

2 「NEC」のロゴが表示されたらすぐに「再セットアップ用CD-ROM(1枚目)」をCD/DVDドライブにセットする

しばらくすると、次の画面が表示されます。

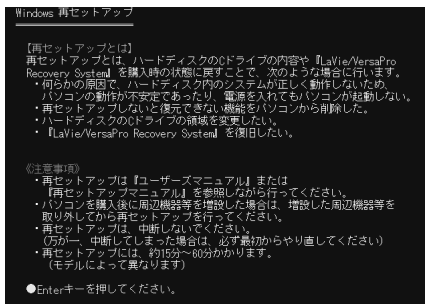

！チェック

「再セットアップ用CD-ROM(1枚目)」のセットが遅いと、この画面が表示されません。この場合は、電源を切って手順1からやりなおしてください。

◆メモ

再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

3 Enterボタンを押す

再セットアップの方法を選択する画面が表示されます。

4 ダウンボタンを押して再セットアップの方法を選択し、Enterボタンを押す

このあと、選択した再セットアップの方法で手順が異なります。

「Cドライブのみ再セットアップ」を選択した場合はそのまま下の手順へ

「Cドライブの領域を任意に選択して再セットアップ」を選択した場合はp.21へ

「『LaVie/VersaPro Recovery System』を復旧する」を選択した場合はp.22へ

「Cドライブのみ再セットアップ」を選択した場合

再セットアップの確認メッセージが表示されます。

5 アップボタンを押して「はい」を選択し、Enterボタンを押す

再セットアップがはじまります。



最後の「再セットアップ用CD-ROM」のコピーが終了すると、パソコンが再起動します。Windowsの設定が完了するまで、CDは取り出さないでください。

チェック

- 途中で「再セットアップ用CD-ROM」を入れ替えるメッセージが表示された場合は、画面の表示を見ながら入れ替えてください。
- CDをセットし、Enterボタンを押した直後に「Error」と表示された場合は、間違ったCDをセットしている可能性があります。Enterボタンを押して正しいCDを入れなおし、画面表示を見ながら操作してください。
- 再セットアップ中、画面の指示以外でCDを取り出さないでください。取り出すと再セットアップは正常に行われません。

しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されます。

チェック

- パソコンの処理が行われる間は、画面にが表示されたり、ハードディスクアクセスランプ()が点灯します。この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。
- 「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されなかった場合は、システムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおしてください。

このあと、「3.Windowsの設定をする」(p.23)へ進んでください。

「Cドライブの領域を任意に選択して再セットアップ」を選択した場合
Cドライブのサイズを選択する画面が表示されます。

5 アップボタン、ダウンボタンでCドライブのサイズを選択し、Enterボタンを押す

確認するメッセージが表示されます。

6 アップボタンを押して「はい」を選択し、Enterボタンを押す
再セットアップが始まります。

終了すると、パソコンを再起動するようメッセージが表示されます。

7 Enterボタンを押す

何度かパソコンが再起動します。



最後の「再セットアップ用CD-ROM」のコピーが終了すると、パソコンが再起動します。Windowsの設定が完了するまで、CDは取り出さないでください。

チェック

- ・途中で「再セットアップ用CD-ROM」を入れ替えるメッセージが表示された場合は画面の表示を見ながら入れ替えてください。
- ・CDをセットし、Enterを押した直後に「Error」と表示された場合は、間違ったCDをセットしている可能性があります。Enterを押して正しいCDを入れなおし、画面表示を見ながら操作してください。
- ・再セットアップ中、画面の指示以外でCDを取り出さないでください。取り出すと再セットアップは正常に行われません。「再セットアップ用CD-ROM」は、この後の「Windowsの設定をする」が完了した後に取り出してください。

しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されます。

チェック

- ・パソコンの処理が行われる間は、画面にが表示されたり、ハードディスクアクセスランプ()が点灯します。
この間は、ボタンを押したりしないようにしてください。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されなかった場合は、システムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおしてください。

このあと、「3. Windowsの設定をする」(p.23)へ進んでください。

「『LaVie/VersaPro Recovery System』を復旧する」を選択した場合
再セットアップの確認メッセージが表示されます。

5 アップボタンを押して「はい」を選択し、Enterボタンを押す

再セットアップが始まります。

最後の「再セットアップ用CD-ROM」のコピーが終了すると、CD/DVDドライブ
を取り外すメッセージが表示されます。

チェック

- 途中で「再セットアップ用CD-ROM」を入れ替えるメッセージが表示された場合は画面の表示を見ながら入れ替えてください。
- CDをセットし、Enterボタンを押した直後に「Error」と表示された場合は、間違ったCDをセットしている可能性があります。Enterボタンを押して正しいCDを入れなおし、画面表示を見ながら操作してください。
- 再セットアップ中、画面の指示以外でCDを取り出さないでください。取り出すと再セットアップは正常に行われません。

6 CD/DVDドライブから「再セットアップ用CD-ROM」を取り出し、パソコンからCD/DVDドライブを取り外す

7 Enterボタンを押す

パソコンが再起動します。

再起動後、「Windows 再セットアップ」の画面が表示されます。

8 アップボタンを押して「再セットアップする」を選択し、Enterボタンを押す 再セットアップの方法を選択する画面が表示されます。

9 次の操作を行う

「CDドライブのみ再セットアップ」を選択する場合



「CDドライブのみ再セットアップ」の「1.システムを再セットアップする」の手順4
から手順6まで(p.9)を行い、システムの再セットアップをしてください。

「CDドライブの領域を任意に選択して再セットアップ」を選択する場合

「CDドライブの領域を任意に選択して再セットアップ」の「1.システムを再セット
アップする」の手順4から手順8まで(p.15)を行い、システムの再セットアップを
してください。

しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されます。

チェック

- ・パソコンの処理が行われる間は、画面にが表示されたり、ハードディスクアクセスランプ()が点灯します。
この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されなかった場合は、システムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおしてください。

このあと、「3.Windowsの設定をする」へ進んでください。

3 .Windowsの設定をする

続いてWindowsのセットアップを行います。

『はじめにお読みください』の「セットアップ」の「Windowsのセットアップ」の手順でWindowsの設定を行います。

「セットアップをはじめる」の手順2から操作を行い、「コンピュータを使うユーザを指定する」までの手順が終わったら、Windowsの設定は完了です。

チェック

- ・「『LaVie/VersaPro Recovery System』を復旧する」以外の再セットアップを選択した場合は、Windowsの設定が完了するまで、「再セットアップ用CD-ROM」は取り出さないでください。CDを取り出すと、正常に再セットアップが完了しません。
- ・「1 データのバックアップを取る (p.3) でユーザー名を控えた場合は、セットアップ中「コンピュータを使うユーザーを指定する」の設定をするときに、控えたユーザー名を入力してください。

4 アプリケーションを再セットアップする(Office XP Professionalモデルのみ)

Office XP Professionalモデルをお使いの場合は、p.10の手順を見ながら操作してアプリケーションを再セットアップしてください。

5 .各種の設定をする

p.13の手順を見ながら操作して設定をしてください。

再セットアップを何度やりなおしても、再セットアップが完了しない場合は...

『ユーザーズマニュアル』「PART2 トラブル解決Q&A」「トラブルチェックシート」にトラブルの内容などの必要事項を記入し、『NEC PCあんしんサポートガイド』に記載のサポート窓口にお問い合わせください。

MEMO



再セットアップ マニュアル

PC98-**NX** SERIES

VersaPro

Windows® XP Tablet PC Edition

初版 2003年1月

NEC

P

853-810602-056-A