

**NEC**

P C 9 8 -

**NX**

## 活用ガイド 再セットアップ編

---

再セットアップするには

---

PC98-**NX** SERIES

**VersaPro**

(Windows® Millennium Edition インストール)

# マニュアルの 主な内容


このパソコンには、次のマニュアルが用意されています。



- 『はじめにお読みください』  
次の内容について説明しています。
  - ・型番の確認
  - ・添付品の接続
  - ・Windowsのセットアップ
  - ・マニュアル紹介



- 『活用ガイド 再セットアップ編』  
次の内容について説明しています。
  - ・再セットアップの方法



『アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM』  
『活用ガイド PDF編』、『活用ガイド HTML編』が収録されています。利用方法については『はじめにお読みください』をご覧ください。

- 『活用ガイド PDF編』  
次の内容について説明しています。
  - ・各部の名称と役割
  - ・省電力とセキュリティ
  - ・周辺機器を使う
  - ・システムの設定
- 『活用ガイド HTML編』  
次の内容について説明しています。
  - ・本機のおもな機能
  - ・周辺機器の接続と設定
  - ・添付アプリケーションの概要と追加/削除
  - ・パソコンのメンテナンスと管理
  - ・トラブル解決Q&A など



## はじめに

このマニュアルは、パソコンを再セットアップする方法について説明しています。

2002年 5月 初版

対象機種(Windows® Millennium Editionインストールモデル)

VA12J/DG、VA11J/DF、VA10J/DF、VA10J/DX、VA10H/DF、VA10H/DX、VA10J/VH、VA80J/BH、  
VA80J/BL、VA65H/BH、VA65H/BL、VA10J/RX、VA10H/RX、VA10H/RS

853-810028-379-A

## このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



**チェック!**

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



**用語**

パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説しています。

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

**参照**

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

### このマニュアルで使用している表記の意味

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| オールインワンノート<br>(Dシリーズ)         | VA12J/DG、VA11J/DF、VA10J/DF、VA10J/DX、VA10H/DF、VA10H/DXを指します。            |
| オールインワンノート<br>(Rシリーズ)         | VA10J/RX、VA10H/RX、VA10H/RSを指します。                                       |
| モバイルノート(VHシリーズ)               | VA10J/VHを指します。                                                         |
| モバイルノート<br>(BH、BLシリーズ)        | VA80J/BH、VA65H/BH、VA80J/BL、VA65H/BLを指します。                              |
| CD-ROMモデル                     | CD-ROMドライブが内蔵または添付されているモデルのことです。                                       |
| CD-R/RWモデル                    | CD-R/RWドライブが内蔵または添付されているモデルのことです。                                      |
| CD-R/RW with<br>DVD-ROMモデル    | CD-R/RW with DVD-ROMドライブが内蔵または添付されているモデルのことです。                         |
| Office XP Personal<br>モデル     | 購入時にOffice XP Personalがインストールされているモデルのことです。                            |
| Office XP Professional<br>モデル | 購入時にOffice XP Professionalがインストールされているモデルのことです。                        |
| Office XPモデル                  | 購入時にOffice XP PersonalまたはOffice XP Professionalがインストールされているモデルのことです。   |
| <b>【 】</b>                    | <b>【 】</b> で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。                                    |
| BIOSセットアップユーティリティ             | 本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では「Phoenix BIOSセットアップユーティリティ」と表示されます。 |

---

## このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

| 本文中の表記                                                    | 正式名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows、<br>Windows Me、<br>Windows® Millennium<br>Edition | Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system<br>日本語版                                                                                                                                                                                                                                          |
| Office XP                                                 | 次のいずれかを指します。<br>・Microsoft® Office XP Personal(Microsoft Word、Microsoft<br>Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft Bookshelf® Basic 3.0)<br>・Microsoft® Office XP Professional(Microsoft Word、Microsoft<br>Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft PowerPoint®、Microsoft<br>Access、Microsoft Bookshelf® Basic 3.0) |
| Office XP Personal                                        | Microsoft® Office XP Personal(Microsoft Word、Microsoft<br>Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft Bookshelf® Basic 3.0)                                                                                                                                                                                       |
| Office XP Professional                                    | Microsoft® Office XP Professional(Microsoft Word、Microsoft<br>Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft PowerPoint®、Microsoft<br>Access、Microsoft Bookshelf® Basic 3.0)                                                                                                                                         |
| Norton AntiVirus                                          | Norton AntiVirus™ 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RecordNow DX                                              | VERITAS RecordNow DX                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

## このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について

- ・本書に記載の画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。
- ・本文中に記載されているCD/DVDドライブは、CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブのいずれかを指します。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

### ■ 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

### ■ 漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

### ■ 瞬時電圧低下について

[ バッテリパックを取り付けていない場合 ]

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。  
電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。

[ バッテリパックを取り付けている場合 ]

本装置にバッテリパック実装時は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインを満足しますが、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

### ■ レーザ安全基準について

CD-ROMモデル、CD-R/RWモデル、CD-R/RW with DVD-ROMモデルには、レーザに関する安全基準(JIS-C-6802、IEC825)クラス1適合のCD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブが内蔵または添付されています。

## ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えます。ご購入元までご連絡ください。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service<sup>TM</sup> 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。  
<http://121ware.com/ultracare/>
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows<sup>®</sup>は本機でのみご使用ください。また、本機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでしかご利用になれません( 詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください。 )。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

---

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Outlook、PowerPoint、BookshelfおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
Symantec、SymantecロゴはSymantec Corporationの登録商標であり、各製品名はSymantec Corporationの商標または登録商標です。  
Bluetooth<sup>TM</sup>はその商標権者が所有しており、NECはライセンスに基づき使用しております。  
VERITAS RecordNowは、米国VERITAS Software Corp.の米国における登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

---

---

© NEC Corporation, NEC CustomTechnica, Ltd.2002

日本電気株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

---

■ 輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等を行っていません。(ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service]対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。)

本製品の輸出(個人による携帯を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせ下さい。

■ Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC\*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC\*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

\*1:NEC Corporation, NEC CustomTechnica, Ltd.

---

# 目 次

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 再セットアップが必要な場合 .....                                          | 1  |
| こんなときは再セットアップが必要です .....                                     | 1  |
| 再セットアップの種類 .....                                             | 2  |
| 再セットアップ時の注意 .....                                            | 4  |
| 再セットアップの準備 .....                                             | 6  |
| 必要なものをそろえる .....                                             | 6  |
| ハードディスクのデータのバックアップをとる .....                                  | 7  |
| パソコンの使用環境の設定を控える .....                                       | 7  |
| 機器の準備をする .....                                               | 7  |
| 標準再セットアップ .....                                              | 15 |
| 操作の流れ .....                                                  | 15 |
| システムを再セットアップする .....                                         | 15 |
| カスタム再セットアップ .....                                            | 18 |
| 操作の流れ .....                                                  | 18 |
| システムを再セットアップする .....                                         | 18 |
| Office XPの再セットアップ                                            |    |
| ( Office XP Personalモデル/ Office XP Professionalモデルのみ ) ..... | 22 |
| Office XPを再セットアップする .....                                    | 22 |
| 各種の設定をする .....                                               | 26 |
| 機器や設定を元に戻す .....                                             | 26 |



## 再セットアップが必要な場合

ハードディスクの構成を変えるときや、パソコンのシステムが壊れてしまったときに、『VersaPro Recovery System』または「再セットアップ用CD-ROM」を使ってパソコンのシステムを購入時の状態に戻すことができます。この作業を「再セットアップ」といいます。

### VersaPro Recovery System

購入時、内蔵ハードディスクに格納されている再セットアップデータのことです。『VersaPro Recovery System』は、誤って削除しないように領域は見えなくなっています。なお、格納されている『VersaPro Recovery System』の領域は、約2GBです。

また、購入時「再セットアップ用CD-ROM」が添付されているモデルは、内蔵ハードディスクに『VersaPro Recovery System』は存在しません。

- ✓ **チェック!!** 購入時、ハードディスクに格納されている『VersaPro Recovery System』の領域「NEC-RESTORE」ドライブ)に対して、ファイルシステムの変更を行うと再セットアップができなくなります。

この領域は、購入時の状態から変更や削除などしないでください。

### こんなときは再セットアップが必要です

CDドライブ(ハードディスク)の構成を変えたい

電源を入れたとき、電源ランプが点灯しているのにWindowsが起動しない

ハードディスクのプログラムが正常に動作しない

ハードディスクのシステムファイルを削除してしまった

- ✓ **チェック!!**
- ・再セットアップを行うと、WindowsやBIOSセットアップユーティリティなどで設定した内容がすべて初期値に戻ってしまいます(パスワードの設定を除く)。再セットアップを行うときは、本当に必要かどうかよく判断してから行うようにしてください。
  - ・再セットアップ前にスーパーバイザパスワードやユーザパスワードが設定されていた場合、それらの設定が再セットアップ後も引き続き有効になります。

## 再セットアップの種類

再セットアップには、次の2種類の方法があります。必要に応じて利用形態にあった方法を選んでください。

### 標準再セットアップ

標準再セットアップとは、内蔵ハードディスクにある『VersaPro Recovery System』を使ってそのまま再セットアップする方法です。

パソコン初心者の方やシステムを購入時と同じ状態に戻したい方は、この方法をおすすめします。

- ✔ **チェック!!** ・標準再セットアップは、内蔵ハードディスクに『VersaPro Recovery System』が存在しないとは行うことはできません。購入時「再セットアップ用CD-ROM」が添付されているモデルの場合は、「再セットアップ用CD-ROM」を使って「カスタム再セットアップ」を行ってください。
- ・標準再セットアップを行っても、『VersaPro Recovery System』は削除されることはありません。

標準再セットアップには次の方法があります。

- ・Cドライブのみ再セットアップ( FAT32 )する  
Cドライブの領域のみをFAT32で再セットアップすることができます。Cドライブのデータは削除されるので大切なデータはバックアップが必要です。
- ・ユーザ設定による再セットアップ( FAT32 )をする  
ハードディスクのサイズをGB単位( FAT32 )で指定して再セットアップすることができます。  
内蔵ハードディスクのすべてのデータが削除されるので、大切なデータはバックアップが必要です。

- ✔ **チェック!!** この方法で再セットアップすると、Cドライブ以外の領域は作成されません。他の領域を作成する場合は、Windowsのヘルプをご覧ください。

- ・CドライブをFAT16で再セットアップする  
Cドライブの容量をFAT16( 約2GB )に変更して再セットアップすることができます。  
内蔵ハードディスクのすべてのデータが削除されるので、大切なデータはバックアップが必要です。

- ✔ **チェック!!** この方法で再セットアップすると、Cドライブ以外の領域は作成されません。他の領域を作成する場合は、Windowsのヘルプをご覧ください。

## カスタム再セットアップ

カスタム再セットアップとは、「再セットアップ用CD-ROM」を使って再セットアップする方法です。「再セットアップ用CD-ROM」が添付されていないモデルの場合は、内蔵ハードディスクから『VersaPro Recovery System』をCD-R媒体に書き出す必要があります。

**参照** 「再セットアップ用CD-ROM」の作成について→「再セットアップ用CD-ROM」を作成する(→p.10)

**チェック!!** オールインワンノート(Rシリーズ)のCD/DVDドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は、「カスタム再セットアップ」を行うことはできません。

カスタム再セットアップには次の方法があります。

- ・CDドライブのみ再セットアップする

CDドライブの領域のみ、(FAT32)で再セットアップすることができます。CDドライブのデータは削除されるので大切なデータはバックアップが必要です。

- ・ハードディスクの全領域を1つにして再セットアップをする

内蔵ハードディスクの領域をすべてCDドライブにすることができます。

内蔵ハードディスクのすべてのデータは削除されるので、大切なデータはバックアップが必要です。

- ・CDドライブの領域を自由に作成して再セットアップする

CDドライブのサイズをGB単位(FAT32)で指定して再セットアップすることができます。内蔵ハードディスクのすべてのデータが削除されるので、大切なデータはバックアップが必要です。

**チェック!!** この方法で再セットアップすると、CDドライブ以外の領域は作成されません。他の領域を作成する場合は、Windowsのヘルプをご覧ください。

- ・CDドライブをFAT16で再セットアップする

CDドライブの領域をFAT16(約2GB)にして再セットアップすることができます。内蔵ハードディスクのすべてのデータが削除されるので、大切なデータはバックアップが必要です。

**チェック!!** この方法で再セットアップすると、CDドライブ以外の領域は作成されません。他の領域を作成する場合は、Windowsのヘルプをご覧ください。

## 再セットアップ時の注意

再セットアップを行うときには必ず次の注意事項を守ってください。

### マニュアルに記載されている手順どおりに行う

再セットアップを行うときは、必ずこのマニュアルに記載の手順を守ってください。手順を省略したりすると、正しく再セットアップをすることができません。また、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチの操作をすると、正しく再セットアップできない場合があります。

### 再セットアップは途中でやめない

再セットアップの作業を中断することはできません。いったん再セットアップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。

再セットアップの作業を中断した場合は、再セットアップの作業をはじめるから行う必要があります。

また、再セットアップ中はオートパワーオフは無効となります。

### Windowsの設定をするときは長時間放置しない

Windowsの設定をする際に、キー操作の必要な画面では長時間放置しないでください。

### 再セットアップ後の状態について

購入後にインストールしたアプリケーションや作成されたデータは復元されません。インストールしなおしてください。

また、再セットアップ後に周辺機器の設定はすべて初期状態になります。もう一度設定しなおしてください。



### チェック!!

Cドライブ以外のドライブにアプリケーションが残っていても、そのアプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケーションがうまく動作しなくなった場合には、再セットアップ後にアプリケーションを再インストールしてください。

### タッチパネルをお使いの場合の注意( モバイルノート( BLシリーズ ))

---

- ・タッチパネルは、再セットアップが完了するまで使用しないでください。
- ・再セットアップが完了するまでは液晶ディスプレイに触れないでください。  
誤操作の原因になることがあります。
- ・タッチパネルの入力の誤差をなくすため、再セットアップ完了後にタッチパネルの座標修正を行ってください。

タッチパネルの座標修正については、『活用ガイド HTML編』「本機のおもな機能」の「タッチパネル」座標を修正するをご覧ください。



# 再セットアップの準備

## 必要なものをそろえる

再セットアップには最低限次のものがが必要です。作業に入る前にあらかじめ準備しておいてください。

- ・『はじめにお読みください』
- ・「再セットアップ用CD-ROM（カスタム再セットアップのみ）」  
添付されていないモデルをお使いの場合は、「再セットアップ用CD-ROM」を作成する（→p.10）をご覧ください。
- ・「アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM」  
『活用ガイド PDF編』『活用ガイド HTML編』は、このCD-ROMに入っている電子マニュアルです。
- ・「Office XP Personal」CD-ROM（Office XP Personalモデルのみ）
- ・「Office XP Professional」CD-ROM（Office XP Professionalモデルのみ）
- ・CD/DVDドライブ（カスタム再セットアップの場合、またはOffice XPモデルの場合のみ）  
CD/DVDドライブが内蔵または添付されていないモデル（オールインワンノートRシリーズ）を除くをお使いの場合は、別売のCD/DVDドライブが必要です。

**参照**▶ 別売のCD/DVDドライブについて→

- ・オールインワンノート（Dシリーズ）モバイルノート（VHシリーズ）  
『活用ガイド HTML編』『周辺機器の接続と設定』の「VersaBay」
- ・モバイルノート（BH、BLシリーズ）  
『活用ガイド HTML編』『本機のおもな機能』の「CD/DVDドライブ」

## ハードディスクのデータのバックアップをとる

再セットアップを行うと、ハードディスク内に保存しておいたデータやアプリケーションはすべて消えてしまいます。消したくないデータがある場合は、必ず他のフロッピーディスクや外付けハードディスクなどにデータのバックアップをとってから再セットアップしてください。

### 用語 バックアップ

ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを誤って消してしまった場合やハードディスクの故障など、万一の事態に備えて、フロッピーディスクや外付けハードディスクなどに複製（コピー）を作成することを「バックアップをとる」といいます。大切なデータを保護するには、定期的なデータのバックアップが有効です。

## パソコンの使用環境の設定を控える

再セットアップを行うと、インターネットやBIOSセットアップユーティリティなどの設定は初期値に戻ってしまいます。再セットアップ後も現在と同じ設定で使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

控えておくもの

- ・インターネットのID
  - ・インターネットのアドレス
  - ・BIOSセットアップユーティリティの設定
  - ・アクセスポイントの電話番号
- など

## 機器の準備をする

次の準備を行ってください。

- ・ワイヤレススイッチをオフにする
- ・BIOSセットアップユーティリティの設定を初期値に戻す
- ・本機の電源を切る
- ・周辺機器を取り外す
- ・ACアダプタを接続する

ワイヤレススイッチをオフにする( モバイルノートVH、BH、BLシリーズのみ )

---

2.4GHzワイヤレスLAN、またはBluetooth™が内蔵されているモデルをお使いの方で、ワイヤレススイッチがオンになっている場合は、オフにしてください。

BIOSセットアップユーティリティの設定を初期値に戻す

---

次の手順でBIOSセットアップユーティリティの設定を初期値に戻してください。

BIOSセットアップユーティリティの設定を初期値に戻しても、スーパーバイザパスワードやユーザパスワードは解除されません。

## 1 電源を入れて、「NEC」のロゴが表示されたらすぐ、1秒おきに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面表示されます。

オールインワンノート(Dシリーズ)で表示されない場合はいったん電源を入れなおし、【F2】を押す間隔を変えてください。オールインワンノート(Dシリーズ)以外のモデルで、表示されない場合はいったん電源を切り、【F2】を押しながら電源を入れなおしてください。

## 2 【F9】を押す

「デフォルト値をロードしますか( Load Default configuration now? )」と表示されます。

## 3 「はい( Yes )」を選び、【Enter】を押す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

## 4 【F10】を押す

「設定の変更を保存して終了しますか?( Save configuration changes and exit now? )」と表示されます。

## 5 「はい( Yes )」を選び、【Enter】を押す

これでBIOSセットアップユーティリティの設定が初期値に戻りました。

本機の電源を切る

---

スタンバイ状態( サスペンド )や休止状態( ハイバネーション )になっている場合は、電源を切ってください。

## 周辺機器を取り外す

---

セカンドハードディスクや周辺機器を取り外して、『はじめにお読みください』をご覧ください。購入時と同じ状態にしてください。

CD/DVDドライブを使える状態にする(カスタム再セットアップのみ)  
(オールインワンノート(Rシリーズ)をのぞく)

---

取り付け方については下記参照先をご覧ください。

**参照**▶ CD/DVDドライブについて→

- ・オールインワンノート(Dシリーズ)、モバイルノート(VHシリーズ)  
『活用ガイド HTML編』『周辺機器の接続と設定』の「VersaBay」
- ・モバイルノート(BH、BLシリーズ)  
『活用ガイド HTML編』『本機のおもな機能』の「CD/DVDドライブ」

## ACアダプタを接続する

---

バッテリー駆動では再セットアップすることはできません。必ずACアダプタを接続しておいてください。

これで「再セットアップ」の準備がすべて整いました。

- ・標準再セットアップを行う場合は、「標準再セットアップ」(→p.15)に進んでください
- ・カスタム再セットアップを行う場合は、「カスタム再セットアップ」(→p.18)に進んでください

## 「再セットアップ用CD-ROM」を作成する

ここでの作業は、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブをお使いの場合のみの作業です。

CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブ以外のモデルをお使いの場合はこの作業はできません。別売の「再セットアップ用CD-ROM」が必要となります。

別売の「再セットアップ用CD-ROM」については、PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンターのホームページをご覧ください。

<http://nx-media.ssnet.co.jp>

### ■ CDの作成時の注意

CDの作成に必要なCD-R媒体は2枚です。あらかじめ準備しておいてください。「再セットアップ用CD-ROM」の作成には、30分ほどかかります。(モデルによって異なります。)

CDを作成する前にCD-R/RWドライブ、またはCD-R/RW with DVD-ROMドライブを使える状態にしてください。

**参照** CD-R/RWドライブ、またはCD-R/RW with DVD-ROMドライブについて→

- ・オールインワン ノート(Dシリーズ) モバイルノート(VHシリーズ)  
『活用ガイド HTML編』『周辺機器の接続と設定』の「VersaBay」
- ・モバイルノート(BH、BLシリーズ)  
『活用ガイド HTML編』『本機のおもな機能』の「CD/DVDドライブ」

「再セットアップ用CD-ROM」作成には「RecordNow DX」が必要です。『活用ガイド HTML編』『アプリケーションの概要と削除/追加』の「RecordNow DX」をご覧ください。

「Norton AntiVirus」が動作していると、「再セットアップ用CD-ROM作成ツール」が正しく動作しない場合があります。

通知領域  を右クリックして「Norton AntiVirusの設定」を選択します。表示された「Norton AntiVirus オプション」ウィンドウの「Auto-Protect」→「拡張」をクリックまたはダブルクリックし「拡張オプション」の「ハードディスクのブートレコードへ書き込み」を「処理を許可する」にするか、「Norton AntiVirus」を削除してください。

CD-R媒体は、700MBまたは650MBのものを用意してください。CD-R媒体以外では、CDを作成することはできません。

書き込みエラーを防ぐためにCDの作成の前に以下の操作を行ってください。

- ・スクリーンセーバーが起動しないように設定する

- ・自動的にスタンバイ状態 / 休止状態にならないように設定する
- ・起動中のアプリケーションをすべて終了する
- ・常駐プログラムをすべて終了する
- ・ACアダプタを接続する

CDの作成中に長時間放置しないでください。長時間放置すると書き込みエラーの原因になります。

パソコンに振動を与えないでください。振動や衝撃は書き込みのエラーの原因になります。

作成した「再セットアップ用CD-ROM」は紛失・破損しないように、保管には十分に気をつけてください。

#### ■「再セットアップ用CD-ROM」の作成

**1** 「スタート」ボタン→「プログラム」→「ツール」→「再セットアップ用CD-ROM作成ツール」をクリックする  
再起動をうながすメッセージが表示されます。

**2** 「OK」ボタンをクリックする  
Windowsが再起動します。  
「再セットアップ用CD-ROM作成」ウィンドウが表示されます。

**3** 「スタート」ボタンをクリックする  
「何枚目のCD-ROMから作成するか選択してください。」と表示されます。

**4** 「最初から」を選択して、「次へ」ボタンをクリックする

「再セットアップ用CD-ROM」の作成に失敗した場合など、「再セットアップ用CD-ROM」を途中から作成することができます。

「書き込み速度を設定します。」と表示されます。

**5** 「再セットアップ用CD-ROM」作成用に準備したCD-R媒体に対応した速度を選択して、「次へ」ボタンをクリックする  
「媒体の挿入」ウィンドウが表示されます。

 **チェック!!** ・内蔵のCD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブをお使いの場合は8倍速以下を選択してください。

- ・USB CD-R/RWドライブをお使いの場合は4倍速以下を選択してください。
- ・書き込みに失敗した場合は、速度を落としてから作成してください。

**6** 「1枚目のCD-ROMを作成します。」と表示されていることを確認し、未使用のCD-R媒体をCD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブにセットし、「OK」ボタンをクリックする「再セットアップ用CD-ROM(1枚目)」の作成が始まります。しばらくすると、「ドライブの確認」ウインドウが表示されます。

**7** CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブのディスクトレイを閉じてから、「OK」ボタンをクリックする「作成完了(1枚目)」ウインドウが表示されます。

 **チェック!!** 「ドライブの確認」ウインドウが表示された状態でCD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブを放置すると書き込みエラーになることがあります。このウインドウが表示されたらディスクトレイを閉じてください。

**8** 「OK」ボタンをクリックする「再セットアップ用CD-ROM(1枚目)」の作成が終了しました。CD-R媒体のラベルに「再セットアップ用CD-ROM(1枚目)」と書いてください。

**9** 手順6～8を繰り返し、2枚目の「再セットアップ用CD-ROM」を作成する

**10** 「再セットアップ用CD-ROM(2枚目)」の作成が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリックする「完了」ウインドウが表示されます。

**11** 「完了」ボタンをクリックする  
以上で「再セットアップ用CD-ROM」の作成は終了です。

次項目の「■『VersaPro Recovery System』の削除」へ進んでください。

■ 『VersaPro Recovery System』の削除

『VersaPro Recovery System』を削除します。

-  **チェック!** 『VersaPro Recovery System』が格納されている「NEC-RESTORE」ドライブに、購入後に作成したフォルダまたは、ファイルが存在しないことを確認してください。通常は次のフォルダが存在します。

BACKUP  
REP  
WINDOWS

- 1** 「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「MS-DOS プロンプト」をクリックする  
「MS-DOS プロンプト」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「FDISK」と入力して【Enter】を押す  
「大容量ディスクのサポートを使用可能にしますか(Y/N)」と表示されます。
- 3** 「Y」になっていることを確認して、【Enter】を押す
- 4** 「FDISK オプション」の画面で【3】領域または論理MS-DOSドライブを削除 )を押して、【Enter】を押す
- 5** 【1】基本MS-DOS領域を削除 )を押して、【Enter】を押す  
ドライブ一覧とともに、「どの基本領域を削除しますか」と表示されます。
- 6** ボリュームラベルに「NEC-RESTORE」と表示された領域を選び  
(3の場合は【3】を押す )【Enter】を押す  
「ボリュームラベルを入力してください」と表示されます。
- 7** 「NEC-RESTORE」と入力して【Enter】を押す  
「よろしいですか(Y/N)」と表示されます。
- 8** 【Y】を押して【Enter】を押す  
「基本MS-DOS領域を削除しました」と表示されます。
- 9** 【Esc】を押す  
「FDISK オプション」の画面が表示されます。

**10** 【Esc】を押す

「変更を有効にするには、コンピュータを再起動してください」と表示されます。

**11** 【Esc】を押す

**12** 「MS-DOS プロンプト」を終了する

**13** Windowsを再起動する

以上で『VersaPro Recovery System』の削除は終了です。

引き続き、「再セットアップの準備」を行ってください。

# 標準再セットアップ

## 操作の流れ

再セットアップの操作は次の手順で進めます。

1. システムを再セットアップする
2. Windowsの設定をする  
→『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」
3. アプリケーションを再セットアップする
  - ・ Office XP Personalモデル / Office XP Professionalモデルの場合  
「Office XPの再セットアップ」(→p.22)
4. 各種の設定をする(→p.26)


## システムを再セットアップする

✓ **チェック!!** ・再セットアップ中に数回警告音が鳴る場合がありますが、問題ありません。

・再セットアップの作業は中断することはできません。いったん再セットアップを始めたら、必ず最後まで行ってください。

### 1 本機の電源を入れる

2 「NEC」のロゴが表示されたら【F11】を1秒おきに数回押ししばらくすると、次の画面が表示されます。

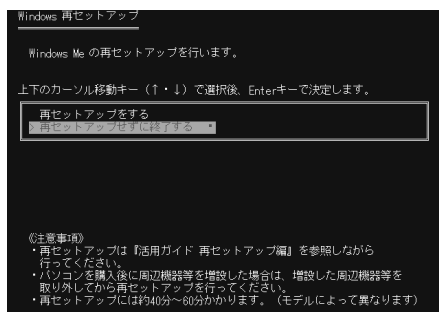

 **チェック!!** 【F11】を押すタイミングが遅いと、この画面が表示されません。オールインワン ノート(Dシリーズ)で画面が表示されない場合は、いったん電源を入れなおし【F11】を押す間隔を変えてください。オールインワン ノート(Dシリーズ)以外のモデルで画面が表示されない場合は、いったん電源を切り【F11】を押しながら電源を入れなおしてください。

再セットアップにかかる時間は、お使いのモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

**3** 【↑】を押して「再セットアップをする」を選択し【Enter】を押す

**4** 【↓】を押して標準再セットアップの種類を選択し【Enter】を押す  
確認のメッセージが表示されます。

このあと、選択した再セットアップの種類により手順が異なります。

「ユーザー設定による再セットアップ(FAT32)」を選択した場合

**5**  のところに値を入力する  
2GBからお使いの(ハードディスクの容量 - 2GB)までGB単位で入力することができます。

**6** 【Enter】を押す  
確認のメッセージが表示されます。

**7** 【F8】を押す  
再セットアップが始まります。  
再セットアップが終了すると、Windowsの再起動をうながすメッセージが表示されます。  
メッセージが表示されるまでしばらくお待ちください。

**8** 【Enter】を押す  
本機が再起動します。

続けて「Windowsの設定をする(→p.17)」に進んでください。

---

\* 本機では、Symantec Ghostを使用しています。Symantec Ghostにつきましては、C:¥GHOST.TXTをご覧ください。

「ユーザー設定による再セットアップ」以外を選択した場合

## 9 【↑】を押して「はい」を選択し、【Enter】を押す

再セットアップが始まります。

再セットアップが終了すると、Windowsの再起動をうながすメッセージが表示されます。

メッセージが表示されるまでしばらくお待ちください。

## 10 【Enter】を押す

本機が再起動します。

続けて「Windowsの設定をする」に進んでください。

Windowsの設定をする

---

『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」の手順3からの手順にしたがってWindowsの設定を行ってください

このあとの手順はご使用のモデルにより異なります。

- ・ Office XP Personalモデル / Office XP Professionalモデル  
→ 「Office XPの再セットアップ」(p.22)へ
- ・ 上記以外のモデル  
→ これで再セットアップは終了です。「各種の設定をする」(p.26)へ  
進んでください。



# カスタム再セットアップ

ここではカスタム再セットアップについて説明します。

## 操作の流れ

再セットアップの操作は次の手順で進めます。

1. システムを再セットアップする
2. Windowsの設定をする  
『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」
3. アプリケーションを再セットアップする
  - ・ Office XP Personalモデル / Office XP Professionalモデルの場合  
「Office XPの再セットアップ」(→p.22)
4. 各種の設定をする(→p.26)

## システムを再セットアップする


-  **チェック!!** ・再セットアップの作業を中断することはできません。いったん再セットアップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。
- ・電源を入れるなど準備の必要なCD/DVDドライブをお使いの場合は、CD/DVDドライブを使える状態にしておいてください。

**1** 本機の電源を入れる

**2** 「NEC」のロゴが表示されたらすぐ「再セットアップ用CD-ROM(1枚目)」をCD/DVDドライブにセットする

-  **チェック!!** CD/DVDドライブを選択する画面が表示された場合は、お使いのCD/DVDドライブを選択してください。

次の画面が表示されます。

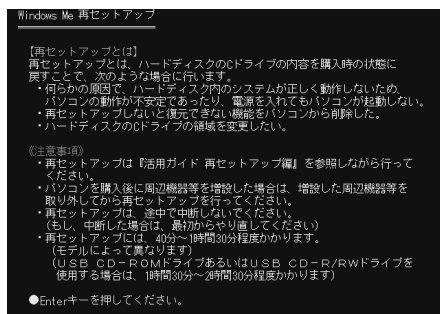

**チェック!!** 「再セットアップ用CD-ROM(1枚目)」のセットが違いと、この画面は表示されません。画面が表示されなかったときは、CD-ROMをCD/DVDドライブに正しくセットしなおし、電源を切ってもう一度手順1からやりなおしてください。

再セットアップにかかる時間や、CD-ROMの枚数はモデルによって異なります。実際の画面で確認してください。

### 3 【Enter】を押す

### 4 【↓】を押して、カスタム再セットアップの種類を選択する

### 5 【Enter】を押す

確認のメッセージが表示されます。

これ以降は選択したカスタム再セットアップの種類により手順が異なります。

「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」を選択した場合

### 6 4 のところに値を入力する

2GBからお使いのハードディスクの容量までGB単位で入力することができます。

### 7 【Enter】を押す

確認のメッセージが表示されます。

### 8 【F8】を押す

再セットアップが始まります。

**9** 「次のラベルが書かれたCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入してください。」と表示された場合は、表示されたCD-ROMを入れ替え【Enter】を押す

- ✓チェック!!** ・CD/DVDドライブを選択する画面が表示された場合は、お使いのCD/DVDドライブを選択してください。
- ・ファイルのコピー中に約5～10分間画面が止まったように見えることがありますが、問題ありませんのでそのまましばらくお待ちください。

**10** CD-ROMをドライブから取り出すよう要求されたら、CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出す

- ✓チェック!!** このメッセージが表示されない場合は、再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおしてください。

**11** USB CD/DVDドライブをお使いの場合は、CD/DVDドライブをUSBコネクタから取り外す

**12** 【Enter】を押す  
本機が再起動します。  
続けて、下記の「 Windowsの設定をする」に進んでください。

「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」以外を選択した場合

**6** 【↑】を押して「はい」を選択し、【Enter】を押す  
再セットアップが始まります

これ以降は、「カスタム再セットアップ」の「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」の手順9～12の作業を行ってください。このあと、続けて「 Windowsの設定をする」に進んでください。

---

#### Windowsの設定をする

『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」の手順3から  
の手順にしたがって、Windowsの設定を行ってください

このあとの手順はご使用のモデルにより異なります。

- Office XP Personalモデル / Office XP Professionalモデル  
→ 「Office XPの再セットアップ」(p.22)へ
- 上記以外のモデル  
→ これで再セットアップは終了です。「各種の設定をする」(p.26)へ  
進んでください。


# Office XPの再セットアップ

(Office XP Personalモデル / Office XP Professionalモデルのみ)

- ✓ **チェック!!** ・Office XPを再セットアップする前にCD/DVDドライブを使える状態にしておいてください。
- ・「Office XP」を再追加した場合、「Office XP」のアプリケーション(WordやExcelなど)を最初に起動すると、「Microsoft Office XP Personal ライセンス認証ウィザード」ウィンドウまたは「Microsoft Office XP Professional ライセンス認証ウィザード」ウィンドウが表示されます。この場合は、「Office XP」に添付のOffice XPのセットアップガイドをご覧になり、ライセンス認証を行ってください。

## Office XPを再セットアップする

- 1** 「Office XP Personal」CD-ROMまたは「Office XP Professional」CD-ROMをCD/DVDドライブにセットする  
自動的にセットアッププログラムが起動し、しばらくすると次の画面が表示されます。

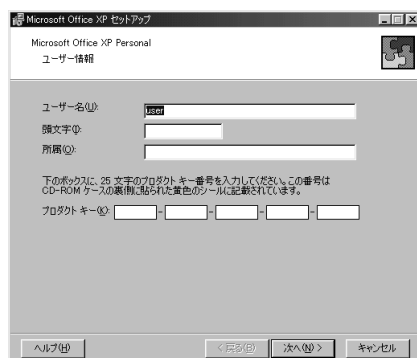

この画面は「Office XP Personal」のものです

## 2 「ユーザー情報(ユーザー名、頭文字、所属、プロダクト キー)」を入力する

ユーザー名やその他の項目の入力は省略することができます。

なお、プロダクト キーをここで入力すると、Office XP アプリケーションを最初に起動したときのプロダクト キーの入力作業が必要なくなります。

プロダクトキーは、「Office XP Personal」または「Office XP Professional」のCD-ROMケースの裏側に貼られた黄色のシールに記載されています。

## 3 「次へ」ボタンをクリックする

「使用許諾契約書」ウインドウが表示されます。

## 4 ウィンドウの内容をよく読み、「使用許諾契約書」の条項に同意します」の☐をクリックして☒にし、「次へ」ボタンをクリックする

インストールの種類を指定するウインドウが表示されます。

## 5 「カスタム」の☐をクリックして☒にし、「次へ」ボタンをクリックする

インストールするアプリケーションを指定するウインドウが表示されます。

## 6 「アプリケーションごとにオプションを指定してインストールします」の☐をクリックして☒にし、「次へ」ボタンをクリックする

次のウインドウが表示されます。



この画面は「Office XP Personal」のもので

- 7**  (Microsoft Office) をクリックし、表示されるメニューから「マイ コンピュータからすべて実行」をクリックする  
灰色で表示されたアイコンがないことを確認してください。
- 8** 「Microsoft Excel for Windows」-「読み上げ」の  をクリックし、表示されるメニューから「インストールしない」をクリックする  
 をクリックすると下の階層が表示されます。  
実行すると  「読み上げ」が  に変わります。
- 9** 「Office 共有機能」-「入力システムの拡張」-「音声」の  をクリックし、表示されるメニューから「インストールしない」をクリックする  
 をクリックすると下の階層が表示されます。  
実行すると、 「音声」が  に変わります。
- 10** 「Office 共有機能」-「入力システムの拡張」-「IME」-「IME パッド アプレット」-「音声アプレット」の  をクリックし、表示されるメニューから「インストールしない」をクリックする  
 をクリックすると下の階層が表示されます。  
実行すると  「音声アプレット」が  に変わります。
- 11** 「Office ツール」-「高速検索のサポート」の  をクリックし、表示されるメニューから「インストールしない」をクリックする  
 をクリックすると下の階層が表示されます。  
実行すると、 「高速検索のサポート」が  に変わります。
- 12** 「次へ」ボタンをクリックする  
インストール内容の確認ウィンドウが表示されます。
- 13** 「完了」ボタンをクリックする  
ファイルのコピーが始まり、自動的に設定が行われます。しばらくお待ちください。  
インストールが終了すると、再起動のメッセージが表示されます。
- 14** 「はい」ボタンをクリックする  
Windows が再起動します。

## 15 CD/DVDドライブから「Office XP Personal」CD-ROMまたは「Office XP Professional」CD-ROMを取り出す

このあと、「Microsoft(R) Office XP Service Pack 1」をインストールします。

添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の¥OFFICE10 ¥SP1INST.HTMをご覧になり「Office XP SP-1 アップデート(標準アップデート)」と「Office XP 入力システム アップデート」をインストールしてください。

-  **チェック!!**
- ・インストール中に他のアプリケーションが起動していると、アプリケーションを終了するようにうながすウィンドウが表示される場合があります。  
この場合は「無視」ボタンをクリックしてください。
  - ・インストール途中「Office XP Personal」または「Office XP Professional」CD-ROMが必要になるのであらかじめ用意しておいてください。
- インストール後、任意の場所に保存したファイル「OXPS1.EXE」「OXPAUIU.EXE」は削除することをおすすめします。

これで再セットアップは終了です。  
p.26の「各種の設定をする」に進んでください。

# 各種の設定をする

## 機器や設定を元に戻す

### 機器を取り付ける

再セットアップ前に取り外した周辺機器を元通りに取り付け、機器の設定を行ってください。

**参照** 周辺機器を設定する→『活用ガイド PDF編』の「PART3 周辺機器を使う」  
または『活用ガイド HTML編』の「周辺機器の接続と設定」

### パソコンの設定を元に戻す

購入後に設定した内容はすべて購入時の状態に戻っています。インターネットやBIOSセットアップユーティリティなどのパソコンの設定をやりなおしてください。

再セットアップ前にユーザパスワードやスーパーバイザパスワードが設定されていた場合は、その設定が引き続き有効になっています。新たに設定しなおす必要はありません。

プロバイダに加入している場合、すでに取得しているIDやパスワードをそのまま使うことができます。新たにサインアップをやりなおす必要はありません。

### アプリケーションをインストールしなおす

パソコンを購入後にインストールした別売のアプリケーションや、添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」を使ってインストールしたアプリケーションは、再セットアップ後には消去されています。あらためてインストールしなおしてください。



**チェック!!** Cドライブ以外のドライブにアプリケーションが残っていても、そのアプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケーションがうまく動作しなくなった場合には、再セットアップ後にアプリケーションを再インストールしてください。









# 活用ガイド

## 再セットアップ編

---

PC98-**NX** SERIES

# VersaPro

( Windows® Millennium Edition インストール )

---

初版 2002年5月

N E C

P

853-810028-379-A