



インスタント機能ガイド

VALUESTAR
LaVie

このマニュアルの表記について

◆本文中の画面やイラスト、ホームページ

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。記載しているホームページの内容やアドレスは、本冊子制作時点のものであります。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



注意

人が障害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



チェック!!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



パソコンで起きている問題点に対する対処方法を示しています。対処のしかたがいくつかあるときは、この記号の確認事項をチェックして、あてはまるものをさがしてください。



参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



ポイント

パソコンを使うヒントが書かれています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

[]

[] で囲んである文字は、キーボードのキーやボタン、リモコンのボタンを指します。

CD/DVDドライブ

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW (DVD+R 2層書込み)ドライブのことを指します。

**プリンタ、
コネクタなど**

「プリンター」や「コネクター」などの末尾に付く「ー」を省略して表記しています。これは、パソコンの画面に表示される用語や、パソコン関連書籍などでよく使われている表記に準拠しているためです。

 **「サポート
ナビゲーター」**

電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。「サポートナビゲーター」はデスクトップの (困ったときのサポートナビゲーター)をダブルクリックして起動します。

 **「サポート
ナビゲーター」**
「ソフトの紹介と説明」

「サポートナビゲーター」を起動して、ソフトの操作方法などを参照することを示します。
ソフトの名称などがわかっている場合は「ソフト一覧」の「ソフトを選ぶ」から該当する項目をご覧ください。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2またはMicrosoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121 コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外 NEC では、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Microsoft® Windows® XP Home Edition または Microsoft® Windows® XP Professional、および本機に添付の CD-ROM、DVD-ROM は、本機のみでご利用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- (10) インスタント機能は、InterVideo® InstantON™ により実現しています。



Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows Media、Office ロゴ、Outlook および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SmartVision、MediaGarage は、日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■輸出に関する注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■ Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

目次

CONTENTS

PART
1
PART
2
PART
3

このマニュアルの表記について 巻頭

このパソコンのインスタント機能 1

インスタント機能とは 2
 インスタント機能でできること 2

インスタント機能でテレビを見る 3

テレビを見る準備をする 4
 必要な準備 4
 テレビを見るときに使用するボタン 7

テレビを見る 9

インスタント TV モードにする 9
 チャンネルを選ぶ 11
 音量を調節する 12
 音声多重放送の番組を見る 14
 外部入力機器と接続する 14
 テレビを終了する 15

セットアップメニューで操作・設定する 16

セットアップメニューからできる操作・設定 16
 セットアップメニューを操作する 16
 セットアップメニューで設定する 17

インスタント機能で DVD-Video を見る 21

DVD-Video を見る 22

DVD-Video を見るときに使用するボタン 22
 インスタント DVD モードにする 26
 DVD を再生する 28
 音量を調節する 30
 再生する音声を切り換える 31
 DVD プレーヤを終了する 31
 インスタント DVD モードを利用するときの注意 32

PART

4

PART

5

付 録

セットアップメニューで操作・設定する..... 33

- セットアップメニューからできる操作・設定 33
- セットアップメニューを操作する 34
- セットアップメニューで DVD プレーヤを操作・設定する 35

インスタント機能で音楽 CD を聴く 41

音楽 CD を聴く 42

- 音楽 CD を聴くときに使用するボタン 42
- インスタント CD モードにする 46
- 音楽 CD を再生する 49
- 音量を調節する 51
- CD プレーヤを終了する 52
- インスタント CD モードを利用するときの注意 53

セットアップメニューで操作・設定する..... 54

- セットアップメニューからできる操作・設定 54
- セットアップメニューを操作する 55
- セットアップメニューで CD プレーヤを操作・設定する 56

困ったときの Q&A 59

困ったときの Q&A 60

- 音が出ない、音が大きすぎる 60
- テレビが映らない 60
- リモコンを操作しても反応しない、動きが鈍い 60
- FAX モデムの自動受信操作によるレジュームや LAN による Windows の起動ができない 61

付 録 63

インスタントモードを切り換える 64

- Windows に切り換える 64



PART

1

このパソコンの インスタント機能

インスタント機能とは

インスタント機能とは、Windows を起動しなくてもリモコンでテレビやDVD-Video、音楽CDの視聴ができる機能のことです。

インスタント機能でできること


このパソコンのインスタント機能では、Windows を起動しなくても次の操作ができます。

- ・テレビを見る
- ・DVD-Video を見る
- ・音楽CD を聴く

インスタント機能はWindows よりも短い時間で起動できるので、「Windows を起動するのが面倒だけれどちょっと音楽が聴きたい」などといった場合に便利です。

●電源の状態と起動する機能

このパソコンでは、電源の状態によって起動する機能が異なります。

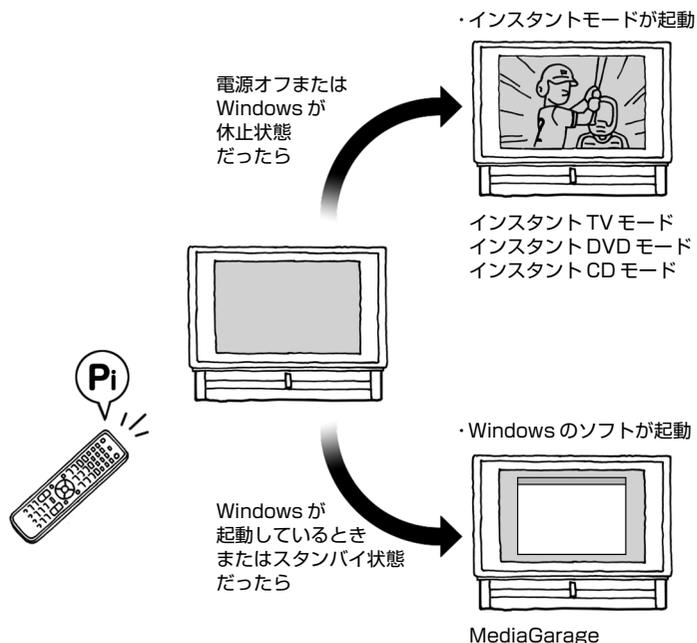

📖 参照

省電力機能について→👉「サポートナビゲーター」の「パソコン各部の説明」-「パソコンの機能」-「省電力機能」

PART

2

インスタント機能でテレビを見る

テレビを見る準備をする

インスタントTVモードでテレビを見る準備をします。

⚠️ 注意



●ディスプレイをご使用になる際は、周囲を十分に明るくしてご使用ください。

●テレビをご覧になっている時は、周囲を十分明るくし、なるべく離れてご使用ください。

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返す映像を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を起こす人がいるという報告があります。こうした症状のある方は、セットアップメニューの「画質調整」から輝度を暗めに調節してご使用ください。また、テレビをご覧になっている時にこのような症状が起きた場合は、すぐにご使用を中止して医師の診察を受けてください。

●テレビを使う前に、音量を確認し、調整してください。

参照

画質調整 → 「設定できる内容について」

必要な準備

1

Windowsでテレビを見る準備をする


インスタント機能でテレビを受信するには、あらかじめ次の準備が必要です。

- ・アンテナ線の接続
- ・Windowsのパスワードの設定
- ・SmartVisionのチャンネル、番組表とパスワードの設定

詳しくは『TVモデルガイド』の「PART1 接続と準備をする」をご覧ください。

また、インスタントTVモードでテレビ番組を視聴するには、次の手順でSmartVisionと同じチャンネルを設定する必要があります。

2 このパソコンの電源が切れていることを確認する

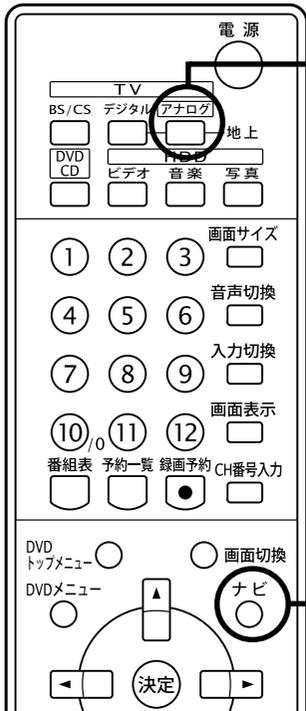


3 リモコンの【アナログ】を押す

4 【ナビ】を押す

ここで、キーボードの【 (アプリケーション)] を押しても、セットアップメニューが表示されます。

セットアップメニューが表示されます。

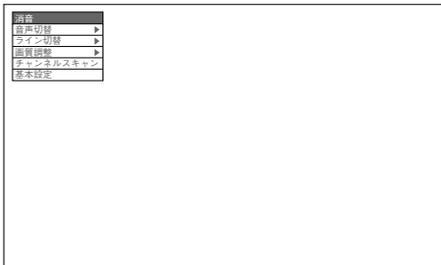

5


【矢印(▲▼◀▶)】で「チャンネルスキャン」を選び、【決定】を押して決定する

キーボードの【↑】【↓】【←】【→】で選び、【Enter】を押して決定することもできます。

セットアップメニューが表示されているときに表示されているセットアップメニューを終了するには、リモコンの【ナビ】を押すか、キーボードの【 (アプリケーション)]を押します。

テレビを見るときに使用するボタン

●リモコン

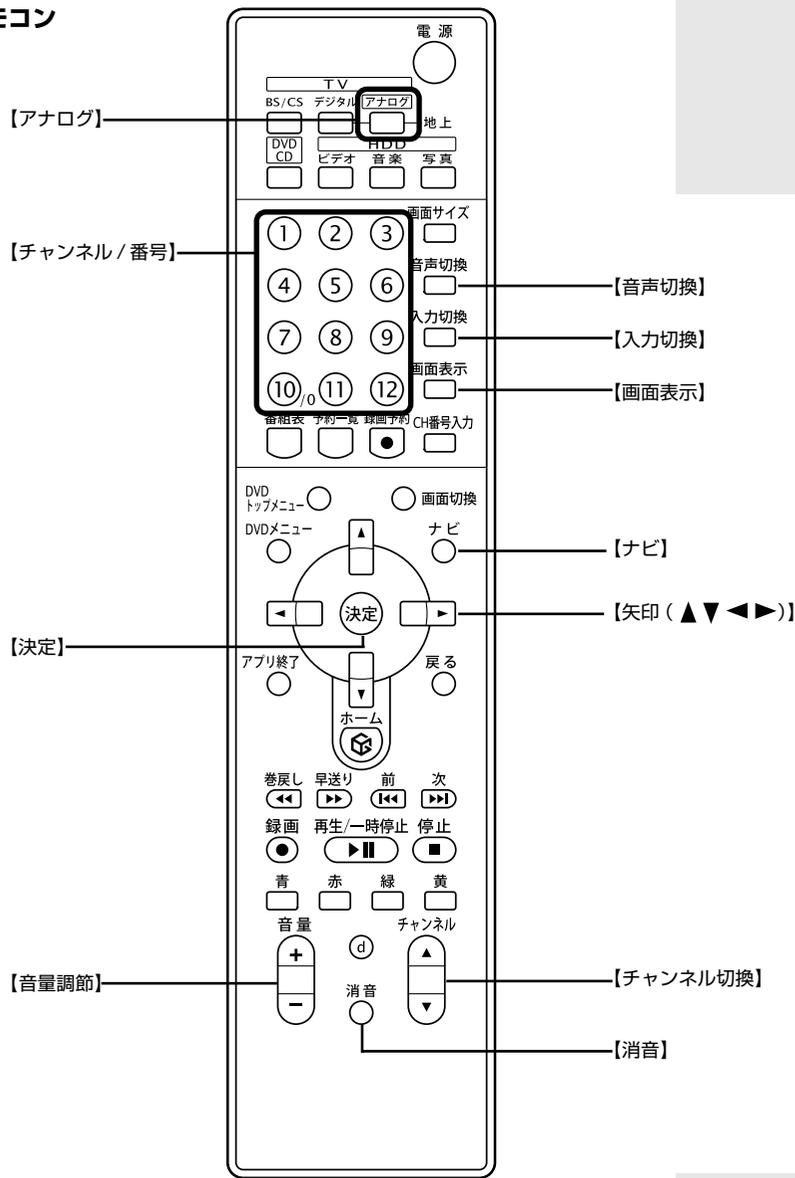

機能	使用するボタン	機能の説明
インスタントTVモードの起動	【アナログ】	インスタントTVモードを起動します。
チャンネルの切り換え	【チャンネル/番号】	押した番号のチャンネルが表示されます。
	【チャンネル切換】	【▲】と【▼】を押してチャンネルを切り換えます。
音量の調節	【音量調節】	【+】と【-】を押して音量を調節します。
消音	【消音】	押すと、音声が消えます。もう1度押すと、音声が聞こえるようになります。
オンスクリーンディスプレイの表示/非表示	【画面表示】	画面にチャンネル番号などが表示されます。
二カ国語放送の切り換え	【音声切換】	二カ国語放送を受信している場合、ボタンを押すたびに、「主音声」→「副音声」→「主音声+副音声」の順に切り換わります。
ソース切り換え	【入力切換】	ボタンを押すたびに、「テレビ」→「外部入力1」→「外部入力2」の順に切り換わります。

● LaVie T



機能	使用するボタン	機能の説明
インスタントTVモードの起動	【TV】	インスタントTVモードを起動します。
音量の調節	【ボリューム調節】	【+】と【-】を押して音量を調節します。
チャンネルの切り換え	【チャンネル切り替え】	【▲】と【▼】を押してチャンネルを切り換えます。

テレビを見る

インスタントTVモードでテレビを見る方法について説明しています。


インスタントTVモードにする

1

このパソコンの電源が切れていることを確認する

2

リモコンの【アナログ】を押す



画面左上に「テレビ」と表示され、インスタントTVモードが起動して、テレビ番組が表示されます。

✓チェック!!

- ・インスタントTVモードでは、テレビ番組の録画はできません。
- ・インスタント機能の使用中は、ワンタッチスタートボタンを使用することはできません。

Windowsが休止状態のときや、インスタントDVDモード、インスタントCDモードのときにリモコンの【アナログ】を押しても、インスタントTVモードが起動します。

Windowsが起動しているとき、またはスタンバイ状態のときに、リモコンの【アナログ】を押しても、インスタント機能は起動しません。


✓チェック!!

- ・テレビの電源が入らない場合は、電源ケーブルが正しく接続されていないことが考えられます。『準備と設定』の「第2章 電源を入れる前に接続しよう」をご覧ください、接続を確認してください。



ポイント

LaVie Tでは、【TV】を押しインスタントTVモードが起動します。

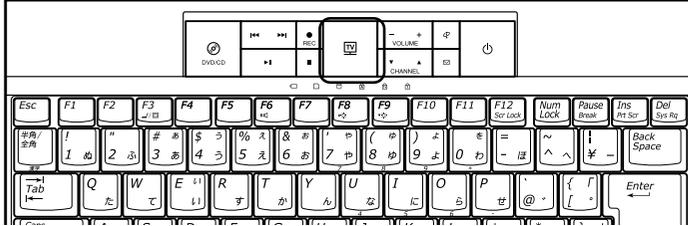

こんなときは



Windowsでタイマ予約を行っているときは

Windowsでテレビ予約や「目覚まし時計」、「自動メール受信ユーティリティ」などのタイマ機能を使っている場合は、予約時間の10分前になると「Windows上で予約したタイマの時刻が近づいています。インスタントオンを終了しますか?」というメッセージが表示されます。タイマ予約を実行する場合は「はい」を選んで【決定】を押してください。予約をキャンセルしてインスタント機能の利用を続ける場合は「いいえ」を選んで【決定】を押してください。

どちらも選択しなかった場合は、約60秒後に自動的に「はい」が選択され、インスタント機能が終了します。

✓チェック!!


- ・ タイマ予約の時間が近づいているときにインスタント機能を起動した場合は、このメッセージは表示されることがあります。インスタント機能の利用中にタイマ予約を実行させたい場合は、予約時間の30分以上前からインスタント機能を起動しておいてください。
- ・ 休止状態からインスタント機能を起動しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。
- ・ 「いいえ」を選ぶとWindowsで設定したタイマ予約はすべてキャンセルされます。複数のタイマ予約を設定していて、次の予約を有効にしたい場合は、Windowsを再起動してください。

チャンネルを選ぶ

1

【チャンネル / 番号】を押す

画面が変わりチャンネル番号が表示されます。

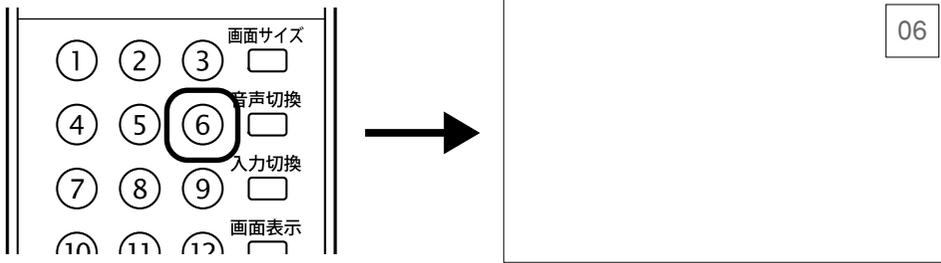


✓チェック!!

【チャンネル / 番号】で13～63チャンネルを選ぶことはできません。

●チャンネル切替ボタンで切り換えるとき


【▲】を押すと、次のチャンネル（数字が大きいチャンネル）に切り換わります。

【▼】を押すと、前のチャンネル（数字が小さいチャンネル）に切り換わります。




ポイント

LaVie Tでは、【チャンネル切り替え】でもチャンネルを切り換えることができます。

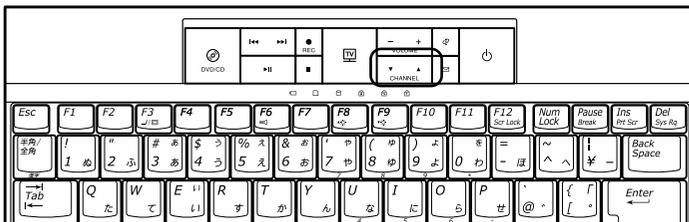


●チャンネル番号を知りたいとき

【画面表示】を押すと、画面にチャンネル番号などが表示されます。しばらくすると表示が消えます。

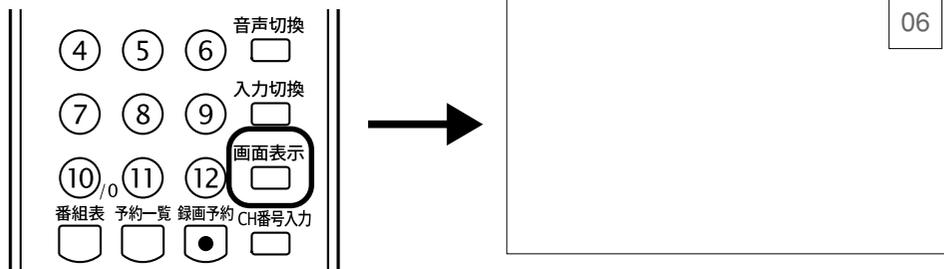


音量を調節する

【+】を押すと音量が大きくなります。

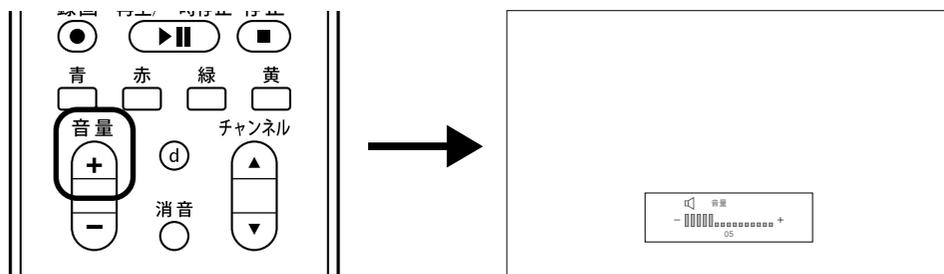


【-】を押すと音量が小さくなります。

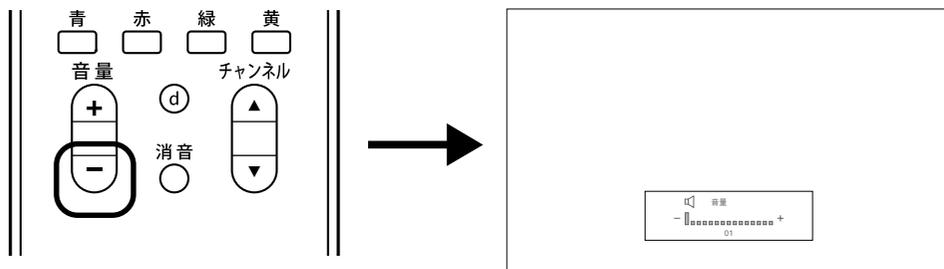




VALUESTAR Sでは、キーボードの【ボリューム】でも音量を調節できます。


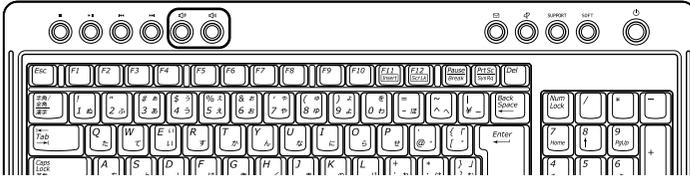


LaVie Tでは、【ボリューム調節】でも音量を調節できます。

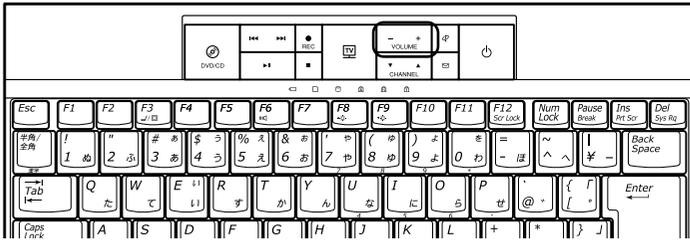


●音を消したいとき

【消音】を押すと音を消すことができます。
電話がかかってきたときなどに利用します。
もう一度押すと元の音量に戻ります。

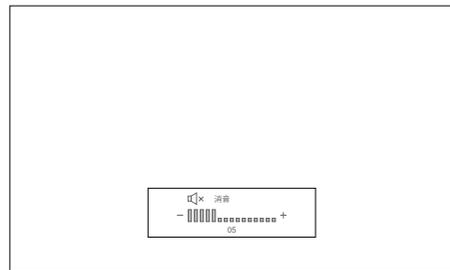

音声多重放送の番組を見る

【音声切換】を押すたびに「主音声」→「副音声」→「主音声 + 副音声」の順に切り換わります。

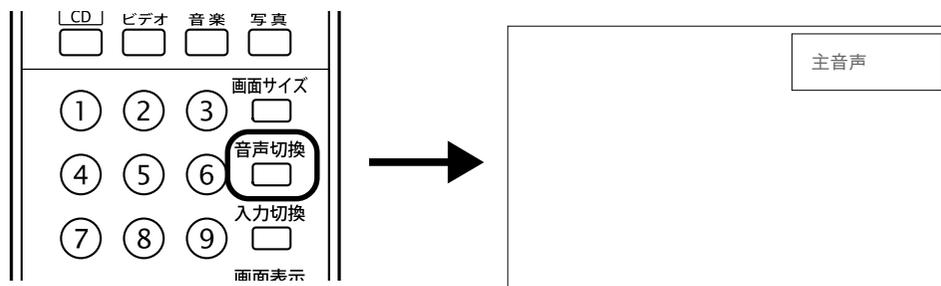

たとえば洋画番組二カ国語放送の場合、日本語に吹きかえられた音声は「主音声」、外国語のままの音声は「副音声」に設定されていることがあります。

外部入力機器と接続する

DVD プレーヤなどを接続して再生画像を見るときは、【入力切換】を押します。

ボタンを押すたびに「テレビ」→「外部入力 1」→「外部入力 2」の順に切り換わります。




テレビを終了する

1 【電源】を押す

画面に「電源オフ」と表示されてインスタントTVモードが終了します。


● リモコン

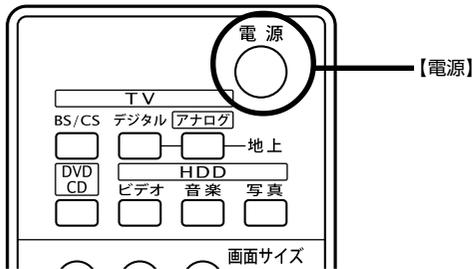


Windows が休止状態のときにインスタント機能を使用していた場合は、インスタント機能を終了すると、Windows は休止状態に戻ります。

リモコンの【アプリ終了】を押してもインスタントTVモードが終了しません。

● VALUESTAR S

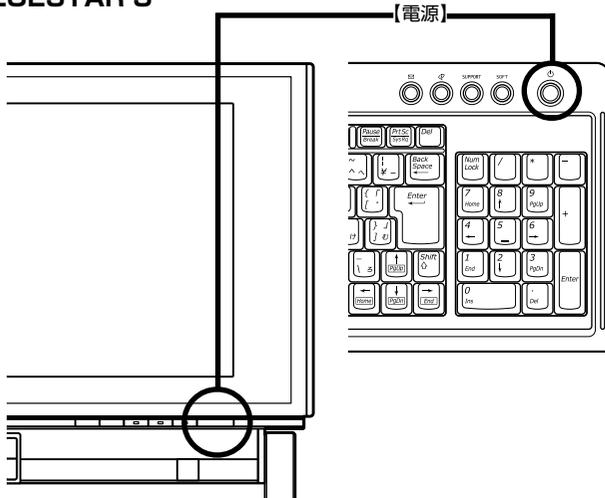

● LaVie T

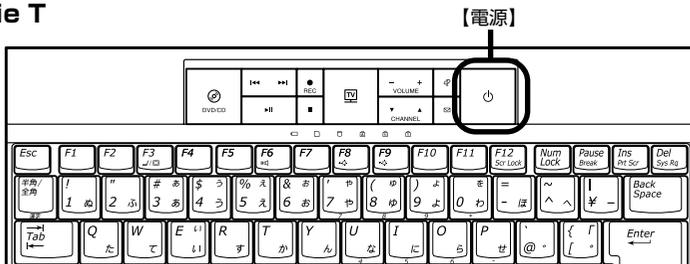

セットアップメニュー で操作・設定する

セットアップメニューでは、より細かい操作・設定ができます。

セットアップメニューからできる操作・設定

項目	設定	説明
消音	—	音声が消えます。もう一度選択すると音声が聞こえるようになります。
音声切替	主音声	音声多重放送で、音声を選んで出力します。
	副音声	
	主音声+副音声	
ライン切替	テレビ	外部入力機器を接続したときに、表示するソースを選んで出力します。
	外部入力1	
	外部入力2	
画質調整	色合い	色の濃さなどの、色合いの設定をします。
	コントラスト	コントラストの設定をします。
	輝度	画面の輝度の設定をします。
	彩度	画面の彩度の設定をします。
	初期値に戻す	画質を購入時の設定に戻します。
チャンネルスキャン	—	SmartVisionと同じチャンネル設定にします。
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	バッテリー残量表示	バッテリーの残量を表示します(LaVie Tのみ)。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。

セットアップメニューを操作する

1

インスタントTVモードにする


このパソコンの電源が切れているときやWindowsが休止状態のとき、インスタントDVDモード、インスタントCDモードのときにリモコンの【アナログ】を押すと、インスタントTVモードが起動します。

Windowsが起動しているとき、またはスタンバイ状態のときに、リモコンの【アナログ】を押しても、インスタント機能は起動しません。

2

リモコンの【ナビ】を押す

セットアップメニューが表示されます。

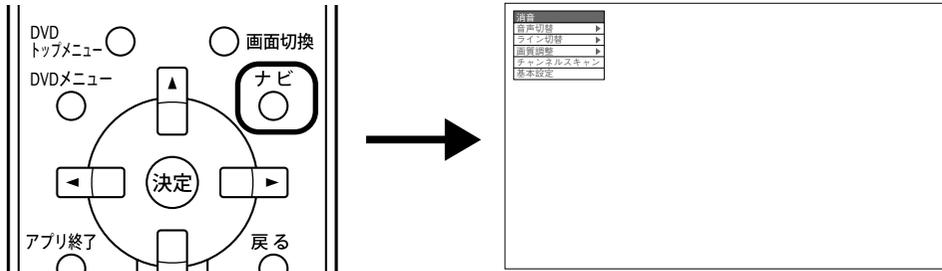

3

【矢印(▲▼◀▶)】で項目や設定を選び、 【決定】を押して決定する

セットアップメニューが表示されているときに表示されているセットアップメニューを終了するには、リモコンの【ナビ】を押します。

キーボードの【 (アプリケーション)】を押してもセットアップメニューの表示・終了ができます。また、キーボードの【↑】【↓】【←】【→】を押してセットアップメニューの項目や設定を選び、【Enter】を押して決定することもできます。

セットアップメニューで設定する

●基本的な操作をする

消音、音声切替、入力切替など、リモコンと同じ操作をセットアップメニューからもできます。

●画質を調整する

・色合い

「画質調整」-「色合い」を選んで【決定】を押し、色合いを変更する

消音	
音声切替	▶
ライン切替	▶
画質調整	▶
チャンネルスキャン	
基本設定	

色合い
コントラスト
輝度
彩度
初期値に戻す

【◀】を押すと緑の色合いが強くなり、【▶】を押すと赤の色合いが強くなります。

・コントラスト

「画質調整」-「コントラスト」を選んで【決定】を押し、コントラストを変更する

消音		
音声切替	▶	
ライン切替	▶	
画質調整	▶	色合い
チャンネルスキャン		コントラスト
基本設定		輝度
		彩度
		初期値に戻す

画面の濃淡を強調します。

【▶】を押すと画面がくっきりし、【◀】を押すとやわらかくなります。

・輝度（明るさ）

「画質調整」-「輝度」を選んで【決定】を押し、輝度を変更する

消音		
音声切替	▶	
ライン切替	▶	
画質調整	▶	色合い
チャンネルスキャン		コントラスト
基本設定		輝度
		彩度
		初期値に戻す

【▶】を押すと画面が明るくなり、【◀】を押すと暗くなります。

・彩度（鮮やかさ）


「画質調整」-「彩度」を選んで【決定】を押し、彩度を変更する

消音		
音声切替	▶	
ライン切替	▶	
画質調整	▶	色合い
チャンネルスキャン		コントラスト
基本設定		輝度
		彩度
		初期値に戻す

【▶】を押すと色が濃くなり、【◀】を押すと色が淡くなります。

- ・ 初期値に戻す

「画質調整」-「初期値に戻す」を選んで、【決定】を押し、初期値に戻す

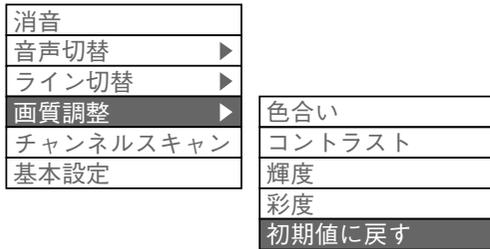

画質をご購入時の設定に戻します。

●自動的に電源を切る

「基本設定」-「オートオフタイマー設定」から、自動的に電源を切る時間を選んで【決定】を押します。

10分・30分・60分・120分後に電源を切ることができます。

解除したいときには「オートオフタイマー解除」を選びます。

●バッテリー残量を確認する (LaVie Tのみ)

「基本設定」-「バッテリー残量表示」を選んで【決定】を押すと、バッテリーの残量が表示されます。

またバッテリーの残量が少なくなると次のようになります。

- ・ バッテリー残量が10%以下のとき

「バッテリー残量低下 電源に切り替えてください」と表示されます。パソコンにACアダプタを接続してお使いください。

- ・ バッテリー残量が5%以下のとき

「バッテリー切れ インスタントオンを終了します」と表示され、シャットダウンします。

●アップデートする

「基本設定」-「アップデート」からインスタント機能アップデートモジュールをインストールし、インスタント機能のバージョンが新しいものにします。

NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)に、新しいバージョンのアップデートモジュールがあったときにこのメニューを使います。

インストール手順について詳しくは、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)をご覧ください。

アップデートファイルがなかったり、最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合は、「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。【決定】を押すとインスタント機能は元のモードに戻ります。

✔チェック!!

いったんインスタント機能を終了すると、オートオフタイマー設定は無効になります。インスタント機能を終了した場合は、もう一度セットアップメニューで設定を行ってください。

●バージョン情報を確認する

「基本設定」-「バージョン情報」を選んで【▶】を押すと、現在のバージョンが表示されます。

PART

3

インスタント機能でDVD-Videoを見る

DVD-Video を見る


インスタントDVDモードでDVD-Videoを見る方法について説明しています。

チェック!!

- ・ インスタントDVDモードでは、メディアへの書き込みを行うことはできません。
- ・ インスタント機能の使用中は、ワンタッチスタートボタンを使用することはできません。

DVD-Video を見るときに使用するボタン


● リモコン

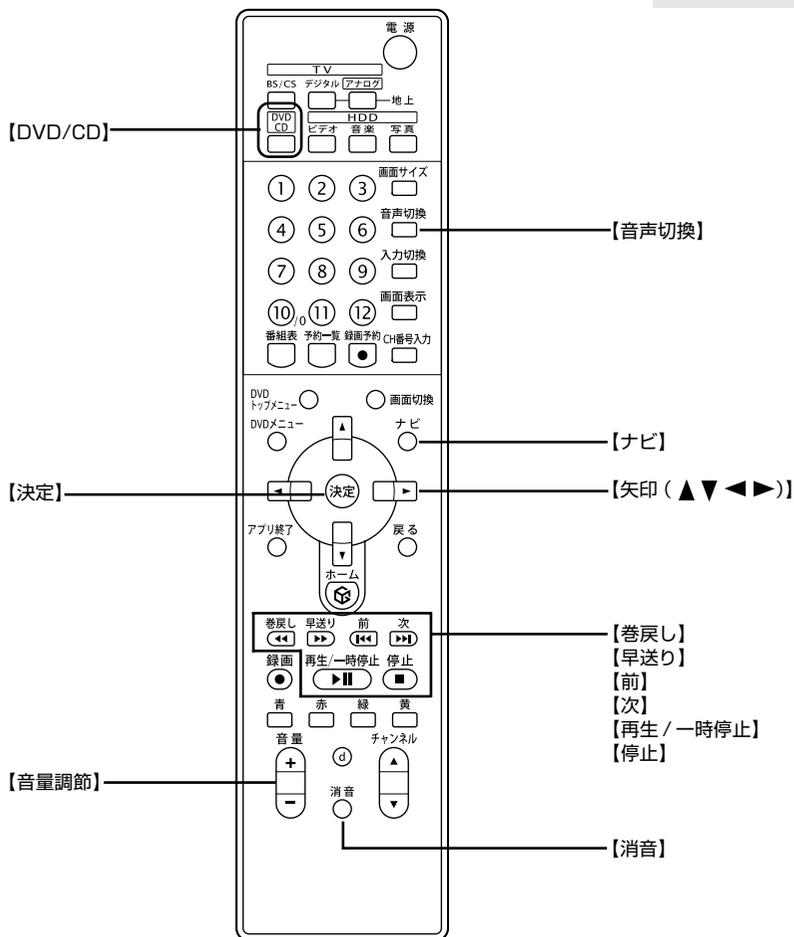


機能	使用するボタン	機能の説明
インスタントモードの起動	【DVD/CD】	DVD-VideoをセットするとインスタントDVDモードが起動します。
巻戻し	【  】	再生中の映像を巻き戻します。巻き戻し中にボタンを押すたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
早送り	【  】	再生中の映像を早送りします。早送り中にボタンを押すたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、早送り速度が変わります。
再生/一時停止	【  】	DVDの再生と、再生中の映像を一時停止します。
停止	【  】	再生中の映像を停止します。
前のチャプターに戻る	【  】	1回押すと、1つ前のチャプターに戻ります。
次のチャプターに進む	【  】	1回押すと、次のチャプターに移動します。
音量の調節	【音量調節】	【+】と【-】を押して音量を調節します。
消音	【消音】	音声が消えます。もう1度押すと、音声が聞こえるようになります。
再生音声の切り換え	【音声切換】	再生するDVDに複数の音声の設定されている場合、再生する音声を変更することができます。

● VALUESTAR S

CD/DVD プレーヤーボタン 【ボリューム】

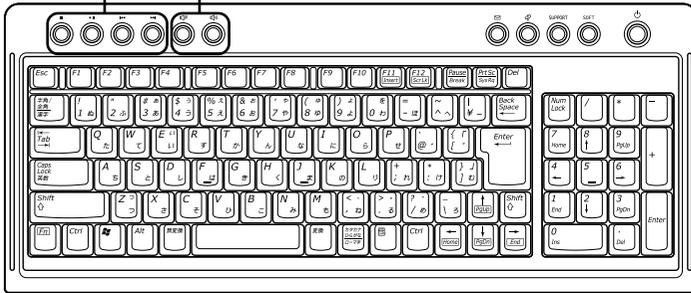

機能	使用するボタン	機能の説明
再生 / 一時停止	▶	DVDの再生と、再生中の映像を一時停止します。
停止	■	再生中の映像を停止します。
前のチャプターに戻る	◀◀	1回押すと、1つ前のチャプターに戻ります。
次のチャプターに進む	▶▶	1回押すと、次のチャプターに移動します。
巻戻し	◀◀	押し続けると、再生中の映像を巻き戻します。巻き戻し中に長押ししなおすたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に巻き戻し速度が変わります。
早送り	▶▶	押し続けると、再生中の映像を早送りします。早送り中に長押ししなおすたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に早送り速度が変わります。
音量の調節	【ボリューム】	音量を調節します。 詳しくは、「音量を調節する」(p.30) をご覧ください。

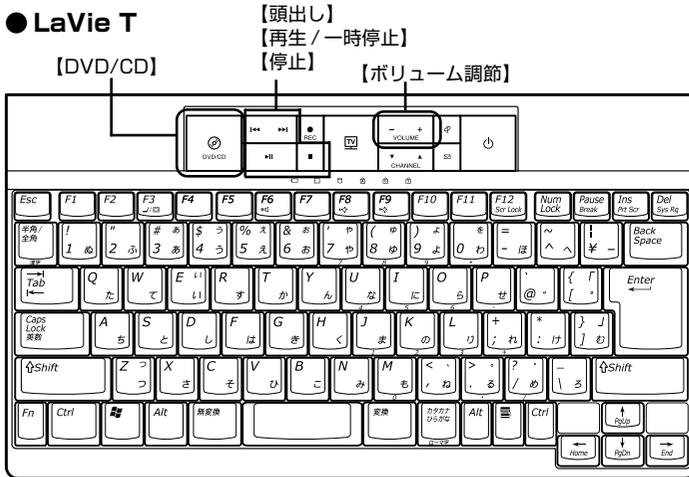

機能	使用するボタン	機能の説明
インスタントモードの起動	【DVD/CD】	DVD-VideoをセットするとインスタントDVDモードが起動します。
再生 / 一時停止	【▶ 】	DVDの再生と、再生中の映像を一時停止します。
停止	【■】	再生中の映像を停止します。
前のチャプターに戻る	【 ◀◀】	1回押すと、1つ前のチャプターに戻ります。
次のチャプターに進む	【▶▶】	1回押すと、次のチャプターに移動します。
巻き戻し	【 ◀◀】	押し続けると、再生中の映像を巻き戻します。巻き戻し中に長押ししなおすたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に巻き戻し速度が変わります。
早送り	【▶▶】	押し続けると、再生中の映像を早送りします。早送り中に長押ししなおすたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に早送り速度が変わります。
音量の調節	【ボリューム調節】	【+】と【-】を押して音量を調節します。


インスタントDVDモードにする

1

このパソコンの電源が切れていることを確認する

2

リモコンの【DVD/CD】を押す



Windowsが起動しているとき、またはスタンバイ状態のときに、リモコンの【DVD/CD】を押しても、インスタント機能は起動しません。


画面には「メディアを挿入してください」と表示されます。

DVD-Videoがセットされた状態では、「DVDプレーヤ」と表示された後、DVDのタイトル画面が表示されます。



ポイント


LaVie Tでは、【DVD/CD】でも同じ動作になります。

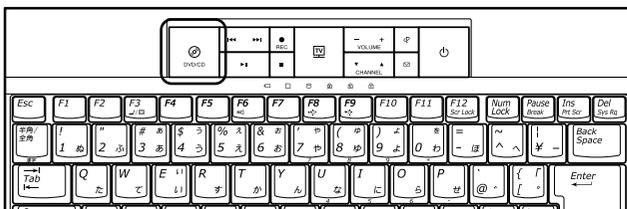

3

DVD-Video をセットする

画面左上に「DVD プレーヤ」と表示され、インスタントDVDモードが起動します。

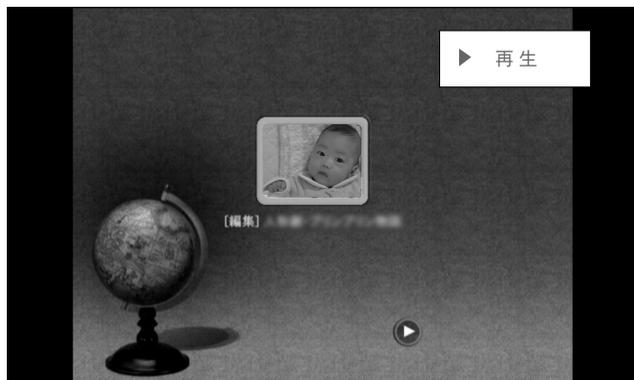

DVD-Video が再生されます。

こんなときは



DVD-Videoのタイトルメニューが表示されたときは

DVD-Videoによっては、タイトルメニューが表示される場合があります。

メニューはDVD-Videoにより異なります。

【矢印(▲▼◀▶)】でメニューを選び、【決定】で決定して操作を選ぶことができます。



Windowsでタイマ予約を行っているときは

Windowsでテレビ予約や「目覚まし時計」、「自動メール受信ユーティリティ」などのタイマ機能を使っている場合は、予約時間の10分前になると「Windows上で予約したタイマの時刻が近づいています。インスタントオンを終了しますか?」というメッセージが表示されます。

タイマ予約を実行する場合は「はい」を選んで【決定】を押してください。予約をキャンセルしてインスタント機能の利用を続ける場合は「いいえ」を選んで【決定】を押してください。どちらも選択しなかった場合は、約60秒後に自動的に「はい」が選択され、インスタント機能を終了します。

✓チェック!!

- ・このパソコンでは、リージョンコード(国別地域番号)が2またはフリーに設定されているDVD-Videoのみ再生することができます。
- ・対応していないメディアをセットすると「対応していないメディアです」と表示されます。

📖参照

再生できるDVDの種類→「インスタントDVDモードを利用するときの注意」(p.32)

DVD-Videoによっては、メニュー画面などが表示されることがあります。

✓チェック!!


- ・タイマ予約の時間が近づいているときにインスタント機能を起動した場合は、このメッセージは表示されることがあります。インスタント機能の利用中にタイマ予約を実行させたい場合は、予約時間の30分以上前からインスタント機能を起動しておいてください。
- ・休止状態からインスタント機能を起動しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。
- ・「いいえ」を選ぶとWindowsで設定したタイマ予約はすべてキャンセルされます。複数のタイマ予約を設定していて、次の予約を有効にしたい場合は、Windowsを再起動してください。

DVDを再生する

1

再生/一時停止
【▶||】を押す

DVDが再生されます。

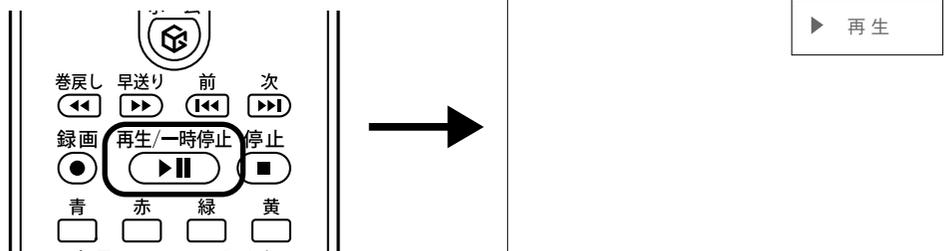


再生中に【再生/一時停止】を押すと一時停止します。もう一度ボタンを押すと再生をはじめます。

●巻き戻しをする

【◀◀】を押すと、再生中の映像を巻き戻します。

巻き戻し中にボタンを押すたびに、2倍速、8倍速、30倍速、通常の再生に切り換わります。

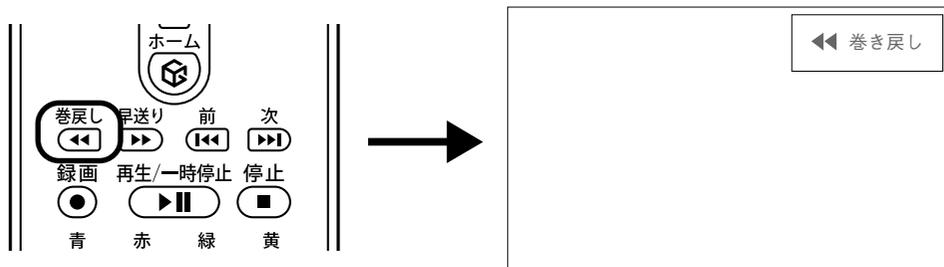


✔チェック!!

2倍速、8倍速、30倍速では、音声は再生されません。

●早送りをする

【▶▶】を押すと、再生中の映像を早送りします。

早送り中にボタンを押すたびに、2倍速、8倍速、30倍速、通常の再生に切り換わります。

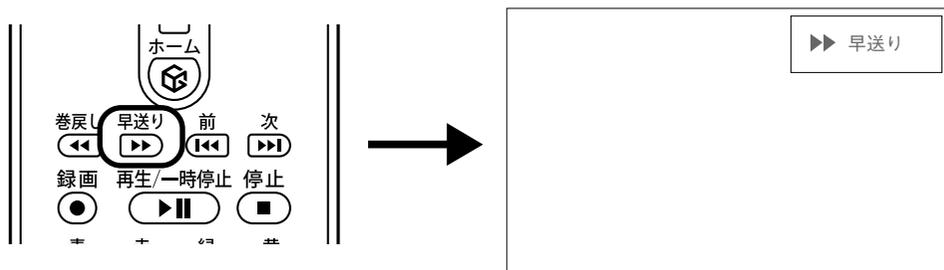


✔チェック!!

8倍速、30倍速では、音声は再生されません。

●再生を止める

【】を押すと、再生中の映像を停止します。



●チャプターを変更する


【】を押すと、1つ前のチャプターに戻ります。

【】を押すと、次のチャプターに進みます。




ポイント

VALUESTAR Sでは、キーボードのCD/DVD プレーヤーボタンでもDVDの再生、チャプターの変更、巻き戻し、早送り、停止ができます。


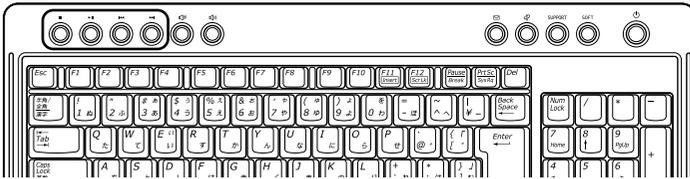


LaVie Tでは、【】、【】、【】でもDVDの再生、チャプターの変更、巻き戻し、早送り、停止ができます。


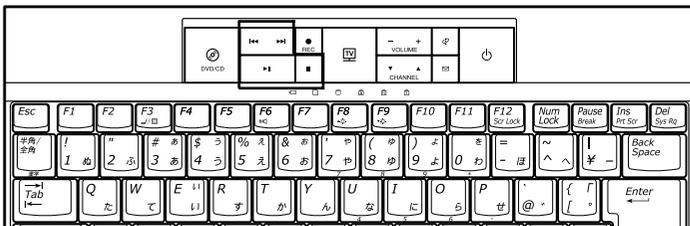


音量を調節する

【+】を押すと音量が大きくなります。

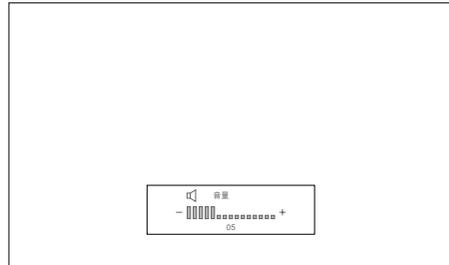

【-】を押すと音量が小さくなります。

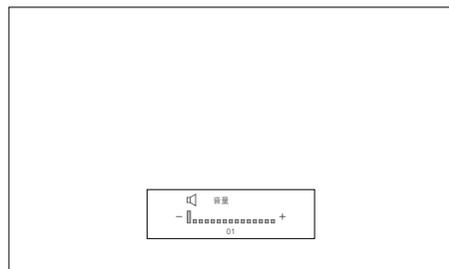


ポイント

VALUESTAR Sでは、キーボードの【ボリューム】でも音量を調節できます。




LaVie Tでは、【ボリューム調節】でも音量を調節できます。

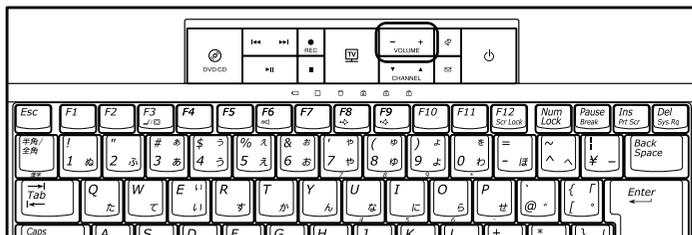


●音を消したいとき

【消音】を押すと音を消すことができます。
電話がかかってきたときなどに利用します。
もう一度押すと元の音量に戻ります。

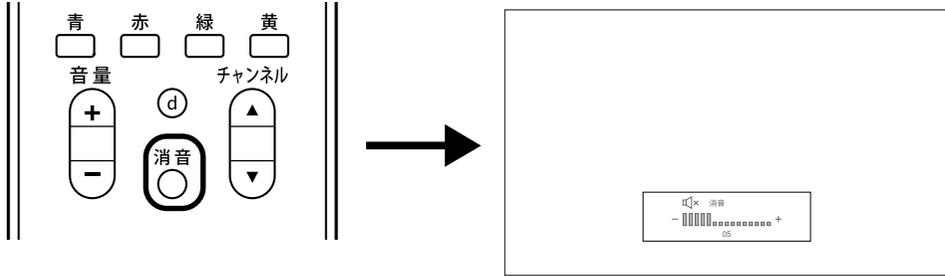

再生する音声を切り換える

再生するDVDに複数の音声設定されている場合、【音声切換】を押すと、再生する音声を変更できます。

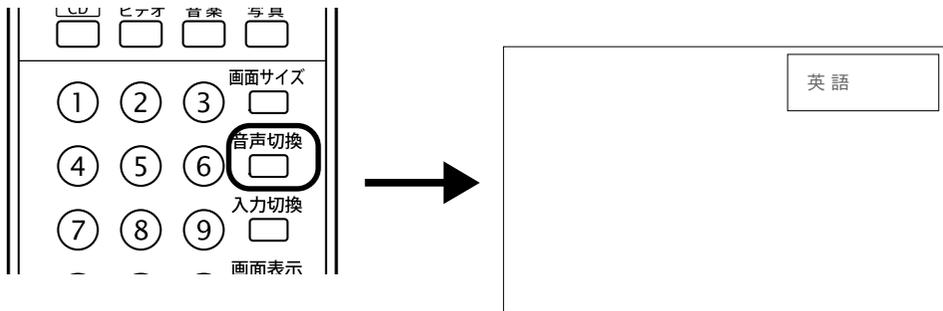

✔チェック!


DVD-Videoによっては、音声の切り換えができない場合があります。その場合はDVDのタイトルメニューから切り換えてください。

DVDプレーヤを終了する

1 【電源】を押す

画面に「電源オフ」と表示されてインスタントDVDモードが終了します。


●リモコン

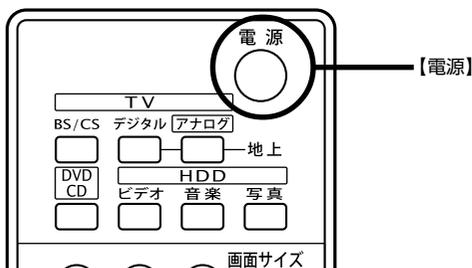


Windowsが休止状態のときにインスタント機能を使用していた場合は、インスタント機能を終了すると、Windowsは休止状態に戻ります。

リモコンの【アプリ終了】を押してもインスタントDVDモードが終了します。

● VALUESTAR S

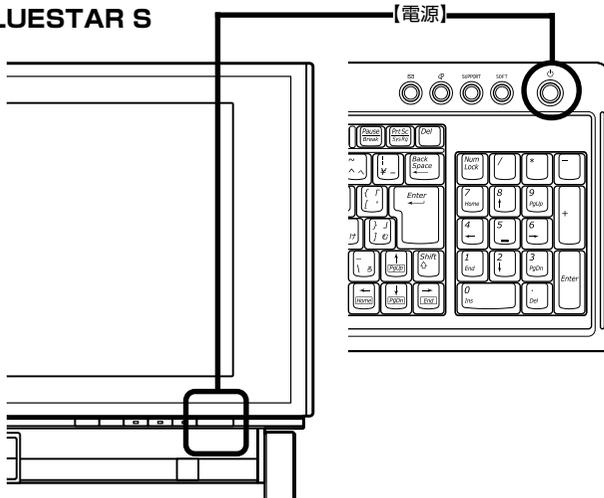

● LaVie T

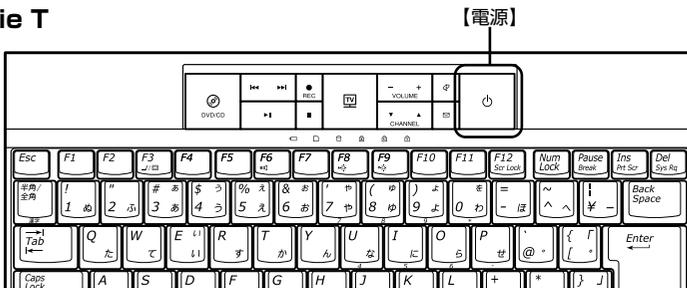

インスタントDVDモードを利用するときの注意

- ・セットしたDVDを取り出すには、インスタントDVDモードを終了する前に取り出してください。
- ・インスタントDVDモードでは、市販のDVDビデオおよびDVDビデオフォーマットで作成されたDVD-ROM、DVD-R/RWのみ再生可能です。
- ・VideoCDには対応していません。
- ・マルチ音声カラオケDVD（「音声トラック1」に、ステレオカラオケ音源とメロディ、ボーカルをそれぞれ独立して収録したものなど）では、ボーカルなしの設定にすることはできません。

また、このパソコンでは、次のようなDVDは使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因となる場合があります。

- ・ 名刺型、星型などの円形ではない、異型ディスク
- ・ 厚さが薄いDVD
- ・ 規格外に容量の大きな書き込み媒体 など
- ・ 8cmのDVD
- ・ このパソコンでは、リージョンコード（国別地域番号）が2またはフリーに設定されているDVD-Videoディスクのみ再生することができます。

📖 参照

DVDのセットのしかた、取り出し方
→『準備と設定』第4章の「CD-ROMやDVDの扱い方」

対応していないリージョンコードのDVDをセットすると、「リージョンが異なるので再生できません」と表示されます。

セットアップメニュー で操作・設定する

セットアップメニューでは、より細かい操作・設定ができます。

セットアップメニューからできる操作・設定

項目	設定	説明
ルートメニュー	—	ルートメニューを表示します。
再生	—	DVDの再生を行います。
一時停止	—	再生中の映像を一時停止します。
停止	—	プレーヤの動作を停止します。
早送り	—	再生中の映像を早送りします。早送り中に「早送り」を選択すると、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、早送り速度がかわります。
巻き戻し	—	再生中の映像を巻き戻しします。巻き戻し中に「巻き戻し」を選択すると、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、巻き戻し速度がかわります。
次のチャプター	—	次のチャプターに移動します。
前のチャプター	—	1つ前のチャプターに戻ります。
消音	—	音声が消えます。もう一度選択すると音声が聞こえるようになります。
音声	再生可能な音声	再生するDVDに複数の音声の設定されている場合、再生する音声を変更することができます。
字幕	字幕なし	字幕を非表示にします。
	表示可能な言語	再生するDVDに字幕が設定されている場合、字幕を切り換えることができます。
アングル	アングル 1～8	再生するDVDに変更可能なアングルが設定されている場合、アングルを切り換えることができます。
画質調整	色合い	色の濃さなどの、色合いの設定をします。
	コントラスト	コントラストの設定をします。
	輝度	画面の輝度の設定をします。
	彩度	画面の彩度の設定をします。
	初期値に戻す	画質を購入時の設定に戻します。
アナログスピーカ	オン	アナログスピーカをオンにします。
	オフ	アナログスピーカをオフにします。
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	バッテリー残量表示	バッテリーの残量を表示します(LaVie Tのみ)。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。

セットアップメニューを操作する



1

インスタントDVDモードにする

2

【ナビ】を押す

セットアップメニューが表示されます。

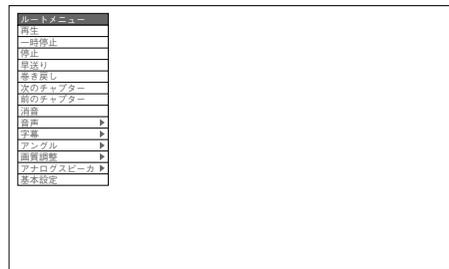

3

【矢印(▲▼◀▶)】で項目や設定を選び、【決定】を押して決定する

セットアップメニューが表示されているときに表示されているセットアップメニューを終了するには、リモコンの【ナビ】を押します。

まず、このパソコンの電源が切れているときや Windows が休止状態のときにリモコンの【DVD/CD】を押します。画面には「メディアを挿入してください」と表示されます。DVD-Video をセットすると、インスタントDVDモードになります。

Windowsが起動しているとき、またはスタンバイ状態のときに、リモコンの【DVD/CD】を押しても、インスタント機能は起動しません。

キーボードの【 (アプリケーション)】を押してもセットアップメニューの表示・終了ができます。また、キーボードの【↑】【↓】【←】【→】を押してセットアップメニューの項目や設定を選び、【Enter】を押して決定することもできます。

セットアップメニューでDVDプレーヤを操作・設定する


ここではセットアップメニューをリモコンで操作します。セットアップメニューはキーボードでも操作できます。

●基本的な操作をする

再生、一時停止、巻き戻し、早送り、停止、チャプターの移動、消音、音声切換などセットアップメニューからできます。

●字幕を表示する

再生するDVDに字幕が設定されている場合、セットアップメニューの「字幕」から表示可能な言語を選んで【決定】を押すと、DVDの字幕を表示します。

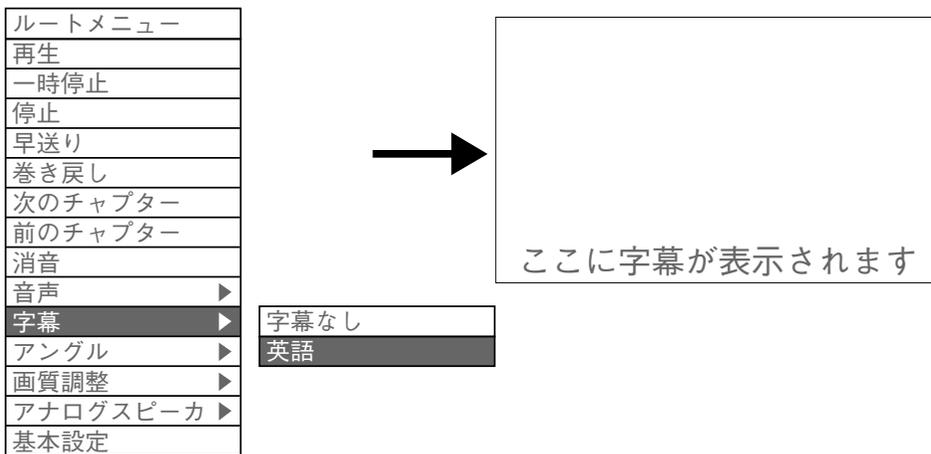


字幕を表示しない場合は、セットアップメニューの「字幕」-「字幕なし」を選びます。

✔チェック!!

DVDタイトルによっては、字幕の切り換えができない場合があります。その場合はDVDのタイトルメニューから切り換えてください。

●アングルを変える

再生するDVDにアングルが設定されている場合、セットアップメニューの「アングル」から表示可能なアングルを選んで【決定】を押すとアングルの一覧が表示されます。

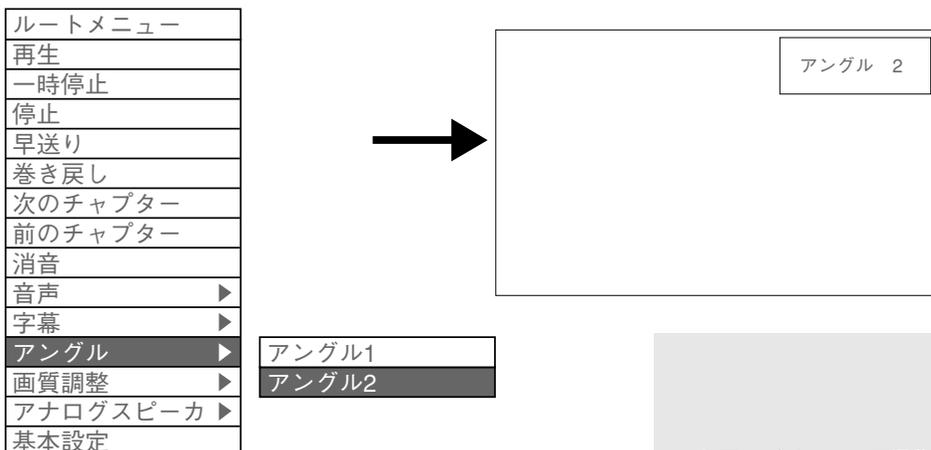

●画質を調整する

・色合い

「画質調整」-「色合い」を選んで【**決定**】を押し、色合いを変更する

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	
音声 ▶	色合い
字幕 ▶	コントラスト
アングル ▶	輝度
画質調整 ▶	彩度
アナログスピーカ ▶	初期値に戻す
基本設定	

【◀】を押すと緑の色合いが強くなり、【▶】を押すと赤の色合いが強くなります。

・コントラスト

「画質調整」-「コントラスト」を選んで【**決定**】を押し、コントラストを変更する

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	
音声 ▶	色合い
字幕 ▶	コントラスト
アングル ▶	輝度
画質調整 ▶	彩度
アナログスピーカ ▶	初期値に戻す
基本設定	

画面の濃淡を強調します。

【▶】を押すと画面がくっきりし、【◀】を押すとやわらかくなります。

・輝度（明るさ）

「画質調整」-「輝度」を選んで【決定】を押し、輝度を変更する

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	色合い
音声 ▶	コントラスト
字幕 ▶	輝度
アングル ▶	彩度
画質調整 ▶	初期値に戻す
アナログスピーカ ▶	
基本設定	

【▶】を押すと画面が明るくなり、【◀】を押すと暗くなります。

・彩度（鮮やかさ）

「画質調整」-「彩度」を選んで【決定】を押し、彩度を変更する

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	色合い
音声 ▶	コントラスト
字幕 ▶	輝度
アングル ▶	彩度
画質調整 ▶	初期値に戻す
アナログスピーカ ▶	
基本設定	

【▶】を押すと色が濃くなり、【◀】を押すと色が淡くなります。

・初期値に戻す

「画質調整」-「初期値に戻す」を選んで、【決定】を押し、初期値に戻す

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	色合い
音声 ▶	コントラスト
字幕 ▶	輝度
アングル ▶	彩度
画質調整 ▶	初期値に戻す
アナログスピーカ ▶	
基本設定	

画質をご購入時の設定に戻します。

●アナログスピーカのオン/オフを切り換える

内蔵スピーカのオン/オフを切り換えることができます。

・アナログスピーカをオフにする

「アナログスピーカ」-「オフ」を選んで【決定】を押すと、内蔵およびラインアウトのスピーカやヘッドフォンからは音が出なくなります。

5.1チャンネルのデジタル出力を利用する場合は、「オフ」を選んでください。なお、DTS (Digital Theater Systems) はサポートしていません。

・アナログスピーカをオンにする

「アナログスピーカ」-「オン」を選んで【決定】を押すと、内蔵およびラインアウトのスピーカやヘッドフォンから音が出ます。

●自動的に電源を切る

「基本設定」-「オートオフタイマー設定」から、自動的に電源を切る時間を選んで【決定】を押します。

10分・30分・60分・120分後に電源を切ることができます。

解除したいときには「オートオフタイマー解除」を選びます。

✔チェック!!

いったんインスタント機能を終了すると、オートオフタイマー設定は無効になります。インスタント機能を終了した場合は、もう一度セットアップメニューで設定を行ってください。

●バッテリー残量を確認する (LaVie Tのみ)

「基本設定」-「バッテリー残量表示」を選んで【**決定**】を押すと、バッテリーの残量が表示されます。

またバッテリーの残量が少なくなると次のようになります。

- ・バッテリー残量が10%以下のとき

「バッテリー残量低下 電源に切り替えてください」と表示されます。パソコンにACアダプタを接続してお使いください。

- ・バッテリー残量が5%以下のとき

「バッテリー切れ インスタントオンを終了します」と表示され、シャットダウンします。

●アップデートする

「基本設定」-「アップデート」からインスタント機能アップデートモジュールをインストールし、インスタント機能のバージョンが新しいものにします。

NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)に、新しいバージョンのアップデートモジュールがあったときにこのメニューを使います。

インストール手順について詳しくは、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)をご覧ください。

アップデートファイルがなかったり、最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合は、「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。【**決定**】を押すとインスタント機能は元のモードに戻ります。

●バージョン情報を確認する

「基本設定」-「バージョン情報」を選んで【**▶**】を押すと、現在のバージョンが表示されます。



P A R T

4

インスタント機能で音楽CDを聴く

音楽CDを聴く


インスタントCDモードで音楽CDを聴く方法について説明しています。

✓チェック!!

- ・ インスタントCDモードでは、メディアへの書き込みを行うことはできません。
- ・ インスタント機能の使用中は、ワンタッチスタートボタンを使用することはできません。

音楽CDを聴くときに使用するボタン

●リモコン

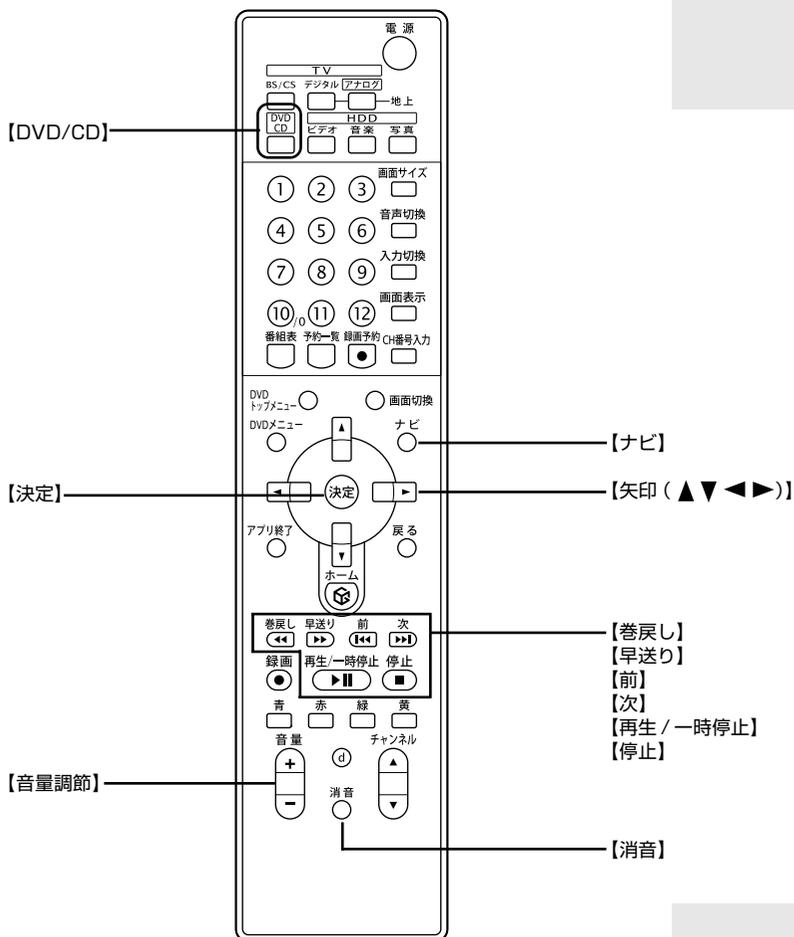


機能	使用するボタン	機能の説明
インスタントモードの起動	【DVD/CD】	音楽CDをセットするとインスタントCDモードが起動します。
巻戻し	【  】	再生中の音楽を巻き戻します。巻き戻し中にボタンを押すたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
早送り	【  】	再生中の音楽を早送りします。早送り中にボタンを押すたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、早送り速度が変わります。
再生/一時停止	【再生/一時停止  】	音楽の再生と、再生中の音楽を一時停止します。
停止	【  】	再生中の音楽を停止します。
前のトラックに戻る	【  】	1回押すと、1つ前の曲に戻ります。
次のトラックに進む	【  】	1回押すと、次の曲に移動します。
音量の調節	【音量調節】	【+】と【-】を押して音量を調節します。
消音	【消音】	【消音】を押すと、音声が消えます。もう1度押すと、音声が聞こえるようになります。

● VALUESTAR S

CD/DVD プレーヤボタン

【ボリューム】

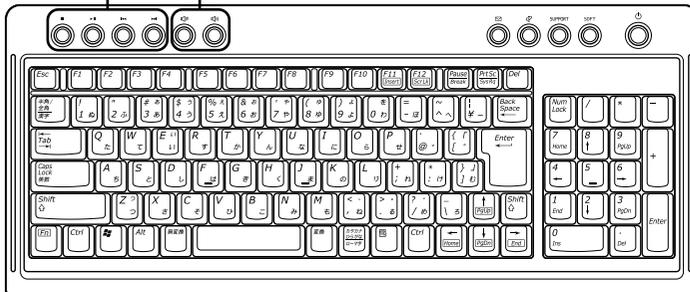

機能	使用するボタン	機能の説明
再生 / 一時停止	【▶ 】	音楽の再生と、再生中の音楽を一時停止します。
停止	【■】	再生中の音楽を停止します。
前のトラックに戻る	【 ◀◀】	1 回押すと、1 つ前の曲に戻ります。
次のトラックに進む	【▶▶】	1 回押すと、次の曲に移動します。
巻戻し	【 ◀◀】	押し続けると、再生中の音楽を巻き戻します。巻き戻し中に長押ししなおすたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に巻き戻し速度が変わります。
早送り	【▶▶】	押し続けると、再生中の音楽を早送りします。早送り中に長押ししなおすたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に早送り速度が変わります。
音量の調節	【ボリューム】	音量を調節します。 詳しくは、「音量を調節する」(p.51) をご覧ください。



機能	使用するボタン	機能の説明
インスタントモードの起動	[DVD/CD]	音楽CDをセットするとインスタントCDモードが起動します。
再生 / 一時停止	[▶]	音楽の再生と、再生中の音楽を一時停止します。
停止	[■]	再生中の音楽を停止します。
前のトラックに戻る	[◀◀]	1回押すと、1つ前の曲に戻ります。
次のトラックに進む	[▶▶]	1回押すと、次の曲に移動します。
巻戻し	[◀◀]	押し続けると、再生中の音楽を巻き戻します。巻き戻し中に長押ししなおすたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に巻き戻し速度が変わります。
早送り	[▶▶]	押し続けると、再生中の音楽を早送りします。早送り中に長押ししなおすたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に早送り速度が変わります。
音量の調節	[ボリューム調節]	[+]と[-]を押して音量を調節します。


インスタントCDモードにする

1

このパソコンの電源が切れていることを確認する

2

リモコンの【DVD/CD】を押す

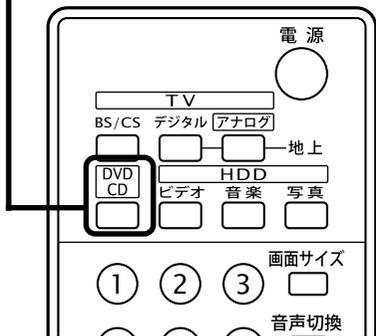

Windowsが起動しているとき、またはスタンバイ状態のときに、リモコンの【DVD/CD】を押しても、インスタント機能は起動しません。

画面には「メディアを挿入してください」と表示されます。


音楽CDがセットされた状態では、自動的に音楽CDの再生が始まります。

再生が始まらない場合は【再生/一時停止】を押してください。




ポイント

LaVie Tでは、【DVD/CD】でも同じ動作になります。

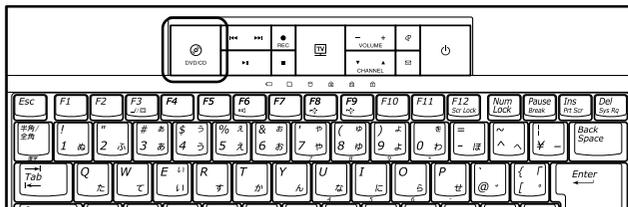

3

音楽 CD をセットする

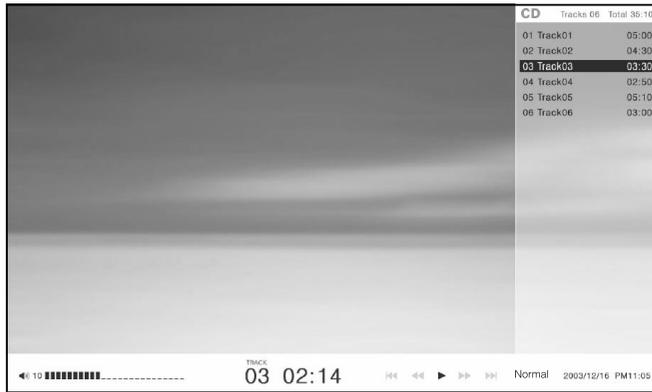

音楽 CD が再生されます。

こんなときは



Windows でタイマ予約を行っているときは

Windows でテレビ予約や「目覚まし時計」、「自動メール受信ユーティリティ」などのタイマ機能を使っている場合は、予約時間の10分前になると「Windows上で予約したタイマの時刻が近づいています。インスタントオンを終了しますか?」というメッセージが表示されます。タイマ予約を実行する場合は「はい」を選んで【決定】を押してください。予約をキャンセルしてインスタント機能の利用を続ける場合は「いいえ」を選んで【決定】を押してください。

どちらも選択しなかった場合は、約60秒後に自動的に「はい」が選択され、インスタント機能を終了します。

✓チェック!!

- ・このパソコンでは、音楽CDのデジタル再生のみサポートしています。アナログ再生はサポートしていません。
- ・対応していないメディアをセットすると、「対応していないメディアです。」と表示されます。


📖参照

再生できるCDの種類→「インスタントCDモードを利用するときの注意」(p.53)

✓チェック!!

- ・タイマ予約の時間が近づいているときにインスタント機能を起動した場合は、このメッセージは表示されることがあります。インスタント機能の利用中にタイマ予約を実行させたい場合は、予約時間の30分以上前からインスタント機能を起動しておいてください。
- ・休止状態からインスタント機能を起動しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。
- ・「いいえ」を選ぶとWindowsで設定したタイマ予約はすべてキャンセルされます。複数のタイマ予約を設定していて、次の予約を有効にしたい場合は、Windowsを再起動してください。

● CD プレーヤーの画面

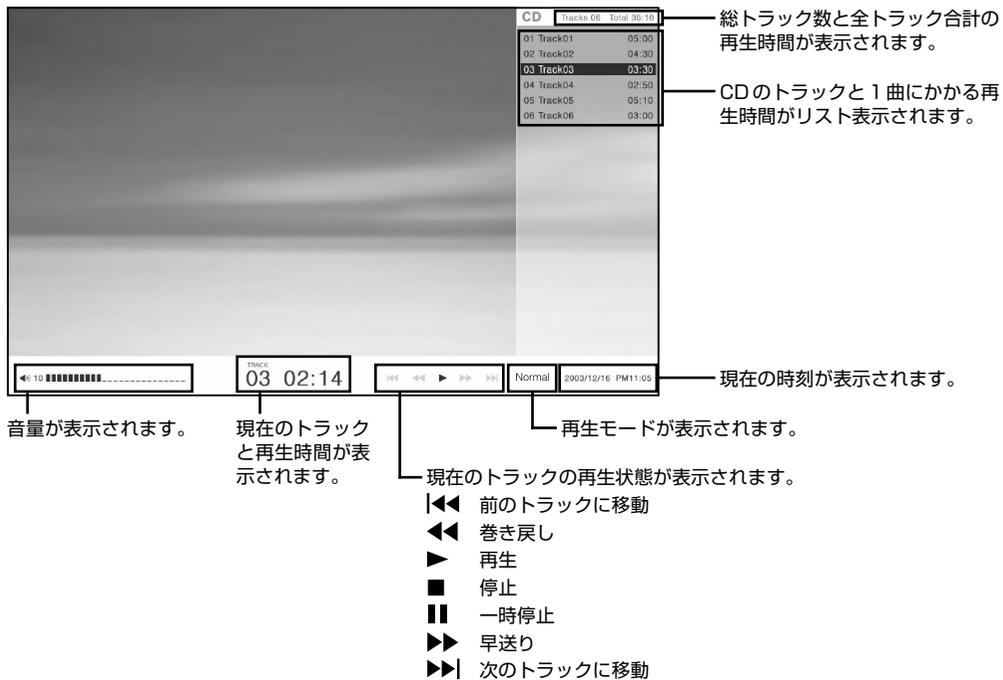

音楽 CD を再生する

1

【再生/一時停止】を押す

音楽 CD が再生されます。



再生中に【再生/一時停止】を押すと一時停止します。もう一度ボタンを押すと再生をはじめます。

●巻き戻しをする

【巻戻し】を押すと、再生中のトラックを巻き戻します。

巻き戻し中にボタンを押すたびに、2 倍速、8 倍速、30 倍速、通常の再生に切り換わります。



✔チェック!!

8 倍速、30 倍速では、音声は再生されません。

●早送りをする

【早送り】を押すと、再生中のトラックを早送りします。

早送り中にボタンを押すたびに、2 倍速、8 倍速、30 倍速、通常の再生に切り換わります。




✔チェック!!

8 倍速、30 倍速では、音声は再生されません。

●再生を止めるとき

【 停止】を押すと、再生中のトラックを停止します。



●トラックを変更するとき

【 前】を押すと、1つ前のトラックに戻ります。

【 次】を押すと、次のトラックに進みます。


●チェック!!

曲の停止中にトラックを移動するときは、リモコンの【矢印キー(▲▼)】で操作できます。




ポイント

VALUESTAR S では、キーボードの CD/DVD プレーヤボタンでも音楽 CD の再生、トラックの変更、巻き戻し、早送り、停止ができます。

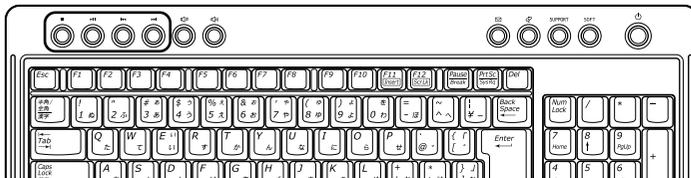


LaVie T では、【頭出し】、【再生/一時停止】、【停止】でも音楽 CD の再生、トラックの変更、巻き戻し、早送り、停止ができます。

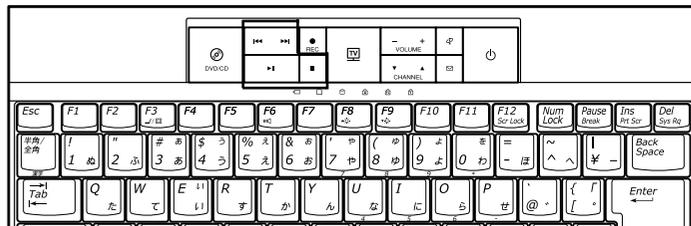


音量を調節する


【+】を押すと音量が大きくなります。




【-】を押すと音量が小さくなります。



VALUESTAR S では、キーボードの【ボリューム】でも音量を調節できます。

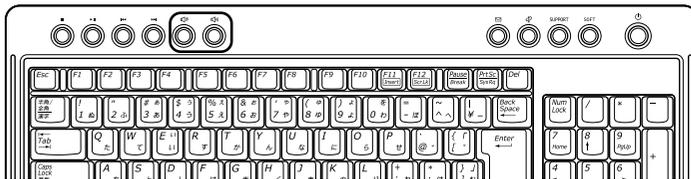


LaVie T では、【ボリューム調節】でも音量を調節できます。

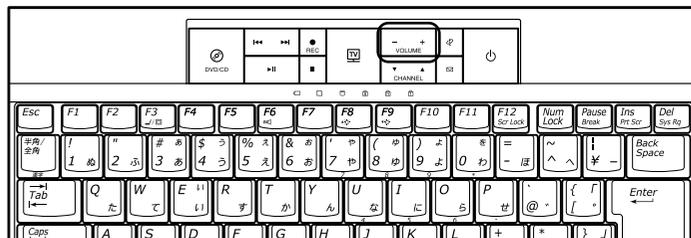

●音を消したいとき

【消音】を押すと音を消すことができます。
電話がかかってきたときなどに利用します。
もう一度押すと元の音量に戻ります。




CD プレーヤを終了する

1


【電源】を押す

画面に「電源オフ」と表示されてインスタント CD モードが終了します。

●リモコン

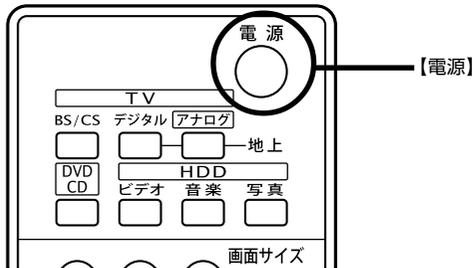


● VALUESTAR S

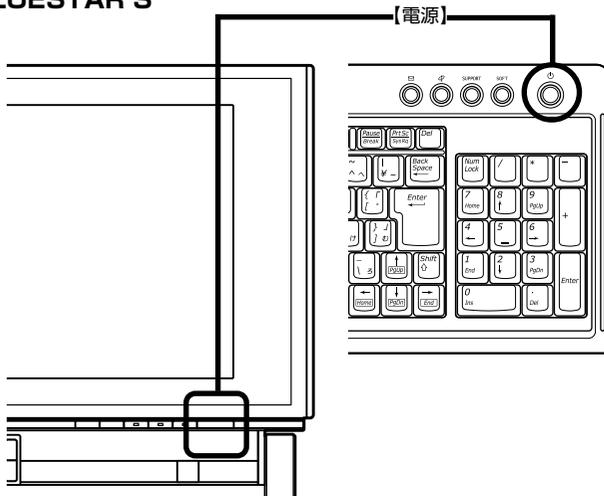

Windows が休止状態のときにインスタント機能を使用していた場合は、インスタント機能を終了すると、Windows は休止状態に戻ります。

リモコンの【アプリ終了】を押してもインスタント CD モードが終了しません。

● LaVie T

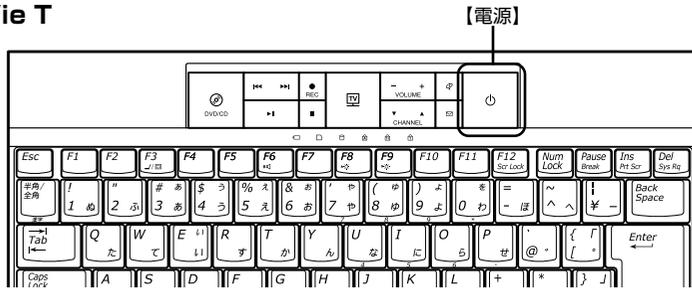

インスタントCDモードを利用するときの注意

- ・ インスタントCDモードでは、市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAは音楽データのみ再生可能です。
 - ・ MP3の再生には対応していません。
 - ・ フォトCDなど、静止画の再生はできません。
 - ・ このパソコンでは、次のようなCDは使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因となる場合があります。
 - ・ 名刺型、星型などの円形ではない、異型ディスク
 - ・ 厚さが薄いCD
 - ・ 規格外に容量の大きな書き込み媒体など
- また、コピーコントロールCDなど、CD (Compact Disc) 規格に準拠しない特殊なディスクには対応していません。
- ・ このパソコンで音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの規格準拠を示す  マークの入ったディスクを使用してください。
 - ・ セットしたCDを取り出すには、インスタントCDモードを終了する前に取り出してください。

参照

CDのセットのしかた、取り出し方→
『準備と設定』第4章の「CD-ROMや
DVDの扱い方」

セットアップメニュー で操作・設定する

セットアップメニューでは、より細かい操作・設定ができます。

セットアップメニューからできる操作・設定

項目	設定	説明
再生	—	音楽 CD の再生を行います。
一時停止	—	トラックの再生を一時停止します。
停止	—	プレーヤの動作を停止します。
早送り	—	再生中の音楽を早送りします。早送り中に「早送り」を選択すると、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度がかわります。
巻き戻し	—	再生中の音楽を巻き戻しします。巻き戻し中に「巻き戻し」を選択すると、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、巻き戻し速度がかわります。
次の曲	—	次のトラックに移動します。
前の曲	—	1 つ前のトラックに戻ります。
再生モード	ノーマル	ノーマル再生をします。
	1 曲リピート	指定した曲をくり返し再生します。
	全てリピート	トラックすべての曲をくり返し再生します。
	ランダム	トラックの曲をランダムに再生します。
消音	—	音声が消えます。もう一度選択すると音声が聞こえるようになります。
スキン変更	スキン 1 ~ 3	背景 (スキン) を変更します。
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	バッテリー残量表示	バッテリーの残量を表示します (LaVie T のみ)。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。

セットアップメニューを操作する


1

インスタント CD モードにする

2

【ナビ】を押す

セットアップメニューが表示されます。

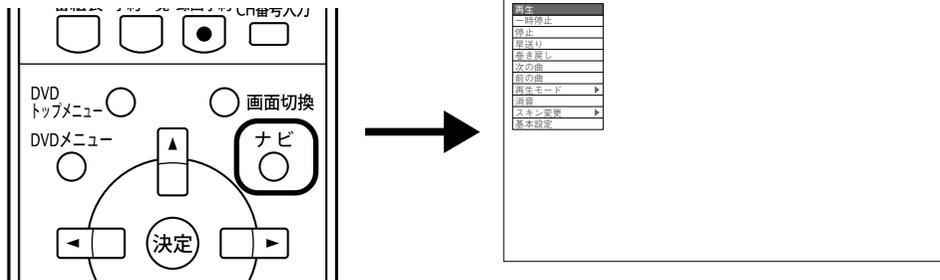

3

【矢印(▲▼◀▶)】で項目や設定を選び、【決定】を押して決定する

セットアップメニューが表示されているときに表示されているセットアップメニューを終了するには、リモコンの【ナビ】を押します。

まず、このパソコンの電源が切れているときや Windows が休止状態のときにリモコンの【DVD/CD】を押します。画面には「メディアを挿入してください」と表示されます。音楽 CD をセットすると、インスタント CD モードになります。

Windows が起動しているとき、またはスタンバイ状態のときに、リモコンの【DVD/CD】を押しても、インスタント機能は起動しません。

キーボードの【 (アプリケーション)】を押してもセットアップメニューの表示・終了ができます。また、キーボードの【↑】【↓】【←】【→】を押してセットアップメニューの項目や設定を選び、【Enter】を押して決定することもできます。

セットアップメニューでCDプレーヤを操作・設定する

ここではセットアップメニューをリモコンで操作します。セットアップメニューはキーボードでも操作できます。

●基本的な操作をする

再生、一時停止、巻き戻し、早送り、停止、トラックの移動、消音、などセットアップメニューからもできます。

●再生モードを切り換える

「再生モード」から再生方法を選んで【Enter】を押すと、再生方法を変更できます。

・「ノーマル」

1 曲目から順番に再生します。

・「1 曲リピート」

指定した曲をくり返し再生します。

・「全てリピート」

すべてのトラックをくり返し再生します。

・「ランダム」

曲の順番をランダムに再生します。

●スキンを変更する

1

スキンを選んで【決定】を押す

「スキンを変更します。」と表示されます。

2

「はい」を選んで【決定】を押す

スキンが変更されます。

●自動的に電源を切る

「基本設定」-「オートオフタイマー設定」から、自動的に電源を切る時間を選んで【決定】を押します。

10分・30分・60分・120分後に電源を切ることができます。

解除したいときには「オートオフタイマー解除」を選びます。

スキンとは、CDプレーヤの外見のことです。

✓チェック!!

いったんインスタント機能を終了すると、オートオフタイマー設定は無効になります。インスタント機能を終了した場合は、もう一度セットアップメニューで設定を行ってください。

●バッテリー残量を確認する (LaVie T のみ)

「基本設定」-「バッテリー残量表示」を選んで【】を押すと、バッテリーの残量が表示されます。

またバッテリーの残量が少なくなると次のようになります。

- ・ バッテリー残量が 10% 以下のとき
「バッテリー残量低下 電源に切り替えてください」と表示されます。パソコンに AC アダプタを接続してお使いください。
- ・ バッテリー残量が 5% 以下のとき
「バッテリー切れ インスタントオンを終了します」と表示され、シャットダウンします。

●アップデートする

「基本設定」-「アップデート」からインスタント機能アップデートモジュールをインストールし、インスタント機能のバージョンが新しいものにします。

NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)に、新しいバージョンのアップデートモジュールがあったときにこのメニューを使います。

インストール手順について詳しくは、NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)をご覧ください。

アップデートファイルがなかったり、最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合は、「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。【】を押すとインスタント機能は元のモードに戻ります。

●バージョン情報を確認する

「基本設定」-「バージョン情報」を選んで【▶】を押すと、現在のバージョンが表示されます。



PART

5

困ったときの Q&A

困ったときのQ&A

インスタントモードで問題が起きたときは、ここをご覧ください。

音が出ない、音が大きすぎる

☹️ → 😊 音量を調節してください。

リモコンの【音量調節】またはキーボードで音量を調節してください。ミュート（消音）がかかっていると音がでません。リモコンの【消音】を押してミュートを外してください。

テレビが映らない

☹️ → 😊 アンテナは接続されていますか？

アンテナを接続してください。接続については『TVモデルガイド』をご覧ください。

☹️ → 😊 チャンネルは設定されていますか？

インスタントTVモードでテレビ番組を視聴するには、あらかじめSmartVisionのチャンネルを設定する必要があります。設定については『TVモデルガイド』をご覧ください。また、SmartVisionのチャンネル設定を行った後、インスタントTVモードで「チャンネルスキャン」を実行し、SmartVisionと同じチャンネルを設定してください。

☹️ → 😊 ビデオ入力になっていませんか？

リモコンの【入力切換】を押してください。

リモコンを操作しても反応しない、動きが鈍い

☹️ → 😊 電池が消耗していませんか？電池は正しくセットされていますか？

電池の寿命が切れているか、または電池が正しくセットされていない可能性があります。

電池を正しくセットしなおしてください。正しくセットしても改善されない場合は、新しい電池に交換してください。

📖 参照

PART1の「テレビを見る準備をする」(p.4)

📖 参照

電池のセットのしかた → 『準備と設定』第2章の「リモコンを使う準備をする」

-  →  本体から離れて操作していませんか？
リモコンを操作する場所からパソコン本体が離れすぎていると、正しく動かない場合があります。
本体に近づいて操作してください。
-  →  本体の受光部に向けて操作していますか？
リモコンを操作するときには、本体の受光部に向けて操作してください。
-  →  リモコンと本体の受光部の間に信号をさえぎるようなものはありませんか？
本体の受光部とリモコンの間に信号をさえぎるようなものがあると、信号が届かず、操作できない場合があります。
リモコンと本体の間には物を置かないでください。

FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動ができない

-  →  休止状態からインスタント機能を使用しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。
いったんインスタント機能を終了してください。

参照

リモコンの操作できる範囲について
→ 『MediaGarage 操作ガイド』

参照

受光部について →  「サポートナビゲーター」の「パソコン各部の説明」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」



付 録

インスタントモードを切り換える

Windows に切り換える

インスタントモードを終了してから Windows を起動します。

1

【電源】を押す

インスタントモードが終了します。

休止状態でインスタントモードを終了すると、Windows は休止状態に戻ります。

2

もう一度【電源】を押す

Windows が起動します。

パソコンが休止状態の場合は、休止状態から復帰します。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO



* 8 1 0 6 0 1 3 3 6 A *

初版 2004年9月
NEC
853-810601-336-A
Printed in Japan

VALUESTAR LaVie インスタント機能ガイド

このマニュアルは再生紙(古紙率:本文100%)
を使用しています。

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎ウエストタワー)