

■ ソフトウェアをインストールする

注意

- ・ インストールには、本機の組み立て時間を含まずに、約 5 分かかります。
- ・ USB ケーブルは、**手順 9** で接続します。先に接続すると、インストールが正常に終了できなくなりますので、絶対に接続しないでください。
- ・ インストールの最後に、パソコンを再起動します。再起動の画面が表示されるまで、約 1 分かかることがあります。この間は、絶対に何も操作しないでください。操作すると、インストールが正常に終了できなくなることがあります。
- ・ 万一、インストールが失敗してしまった場合には、**SP-P70DLM** フォルダにはいつている「Cleanup.exe」を実行してください。クリーンアップが完了した後、もう一度インストールしてみてください。

1 本機を準備する

本機を、パソコンから USB ケーブルが届く場所に置き、電源を入れておきます。

※ パソコンとの接続は、**手順 9**で行います。まだ接続しないでください。

- 先に接続してしまった・・・【新しいハードウェアの検索ウィザード】画面で、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。本機をパソコンから取り外したあと、**手順 3**に進んでください。


2 Windows を起動する

- 3 ダウンロードして解凍を行った「SP-P70DLM フォルダ」をダブルクリックして開く。
さらに「Setup.exe」をダブルクリックします。
次の画面が表示されます。




4 [次へ]ボタンをクリックする

【フォトイメージングソフトウェアのライセンス条項】の画面が表示されます。

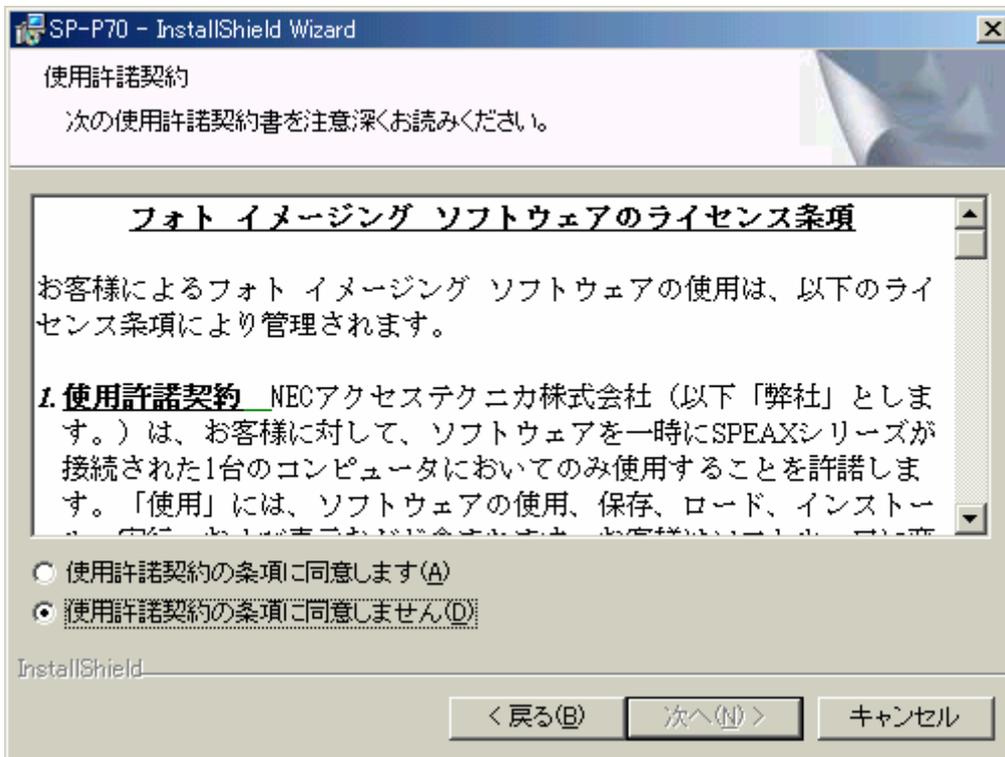


- 5 ライセンス条項をよく読み、同意できる場合は、「使用許諾契約の条項に同意します」をクリックしてチェックを付ける

[次へ]ボタンがクリックできるようになります。

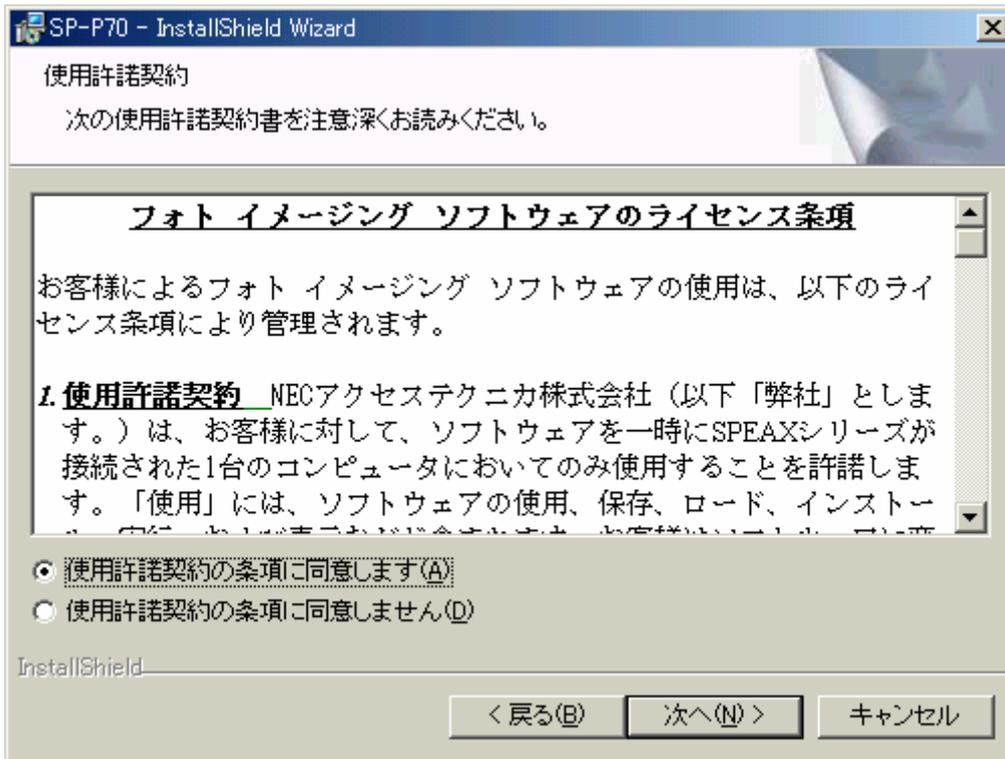


- 6 [次へ]ボタンをクリックする

【インストール先のフォルダの画面】が表示されます。

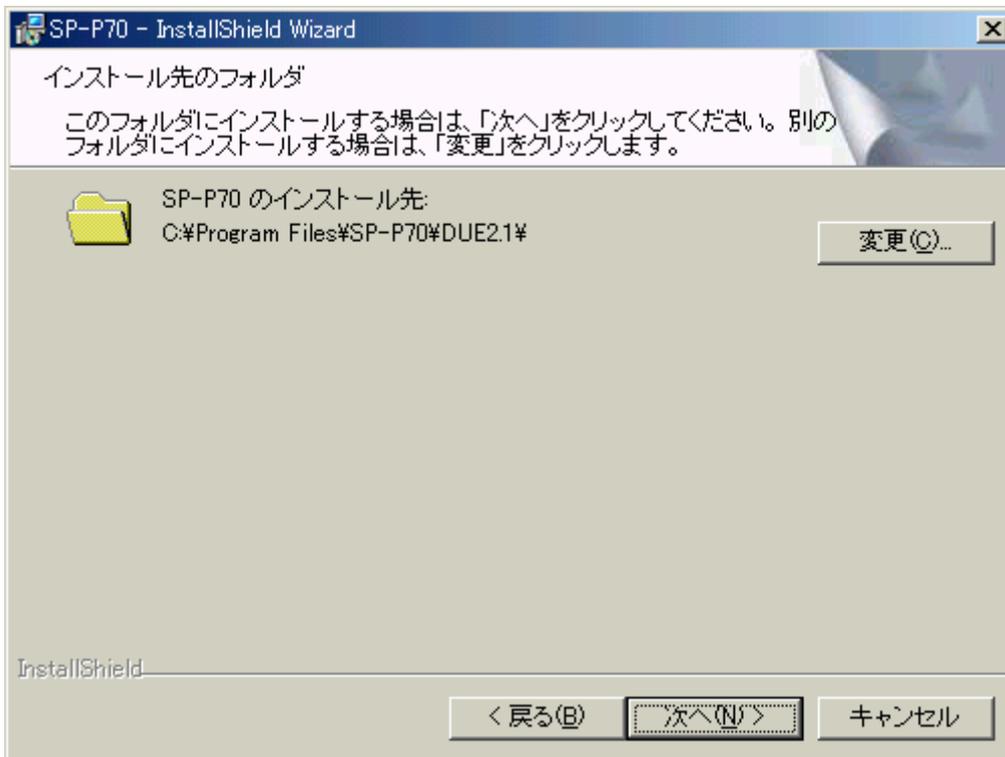

7 [次へ]ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。

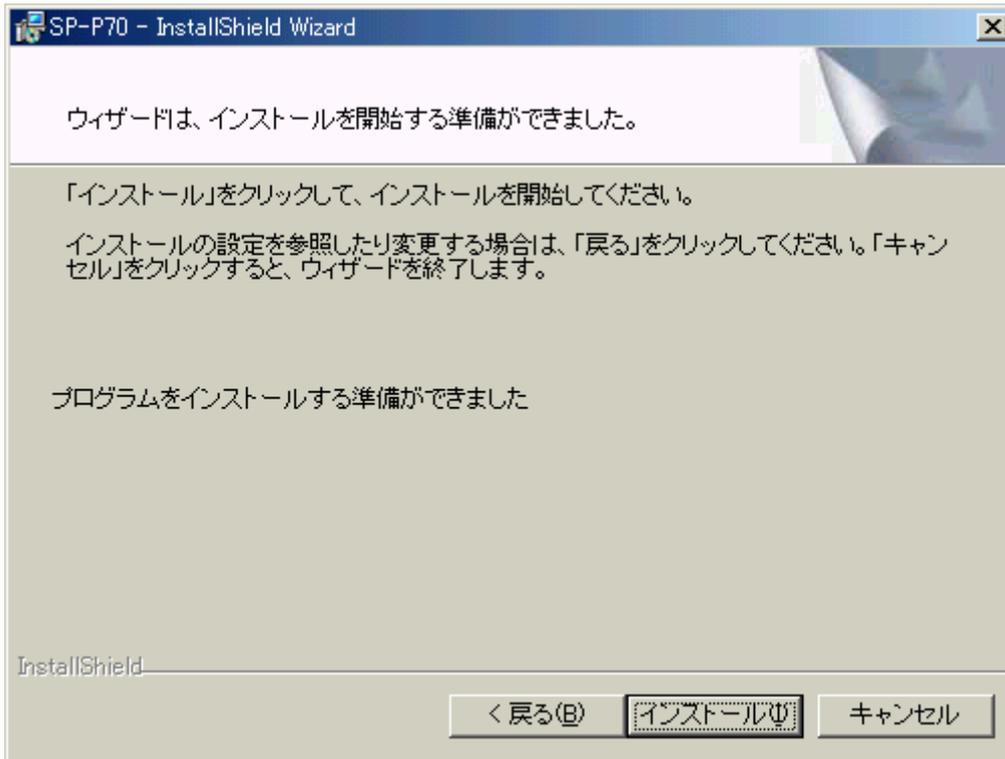

8 [インストール]ボタンをクリックする

[SP-P70 をインストールしています] の画面が表示されます。

インストールが実行されるため、しばらく待ちます。


[現在デバイスをセットアップしています。] の画面が表示されます。



9 本機をパソコンに接続する

ご用意いただいた USB ケーブルで、パソコンの USB コネクタと本機の背面にある USB 接続端子を接続します。

接続すると、次の画面が表示されます。

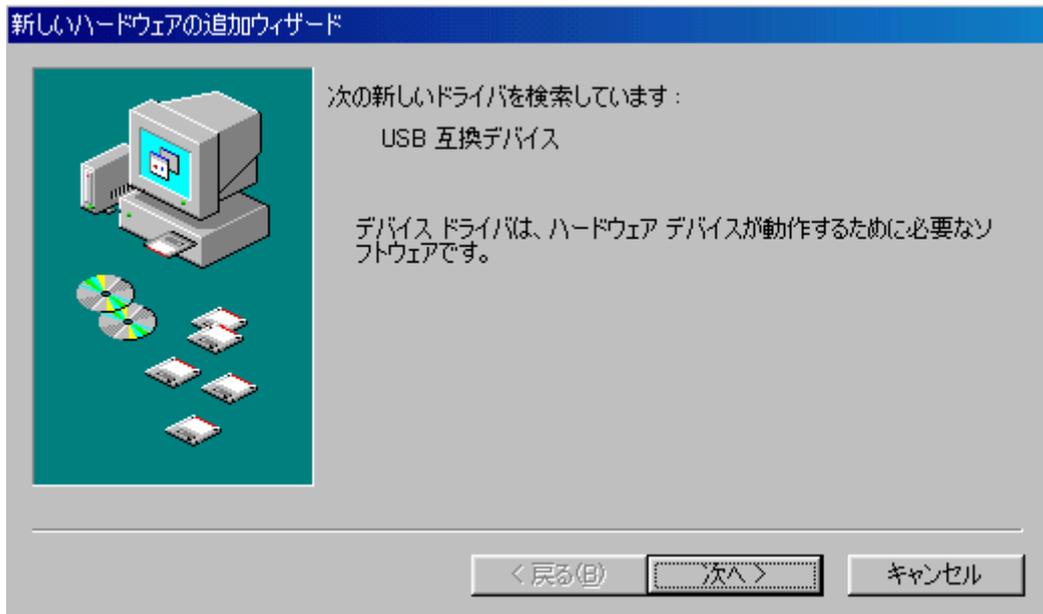


10 [次へ]ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。



1 1 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」にチェックがついていることを確認して、[次へ]ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。

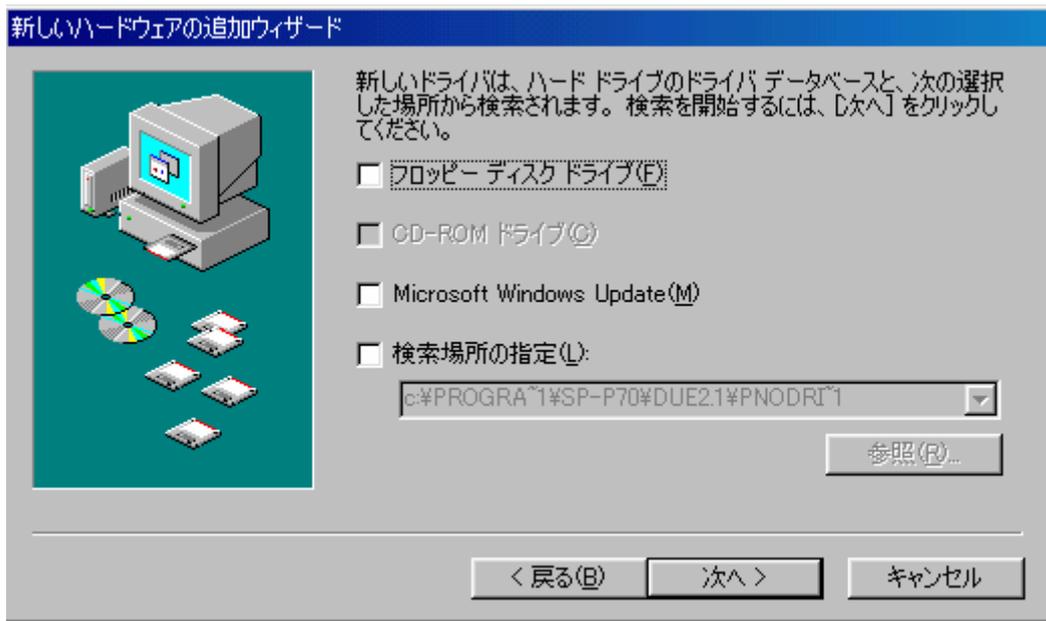

1 2 [次へ]ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。



13 [次へ]ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。



14 [完了]ボタンをクリックする

[現在、デバイスのセットアップをしています。]の画面に戻ったあと、ソフトウェアのインストールが行われます。


完了したあと、画面の中央に“OK”が表示されます。



- 画面中央に“X”が表示された・・・USB ケーブルを一旦外したあと、本機の電源が入っていることを確認して、USB ケーブルを接続し直してください。


15 [進む]ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。

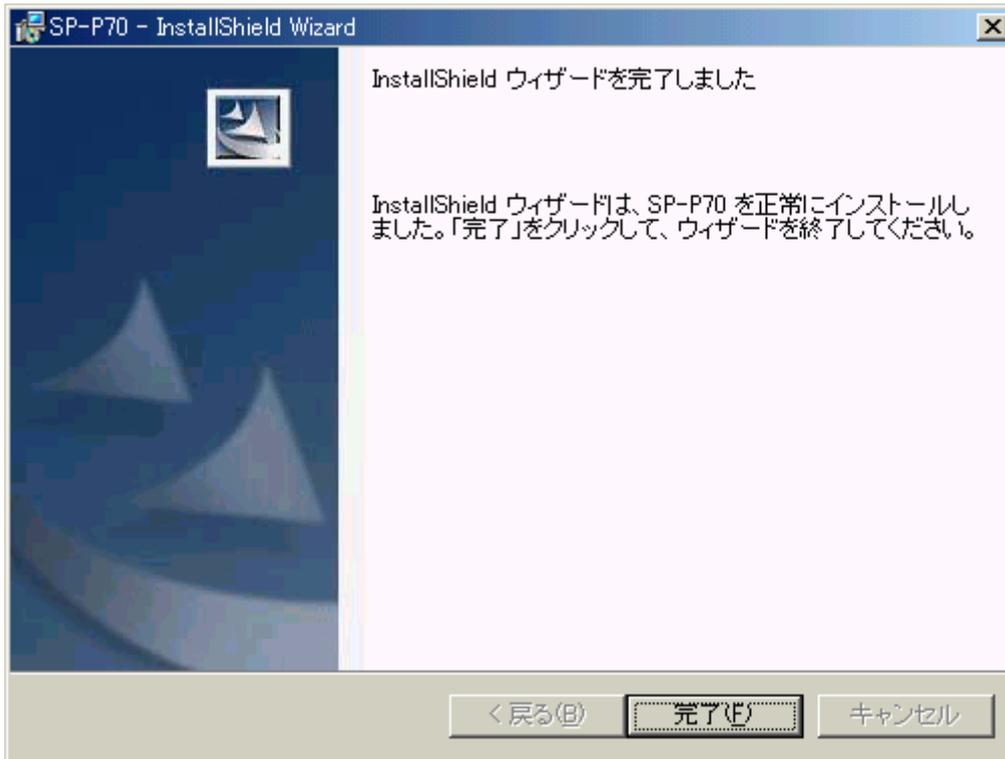

16 [完了]ボタンをクリックする

しばらく待つと、次の画面が表示されます。

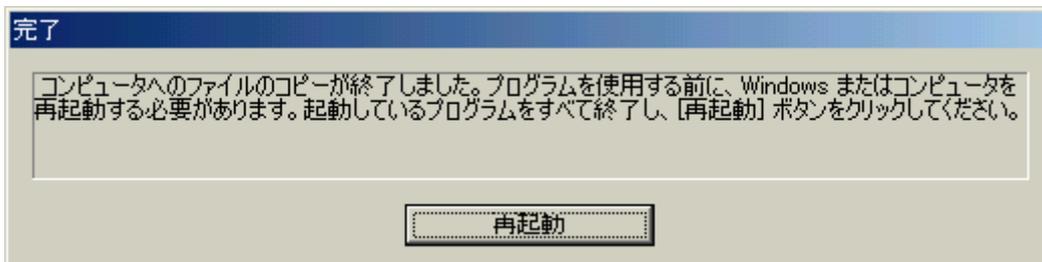

- **再起動の画面が表示されない・・・画面が表示されるまでに、約1分かかることがあります。**
表示されるまで、他の操作をしないでお待ちください。
他の操作をしたりパソコンをシャットダウンすると、インストールが正常に終了しなくなるのでご注意ください。

1.7 再起動ボタンをクリックする

パソコンが自動的に再起動します。

再起動後、デスクトップ上に「SP-P70 Director2.1」のショートカットアイコンができます。



これで、ソフトウェアのインストールができました。