

AQUOS ブルーレイとのリモート視聴設定（ペアリング）マニュアル

リモート視聴とは	2
対応機器	2
接続事例	3
リモート視聴設定（ペアリング）の方法	10
リモート視聴設定（ペアリング）の解除方法	33

リモート視聴とは

リモート視聴とは、外出先から、自宅にあるレコーダーに録画してある番組や、放送中の番組を視聴する機能です。本マニュアルでは、シャープ株式会社製「AQUOS ブルーレイ」と SmartVision/PLAYER とで、リモート視聴を行うための設定方法を説明しています。


対応機器

リモート視聴に対応している機種については[こちらの「リモート視聴対応機器一覧」](#)をご覧ください。

※ Windows のアップデートにより、これらの手順は変更になることがあります。また、画面デザインは変更になることがあります。

接続事例

AQUOS ブルーレイ、パソコンともに、インターネット接続が必要になります。
下図はリモート視聴時の接続事例です。

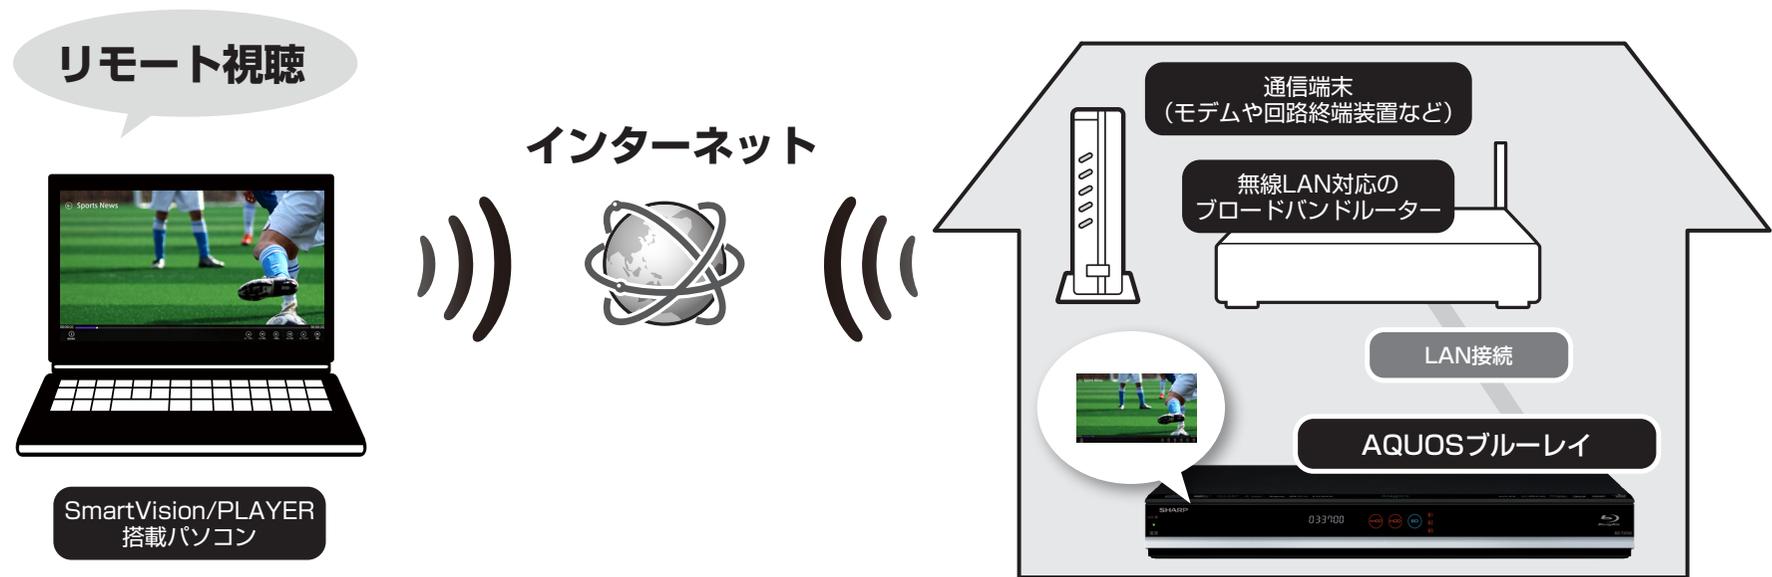

※ネットワーク環境によっては、リモート視聴できない場合があります。

詳細については SmartVision/PLAYER マニュアル「トラブルシューティング：リモート視聴」をご参照ください。

※モバイルデータ通信を使用する場合は、通信速度の不足により映像を正常に表示できない場合があります。

また、ご利用の通信事業者との契約に応じた通信料がかかります。

以下の手順で、SmartVision/PLAYERのマニュアルを参照することができます。

SmartVision/PLAYER マニュアルの参照方法

ホーム画面からの表示方法


1. ホーム画面の「ヘルプ」を選択します。




他の表示方法 (Windows 8.1)

1. 下記いずれかの方法でチャームを表示します。

- ・マウスの場合、マウスポインターを画面の右上隅または右下隅に移動する
- ・タッチ スクリーンの場合、画面を右側からスワイプする
- ・キーボードの場合、Windows キーを押しながら C キーを押す

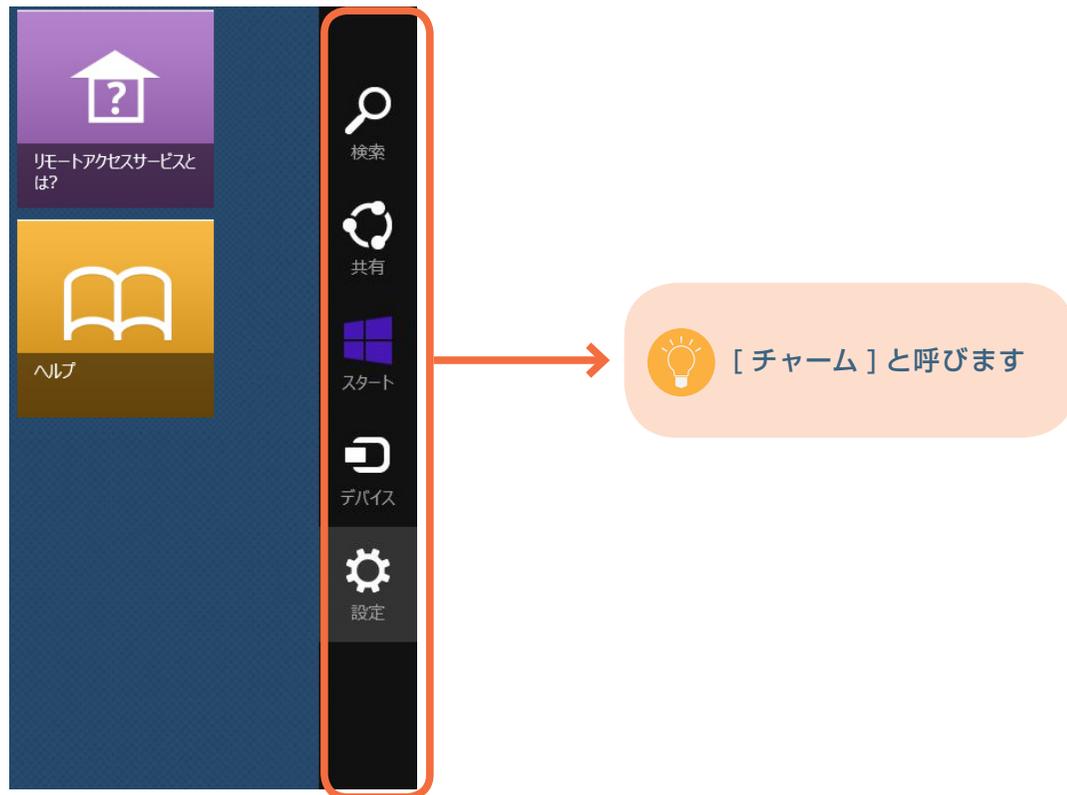


2. チャームから「設定」を選択します。

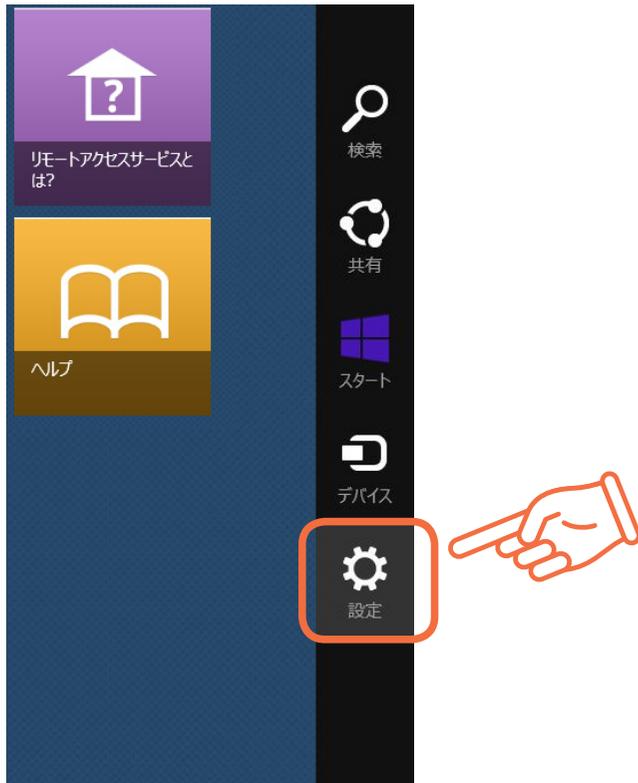

3. 設定から「サポート」を選択します。



4. サポートから「ヘルプ」を選択します。

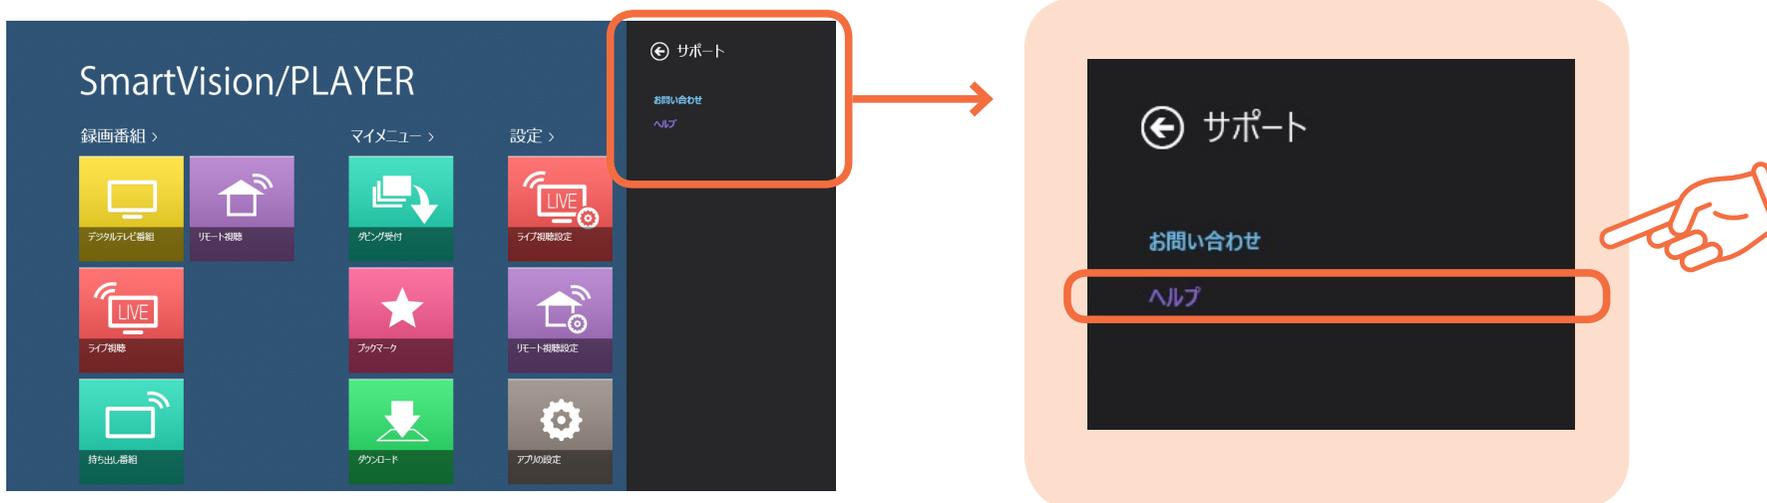


他の表示方法 (Windows 10)


1. メニューから「設定」を選択します。



2. 設定から「サポート」を選択します。

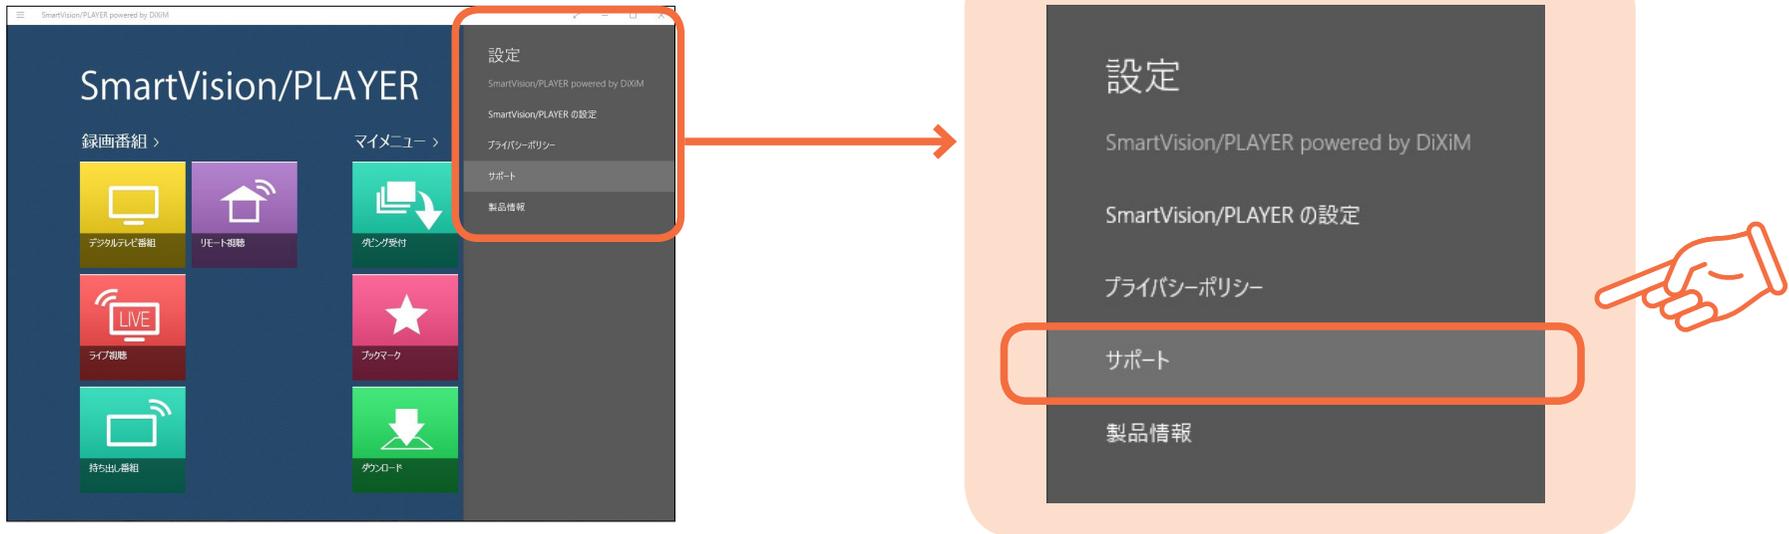

3. サポートから「ヘルプ」を選択します。

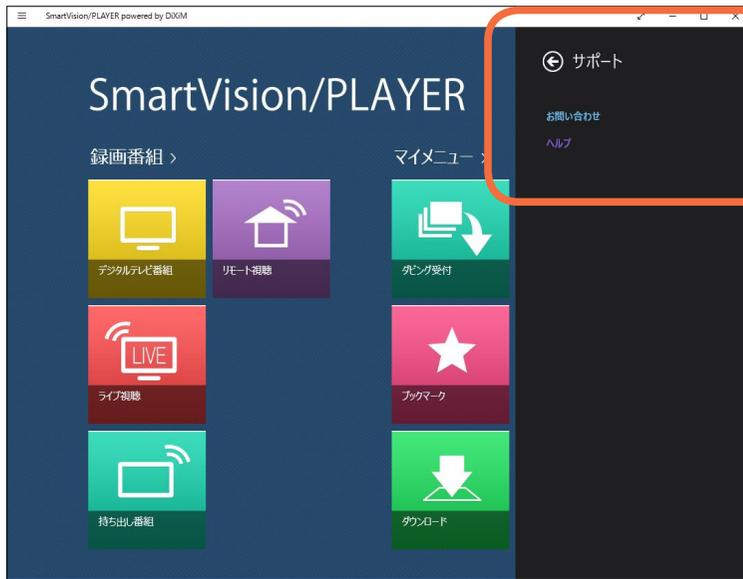


リモート視聴設定（ペアリング）の方法

リモート視聴設定を行うには、AQUOS ブルーレイと SmartVision/PLAYER が搭載されているパソコンを宅内の同一ホームネットワークに接続します。

AQUOS ブルーレイとパソコンを同一ホームネットワークに接続した後、以下の手順で設定してください。

事前準備

SmartVision/PLAYER が搭載されているパソコンにて、Windows の「コントロール パネル」の「ネットワークと共有センター」で「アクティブなネットワークの表示」に「プライベート ネットワーク」と表示されているか確認してください。

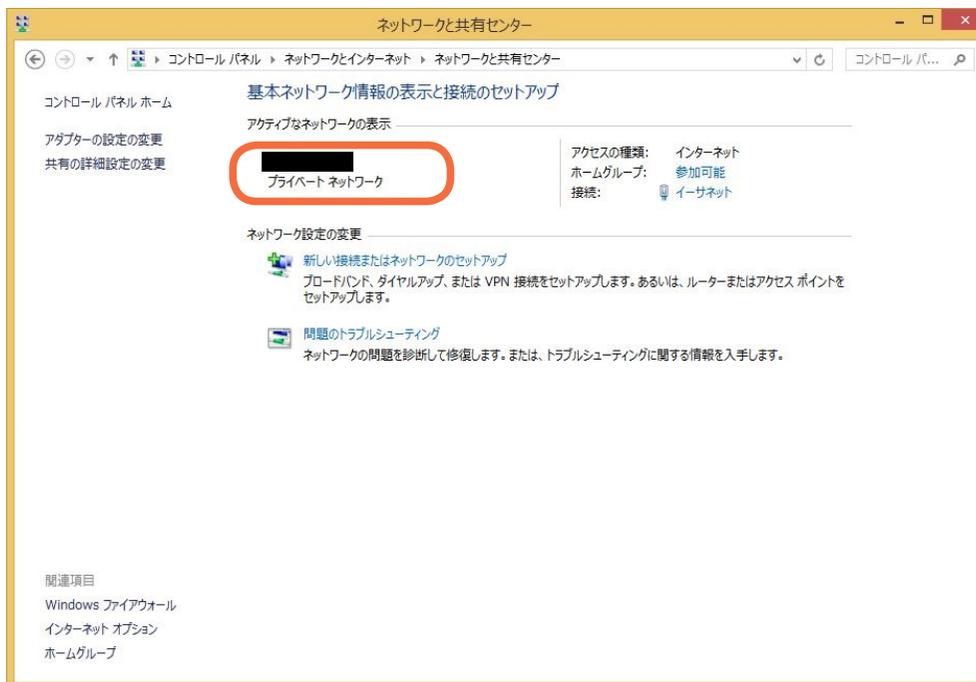


「パブリックネットワーク」と表示されている場合は、以下の手順で「プライベートネットワーク」への設定変更を行ってください。


Windows 8.1 の場合

1. 下記いずれかの方法でチャームを表示します。

- ・マウスの場合、マウスポインターを画面の右上隅または右下隅に移動する
- ・タッチ スクリーンの場合、画面を右側からスワイプする
- ・キーボードの場合、Windows キーを押しながら C キーを押す

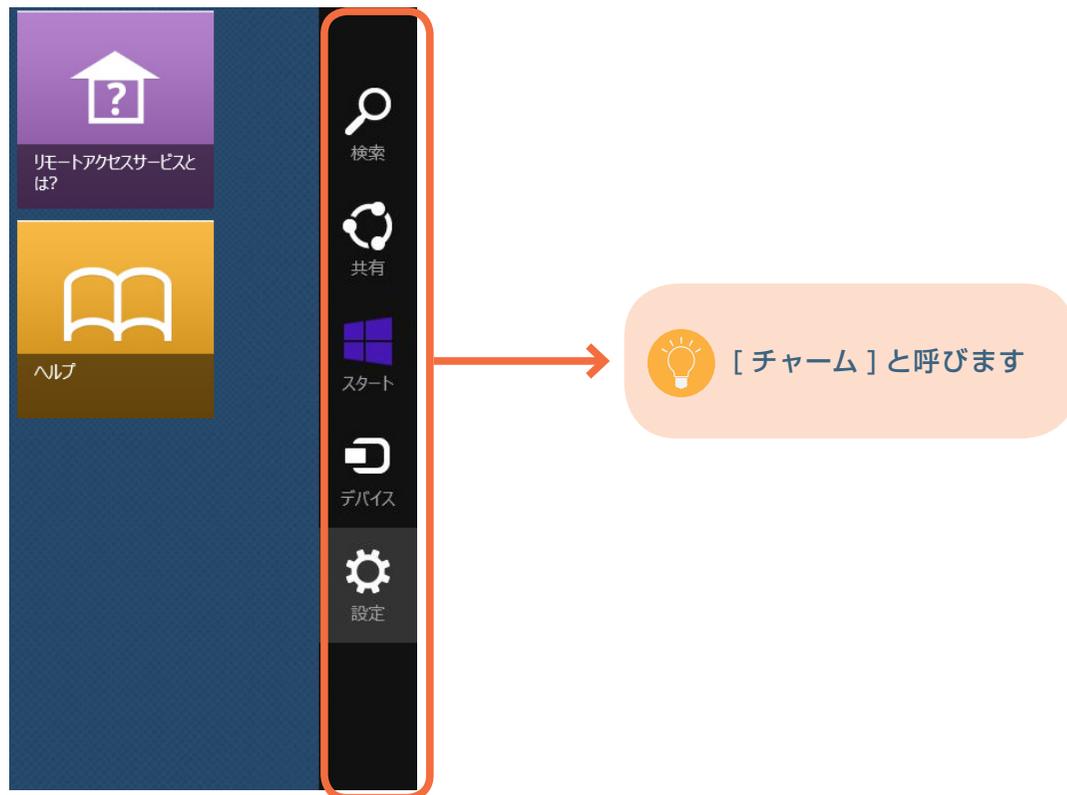

2. チャームから「設定」を選択します。

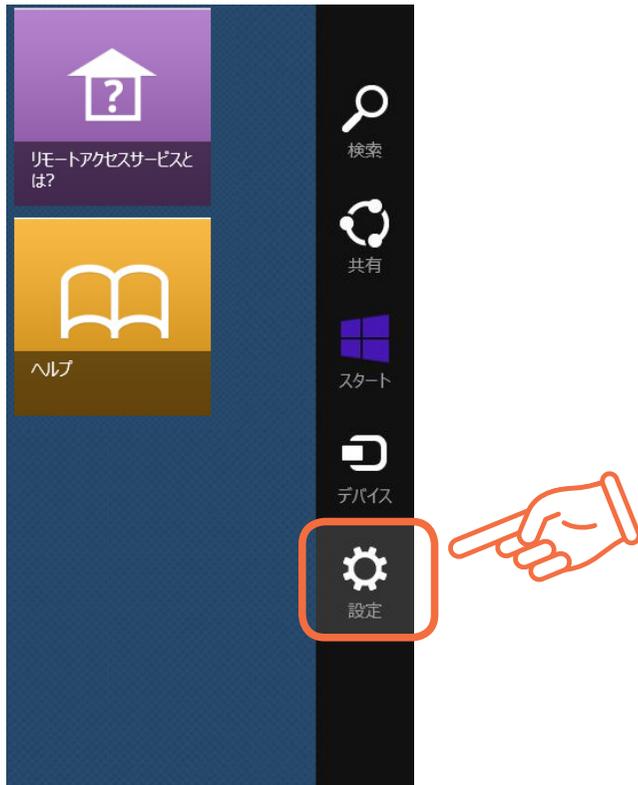

3. 設定から「PC 設定の変更」を選択します。



4. PC 設定から「ネットワーク」を選択します。




5. ネットワークに接続済みのネットワークアダプターのデバイス名（「Wi-Fi」または「イーサネット」）を選択します。



6. ネットワークアダプターの情報が表示されるので、「デバイスとコンテンツの検索」をクリックして「オン」にします。



もしくは、Windows ファイアウォールご利用の場合は、「コントロール パネル」の「システムとセキュリティ」-「Windows ファイアウォールによるアプリケーションの許可」で、SmartVision/PLAYER powered by DiXiM にチェックが入っており、「プライベート」「パブリック」にもチェックが入ってるか確認してください。

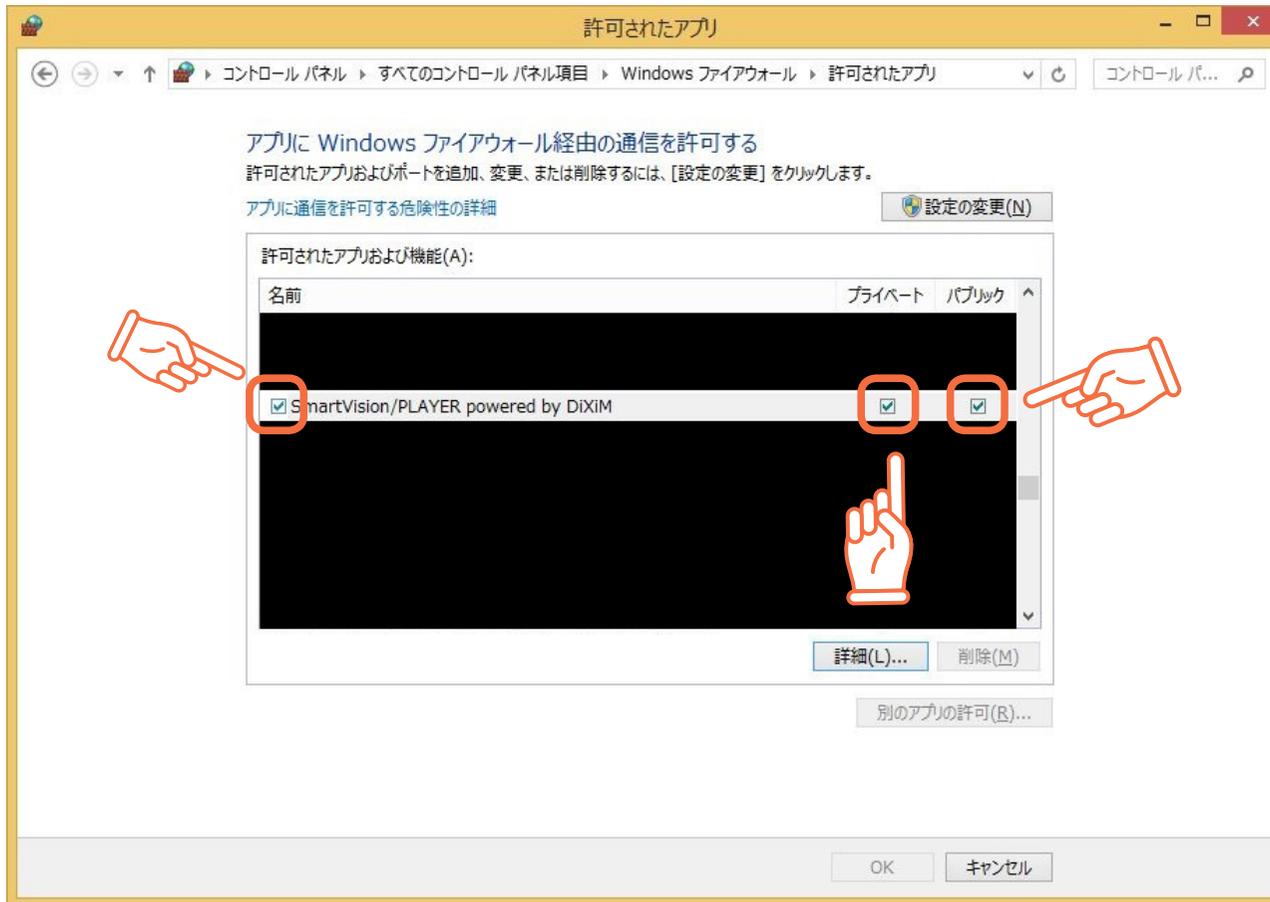


Windows 10 の場合

1. 下記いずれかの方法でアクションセンターを表示します。

- ・マウスの場合、タスクバーのアイコンを選択する



- ・タッチ スクリーンの場合、画面を右側からスワイプする
- ・キーボードの場合、Windows キーを押しながら A キーを押す

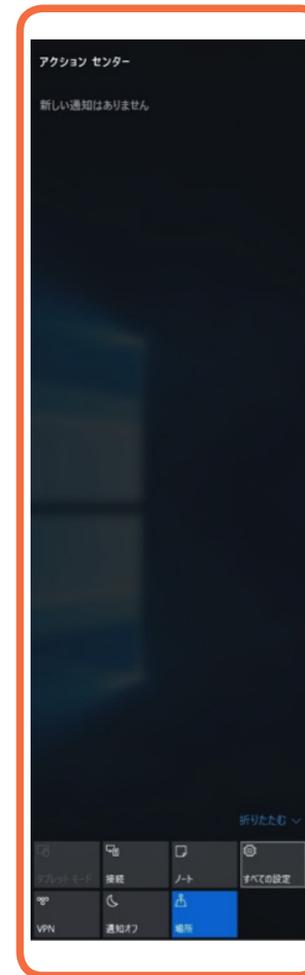


[アクションセンター] と呼びます


2. アクションセンターから「すべての設定」を選択します。



3. 設定から「ネットワークとインターネット」を選択します。

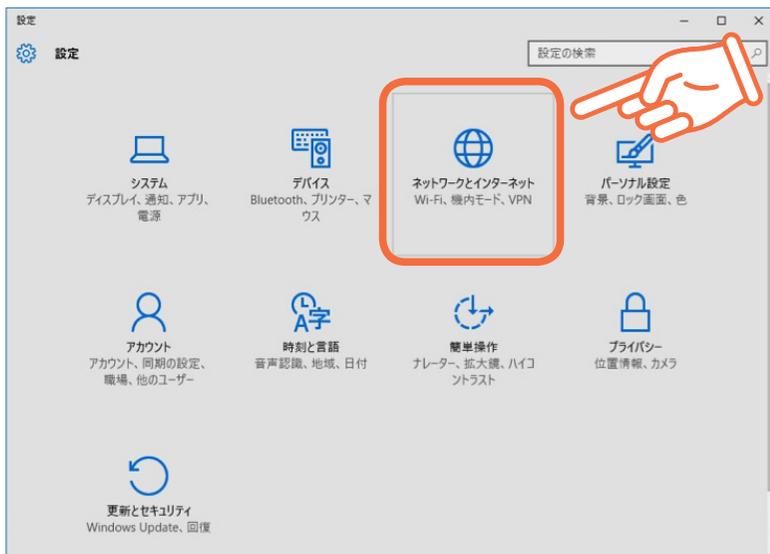

4. 「イーサネット」接続をしている場合、ネットワークに接続済みのネットワークアダプターのデバイス名を選択します。

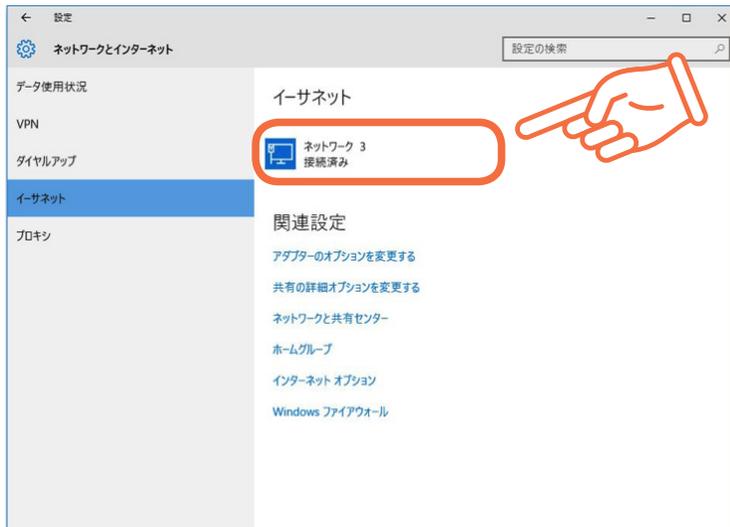

「イーサネット」接続時

「Wi-Fi」接続をしている場合、「詳細オプション」を選択します。




「Wi-Fi」接続時

5. ネットワークアダプターの情報が表示されるので、「デバイスとコンテンツの検索」をクリックして「オン」にします。




もしくは、Windows ファイアウォールで利用の場合は、「コントロール パネル」の「システムとセキュリティ」-「Windows ファイアウォールによるアプリケーションの許可」で、SmartVision/PLAYER powered by DiXiM にチェックが入っており、「プライベート」「パブリック」にもチェックが入っているか確認してください。

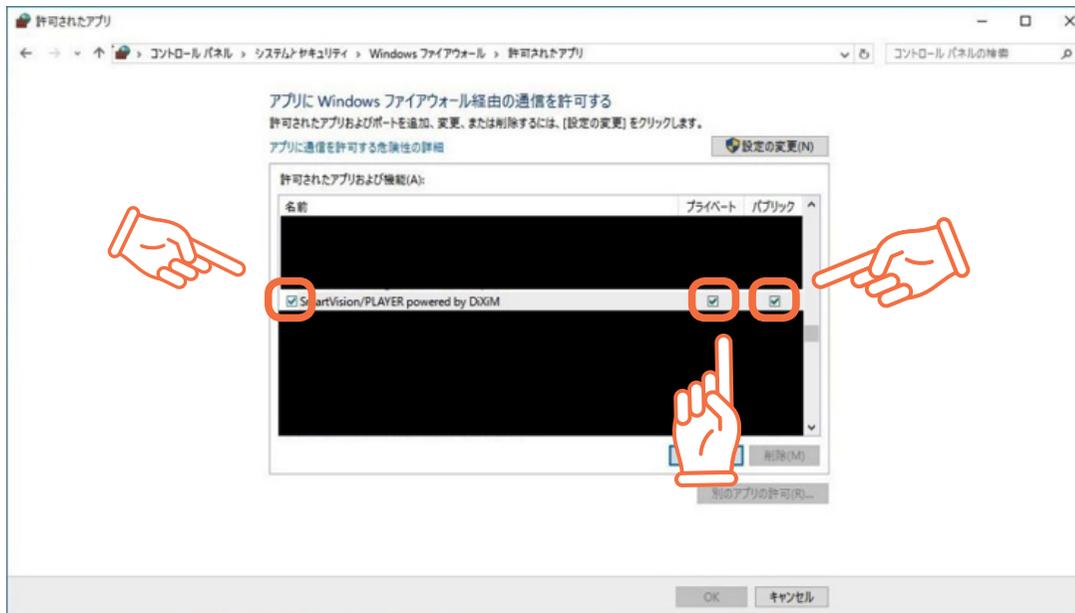


AQUOS ブルーレイでの操作


1. AQUOS ブルーレイのリモコンの「ホーム」ボタンを押し、ホーム画面を表示させます。
2. 「設定」を選んでリモコンの決定ボタンを押してください。
3. 「通信設定」 - 「リモート視聴設定」を選んでリモコンの決定ボタンを押してください。

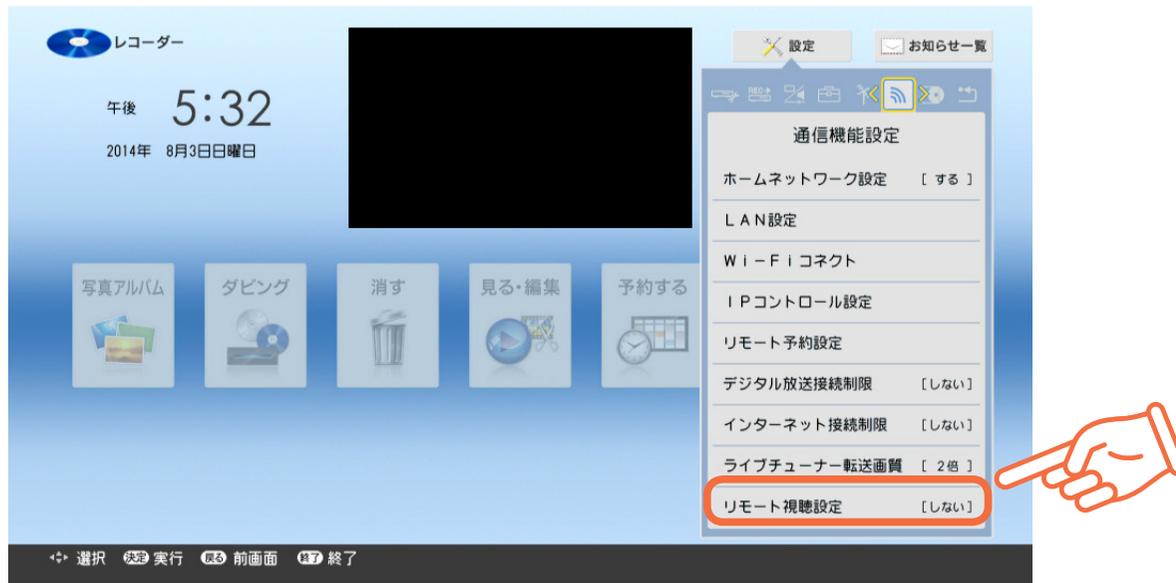

画面の内容を確認し、お使いのルーターを[シャープ様サポートページ](#)で確認の上、リモコンの決定ボタンを押してください。

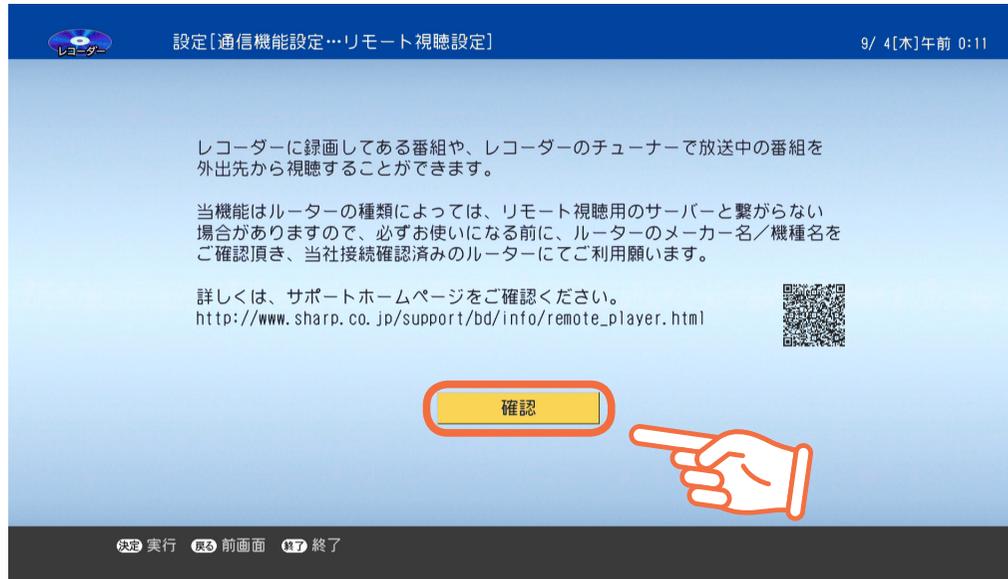

4. 「する」を選んでリモコンの決定ボタンを押してください。

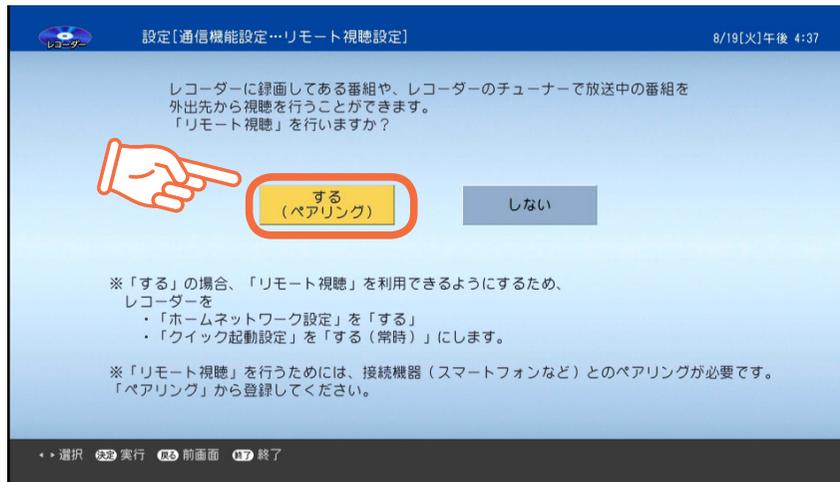


リモート視聴設定を「する」に設定すると、

- 「ホームネットワーク設定」⇒「する」
- 「クイック起動」⇒「する(常時)」

に自動的に設定されます。

5. 以下の画面が表示されます。

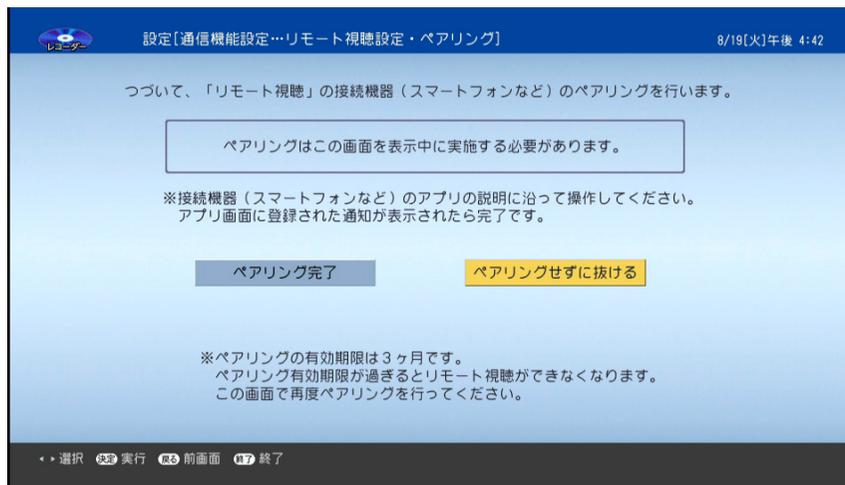

※リモート視聴設定は、この「ペアリング」画面表示中しか行えません。

※リモート視聴設定は3ヶ月ごとに行う必要があります。再登録の際もこの画面表示中に行ってください。

6. 上記ペアリング画面表示したままで、SmartVision/PLAYERでリモート視聴設定を行います。

SmartVision/PLAYER での操作


SmartVision/PLAYER を起動すると、ホーム画面（下図）が表示されます。



7. 「リモート視聴設定」アイコンをタップ/クリックします。




8. リモート視聴設定画面にリモート視聴可能なサーバーが表示されますので、その中からリモート視聴設定を行う AQUOS ブルーレイをタップ/クリックして、[9. の手順 \(P30\)](#) に進んでください。

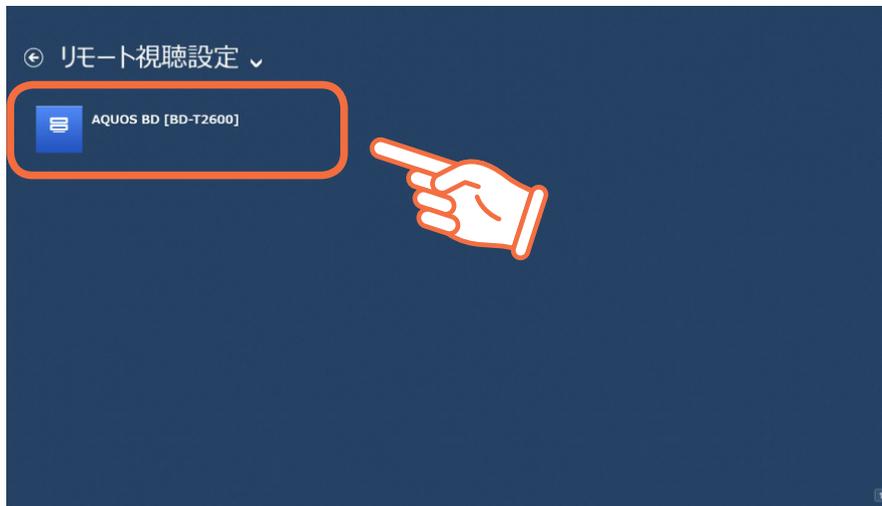

リモート視聴設定画面に AQUOS ブルーレイが表示されなかった場合は…

● アプリバーに [リフレッシュ] ボタンがある場合

[リフレッシュ] ボタンをタップ/クリックします。リモート視聴可能なサーバーが表示されますので、その中からリモート視聴設定を行う AQUOS ブルーレイをタップ/クリックして [9. の手順](#)に進んでください。

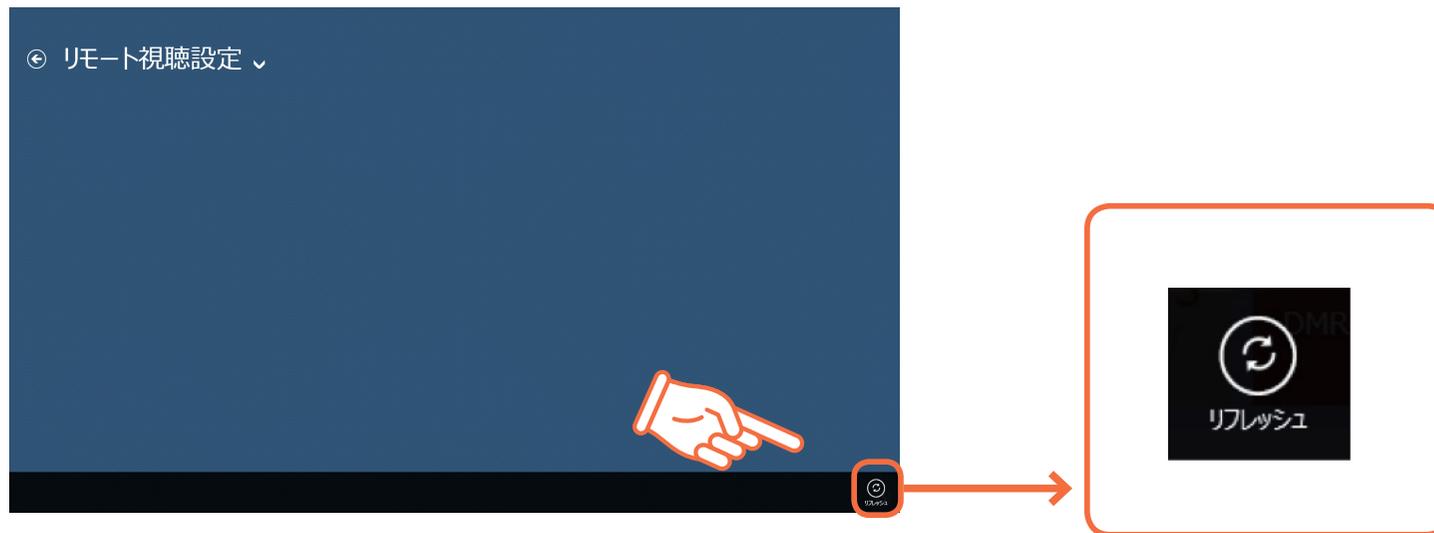

● アプリバーに [リフレッシュ] ボタンが無い場合


 (戻る) ボタンをタップ / クリックして一度ホーム画面に戻ります。



ホーム画面で「デジタルテレビ番組」をタップ / クリックします。



デジタルテレビ番組画面でアプリバーのリフレッシュボタンをタップ / クリックします。

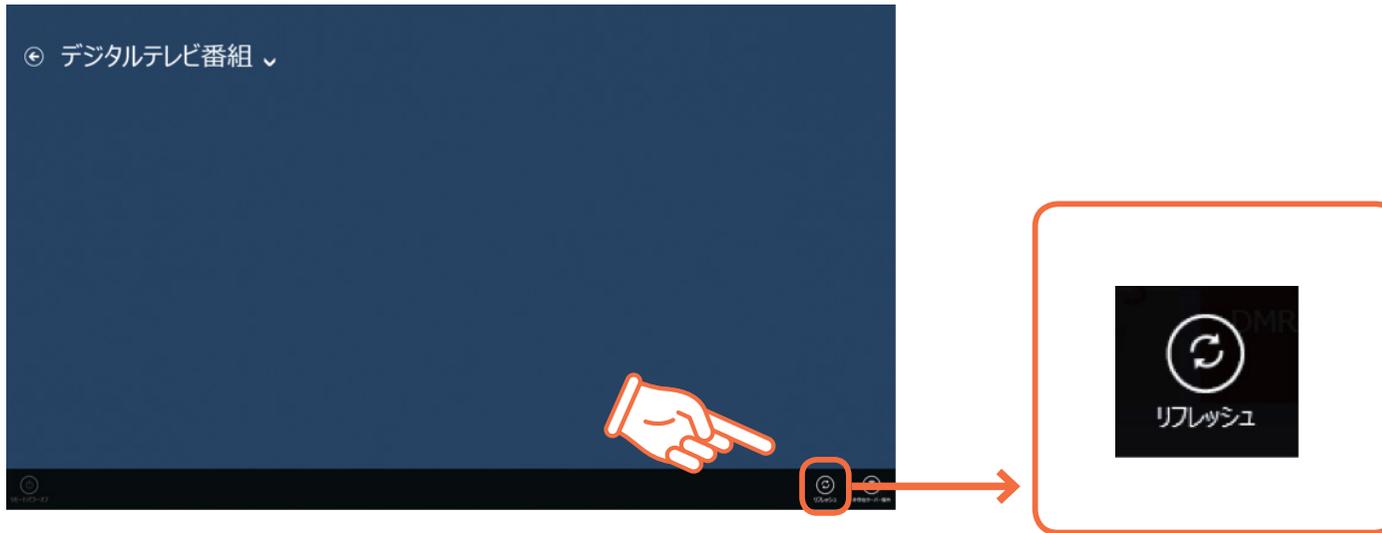

 (戻る) ボタンをタップ / クリックしてホーム画面に戻り、[7. の手順 \(P25\)](#) から再度実施してください。

これまでの手順を実施しても、リモート視聴設定画面に AQUOS ブルーレイが表示されない場合は…


SmartVision/PLAYER や AQUOS ブルーレイを再起動した後、[1. の手順 \(P22\)](#) から再度実施してください。
それでも表示されないときは、ネットワーク環境に問題がある場合や一時的にリモート視聴機能が使用できない状態になっている場合があります。

ネットワークへの接続を確認し、しばらく時間をおいた後に再度 [1. の手順](#) から試してみてください。

9. 「DiXiM リモートアクセスサービスの利用規約に同意して登録を進める。」をチェックして、「はい」 タップ / クリックします。



登録が完了すると、「リモート視聴設定」で登録したサーバーに  バッジ が付きます。

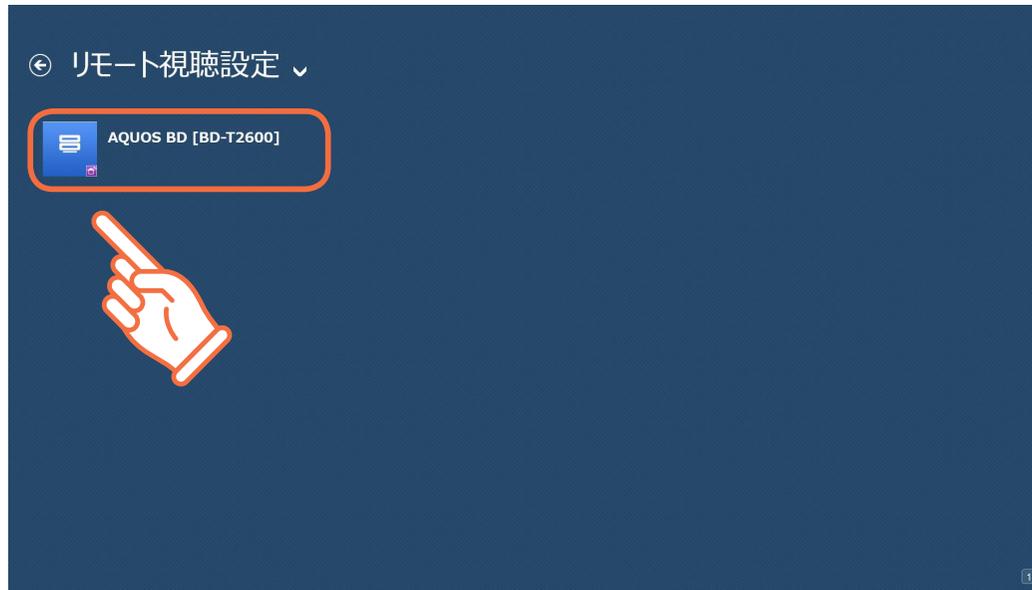


※もし、登録に失敗した場合は、[手順 8](#) から再度行ってください。

それでも登録に失敗する場合は、ネットワーク環境に問題がある場合や、一時的にリモート視聴機能が使用できない状態になっている場合があります。時間を置いて再度[手順 1](#) から試してみてください。

AQUOS ブルーレイでの操作

10. SmartVision/PLAYER で登録を完了したら、AQUOS ブルーレイで「ペアリング完了」を選んでリモコンの決定ボタンを押してください。

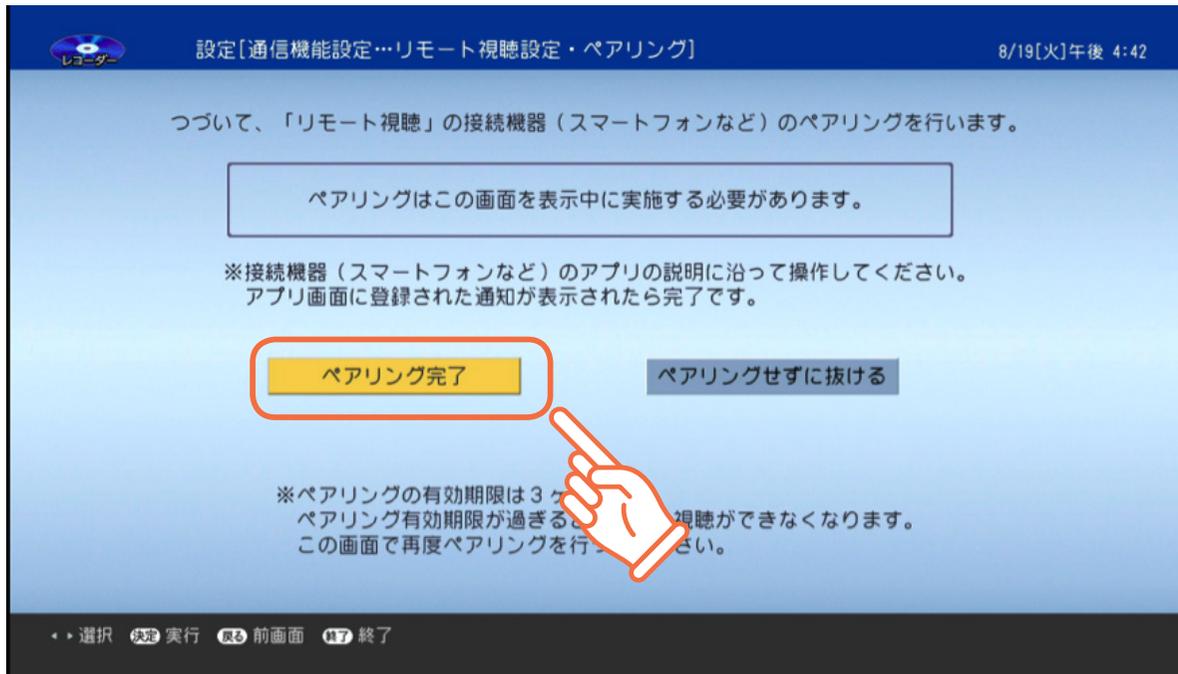

以上で、リモート視聴設定（ペアリング）完了です。

リモート視聴設定（ペアリング）の解除方法

下記のどちらかの方法／手順で、リモート視聴設定（ペアリング）を解除してください。

解除方法①（SmartVision/PLAYER からリモート視聴設定を解除する）


リモート視聴設定（ペアリング）を解除する場合は、上記のリモート視聴設定の方法と同様に、AQUOS ブルーレイの「ペアリング画面」を表示させた状態で行ってください。

リモート視聴設定の解除を行うには、AQUOS ブルーレイと SmartVision/PLAYER が搭載されているパソコンを宅内の同一ホームネットワークに接続します。

AQUOS ブルーレイとパソコンを同一ホームネットワークに接続した後、下記の手順で解除してください。

AQUOS ブルーレイでの操作

1. 上記「リモート視聴設定（ペアリング）の方法」の手順1～6までを行います。

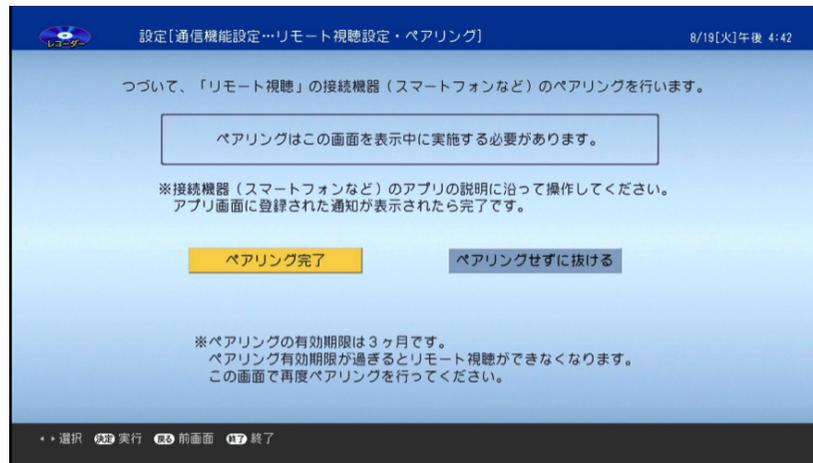


AQUOS ブルーレイの「ペアリング画面」を表示させた状態にします。

SmartVision/PLAYER での操作


2. リモート視聴設定画面、またはリモート視聴画面から解除します。

○リモート視聴設定画面から解除する

ホーム画面で「リモート視聴設定」をタップ/クリックします。

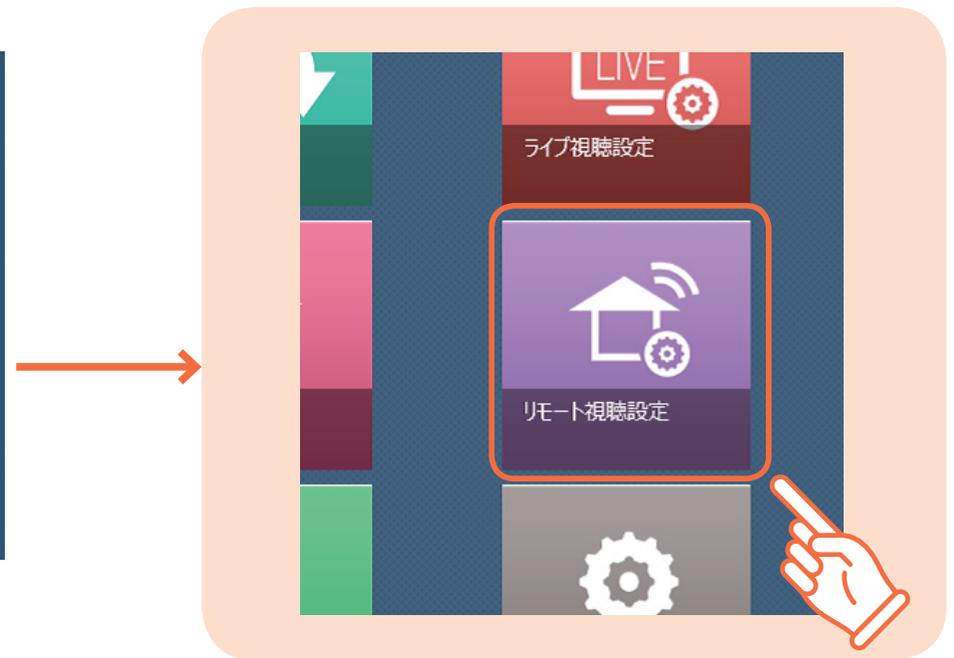


解除するサーバーをタップ/クリックします。

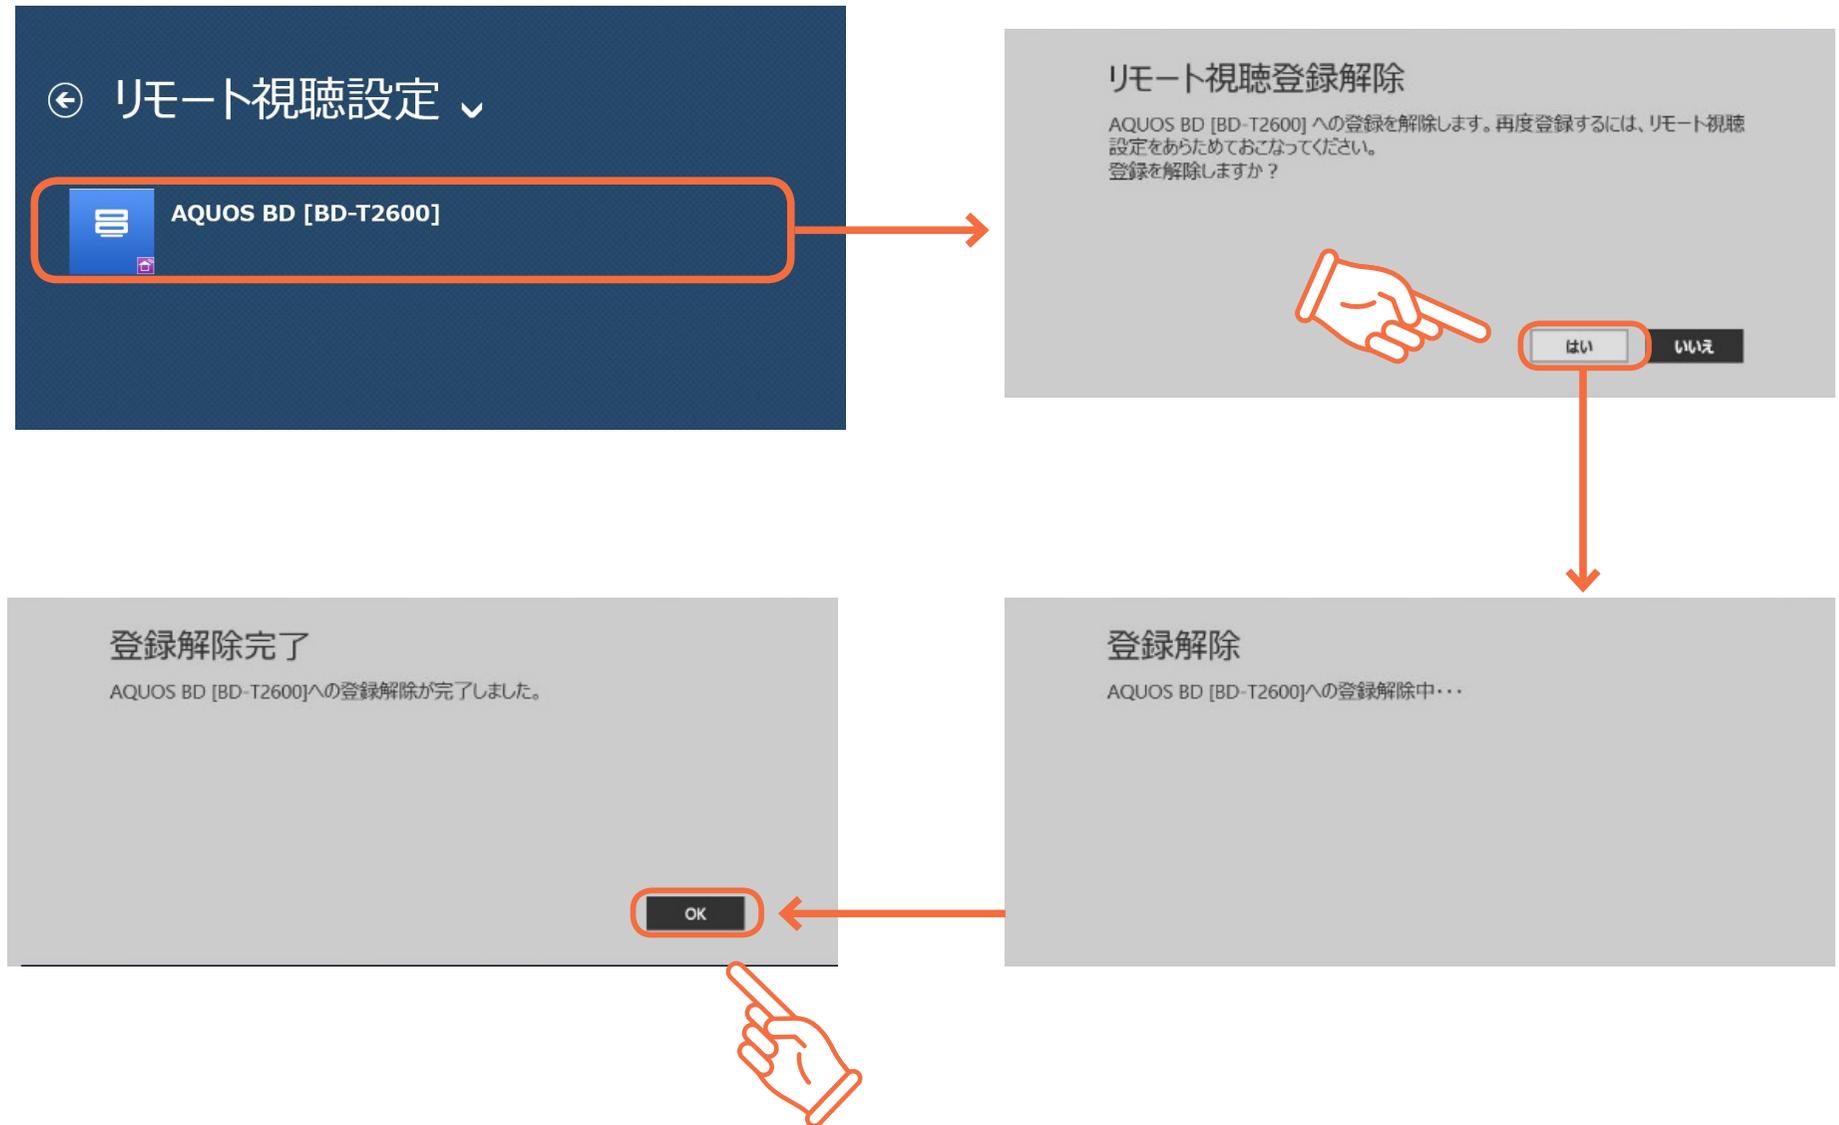


○リモート視聴設定画面から解除する


ホーム画面で「リモート視聴」をタップ/クリックします。

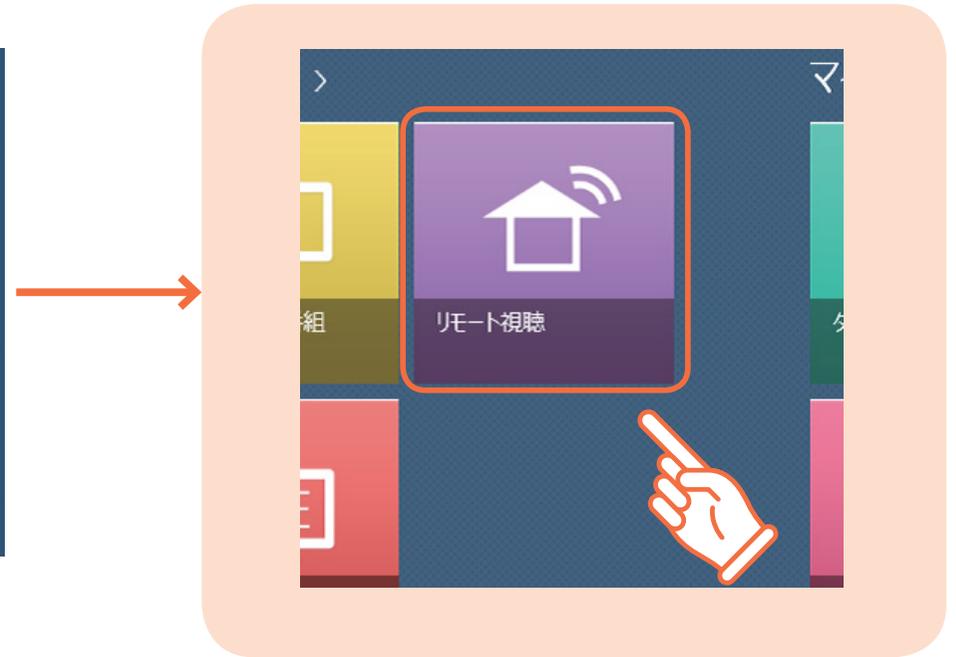

解除するサーバーを選択（左 / 右にフリック / 右クリック）します。

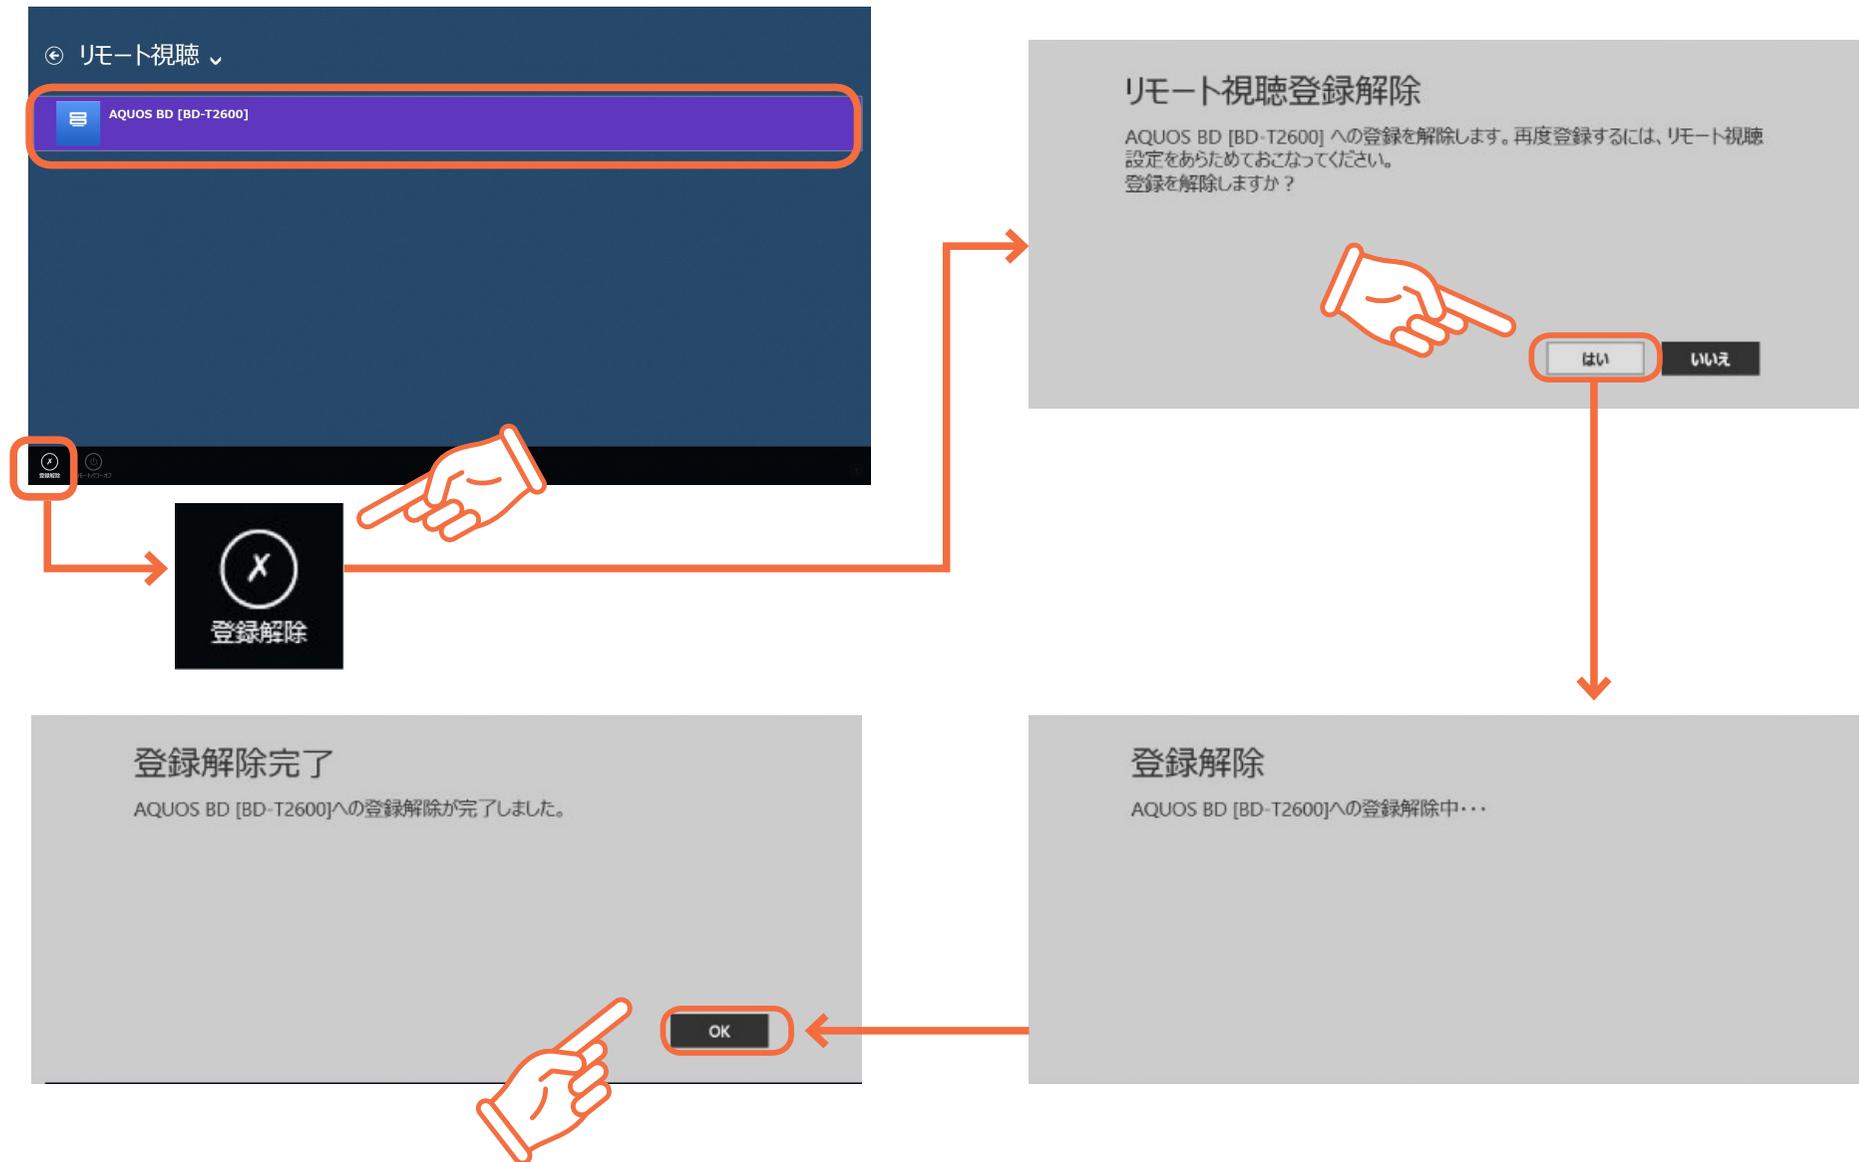

3. SmartVision/PLAYER で解除を完了したら AQUOS ブルーレイで「ペアリングせずに抜ける」を選んでリモコンの決定ボタンを押してください。

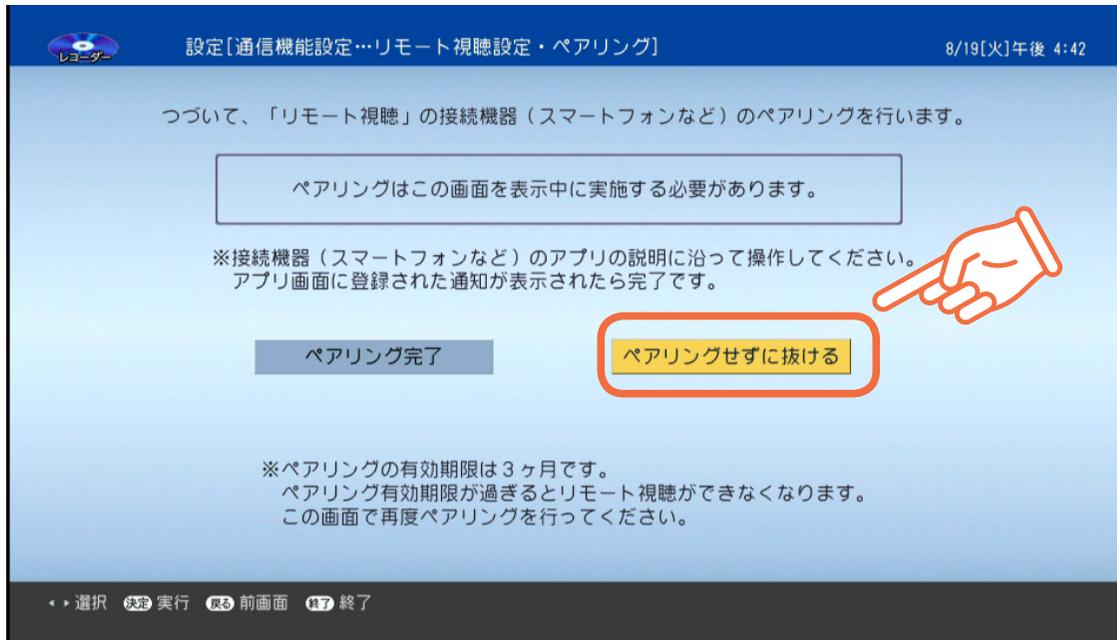

以上で、リモート視聴設定（ペアリング）の解除完了です。

解除方法② (AQUOS ブルーレイ本体から登録情報を削除する)

AQUOS ブルーレイ本体から登録情報を削除する方法については、[シャープ様サポートページ](#)をご参照ください。