VersaPro

2002 年 7 月

確かな安定感と拡張性を兼ね備えた高信頼性ノート――VersaProシリーズ

Office　オールインワンノート

充実のスペックと拡張ベイで多種多様なニーズに即応

◆グラフィックアクセラレータにATI社製MOBILITY™ RADEON™を採用し、優れた表現力を発揮。

◆VersaBay IVとMultiBay、2つの拡張ベイを内蔵。

◆HDD障害対応ソフトウェア「StandbyDisk*1」により安定稼動を実現（セレクションメニューにてセカンドハードディスク「StandbyDisk付」を選択時）。

◆無線LAN（2.4GHz）の選択が可能。

*1:Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ利用可能。



Versa Bay IV / Multi Bay / スクロール スライドスイッチ付 NXパッド / Standby Disk / 無線LAN 2.4GHz（内蔵） / Blue tooth（内蔵） / 携帯/PHS 接続 ケーブル / 通信 切替 / 180度 開閉 / TV-OUT 端子

※各モデルへの対応につきましては、P5の機能対応一覧表をご覧ください。

写真はVA10J/DX

VA12J/DG［15型TFT(SXGA+)］
モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M（1.20GHz）
標準価格 313,000円（税別）～

VA11J/DF［15型TFT(XGA)］
モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M（1.13GHz）
標準価格 273,000円（税別）～

VA10J/DF［15型TFT(XGA)］
モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M（1GHz）
標準価格 226,000円（税別）～

VA10J/DX［14.1型TFT(XGA)］
モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M（1GHz）
標準価格 214,000円（税別）～

VA10H/DF［15型TFT(XGA)］
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ（1.06GHz）
標準価格 214,000円（税別）～

VA10H/DX［14.1型TFT(XGA)］
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ（1.06GHz）
標準価格 202,000円（税別）～

※この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

写真はVA20S/AE

Versa Bay IV / Multi Bay / スクロール スライドスイッチ付 NXパッド / NX ポイント / Standby Disk / 無線LAN 5GHz（内蔵） / 無線LAN 2.4GHz（内蔵） / Blue tooth（内蔵） / 携帯/PHS 接続 ケーブル / 通信 切替 / 180度 開閉 / TV-OUT 端子

※各モデルへの対応につきましては、P5の機能対応一覧表をご覧ください。

高精細*4 15型QXGA液晶モデル新登場

◆CPUにモバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - Mを採用し、より高水準のパフォーマンスを実現。

◆従来のXGAの約4倍の高解像度を実現するQXGAモデルを新たにラインアップ。

◆グラフィックアクセラレータにATI社製MOBILITY™ RADEON™ 7500を採用し、CADや3D処理に適した抜群のグラフィック性能を発揮。

◆従来規格の無線LAN（2.4GHz）と比べ約5倍*1の高速データ通信を実現する無線LAN（5GHz）の選択が可能。

◆NXポイント*2、USB2.0*3に対応。より快適な操作環境をご提供します。

解像度（ドット）比較

*1:規格による速度（理論値）の比較です。実際の通信速度は電波環境、障害物、設置環境やアプリケーションソフトウェア、選択OSなどの使用環境によって異なります。2.4GHz（IEEE802.11b）と5GHz（IEEE802.11a）は互換性はありません。5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。フリーセレクションメニューにてのみ選択可能。

*2:フリーセレクションメニューにてのみ選択可能。

*3:Windows® XP Professionalでのみ対応。Windows® 2000 Professionalでは未対応ですが、マイクロソフト社よりアップデートモジュールが提供された場合には、http://www.sw.nec.co.jp/module_search/にてご案内いたします。VA20S/AEではインストール済です。初期状態はUSB1.1に設定。

*4:170ppi。XGAでは85ppi。ppi＝pixel per inch（1インチあたりのピクセル数）。

NEW **VA20S/AE**［15型TFT(QXGA)］
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M（2GHz）
標準価格 450,000円（税別）～

VA17S/AG［15型TFT(SXGA+)］
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M（1.70GHz）
標準価格 375,000円（税別）～

VA16S/AG［15型TFT(SXGA+)］
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M（1.60GHz）
標準価格 300,000円（税別）～

※この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M+DDR※メモリ採用

最新マイクロアーキテクチャを採用し、多種多様なビジネスニーズを満たすよう設計された最新プロセッサ

intel inside pentium® 4 m

コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

●業務に欠かせないオフィス系アプリケーションソフトウェアの高度化する新機能にも対処できる高いパフォーマンス。

●Microsoft® Windows® 2000、Windows® XP OS環境において信頼性の高い安定したプラットフォームをご提供。

●ウイルススキャン、データ圧縮、暗号化などのバックグラウンドアプリケーションソフトウェアを高速処理。

●今後のXML/Javaコンピューティング環境で高い性能をご提供。

●IEEE802.11a、IEEE802.11b、Bluetooth™規格への対応などワイヤレスな通信環境も考慮。

※従来のSDRAMの2倍の速度でデータの読み書きが可能なメモリ。DDRは、Double Data Rateの略。

SYSmark® 2002ベンチマーク

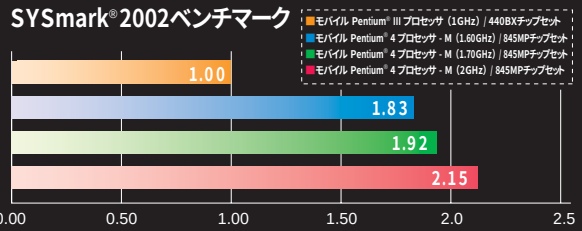

rocessor:Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.80, 1.70, 1.60, 1.50 and 1.40 GHz; Chipset: Intel® 845MP, System and Vendor: Dell* Latitude* C840, Motherboard BIOS:Dell A02, Secondary Cache: 512KB full-speed Advanced Transfer Cache, Memory Size:256 MB PC2100 DDR 266 MT8VDDT1664FHG-2651A, Chipset Driver: Intel Chipset Software Installation Utility V3.20.1008, Intel Application Accelerator V2.0, Hard Disk:IBM* IC25T048ATDa05-A TravelStar* 48GB 5400 RPM, Video Controller:NVIDIA* GeForce 4* Go graphics card with 64MB DDR SDRAM graphics driver 4.17.0022, Operating System:Windows* XP* Professional, Graphics:1024x768 resolution,32-bit color.Processor:Mobile Intel® Pentium® III Processor with Intel SpeedStep® 1 GHz; Chipset:Intel® 440BX Chipset, System and Vendor:Compaq* Armada* M700, Motherboard BIOS:Version 1.35, Secondary Cache:256KB full-speed, Memory Size:256 MB PC100, Chipset Driver:Intel Chipset Software Installation Utility V3.20.1008, Intel Application Accelerator V2.0, Hard Disk:IBM* IC25T048ATDa05-A TravelStar* 48GB, Video Controller:ATI Rage Mobility 8MB, Operating System:Windows* XP* w/ DirectX* 8.1, Graphics:1024x768 resolution, 32-bit color.

*Other names and brands may be claimed as the property of others

快適なビジネスシーンを演出する豊富な機能

データ保護 StandbyDisk（VersaPro Rを除く）

●1stHDDの内容を2ndHDDに定期的に自動バックアップ。
●ソフトウェアのインストール等による動作不安定時や大切なファイルを誤って上書きした場合もバックアップ時の状態に復元。

※セレクションメニューにて2ndHDD（StandbyDisk付）を選択時にWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ利用可能。
※バックアップ専用ディスクには稼動中のHDDからバックアップする総領域と同等以上の容量が必要です。HDDを有効利用するためにも1stHDDと2ndHDDは同容量の選択をおすすめします。1stHDDを常に起動ディスクとして設定されることをおすすめします。
※P6もあわせてご覧ください。また、対応モデルについてはP5の「機能一覧表」をご覧ください。

データ保護 StandbyDisk Solo（VersaPro R向け）

●2ndHDDを搭載できないモデルでも、自動バックアップが可能。
●1台のHDDで、Cドライブに保存領域を仮想的に確保して、Cドライブの内容の定期的な自動バックアップが可能。

※セレクションメニューにてHDD（StandbyDisk Solo付）を選択時にWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ利用可能。
※Windows® 2000 Professionalでご使用の場合は領域変更が必須です。
※P6もあわせてご覧ください。また、対応モデルについてはP5の「機能一覧表」をご覧ください。

ワイヤレス通信 無線LAN（2.4GHz、内蔵）

●レイアウト変更時の煩わしい配線作業が不要です。（P5もあわせてご覧ください。）
●暗号鍵長104ビットに対応（40ビットでも使用可能）。
●無線LANを内蔵したPC間の一対一接続も可能です。

Wi Fi™ The Standard for Wireless Fidelity.
無線LAN内蔵モデルは業界団体WECAの標準規格である「Wi-Fi™（ワイファイ）」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi™」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと互換性があります。
※実際の接続に関しては、電気通信事業法に基づき接続先が制限されます。

ワイヤレス通信 無線LAN（5GHz*、内蔵）

●IEEE802.11a規格準拠の無線LAN（5GHz）の内蔵が可能*になりました。
●従来規格の無線LAN（2.4GHz）の約5倍（規格による理論値比較）の高速データ通信を実現します。（ATHEROS社製チップセットにて実現）

ATHEROS DRIVEN

*無線LAN（5GHz）は、VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGのみ選択可能。

ワイヤレス通信 Bluetooth™内蔵（VersaPro Rを除く）

●Bluetooth™を内蔵したPC間でファイルの共有が可能です。また、Bluetooth™対応の周辺機器をワイヤレスで利用できます。

グラフィック グラフィックアクセラレータ ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 7500

●ビデオRAM（128bit DDR メモリ）64MB（VA20S/AE）、32MB（VA17S/AG、VA16S/AG）を搭載し、ハードウェアT&L機能*サポートによるビジュアル面の性能が向上。快適な2D、3D描画パフォーマンスを実現するATI社の最新ノート用グラフィックアクセラレータ「MOBILITY™ RADEON™ 7500」を搭載しています。

*3D描画演算時に「変換処理（Transform）」「照明処理（Lighting）」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア（CPU）演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能なので、グラフィック品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア（DirectX、Direct3D対応など）との組合せでより効果的にお使いいただけます。

操作性 スクロールスライドスイッチ付NXパッド*1/NXポイント*2

●ウィンドウのスクロールや拡大縮小が行える「スクロールスライドスイッチ」に加えて、スティックタイプのポインタ「NXポイント*2」が搭載可能です。
●「NXパッド」と「NXポイント*2」は、それぞれ必要に応じて簡単に有効／無効の切替*1ができます。

※スクロールスライドスイッチ機能に対応したアプリケーションソフトウェアのみ使用可能。
*1：ドライバ（標準添付）をインストールする必要があります。ただし、VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGはインストール済みです。VersaPro R、モバイルノート（ペイ内蔵型、タッチパネル付含む）ではスクロール機能付NXパッドとなります。
*2：VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGのみフリーセレクションメニューにて選択可能。


NXポイント+スクロールスライドスイッチ付NXパッド　NXポイント

拡張性 MultiBay（オールインワンノート専用（VersaPro Rを除く））

●用途に合わせてBayオプションを自由に交換できます。
●MultiBayオプションは電源ONのまま交換が可能です。

※安全に取り出すために所定の手順に従う必要があります。

セカンドバッテリパック


FDD

拡張性 VersaBay IV（オールインワンノート専用（VersaPro Rを除く））

●用途に応じて搭載機器*1を付け替えられます。
・セカンドハードディスク　・CD-ROMドライブ
・CD-R/RWドライブ*2　・CD-R/RW with DVD-ROMドライブ*2

*1：セレクションメニューにて選択時に添付のソフトウェアは添付されているPC以外では使用できません。また別売オプションに添付のソフトウェアは複数台では使用できません。
*2：CD-ROM読み取り専用としてのみ共用可能。ただしWindows® XP ProfessionalではCD-R/RW書き込み（OS標準）としても共用可能。

セカンドハードディスク

●VersaBay IVオプションは電源ONのまま交換が可能です。

※安全に取り出すために所定の手順に従う必要があります。
※価格・型番・質量など詳細はセレクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。

CD-R/RW with DVD-ROMドライブ

ノートPCの軽快なフットワークをフルに発揮

ミーティングルームで資料閲覧

共通機能 無線LAN、Bluetooth™搭載でノートの身軽さをパワーアップ

無線LANアクセスポイントを経由して、サーバにアクセスが可能。自席を離れていてもデータを閲覧・編集できます。
※P5もあわせてご覧ください。

会議室で打ち合わせ

共通機能 ケーブルなしでプリントアウト

無線（Bluetooth™）でプリンタにデータを転送、企画資料などのプリントアウトを、必要な場所で出力できます。
※プリンタに別売のBluetooth™プリンタアダプタが必要。

充実したスペックで企画書づくりもスピーディー

自分の席でデータ整理・資料作成

共通機能 大量のデータも整理・保管できます

VersaBay IVにCD-R/RWドライブを装着すれば、ハードディスク内のデータをCD-RやCD-RWにもスムーズに保管・整理できます。

※複数台でCD-R/RWドライブを共用の場合、Windows® XP Professionalのみで対応。

写真はVA10J/RF

Office オールインワンノート VersaPro R

ラインアップがさらに充実。高い信頼性を誇るバリューノート

◆15型TFT液晶（XGA）モデル2機種を新たにラインアップ。
◆グラフィックアクセラレータにATI社製MOBILITY™ RADEON™を採用し、優れたグラフィック性能を発揮。
◆HDD障害対応ソフトウェア「StandbyDisk Solo*1」をご用意。より安定した稼動を実現します。
◆LAN（100BASE-TX）を標準内蔵。また、フリーセレクションにて無線LAN（2.4GHz）の選択が可能。
◆遠隔地にある管理者PCからネットワーク接続されているクライアントPCの電源操作が可能なRemote Power On/Off機能*2を搭載。

*1：セレクションメニューにてHDD（StandbyDisk Solo付）を選択時にWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ利用可能。P6もあわせてご覧ください。
*2：P7もあわせてご覧ください。

スクロール機能付NXパッド　Standby Disk Solo　無線LAN 2.4GHz（内蔵）　携帯/PHS接続ケーブル　通信切替　180度開閉

※各モデルへの対応につきましては、P5の機能対応一覧表をご覧ください。

NEW VA10J/RF［15型 TFT（XGA）］
モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M（1GHz）
標準価格 191,000円（税別）～

NEW VA10H/RF［15型 TFT（XGA）］
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ（1.06GHz）
標準価格 175,000円（税別）～

VA10J/RX［14.1型 TFT（XGA）］
モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M（1GHz）
標準価格 183,000円（税別）～

VA10H/RX［14.1型 TFT（XGA）］
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ（1.06GHz）
標準価格 167,000円（税別）～

VA10H/RS［12.1型 TFT（SVGA）］
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ（1.06GHz）
標準価格 151,000円（税別）～

※この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

中小企業向けインターネットサービス
BIGLOBEマイ・インターネット
マイ・インターネット　BIGLOBE for Business

「マイ・インターネット」は、これから本格的にインターネットを活用しようと考えている中小企業の方に最適なサービスです。独自ドメインが取得でき、全社的な電子メール活用、ホームページの開設等ができます。しかも、BIGLOBEの設備を利用するため、サーバを自社導入する必要がない上に、メールのウイルスチェックも標準サポートしており、安心してご利用いただけます。さらにオプションとして、グループウェアや営業支援システム等のサービスも提供しています。詳細については、ホームページをご覧ください。http://www.biglobe.net/

Office&Mobile　モバイルノート（ベイ内蔵型）

携帯性と表現力に優れた新筐体の高拡張モデル

◆VersaBay IVにCD-R/RW with DVD-ROM、CD-ROM、CD-R/RW、セカンドバッテリパック、セカンドハードディスクが内蔵可能。
◆グラフィックアクセラレータにATI社製MOBILITY™ RADEON™を採用し、優れた表現力を発揮。
◆LAN、モデムを内蔵し、無線LAN（2.4GHz）*1やBluetooth™*1など、さまざまな通信手段に対応。
◆USB2.0に対応*2（初期状態ではUSB1.1に設定されています）。
◆標準バッテリパックの使用で、最長約3.6時間のバッテリ駆動が可能*3。

*1:フリーセレクションメニューにてのみ選択可能。
*2:Windows® XP Professionalでのみ対応。Windows® 2000 Professionalでは未対応ですが、マイクロソフト社よりアップデートモジュールが提供された場合には、http://www.sw.nec.co.jp/module_search/にてご案内いたします。
*3:駆動時間は使用状況および設定などにより、異なる場合があります。



オプション:バッテリパック（LL）〔PC-VP-BP19〕
標準価格24,000円（税別）
フリーセレクション:リチウムイオン（LL）〔PC-V-BAVLH9〕
構成価格15,000円（税別）
［モバイルノート（ベイ内蔵型）用、約480g］

VA10J/VH［12.1型 TFT(XGA)］
モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M（1GHz）
標準価格 195,000円（税別）～
※この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

Versa Bay IV / スクロール機能付NXパッド / Standby Disk / 無線LAN 2.4GHz（内蔵） / Blue tooth（内蔵） / 携帯/PHS接続ケーブル / 通信切替 / 画面回転 / 180度開閉 / Virtual CD 2 / TV-OUT端子

※各モデルへの対応につきましては、P5の機能対応一覧表をご覧ください。

写真はVA10J/VH

Mobile　モバイルノート

モビリティ性を追求した軽量・薄型ノート

◆最薄部約18.5mm*1、質量約1.35kg*2のスリムで軽いボディ。
◆LAN、モデムを内蔵し、無線LAN（2.4GHz）*3やBluetooth™*3*4など、さまざまな通信手段に対応。
◆コンパクトフラッシュカードスロットを搭載し、各キャリア（電気通信業者）の通信カードが利用可能。
◆セカンドバッテリパックを装着し、最大約8時間の駆動が可能。
◆USB2.0に対応。*5（初期状態ではUSB1.1に設定されています）

*1:最薄部18.5mm～最厚部23.7mm。
*2:標準バッテリ＋本体の質量です。
*3:フリーセレクションメニューにてのみ選択可能。
*4:Bluetooth™通信機能と内蔵指紋センサは排他です。
*5:Windows® XP Professionalでのみ対応。Windows® 2000 Professionalでは未対応ですが、マイクロソフト社よりアップデートモジュールが提供された場合には、http://www.sw.nec.co.jp/module_search/にてご案内いたします。

VA80J/BH［12.1型 TFT(XGA)］
低電圧版モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M（800MHz）
標準価格 200,000円（税別）～
※この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

VA65H/BH［12.1型 TFT(XGA)］
低電圧版モバイル インテル® Celeron®プロセッサ（650MHz）
標準価格 175,000円（税別）～

スクロール機能付NXパッド / Standby Disk Solo / 無線LAN 2.4GHz（内蔵） / Blue tooth（内蔵） / 携帯/PHS接続ケーブル / 通信切替 / 画面回転 / 180度開閉 / Virtual CD 2

※各モデルへの対応につきましては、P5の機能対応一覧表をご覧ください。

写真はVA80J/BH

快適操作のタッチパネル付きモバイルノート

◆標準添付（LCD右側上部に収納）のタッチペンにより表示画面をペンで直接操作が可能。
◆モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - Mとモバイル インテル® Celeron®プロセッサ、選べる2種類のCPU。
◆セカンドバッテリパックを装着し、最大約8時間駆動が可能です。

※Bluetooth™通信機能と内蔵指紋センサは排他です。

オプション:
セカンドバッテリパック〔PC-VP-BP23〕
標準価格35,000円（税別）
フリーセレクション:
セカンドバッテリパック〔PC-V-2BBLB9〕
構成価格24,000円（税別）
［モバイルノート（タッチパネル付含む）用、約450g］

VA80J/BL［10.4型 TFT(XGA)］
低電圧版モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M（800MHz）
標準価格 205,000円（税別）～
※この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

VA65H/BL［10.4型 TFT(XGA)］
低電圧版モバイル インテル® Celeron®プロセッサ（650MHz）
標準価格 180,000円（税別）～

スクロール機能付NXパッド / Standby Disk Solo / 無線LAN 2.4GHz（内蔵） / Blue tooth（内蔵） / 携帯/PHS接続ケーブル / 通信切替 / 画面回転 / 180度開閉 / Virtual CD 2

※各モデルへの対応につきましては、P5の機能対応一覧表をご覧ください。

写真はVA80J/BL

ノートPCの軽快なフットワークをフルに発揮

お客様先で商談

モバイルノート（ベイ内蔵型）　最長約8時間※駆動のバッテリパック

商談や打ち合わせが長引いても安心。4段階の使い分けができる、バッテリの組み合わせにより、モバイルでの長時間駆動に対応します。
※バッテリパック（LL）と2ndバッテリパックの併用時。

お客様先へ外出

モバイルノート　行動力をバックアップする携帯性

軽くて薄いので持ち運びが楽です。



移動中

豊富な通信機能

携帯電話/PHSやコンパクトフラッシュタイプの通信カードでインターネットに接続することで、車内でもメールやデータの送受信ができます。
※携帯/PHSの場合は接続ケーブルが必要です。

お客様先で商談

提案力をサポートする充実した機能

180 フルフラットに開閉できます。さらに画面を90度／180度／270度に回転させることも可能です。テーブルを囲んでの商談時などに便利です。
また、タッチパネル付モデルでは、見たままの感覚で入力ができます。

（画面はハメ込み画像です）

快適なビジネスシーンを演出する豊富な機能

通信切替 ネット簡単切替ツール／インターネット設定切替ツール

●会社・外出先・出張先・自宅など、環境に合わせて簡単に通信設定を切替できます。

※「ネット簡単切替ツール」はWindows® Millennium Editionでは使用不可。「インターネット設定切替ツール」はWindows® 2000 Professional、Windows® Millennium Editionにて使用可能。

携帯性 Virtual CD 2

●CD-ROMの内容をHDDへ格納することにより、外出先などでも外付けCD-ROMドライブ不要でCD-ROMのデータを利用することができます。CD-ROMドライブ使用時よりも高速読み込みが可能。

データ保護 StandbyDisk〔モバイルノート（ベイ内蔵型）向け〕

●モバイルノート（ベイ内蔵型）では2ndHDDを搭載し、1stHDDの内容の定期的な自動バックアップが可能。

※セレクションメニューにて2ndHDD（StandbyDisk付）を選択時にWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ利用可能。

※P6もあわせてご覧ください。

データ保護 StandbyDisk Solo〔モバイルノート（ベイ内蔵型）を除く〕

●2ndHDDを搭載できないモデルでも、自動バックアップが可能。

●1台のHDDで、Cドライブに保存領域を仮想的に確保して、Cドライブの内容の定期的な自動バックアップが可能。

※モバイルノート（タッチパネル付含む）のセレクションメニューでHDD（StandbyDisk Solo付）を選択時にWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ利用可能。

※Windows® 2000 Professionalでご使用の場合は領域変更が必須です。

※P6もあわせてご覧ください。

ワイヤレス通信 無線LAN（2.4GHz、内蔵）

●レイアウト変更時の煩わしい配線作業が不要です。

●暗号鍵長104ビットに対応（40ビットでも使用可能）。

●無線LANを内蔵したPC間の一対一接続も可能です。

Wi Fi™ The Standard for Wireless Fidelity.

無線LAN内蔵モデルは業界団体WECAの標準規格である「Wi-Fi™（ワイファイ）」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi™」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと互換性があります。

※実際の接続に関しては、電気通信事業法に基づき接続先が制限されます。

ワイヤレス通信 Bluetooth™内蔵

●Bluetooth™を内蔵したPC間でファイルの共有が可能です。また、Bluetooth™対応の周辺機器をワイヤレスで利用できます。

携帯性 携帯／PHS接続ケーブル

●携帯電話、PHSの利用により、様々な場所からインターネットに接続可能なケーブルを4種類揃えました。PHS（32K/64K）、携帯電話［PDC（9.6K）/DoPa（9.6K/28.8K）］、cdmaOne（14.4K）/PacketOne（64K）など、多くの機器に対応可能です。

※電話機器により使用可能な通信速度は異なります。また、インターネットに接続可能な環境が必要です。

携帯性 ウォールマウントプラグ

●従来の電源コードに加え、ACアダプタをコンセントへ直接差し込める「ウォールマウントプラグ」を標準添付。さらにACアダプタも小型になりました。長いコードが必要な時は従来の電源コードを、不要な時はウォールマウントプラグを利用して使い分けが可能です。（モバイルノート、モバイルノート（タッチパネル付）のみ添付です。）

ウォールマウントプラグ

拡張性 VersaBay IV

●CD-R/RW with DVD-ROM、CD-ROM、CD-R/RW、セカンドハードディスク、セカンドバッテリパックの搭載が可能です。

モバイルノート（ベイ内蔵型）駆動時間別バッテリ構成表（めやす）

利用時間	バッテリ		駆動時間	質量（本体+バッテリ）	Versa Bay IV
3時間	バッテリパック（L）（PC-VP-BP18）※標準バッテリと同等品		最長 約3.6時間	約1.9kg	拡張ベイカバー装着時
				約2.2kg	CD-R/RW with DVD-ROM内蔵時
5時間	バッテリパック（LL）（PC-VP-BP19）		最長 約5.5時間	約2kg	拡張ベイカバー装着時
				約2.3kg	CD-R/RW with DVD-ROM内蔵時
	バッテリパック（L）（PC-VP-BP18）	＋ セカンドバッテリパック（PC-VP-BP15）	＝ 最長 約6.6時間	約2.3kg	セカンドバッテリパック装着時
8時間	バッテリパック（LL）（PC-VP-BP19）	＋ セカンドバッテリパック（PC-VP-BP15）	＝ 最長 約8.8時間	約2.5kg	セカンドバッテリパック装着時

※バッテリパック（L）とバッテリパック（LL）は排他使用です。

※表示の時間はおよそのめやすです。駆動時間は使用状況および設定などにより異なる場合があります。

※バッテリ駆動時間の詳細はP15をご覧ください。

■バッテリのリサイクルにつきましては、P12の「バッテリのリサイクル」をご覧ください。

■別売バッテリの詳細はP13の拡張機器一覧をご覧ください。

主なモバイルノート周辺機器

バッテリパック（M）

FDドライブ

6倍速CD-ROMユニット

CD-R/RWドライブユニット

※この他、モバイルノート（ベイ内蔵型）では、VersaBay IVオプションの使用が可能です。（詳しくはP3、またはセレクションメニュー、拡張機器一覧をご覧ください。）

※価格・型番・質量など詳細はセレクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。

FUNCTION 機能対応一覧表

◎:標準添付　○:セレクションメニューで選択　－:未対応

機能		モデル名	オールインワンノート VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AG		オールインワンノート VersaPro R	モバイルノート ベイ内蔵型		モバイルノート タッチパネル付
拡張ベイ		VersaBay IV	◎	◎	－	◎	－	－
拡張ベイ		MultiBay	◎	◎	－	－	－	－
スクロールスライドスイッチ付NXパッド			◎	◎	◎*1	◎*1	◎	◎
NXポイント			○	－	－	－	－	－
StandbyDisk			○*6	○*6	－	○*6	－	－
StandbyDisk Solo			－	－	○*6	－	○*6	○*6
ワイヤレス		無線LAN（5GHz）	○*9	－	－	－	－	－
ワイヤレス		無線LAN（2.4GHz）	○*9	○*4	○	○	○	○
ワイヤレス		Bluetooth™	○	○	－	○	○*3	○*3
携帯/PHS接続ケーブル*2			○	○	○	○	○	○
通信切替		インターネット設定切替ツール	◎*8	◎*8	◎*8	◎*8	◎*8	◎*8
通信切替		ネット簡単切替ツール	◎	◎*6	◎*6	◎*6	◎*6	◎*6
画面回転機能			－	－	－	◎*5	◎	◎
180度開閉機構			◎	◎	◎	◎	◎	◎
Virtual CD 2			－	－	－	◎	◎	◎
TV-OUT端子			◎*7	◎*7	－	◎*10	－	－

*1:スクロール機能付NXパッドとなります。*2:別売オプションでもご購入いただけます。接続可能な携帯電話/PHSにつきましては〔8番街〕http://nec8.com/より各モデルをクリックして「携帯電話接続表」をご覧ください。*3:指紋センサとは排他です。*4:無線LAN（内蔵）とLAN（有線）は排他です。*5:Windows® 2000 Professionalでは、180度回転のみとなります。

*6:Windows® Millennium Edition、Windows® XP Home Editionでは利用不可。*7:本体はSビデオ端子。別売のビデオ変換ケーブル（PC-VP-WK09）でRCA端子へ変換できます。*8:Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは未対応。*9:無線LAN（2.4GHz）と無線LAN（5GHz）は排他です。*10:RCA端子。

WIRELESS NETWORK 無線LAN（2.4GHz）でオフィスを自在にネットワーク

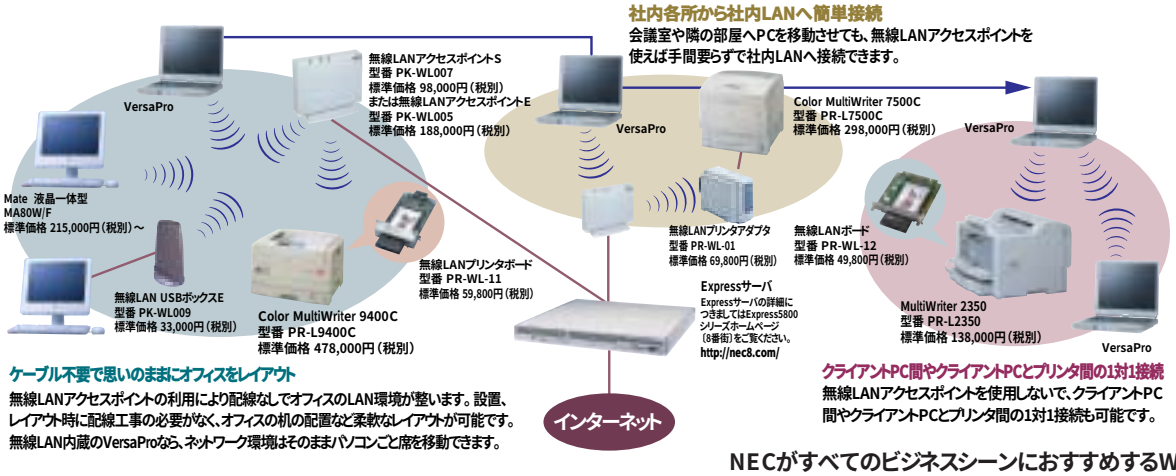

社内各所から社内LANへ簡単接続

会議室や隣の部屋へPCを移動させても、無線LANアクセスポイントを使えば手間要らずで社内LANへ接続できます。

ケーブル不要で思いのままにオフィスをレイアウト

無線LANアクセスポイントの利用により配線なしでオフィスのLAN環境が整います。設置、レイアウト時に配線工事の必要がなく、オフィスの机の配置など柔軟なレイアウトが可能です。無線LAN内蔵のVersaProなら、ネットワーク環境はそのままパソコンごと席を移動できます。

クライアントPC間やクライアントPCとプリンタ間の1対1接続

無線LANアクセスポイントを使用しないで、クライアントPC間やクライアントPCとプリンタ間の1対1接続も可能です。

次のプリンタも無線LANに対応しています。

MultiWriter 1250
型番
PR-L1250
標準価格
79,800円（税別）

MultiImpact 700JX2
型番
PR-D700JX2
標準価格
288,000円（税別）

MultiWriter 2150（PR-L2150）
標準価格 108,000円（税別）

MultiWriter 210S（PR-L210）
標準価格 88,000円（税別）

※プリンタの無線LAN対応には別売の無線LANプリンタボードや無線LANプリンタアダプタなどが必要です。最新情報は〔8番街〕http://nec8.comをご覧ください。

高い信頼を裏づける確かな機能とサポート体制

安心してお使いいただくために、トラブル対策、サポートにも注力しています。大切なデータを不慮のトラブルから守る確かなバックアップ機能。また、お客様のニーズに合わせた保守サービス。製品の信頼性向上はもとより、お客様の安心とよりよい環境づくりを目指して、製品・サービスをご提供しております。

RELIABILITY クライアントPC単体でのバックアップ機能も充実

StandbyDisk

オールインワンノート　モバイルノート（ベイ内蔵型）

●1stHDDの内容を定期的に自動バックアップ。
●1stHDD障害発生時には2ndHDDへ切り替えることで、バックアップ時の状態へ簡単に復元できます。
●重要なファイルに間違って上書きした場合やソフトウェアインストール等による動作不安定時に、2ndHDDへ切り替えることでバックアップした時の環境に復元できます。

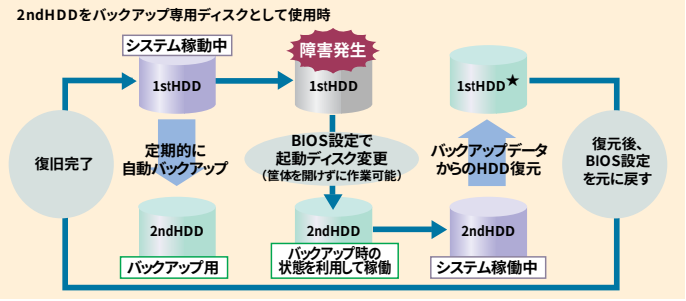

★HDDの障害状況によっては、HDD交換等の修理対応が必要な場合があります。詳細は最寄りのサポート窓口までご相談ください。

※バックアップ専用ディスクには稼動中のHDDからバックアップする総領域と同等以上の容量が必要です。HDDを有効利用するためにも1stHDDと2ndHDDは同容量のHDDをご選択されることをおすすめします。
※VersaProでは、常に1stHDDを起動ディスクとして設定されることをおすすめします。
※Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalのみで利用可能。詳細は、フリーセレクションメニューをご参照ください。セレクションメニューにご用意していないOSでご使用になる場合は、NECフィールディングにてStandbyDiskの単体販売を行っておりますのでご利用ください。　http://www.fielding.co.jp
※拡張機器の増設用HDDは40GBのみ販売しております。（P13）

StandbyDisk Solo

VersaPro R　モバイルノート

●1stHDDだけで自動バックアップできるので、2ndHDDを搭載できないモデルでもバックアップが可能です。
●1台のHDDで、Cドライブに保存領域を仮想的に確保して内容の定期的な自動バックアップが可能です。
●ソフトウェアインストール等による動作不安定時にバックアップ時の状態に復元できます。



Cドライブの半分をバックアップ領域（スタンバイ・エリア）として確保するため、StandbyDisk Soloセットアップ時にCドライブに現在の使用量以上の空き容量が必要です。（推奨：10GB以上）また、CドライブがNTFS形式でフォーマットされていることが必要です。Windows® 2000 ProfessionalモデルでCドライブが4GB：FAT32形式でフォーマットされているため、必ず再セットアップを行って、10GB：NTFS形式に変更してください。（同時にCドライブの容量も変更可能）Windows® XP ProfessionalモデルはCドライブが10GB：NTFSとなりますので、変更は必須ではありません。

Masty Data Backup/F（データファイルの自動バックアップ）

オールインワンノート　モバイルノート（全モデル）

SMART機能によりHDDの異常を検知することができ、検知時にはデータ保護のため、大容量リムーバブルメディアやネットワーク上のドライブにHDD内のデータファイルのバックアップをとることができます。

○：対応　△：制限　－：未対応

信頼性機能一覧		対応機種 オールインワンノート	VersaPro R	モバイルノート／モバイルノート（ベイ内蔵型）（タッチパネル付）	クライアントPCに必要なソフトウェア／オプション
障害管理	StandbyDisk（HDDの自動バックアップ）*2*6	○	－	△*1	StandbyDisk
	StandbyDisk Solo（HDDの自動バックアップ）*5*6	－	○	△*4	StandbyDisk Solo
	Masty Data Backup/F（データファイルの自動バックアップ）*3	○	－	○	MastyDataBackup/F

*1：モバイルノート（ベイ内蔵型）のみ対応。　*2：オールインワンノート、モバイルノート（ベイ内蔵型）のフリーセレクションにて選択時、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalでのみ利用可能。*3：VersaProに標準添付のMasty Data Backup/Fが必要です。　*4：モバイルノート、モバイルノート（タッチパネル付）のみ対応。*5：StandbyDisk Solo付のHDDとWindows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalを選択した場合のみ実現可能。*6：データベース上など、メモリ上にデータを保持しているアプリケーションやHDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションには正常にバックアップできない場合があります。

RELIABILITY 定額料金での複数年サポートをご用意

PC98-NXSeriesSupportPack

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。（有償）

サービスの契約が簡単です
ご購入後、本体に同梱されている「お客様登録カード」に必要事項をご記入のうえ送付していただくと、ハードウェアの出張修理サービスをご契約いただけます。

定額料金
修理時の交換部品代もPackの料金に含まれています。（消耗品を除く）

原則2時間以内*2に出張対応いたします
出張修理サービスによりサービス技術者がお客様先まで出向き、復旧処理を行います。
サービス提供時間*1：月曜日～土曜日8：30～21：00
（17：30までに連絡いただいた場合は、当日対応可。）
*1：祝祭日、ならびに年末年始のNECが定める休日を除く。
*2：交通事情、天候、対象機器の設置場所等の条件により、2時間を超える場合や、翌日対応になる場合があります。

◎以下のサポート期間はPC本体購入時点からの起算となります。サポートパックはPC本体購入時でのお申し込みをおすすめいたします。

サービス名 ＼ サポート期間		（PC本体購入から）1年目	2年目	3年目	4年目	5年目以降
PC98-NXSeriesSupportPack	3年間Pack	出張修理（Pack料金に含まれます。）			有償修理	
	4年間Pack	出張修理（Pack料金に含まれます。）				有償修理
標準保証		無償引き取り修理、無償持ち込み修理*	有償修理			

*：購入後2週間以内は出張修理も無償。

※対象モデル、価格についてはセレクションメニュー（P8～P11）をご覧ください。

クライアントサーバシステムの導入時も安心
Express5800シリーズにも、定額料金のサポート「ExpressSupportPack」をご用意しております。システム導入時にPC98-NXSeriesSupportPackとあわせてご利用ください。

RELIABILITY 全国に広がるネットワーク、各拠点からサポートいたします

ハードウェア保守サービス
ビジネスでお使いのNEC製パソコンやプリンタ、ディスプレイなどのハードウェアが故障したかなと思ったら、最寄りのサービス受付窓口へご連絡ください。

出張修理サービス
サービス技術者がお客様先まで出向き、迅速な復旧処置を行います。

引き取り修理サービス（ご購入後1年間は無償修理期間となります。）
当社指定の宅配業者が指定場所まで伺い、専用の梱包箱に梱包し、お預かりいたします。修理が完了次第、直ちに指定場所まで当社指定の宅配業者がお届けいたします。

持ち込み修理サービス（ご購入後1年間は無償修理期間となります。）
お客様自身に最寄りのサービス拠点へお持ちいただき、修理完了のご連絡後、サービス拠点にてお受け取りいただきます。

海外保証サービス（NEC UltraCare℠ International Service）
NEC UltraCare℠ International Serviceにご登録いただいたお客さまに対し、海外でのハードウェア保守サービスを実施しています。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
http://www.ultracare.com

◎各サービスの詳細につきましては、NECフィールディングホームページをご覧ください。
http://www.fielding.co.jp

RELIABILITY より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます

製品の高品質／高信頼性保証への取り組み
製品の高品質／高信頼性を得るため、厳選した評価により部材を採用しています。また、豊富なセレクションメニューは各種組合わせで動作評価をクリアしたものだけを自信をもってご提供させていただいております。

動作試験の徹底
通常の使用では想定できない高負荷をシステムにかけて動作試験を実施しています。
（例）CPUやグラフィックに高負荷をかけた処理を実行しながら、各種デバイスにアクセスする。

信頼性を保持する厳しい試験
高い信頼性を実現するために、NEC独自の評価基準を設け、落下衝撃試験※による本体強度の確認や、振動試験※による動作の確認試験をおこなっております。

※本試験は不慮の落下事故などに対する試験です。故障の原因となりますので、故意に落としたりぶつけたりしないようにご使用ください。ハードディスク動作中は特にご注意ください。

製造停止から7年のハードウェア補修用性能部品供給保証
長期間ご使用いただくことができるように、製造停止より7年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

不慮の障害に備えた機能
万一の障害の際にもデータ損失を最小限に抑えるためにStandbyDiskのような堅牢性を高める技術を積極的に取り入れています。

ISO9001の認証を取得
商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しております。

お客様に安心をご提供する セキュリティ技術とマネジメント機能

簡単に持ち運べるノート型PCには、不正使用や盗難への備えが必要です。また、ネットワーク上には情報漏洩の危険が常につきまといます。VersaProは重要なデータの入ったPCを、これらの危険から守るための有効な多くの機能をサポートしています。

SECURITY 不正利用者からクライアントPCをガードする、優れた個人認証技術

指紋認証

オールインワンノート　モバイルノート(全モデル)

「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」という指紋の特性を活かした確実な個人認証を実現する指紋センサを内蔵または別売オプションにて搭載可能です。

暗証番号ボタン

オールインワンノート

4つのボタンの組み合わせにより電源ON時の認証が可能な暗証番号ボタン。4つのボタンの組み合わせで、80万通り以上の番号が設定できます。(VersaPro Rを除く)

SECURITY ウイルスや盗難への対策、ユーザごとの利用制御

ウイルス検出／駆除

オールインワンノート　モバイルノート(全モデル)

ウイルス定義ファイルに基づき、コンピュータウイルスの検出、識別、駆除を行ないます。

※最新ウイルス情報をホームページ上からダウンロードできます。詳細はP16の*2をご覧ください。



盗難防止

オールインワンノート　モバイルノート(全モデル)

パソコン本体の盗難防止手段として、別売のセキュリティケーブル2(PK-SC/CA02)を利用すれば本体を机などに固定できます。

PK-SC/CA02 標準価格 12,000円(税別)

クライアントポリシー*管理

オールインワンノート　モバイルノート(全モデル)

特定のドライブ／フォルダ／ファイルやメニューにアクセスできないように、利用者ごとに使用できるアプリケーションソフトウェアや設定できる機能を制限し、機密情報へのアクセスを制御する等、利用者レベルに応じた使いやすいメニューを設定することができます。



*クライアントPCの基本的な使用条件を定めたルールのこと。

SECURITY 「情報」への危機を想定した、堅牢なシステム

ファイアウォール(アプリケーション通信フィルタ)

オールインワンノート　モバイルノート(全モデル)

別売のアプリケーション通信フィルタ「PCGATE(5クライアントライセンス付)」(PS-PCGATE11)標準価格50,000円(税別)を用いて、ネットワークを介した不正な通信を制限できます。通信を許可するアプリケーションソフトウェアを制限することにより、ワームプログラム感染の拡大などを抑制。また、外出先でのインターネット接続時には外部からの不正アクセスに対して、ノートPCの防御力を高めます。

※ウイルスを駆除するには、Norton AntiVirus 2002などのウイルス駆除ソフトウェアをご利用ください。

I/Oロック

オールインワンノート

FDDなどを使った機密データの持ち出し阻止に有効な手段です。FDD、シリアル／パラレルインターフェイス経由で、外部とのデータ交換を禁止する設定が可能です。(USB、IEEE1394、CD-R/RWは対象外)

ハードディスクパスワード機能

オールインワンノート　モバイルノート(全モデル)

万一HDDが盗難された場合に備えてBIOSでHDDにパスワード※を設定することが可能です。HDDでのパスワード認証が必要となるためデータ漏洩に対処できます。

※パスワードを忘れた場合は、サポート窓口にお持ちいただいてもロック解除ができません。HDDを有償で交換していただくことになります。

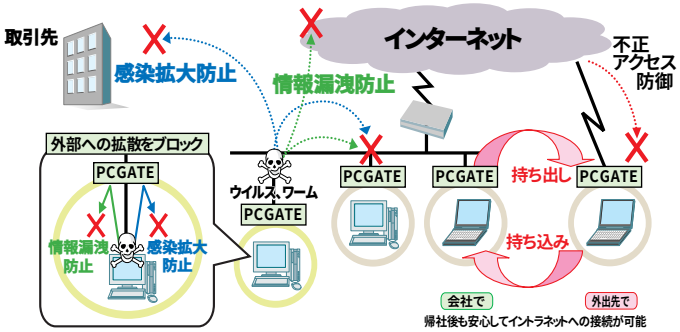

帰社後も安心してイントラネットへの接続が可能

※詳細情報はhttp://nec8.com/products/soft/pcsw/index.htmlをご覧ください。

◎:標準添付　○:セレクションメニューで選択または別売オプションで実現　－:未対応

セキュリティ機能一覧			オールインワンノート		モバイルノート(ベイ内蔵型)/モバイルノート/モバイルノート(タッチパネル付)	クライアントPCに必要なソフトウェア／オプション
				VersaPro R		
セキュリティ機能	不正使用防止	指紋認証*4	○	○*2*3	○	SecureFinger(セレクションメニューで選択時または別売オプション購入時のみ、標準添付)
		暗証番号ボタン*1	○	－	－	
		ユーザ／スーパーバイザパスワード*1	◎	◎	◎	
	情報漏洩防止	ファイアウォール	○	○	○	PCGATE Ver1.1(PS-PCGATE11)(別売)
		I/Oロック	◎	◎	－*6	
		ハードディスクパスワード機能	◎	－	◎	
	ウイルス検出・駆除		◎	◎	◎	Norton AntiVirus 2002(標準添付)
	盗難防止	盗難防止用ロック	◎	◎	◎	セキュリティケーブル2(PK-SC/CA02)(別売)
	クライアントポリシー管理*5		◎	◎	◎	CyberAccess(標準添付)

*1:パスワードを忘れてしまった場合は、サポート窓口にお持ちいただき有償での解除措置が必要となります。*2:BIOS LOCKは不可。*3:VersaPro Rは別売の指紋認証ユニット(PCカード)PK-FP001Mにて実現。*4:Windows® 2000 Professionalの機能は、一部未対応となります。Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition対応ドライバおよび対応方法はhttp://www.sw.nec.co.jp/module_search/に掲載予定。*5:ネットワーク経由で集中管理する場合は、管理者PC用にクライアントポリシー管理ソフトウェアCyberAccess Ver3.1(PS-CY/AC31)(別売)が必要。*6:I/Oロック対象のインターフェイスは搭載しておりません。

SECURITY セキュリティと環境に配慮した、安心の廃棄サービスを実施

PCデータクリーンサービス

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等に、HDDのデータを無意味なデータで上書きすることで、第三者に復元される可能性を低減します。

※対象商品にはPC98-NXシリーズの他にPC-9821も含みます。また、サービスの詳細につきましてはNECフィールディングのホームページをご覧ください。http://www.fielding.co.jp

使用済み製品の回収

当社では、法人ユーザ様からの使用済み製品の回収を有償にて行っています。P12の内容もご参照ください。

MANAGEMENT 遠隔地のクライアントPCをリモート操作で管理

クライアントモニタリング

オールインワンノート　モバイルノート(全モデル)

CPU、メモリ、HDD、プリンタ、インストールソフトウェアなど、クライアントPCの情報を確認できます。また、管理者ソフトウェアの利用により、システム管理者が離れた場所からでも構成情報を把握できるので、資産評価などの際にも便利です。

Remote Power On/Off機能

オールインワンノート　モバイルノート(全モデル)

遠隔地の管理者PCからネットワークに接続しているクライアントPCの電源をON/OFFできるRemote Power On/Off機能。夜間や休日のメンテナンスの際に便利です。

○:対応　－:未対応

マネジメント機能一覧		対応機種 オールインワンノート	VersaPro R	モバイルノート／モバイルノート(ベイ内蔵型)(タッチパネル付)	クライアントPCに必要なソフトウェア／オプション
資産管理／使用状況監視	クライアントモニタリング*4	○	○	○	機種により別売ソフトウェアが必要*5
	メール使用状況監視/ホームページ閲覧監視	○	○	○	PCMANAGER Ver4.0(別売)
複数台一括運用	Remote PowerOn機能*1	○	○	○	機種により別売ソフトウェアが必要*5
	Remote PowerOff機能*1	○	○	○	機種により別売ソフトウェアが必要*5
	ネットワークブート機能*1*2(PXE搭載)	○	○	○	
	リモートコントロール／ファイル配信	○*7	○*7	○*7	機種により別売ソフトウェアが必要*6
集中管理ガイドライン　Wired for Management 2.0*3 対応		○	○	○	

*1:LAN内蔵モデルのみ対応。(無線LANを除く)
*2:管理者PCがWindows® 2000 Server、クライアントPCがWindows® 2000 Professionalの場合対応。それ以外のOSで利用する場合は、PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要です。
*3:「Wired for Management 2.0」はインテル社が提唱するシステム所有総コスト(TCO)削減を目的としたシステムの集中管理を実現する為のガイドラインです。
*4:クライアントPC自身で管理(管理者PCへの通知なし)の場合は、標準添付のIntel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)のみでも実現可能です。
*5:VersaPro Rを除き、標準添付のIntel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)で実現可能です。また、VersaPro Rを含むWindows® 2000 Professional、Windows® Millennium Editionモデルでは別売のPCMANAGER Ver4.0で実現可能です。
*6:VersaPro Rを除くWindows® Millennium Editionモデルでは、標準添付のpcAnywhere™9.2EX(ホスト専用版)で実現可能。また、VersaPro Rを含むWindows® 2000 Professional、Windows® Millennium Editionモデルでは別売のDMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™9.2 EXホスト専用版付)でも実現可能です。
*7:Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Editionでのみ実現可能です。

スマートセレクションメニュー

ベースモデルをお選び頂き、その後各セレクションメニューを追加、変更して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積り価格」に、型番（例:❸）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。ご注文は1台から承っておりますので、お気軽にご相談ください。また、納期に関しましても営業スタッフにお問い合わせください。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
●P10～P11のフリーセレクションにて★マークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

ベースモデル（OS含む）

※下記のベースモデル標準価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スマートセレクションメニュー

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

オールインワンノート

Multi Bay　Versa Bay IV

※QXGAはVA20S/AEのみ。他はSXGA+になります。

NEW VA20S/AE PC-VA20SAE 450,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 2GHz	FDD MultiBay	DDR 128MB	HDD 20GB	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリ	
VA17S/AG PC-VA17SAG 375,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 1.70GHz	FDD MultiBay	DDR 128MB	HDD 20GB	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリ	
VA16S/AG PC-VA16SAG 300,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 1.60GHz	FDD MultiBay	DDR 128MB	HDD 20GB	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリ	

Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル
- & アプリケーションなし E 標準搭載+0円
- & Office XP Personal F +22,000円
- & Office XP Professional G +68,000円

型番

Multi Bay　Versa Bay IV

※SXGA+はVA12J/DGのみ。他はXGAになります。

VA12J/DG PC-VA12JDG 313,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1.20GHz	FDD MultiBay	SDRAM 128MB	HDD 20GB	ニッケル水素バッテリ	
VA11J/DF PC-VA11JDF 273,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1.13GHz	FDD MultiBay	SDRAM 128MB	HDD 20GB	ニッケル水素バッテリ	
VA10J/DF PC-VA10JDF 226,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1GHz	FDD MultiBay	SDRAM 128MB	HDD 20GB	ニッケル水素バッテリ	
VA10H/DF PC-VA10HDF 214,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.06GHz	FDD MultiBay	SDRAM 128MB	HDD 20GB	ニッケル水素バッテリ	

Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル
- & アプリケーションなし E +16,000円
- & Office XP Personal F +38,000円
- & Office XP Professional G +84,000円

Windows® Millennium Edition
- & アプリケーションなし 5 標準搭載+0円
- & Office XP Personal 6 +22,000円
- & Office XP Professional 7 +68,000円

Multi Bay　Versa Bay IV

VA10J/DX PC-VA10JDX 214,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1GHz	FDD MultiBay	SDRAM 128MB	HDD 20GB	ニッケル水素バッテリ	
VA10H/DX PC-VA10HDX 202,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.06GHz	FDD MultiBay	SDRAM 128MB	HDD 20GB	ニッケル水素バッテリ	

VersaPro R

NEW VA10J/RF PC-VA10JRF 195,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1GHz	FDD（内蔵）	SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN 100 BASE-TX	ニッケル水素バッテリ	
NEW VA10H/RF PC-VA10HRF 179,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.06GHz	FDD（内蔵）	SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN 100 BASE-TX	ニッケル水素バッテリ	

VersaPro R

VA10J/RX PC-VA10JRX 187,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1GHz	FDD（内蔵）	SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN 100 BASE-TX	ニッケル水素バッテリ	
VA10H/RX PC-VA10HRX 171,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.06GHz	FDD（内蔵）	SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN 100 BASE-TX	ニッケル水素バッテリ	

VersaPro R

VA10H/RS PC-VA10HRS 155,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.06GHz	FDD（内蔵）	SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN 100 BASE-TX	ニッケル水素バッテリ

Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル
- & アプリケーションなし E +16,000円
- & Office XP Personal F +37,000円
- & Office XP Professional G +82,000円

Windows® XP Home Edition
- & アプリケーションなし U 標準搭載+0円
- & Office XP Personal V +21,000円
- & Office XP Professional X +66,000円

Windows® Millennium Edition
- & アプリケーションなし 5 標準搭載+0円
- & Office XP Personal 6 +21,000円
- & Office XP Personal 7 +66,000円

モバイルノート

Versa Bay IV

ベイ内蔵型

VA10J/VH PC-VA10JVH 195,000円（税別）	CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1GHz	SDRAM 128MB	HDD 20GB	FAXモデム 56Kbps	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリ(L)	

VA80J/BH PC-VA80JBH 200,000円（税別）	CPU:低電圧版モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 800MHz	SDRAM 128MB	HDD 20GB	FAXモデム 56Kbps	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリ(M)	
VA65H/BH PC-VA65HBH 175,000円（税別）	CPU:低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 650MHz	SDRAM 128MB	HDD 20GB	FAXモデム 56Kbps	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリ(M)	

タッチパネル付

VA80J/BL PC-VA80JBL 205,000円（税別）	CPU:低電圧版モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 800MHz	SDRAM 128MB	HDD 20GB	FAXモデム 56Kbps	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリ(M)	
VA65H/BL PC-VA65HBL 180,000円（税別）	CPU:低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 650MHz	SDRAM 128MB	HDD 20GB	FAXモデム 56Kbps	LAN 100 BASE-TX	リチウムイオンバッテリ(M)	

Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル
- & アプリケーションなし E +16,000円
- & Office XP Personal F +38,000円
- & Office XP Professional G +84,000円

Windows® Millennium Edition
- & アプリケーションなし 5 標準搭載+0円
- & Office XP Personal 6 +22,000円
- & Office XP Professional 7 +68,000円

お見積り価格

ベースモデル		インストールOS&アプリケーションソフトウェア
円	＋	円

お選びいただいた商品の型番　PC-VA

❶:Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionの場合は、1.44MB以外の容量でフォーマットはできません。
Windows® Millennium Editionの場合は、FDDで1.2MBでのフォーマットはできません。USB接続のFDDでは全てのOSで1.2MBでのフォーマットは不可。

❷:1.2MBでのフォーマットはできません。

❸:Windows® Millennium Edition では選択不可。

Windows® XP Professional / Windows® 2000 Professionalセレクタブルは初回起動時に使用するOSを選択できるセレクタブル方式を採用。選択しなかったOSを使用する場合は、別途OSのご購入が必要となります。

[HDD使用可能領域について]
VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGを除く本商品ではHDD内の一部領域を以下の通り再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は下記の再セットアップ領域を除いた容量となります。
Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalは約3GBを再セットアップ領域として使用。
Windows® XP Home Edition、Windows® Millennium Editionは約2GBを再セットアップ領域として使用。

PC98-NXSeriesSupportPack（別売オプション）
PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳細はP6のPC98-NXSeriesSupportPackをご覧ください。

VersaPro			VersaPro R		
3年間保守	45,000円	PC-V-SU1011-S	3年間保守	30,000円	PC-V-SUR011-S
4年間保守	60,000円	PC-V-SU1021-S	4年間保守	40,000円	PC-V-SUR021-S

※表示価格はすべて消費税別です。

オールインワンノート

FDD&CD-ROM

- ❶ MultiBay FDD & 24倍速 CD-ROM（VersaBay IV）Ⓐ 標準搭載+0円
- ❶ MultiBay FDD 標準搭載+0円 Ⓨ
- ❶ MultiBay FDD & 24倍速 CD-ROM（VersaBay IV）Ⓐ +10,000円
- FDD（内蔵）❶ 標準搭載+0円 Ⓨ
- FDD（内蔵）❶ & 24倍速 CD-ROM（内蔵）Ⓐ +9,000円

通信機能&合計メモリ

LAN 100BASE-TX

- & 128MB（DDR 128MB×1） 標準搭載+0円 Ⓓ
- 新価格 & 256MB（DDR 256MB×1） +35,000円 Ⓔ
- 新価格 & 512MB（DDR 256MB×2） +100,000円 Ⓐ
- 新価格 & 512MB（DDR 512MB×1） +170,000円 Ⓕ

LAN 100BASE-TX & FAXモデム 56Kbps

- & 128MB（DDR 128MB×1） +12,000円 ❸
- 新価格 & 256MB（DDR 256MB×1） +47,000円 ❹
- 新価格 & 512MB（DDR 256MB×2） +112,000円 ❷
- 新価格 & 512MB（DDR 512MB×1） +182,000円 ❻

なし

- & 128MB（128MB×1） 標準搭載+0円 Ⓢ
- 新価格 & 256MB（256MB×1） +25,000円 Ⓩ
- 新価格 & 512MB（256MB×2） +65,000円 Ⓜ
- 新価格 & 512MB（512MB×1） +110,000円 Ⓛ

FAXモデム 56Kbps

- & 128MB（128MB×1） +12,000円 Ⓦ
- 新価格 & 256MB（256MB×1） +37,000円 Ⓧ
- 新価格 & 512MB（256MB×2） +77,000円 Ⓝ
- 新価格 & 512MB（512MB×1） +122,000円 Ⓨ

LAN 100BASE-TX

- & 128MB（128MB×1） +12,000円 Ⓓ
- 新価格 & 256MB（256MB×1） +37,000円 Ⓔ
- 新価格 & 512MB（256MB×2） +77,000円 Ⓐ
- 新価格 & 512MB（512MB×1） +122,000円 Ⓕ

LAN 100BASE-TX

- & 128MB（128MB×1） 標準搭載+0円 Ⓓ
- 新価格 & 256MB（256MB×1） +23,000円 Ⓔ
- 新価格 & 512MB（256MB×2） +60,000円 Ⓐ

ハードディスク容量

- 20GB 標準搭載+0円 Ⓕ
- 30GB +9,000円 Ⓖ
- 40GB +16,000円 Ⓗ

世代番号: G

モバイルノート

FDD&CD-ROM

- なし +0円 Ⓩ
- FDD USB接続（外付け）❷ +7,000円 Ⓨ
- FDD USB接続（外付け）❷ & 24倍速CD-ROM（VersaBay IV）+17,000円 Ⓐ
- 24倍速CD-ROM（VersaBay IV）+10,000円 ❶
- なし +0円 Ⓩ
- FDD USB接続（外付け）❷ +7,000円 Ⓨ
- FDD USB接続（外付け）❷ & 6倍速CD-ROM（シェル型）USB接続（外付け）Ⓐ +23,000円
- 6倍速CD-ROM（シェル型）USB接続（外付け）+16,000円 ❶

通信機能&合計メモリ

LAN 100BASE-TX & FAXモデム 56Kbps

- & 128MB（128MB×1） 標準搭載+0円 ❸
- 新価格 & 256MB（標準搭載128MB+128MB） +25,000円 ❹
- 新価格 & 384MB（標準搭載128MB+256MB） +55,000円 ❶
- 新価格 & 640MB（標準搭載128MB+512MB） +140,000円 ❸ ❼

ハードディスク容量

- 20GB 標準搭載+0円 Ⓕ
- 30GB +9,000円 Ⓖ
- 40GB +16,000円 Ⓗ

世代番号: G

FDD&CD-ROM		通信機能&合計メモリ		ハードディスク容量		セットモデル価格
+	円	+	円	+	円	= 円

G

フリーセレクションメニュー

「フリーセレクション」では、よりお客様のニーズに合ったモデルを組むことができます。「フリーセレクション」はお客様が“自由に選べる”のが特長です。スマートセレクション（P8～P9）では選べなかった機能の追加や多彩なオプションを組み合わせて、お客さまのニーズにより適したパソコン環境が構築できます。
●スマートセレクションより幅広いメニューをご用意。
●それぞれのオプションが組み込み・インストールされた状態で納入されるため、セットアップの手間を省力化。

例）
ニッケル水素 PC-V-BADN19 ← 型番

■フリーセレクションによる選択手順
①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。
②次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。
③さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。
※選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

※表示価格はすべて消費税別です。

オールインワンノート

フレームモデル	インストールOS	フレームモデル標準価格	型番	合計メモリ	ハードディスク	FDD	CD-ROM系	バッテリ	メモリ（SDRAM）
NEW VA20S/AE CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 2GHz / 15型 QXGA TFT / FDD MultiBay ① / LAN 100 BASE-TX / リチウムイオンバッテリ / Versa Bay IV / Multi Bay	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	390,000円	PC-VA20SAEEG	128MB DDR +25,000円 PC-V-MED129 新価格 256MB DDR (256MB×1) +60,000円 PC-V-MED259 新価格 512MB DDR (256MB×2)+125,000円 PC-V-MEW519 新価格 512MB DDR (512MB×1)+195,000円 PC-V-MED519 新価格 1.0GB DDR (512MB×2)+425,000円 PC-V-MEW109	20GB +25,000円 PC-V-HDA209 30GB +34,000円 PC-V-HDA309 40GB +41,000円 PC-V-HDA409	FDDはフレームモデルに標準内蔵	VersaBay IV ⑥ CD-R/RW（8倍速）with DVD-ROM +34,000円 PC-V-CDARD9 VersaBay IV ★⑥ 8倍速CD-R/RW +24,000円 PC-V-CDARW9 VersaBay IV 24倍速CD-ROM +10,000円 PC-V-CDACD9	リチウムイオンバッテリはフレームモデルに標準内蔵	―
VA17S/AG CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 1.70GHz / 15型 SXGA+ TFT / FDD MultiBay ① / LAN 100 BASE-TX / リチウムイオンバッテリ / Versa Bay IV / Multi Bay	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	315,000円	PC-VA17SAGEG						
VA16S/AG CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 1.60GHz / 15型 SXGA+ TFT / FDD MultiBay ① / LAN 100 BASE-TX / リチウムイオンバッテリ / Versa Bay IV / Multi Bay	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	240,000円	PC-VA16SAGEG						
VA12J/DG CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1.20GHz / 15型 SXGA+ TFT / FDD MultiBay ① / Versa Bay IV / Multi Bay	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	276,000円	PC-VA12JDGEG	128MB +20,000円 PC-V-MES129 新価格 256MB (256MB×1) +45,000円 PC-V-MES259 新価格 512MB (256MB×2) +85,000円 PC-V-MEX519 新価格 512MB (512MB×1) +130,000円 PC-V-MES519 新価格 1.0GB ② (512MB×2)+300,000円 PC-V-MEX109	20GB +25,000円 PC-V-HDD209 30GB +34,000円 PC-V-HDD309 40GB +41,000円 PC-V-HDD409		―	ニッケル水素 +8,000円 PC-V-BADN19 リチウムイオン +12,000円 PC-V-BADL19	―
	Windows® Millennium Edition	260,000円	PC-VA12JDG5G						
VA11J/DF CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1.13GHz / 15型 XGA TFT / FDD MultiBay ① / Versa Bay IV / Multi Bay	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	236,000円	PC-VA11JDFEG						
	Windows® Millennium Edition	220,000円	PC-VA11JDF5G						
VA10J/DF CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1GHz / 15型 XGA TFT / FDD MultiBay ① / Versa Bay IV / Multi Bay	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	189,000円	PC-VA10JDFEG						
	Windows® Millennium Edition	173,000円	PC-VA10JDF5G						
VA10H/DF CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.06GHz / 15型 XGA TFT / FDD MultiBay ① / Versa Bay IV / Multi Bay	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	177,000円	PC-VA10HDFEG						
	Windows® Millennium Edition	161,000円	PC-VA10HDF5G						
VA10J/DX CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1GHz / 14.1型 XGA TFT / FDD MultiBay ① / Versa Bay IV / Multi Bay	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	177,000円	PC-VA10JDXEG						
	Windows® Millennium Edition	161,000円	PC-VA10JDX5G						
VA10H/DX CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.06GHz / 14.1型 XGA TFT / FDD MultiBay ① / Versa Bay IV / Multi Bay	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	165,000円	PC-VA10HDXEG						
	Windows® Millennium Edition	149,000円	PC-VA10HDX5G						

VersaPro R

フレームモデル	インストールOS	フレームモデル標準価格	型番	合計メモリ	ハードディスク	FDD	CD-ROM系	バッテリ	メモリ（SDRAM）
NEW VA10J/RF CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1GHz / 15型 XGA TFT / FDD（内蔵）① / LAN 100 BASE-TX	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	161,000円	PC-VA10JRFEG	128MB +18,000円 PC-V-MER129 新価格 256MB (256MB×1) +41,000円 PC-V-MER259 新価格 512MB (256MB×2) +78,000円 PC-V-MEY519 新価格 512MB (512MB×1)+118,000円 PC-V-MER519 新価格 1.0GB ② (512MB×2)+278,000円 PC-V-MEY109	10GB +20,000円 PC-V-HDR109 20GB +24,000円 PC-V-HDR209 30GB +33,000円 PC-V-HDR309 40GB +40,000円 PC-V-HDR409 20GB StandbyDisk Solo付 +29,000円 PC-V-HDY209 ④ 30GB StandbyDisk Solo付 +38,000円 PC-V-HDY309 ④ 40GB StandbyDisk Solo付 +45,000円 PC-V-HDY409 ④	FDDはフレームモデルに標準内蔵	―	ニッケル水素 +8,000円 PC-V-BARN19 リチウムイオン +12,000円 PC-V-BARL19	―
	Windows® XP Home Edition	145,000円	PC-VA10JRFUG						
	Windows® Millennium Edition	145,000円	PC-VA10JRF5G						
NEW VA10H/RF CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.06GHz / 15型 XGA TFT / FDD（内蔵）① / LAN 100 BASE-TX	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	145,000円	PC-VA10HRFEG						
	Windows® XP Home Edition	129,000円	PC-VA10HRFUG						
	Windows® Millennium Edition	129,000円	PC-VA10HRF5G						
VA10J/RX CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1GHz / 14.1型 XGA TFT / FDD（内蔵）① / LAN 100 BASE-TX	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	153,000円	PC-VA10JRXEG						
	Windows® XP Home Edition	137,000円	PC-VA10JRXUG						
	Windows® Millennium Edition	137,000円	PC-VA10JRX5G						
VA10H/RX CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.06GHz / 14.1型 XGA TFT / FDD（内蔵）① / LAN 100 BASE-TX	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	137,000円	PC-VA10HRXEG						
	Windows® XP Home Edition	121,000円	PC-VA10HRXUG						
	Windows® Millennium Edition	121,000円	PC-VA10HRX5G						
VA10H/RS CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.06GHz / 12.1型 SVGA TFT / FDD（内蔵）① / LAN 100 BASE-TX	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	121,000円	PC-VA10HRSEG						
	Windows® XP Home Edition	105,000円	PC-VA10HRSUG						
	Windows® Millennium Edition	105,000円	PC-VA10HRS5G						

モバイルノート

フレームモデル	インストールOS	フレームモデル標準価格	型番	合計メモリ	ハードディスク	FDD	CD-ROM系	バッテリ	メモリ（SDRAM）
VA10J/VH（ベイ内蔵型） CPU:モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 1GHz / 12.1型 XGA TFT / SDRAM 128MB（オンボード） / FAXモデム 56Kbps / LAN 100 BASE-TX / Versa Bay IV	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	176,000円	PC-VA10JVHEG	128MBをフレームモデルに標準搭載	20GB +25,000円 PC-V-HDV209 30GB +34,000円 PC-V-HDV309 40GB +41,000円 PC-V-HDV409	なし	―	リチウムイオン(L) +10,000円 PC-V-BAVLN9 リチウムイオン(LL) +15,000円 PC-V-BAVLH9	新価格 256MB（標準搭載128MB+128MB） +25,000円 PC-V-MBS259
	Windows® Millennium Edition	160,000円	PC-VA10JVH5G						
VA80J/BH CPU:低電圧版モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 800MHz / 12.1型 XGA TFT / SDRAM 128MB（オンボード） / FAXモデム 56Kbps / LAN 100 BASE-TX / リチウムイオンバッテリ(M)	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	191,000円	PC-VA80JBHEG		20GB +25,000円 PC-V-HDB209 30GB +34,000円 PC-V-HDB309 40GB +41,000円 PC-V-HDB409 20GB StandbyDisk Solo付 +30,000円 PC-V-HDS209 ④ 30GB StandbyDisk Solo付 +39,000円 PC-V-HDS309 ④ 40GB StandbyDisk Solo付 +46,000円 PC-V-HDS409 ④	FDD USB接続（外付け） +7,000円 PC-V-FDFDD9 ①	―	リチウムイオンバッテリ(M)はフレームモデルに標準内蔵	新価格 384MB（標準搭載128MB+256MB） +55,000円 PC-V-MBS389 新価格 640MB ②（標準搭載128MB+512MB） +140,000円 PC-V-MBS649
	Windows® Millennium Edition	175,000円	PC-VA80JBH5G						
VA65H/BH CPU:低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 650MHz / 12.1型 XGA TFT / SDRAM 128MB（オンボード） / FAXモデム 56Kbps / LAN 100 BASE-TX / リチウムイオンバッテリ(M)	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	166,000円	PC-VA65HBHEG						
	Windows® Millennium Edition	150,000円	PC-VA65HBH5G						
VA80J/BL（タッチパネル付） CPU:低電圧版モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M 800MHz / 10.4型 XGA TFT / SDRAM 128MB（オンボード） / FAXモデム 56Kbps / LAN 100 BASE-TX / リチウムイオンバッテリ(M)	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	196,000円	PC-VA80JBLEG						
	Windows® Millennium Edition	180,000円	PC-VA80JBL5G						
VA65H/BL（タッチパネル付） CPU:低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 650MHz / 10.4型 XGA TFT / SDRAM 128MB（オンボード） / FAXモデム 56Kbps / LAN 100 BASE-TX / リチウムイオンバッテリ(M)	Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブル	171,000円	PC-VA65HBLEG						
	Windows® Millennium Edition	155,000円	PC-VA65HBL5G						

お見積り価格

フレームモデル	メモリ	ハードディスク	FDD	CD-ROM系	バッテリ	メモリ
円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円

お選びいただいた型番

①:Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは1.44MB以外でフォーマット不可。Windows® Millennium Editionの場合は、FDDで1.2MBでのフォーマット不可。USB接続のFDDでは全てのOSで1.2MBでのフォーマット不可。

②:Windows® Millennium Editionモデルでは選択不可。

③:Windows® Millennium Editionのみ選択可能。

④:Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalセレクタブルモデルでのみ選択可能。

⑤:NXパッド使用時はPS/2マウスは接続しないでください。
Yアダプタは未添付。拡張機器のテンキーボードをお使いの際は別途Yケーブル（PK-KB012）が必要です。

●各項目の価格を「お見積り価格」欄に記入していただくと、お選びいただいたモデルの合計価格が導き出せるようになっております。
●フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません（但し保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております）。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
●ご注文は1台から承っておりますので、お気軽にご相談ください。また、納期に関しましても営業スタッフにお問い合わせください。
●★マークを付記したメニューは別途スマートセレクション（P8、P9）でもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

［HDD使用可能領域について］
VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGを除く本商品ではHDD内の一部領域を以下の通り再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は下記の再セットアップ領域を除いた容量となります。
Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalは約3GBを再セットアップ領域として使用。
Windows® XP Home Edition、Windows® Millennium Editionは約2GBを再セットアップ領域として使用。
バックアップCD-ROM（添付）を選択した場合はHDDへのバックアップイメージ格納はありません。

※表示価格はすべて消費税別です。

オールインワンノート

セカンドハードディスク	セカンドバッテリ	CD-ROM系	LAN&FAXモデム	通信機能	セキュリティ機能	その他機能	インストールアプリケーション	マウス	ケーブル	バックアップ媒体	保守パック
VersaBay IV 20GB +25,000円 PC-V-2HD209 30GB +34,000円 PC-V-2HD309 40GB +41,000円 PC-V-2HD409 20GB StandbyDisk付 +30,000円 PC-V-2HE209 ④ 30GB StandbyDisk付 +39,000円 PC-V-2HE309 ④ 40GB StandbyDisk付 +46,000円 PC-V-2HE409 ④	MultiBay セカンドバッテリパック +18,000円 PC-V-2BDLB9	――	※LAN(100BASE-TX)は本体に標準内蔵です。 FAXモデム +12,000円 PC-V-NEAMD9 無線LAN（2.4GHz） +19,000円 PC-V-NEAWL9 無線LAN&FAXモデム（2.4GHz） +31,000円 PC-V-NEAWM9 無線LAN（5GHz） +27,000円 PC-V-NEAAL9 無線LAN&FAXモデム（5GHz） +39,000円 PC-V-NEAAM9	Bluetooth™ +12,000円 PC-V-N2ABT9	内蔵指紋センサ +33,000円 PC-V-FPAXE9 暗証番号ボタン +3,000円 PC-V-ABAPB9 内蔵指紋センサ&暗証番号ボタン +36,000円 PC-V-FPAXB9	NXポイント +3,000円 PC-V-PASST9		★⑤ PS/2マウス（白）スクロール機能付 +3,000円 PC-V-PDMPS9 ★ USBマウス（白）スクロール機能付 +3,000円 PC-V-PDMUS9 ★ 光センサUSBマウス +6,000円 PC-V-PDMUL9	PHS（NTTドコモ/アステル）接続ケーブル +4,000円 PC-V-CAUDA9 PHS（DDIポケット）接続ケーブル +4,000円 PC-V-CAUDD9 cdmaOne接続ケーブル +4,000円 PC-V-CAUDM9 携帯電話（DoPa/PDC）接続ケーブル +4,000円 PC-V-CAUDP9	―― バックアップCD-ROMはフレームモデルに標準添付	
		VersaBay IV ⑥ CD-R/RW（8倍速）with DVD-ROM +34,000円 PC-V-CDDRD9 VersaBay IV ★⑥ 8倍速CD-R/RW +24,000円 PC-V-CDDRW9 VersaBay IV 24倍速CD-ROM +10,000円 PC-V-CDDCD9	無線LAN（2.4GHz） +19,000円 PC-V-NEDWL9 LAN +12,000円 PC-V-NEDLN9 FAXモデム +12,000円 PC-V-NEDMD9 LAN&FAXモデム +16,000円 PC-V-NEDLM9 無線LAN&FAXモデム（2.4GHz） +31,000円 PC-V-NEDWM9	Bluetooth™ +12,000円 PC-V-N2DBT9	③ 内蔵指紋センサ +33,000円 PC-V-FPDIE9 ④ 内蔵指紋センサ +33,000円 PC-V-FPDXE9 暗証番号ボタン +3,000円 PC-V-ABDPB9 ③ 内蔵指紋センサ&暗証番号ボタン +36,000円 PC-V-FPDAB9 ④ 内蔵指紋センサ&暗証番号ボタン +36,000円 PC-V-FPDXB9		Office XP Personal +22,000円 PC-V-APMSE9 Office XP Professional +68,000円 PC-V-APMPE9			⑧ 標準搭載 バックアップイメージをHDDに格納（バックアップCD-ROM添付無し） ⑨ バックアップCD-ROM（添付） Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professional セレクタブル 専用 +5,000円 PC-V-BCDX29 ⑨ バックアップCD-ROM（添付） Windows® Millennium Edition 専用 +5,000円 PC-V-BCDME9	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +45,000円 PC-V-SU1011-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +60,000円 PC-V-SU1021-S
――	――	★⑥⑨ 8倍速CD-R/RW（内蔵） +23,000円 PC-V-CDRRW9 ⑨ 24倍速CD-ROM（内蔵） +9,000円 PC-V-CDRCD9	※LAN(100BASE-TX)は本体に標準内蔵です。 無線LAN（2.4GHz） +18,000円 PC-V-NEYWL9 FAXモデム：56Kbps +12,000円 PC-V-NERMD9 無線LAN（2.4GHz）&FAXモデム +30,000円 PC-V-NEYWM9 ※LAN(100BASE-TX)は本体に標準内蔵です。 無線LAN（2.4GHz） +18,000円 PC-V-NERWL9 FAXモデム：56Kbps +12,000円 PC-V-NERMD9 無線LAN（2.4GHz）&FAXモデム +30,000円 PC-V-NERWM9	――	――	――	Office XP Personal +21,000円 PC-V-APRSE9 Office XP Professional +66,000円 PC-V-APRPE9	★⑤ PS/2マウス（白）スクロール機能付 +3,000円 PC-V-PDRMP9 ★ USBマウス（白）スクロール機能付 +3,000円 PC-V-PDRMU9 ★ 光センサUSBマウス +6,000円 PC-V-PDRUL9	PHS（NTTドコモ/アステル）接続ケーブル +4,000円 PC-V-CARDA9 PHS（DDIポケット）接続ケーブル +4,000円 PC-V-CARDD9 cdmaOne接続ケーブル +4,000円 PC-V-CARDM9 携帯電話（DoPa/PDC）接続ケーブル +4,000円 PC-V-CARDP9	⑧ 標準搭載 バックアップイメージをHDDに格納（バックアップCD-ROM添付無し） ⑨ バックアップCD-ROM（添付） Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professional セレクタブル 専用 +5,000円 PC-V-BCRX29 ⑦⑨ バックアップCD-ROM（添付） Windows® XP Home Edition 専用 +5,000円 PC-V-BCRXH9 ⑨ バックアップCD-ROM（添付） Windows® Millennium Edition 専用 +5,000円 PC-V-BCRME9	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +30,000円 PC-V-SUR011-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +40,000円 PC-V-SUR021-S

モバイルノート

セカンドハードディスク	セカンドバッテリ	CD-ROM系	LAN&FAXモデム	通信機能	セキュリティ機能	その他機能	インストールアプリケーション	マウス	ケーブル	バックアップ媒体	保守パック
20GB +25,000円 PC-V-2HD209 30GB +34,000円 PC-V-2HD309 40GB +41,000円 PC-V-2HD409 20GB StandbyDisk付 +30,000円 PC-V-2HE209 ④ 30GB StandbyDisk付 +39,000円 PC-V-2HE309 ④ 40GB StandbyDisk付 +46,000円 PC-V-2HE409 ④	VersaBay IV セカンドバッテリパック +15,000円 PC-V-2BVLB9 ※セカンドバッテリパックをご利用の際はCD-ROM系とは排他使用となります。	VersaBay IV ⑥ CD-R/RW（8倍速）with DVD-ROM +34,000円 PC-V-CDVRD9 VersaBay IV ★⑥ 8倍速CD-R/RW +24,000円 PC-V-CDVRW9 VersaBay IV 24倍速CD-ROM +10,000円 PC-V-CDVCD9	※LAN(100BASE-TX)、FAXモデムは本体に標準内蔵です。 Bluetooth™ +12,000円 PC-V-NEVBT9 無線LAN（2.4GHz） +19,000円 PC-V-NEVWL9 無線LAN&Bluetooth™（2.4GHz） +31,000円 PC-V-NEVWB9	③ 内蔵指紋センサ +33,000円 PC-V-FPVIE9 ④ 内蔵指紋センサ +33,000円 PC-V-FPVXE9 ※指紋センサを選択時はPCカードスロット×1となります。			Office XP Personal +22,000円 PC-V-APMSE9 Office XP Professional +68,000円 PC-V-APMPE9	★ USBマウス（白）スクロール機能付 +3,000円 PC-V-PDMUS9 ★ 光センサUSBマウス +6,000円 PC-V-PDMUL9	PHS（NTTドコモ/アステル）接続ケーブル +4,000円 PC-V-CAUDA9 PHS（DDIポケット）接続ケーブル +4,000円 PC-V-CAUDD9 cdmaOne接続ケーブル +4,000円 PC-V-CAUDM9 携帯電話（DoPa/PDC）接続ケーブル +4,000円 PC-V-CAUDP9	⑧ 標準搭載 バックアップイメージをHDDに格納（バックアップCD-ROM添付無し） ⑨ バックアップCD-ROM（添付） Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professional セレクタブル 専用 +5,000円 PC-V-BCVX29 ⑨ バックアップCD-ROM（添付） Windows® Millennium Edition 専用 +5,000円 PC-V-BCVME9	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +45,000円 PC-V-SU1011-S
――	セカンドバッテリパック +24,000円 PC-V-2BBLB9	★⑥ 8倍速CD-R/RW（シェル型） USB接続（外付け） +37,000円 PC-V-CDBRW9 6倍速CD-ROM（シェル型） USB接続（外付け） +16,000円 PC-V-CDBCD9	※LAN(100BASE-TX)、FAXモデムは本体に標準内蔵です。 Bluetooth™ +12,000円 PC-V-NEBBT9 無線LAN（2.4GHz） +19,000円 PC-V-NEBWL9 無線LAN&Bluetooth™（2.4GHz） +31,000円 PC-V-NEBWB9	③ 内蔵指紋センサ +33,000円 PC-V-FPBIE9 ④ 内蔵指紋センサ +33,000円 PC-V-FPBXE9 ※Bluetooth™と内蔵指紋センサは排他となります。						⑧ 標準搭載 バックアップイメージをHDDに格納（バックアップCD-ROM添付無し） ⑨ バックアップCD-ROM（添付） Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professional セレクタブル 専用 +5,000円 PC-V-BCBX29 ⑨ バックアップCD-ROM（添付） Windows® Millennium Edition 専用 +5,000円 PC-V-BCBME9	PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +60,000円 PC-V-SU1021-S

セカンドハードディスク	セカンドバッテリ	CD-ROM系	LAN&FAXモデム	通信機能	セキュリティ機能	その他機能	インストールアプリケーション	マウス	ケーブル	バックアップ媒体	セット合計価格	保守パック
+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	= 円	+ 円

⑥：High Speed CD-RW媒体使用可能。1倍速～4倍速のCD-RW媒体使用時は、書込み速度は最大4倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付き。

⑦：出荷開始は7月下旬です。

⑧：バックアップイメージをCD-R媒体に書き出す際には、本セレクションメニューのCD-R/RWまたは、CD-R/RW with DVD-ROMの選択が必要です。

⑨：バックアップCD-ROMをご利用頂くには、CD-ROM、CD-R/RW、CD-R/RW with DVD-ROMいずれかのドライブが必要です。VersaPro Rでは、本セレクションメニューのCD-ROMまたはCD-R/RWの選択が必須となります。

「優れたPC」は廃棄時の環境対応まで考慮されている

NECでは、ISO14040に準拠したLCA（ライフサイクルアセスメント）手法の実施と製品のトータルなライフサイクルを考慮して、4つのフェーズで環境アセスメントを実施し（T-LCA）環境配慮型製品を開発しています。また、各環境配慮事項に基準を設けて地球環境に優しいPCづくりを推進しています。

○:対応　△:条件付きで対応　—:未対応

	環境配慮事項 具体的内容等 「グリーン購入法」、「エコマーク」、「PCグリーンラベル」、「エコシンボル」の対象機種の検索については、http://www.nec.co.jp/eco/ja/personal/をご覧ください	オールインワンノート	オールインワンノート VersaPro R	モバイルノート（ベイ内蔵型）	モバイルノート	モバイルノート（タッチパネル付）
法律・ガイドライン	**グリーン購入法** 2001年4月から、国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行されました。VersaProシリーズでは全機種、グリーン購入法における「判断の基準」（必須項目:エネルギー消費効率）を満たしています。また、「配慮事項」（実施が望ましいとされる項目）へも積極的に対応しています。	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」（GPN）が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。	○	○	○	○	○
省電力	**国際エネルギースタープログラム** 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。	○*1	○	○	○	○
	省エネ法（2005年度達成目標値）の基準達成	○	○	○	○	○
環境ラベル	**エコマーク** （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。主に以下の項目について規定されています。 ●リサイクル設計およびリサイクルシステム　●省エネルギー　●有害物質の使用回避　等	—*6	—	—	—*6	—
	PCグリーンラベル[*3] JEITA（（社）電子情報技術産業協会）が自主的に制定した、パソコンの環境に対する包括的取組みを表現するラベルで、以下の3つのコンセプトで構成されています。 ●環境（含3R）に配慮した設計／製造がなされている ●使用済み後も、引き取り・リユース／リサイクル・適正処理がなされている ●環境に対する適切な情報開示がなされている http://www.jeita.or.jp/	○	○	○	○	○
	エコシンボル 当社が独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。環境配慮全般にわたる基準に加え、以下の特徴的な項目を含んでいます。 ●再生プラスチック又は、「エコポリカ」を使用 ●LCA手法（CO2排出量の把握による排出量増加の抑制） ●主要生産基地におけるISO14001の認証取得　等	○	○	○	○	○
紙資源の節約	**マニュアルの電子化／再生紙使用** マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルの「はじめにお読みください」、および「活用ガイド　再セットアップ編」については再生紙を使用しています。	○	○	○	○	○
	古紙使用率70%以上の包装材 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。	○	○	○	○	○
環境負荷低減	**部品のグリーン調達**	○	○	○	○	○
	有害な鉛を使わないはんだによるマザーボード実装[*2]	○*5	—	○	○	○
	有害な鉛はんだの使用量の把握による使用量増加の抑制	○	○	○	○	○
リサイクル	**使用済み製品の回収** 資源有効利用促進法に対応し、当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品（情報通信機器）についての回収を有償にて行っています。なお、回収した使用済製品は、積極的にリユースしております。	○	○	○	○	○
	バッテリのリサイクル[*4]	○	○	○	○	○

*1:国際エネルギースタープログラムの省電力基準に適合するため、25分間パソコンの操作がない場合は自動的にスタンバイ状態／サスペンドとなるように設定してご提供しております。
*2:マザーボード上の100%の部品を無鉛はんだで実装しています。
*3:JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2001年度版）を満たしています。
*4:リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリのリサイクルにつきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/recycle/indes_denchi.htmlをご覧ください。
*5:VA20S/AE、VA17S/AG 、VA16S/AGのみ対応。
*6:最新の取得情報につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/personal/をご覧ください。

例えばオールインワンノートの環境対応

筐体全般
- 非ハロゲンプラスチック
- 再生エコポリカ（一部）

本体全般
- 無鉛はんだ使用
- 省エネルギー設計
- ドライバでユニット単位まで解体可能

環境負荷を軽減する再セットアップ用媒体のハードディスク格納

従来CD-ROMなどで添付していた再セットアップ用媒体ですが、環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをハードディスクの専用領域に格納し、CD-ROMなどの媒体を減らすことができました。

＜20GB、Windows® XP Professionalを選択した場合＞

ハードディスクの中に再セットアップ用のプログラムが格納されており、今までのように再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮することができます。



※Windows® XP Professional/Window® 2000 Professionalセレクタブルは、約3GBを再セットアップ領域として使用。Windows® XP Home Edition、Windows® Millennium Editionは約2GBを再セットアップ領域として使用。バックアップCD-ROM（添付）を選択した場合はHDDへのバックアップイメージ格納はありません。なお、VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGは、再セットアップイメージをHDD内に格納しておりません。従来どおり、システムインストールディスク、バックアップCD-ROMを添付しております。

HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージが破損した場合などは
下記にて再セットアップ用のバックアップCD-ROMを販売しています。
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター　http://nx-media.ssnet.co.jp

拡張機器（主なもの）

★拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時にはhttp://www.sw.nec.co.jp/module_search/でご確認ください。

○：実装可能　－：実装不可　△：制限あり（注釈を参照のこと）

			対応機種					標準価格（税別）
			オールインワンノート	オールインワンノートVersaPro R	モバイルノート（ベイ内蔵型）	モバイルノート	モバイルノート（タッチパネル付）	
■ハードディスク								
PC-VP-WU16	セカンドハードディスク（40GB）	VersaBay IV用。約40GB、Ultra ATA-100＊8/SMART機能対応。約200g。フリーセレクションメニューのセカンドハードディスク40GBと同等品。	○	－	○	－	－	52,000円
■CD-ROM・CD-R/RW・DVD-ROM・FDD								
PC-VP-BU05	CD-ROMドライブ＊17	VersaBay IV用。最大24倍速。約200g	○	－	○	－	－	20,000円
PC-VP-BU09	CD-R/RWドライブ＊17	VersaBay IV用。CD-ROM：最大24倍速、CD-R書込み：8倍速、CD-RW書込み：最大8倍速。（バッファアンダーランエラー防止機能付き）RecordNow添付。約270g。	○	－	○	－	－	60,000円
PC-VP-WU17	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ＊17	VersaBay IV用。CD-ROM：最大24倍速。DVD-ROM：最大8倍速。CD-R書込み：最大8倍速、CD-RW書込み：最大8倍速。VERITAS RecordNow DX、Jet-Audio Player添付。約320g。	△＊13	－	○	－	－	80,000円
PC-VP-SU01	CD-ROMドライブ＊17	セレクションメニュー選択時と同等品。USB経由で接続する専用外付けCD-ROMドライブ。最大6倍速。約265g。	－	－	－	○	○	28,000円
PC-VP-BU11	CD-R/RWドライブユニット＊17	セレクションメニュー選択時と同等品。USB経由で接続する専用外付けCD-R/RWドライブ。CD-ROM：最大6倍速、CD-R書込み：8倍速、CD-RW書込み：8倍速。（バッファアンダーランエラー防止機能付き）約462g。専用ACアダプタ添付。	－	－	－	○	○	49,800円
PC-VP-BU04	FDドライブ＊17	セレクションメニュー選択時と同等品。USB経由で接続する専用外付けFDドライブ。約252g。	－	－	○	○	○	12,000円
■バッテリパック								
PC-VP-WP33	セカンドバッテリパック（リチウムイオン））	MultiBay用。フリーセレクションメニューのセカンドバッテリパックと同等品。約410g	○	－	－	－	－	24,000円
PC-VP-WP21	バッテリパック（ニッケル水素）	セレクションメニューのニッケル水素バッテリと同等品。約490g	○＊9	－	－	－	－	14,000円
PC-VP-WP22	バッテリパック（リチウムイオン）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリと同等品。約400g。	○	－	－	－	－	24,000円
PC-VP-WP37	バッテリパック（ニッケル水素）	セレクションメニューのニッケル水素バッテリと同等品。約487g	－	○	－	－	－	14,000円
PC-VP-WP38	バッテリパック（リチウムイオン）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリと同等品。約395g。	－	○	－	－	－	24,000円
PC-VP-BP18	バッテリパック（L）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリ（L）と同等品。約340g。	－	－	○	－	－	18,000円
PC-VP-BP19	バッテリパック（LL）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリ（L）と排他。約480g。	－	－	○	－	－	24,000円
PC-VP-BP15	セカンドバッテリパック	VersaBay IV用。フリーセレクションメニューのセカンドバッテリパックと同等品。リチウムイオン。約285g	－	－	○	－	－	20,000円
PC-VP-BP22	バッテリパック（M）	標準搭載のリチウムイオンバッテリ（M）と同等品。約210g。	－	－	－	○	○	15,000円
PC-VP-BP23	セカンドバッテリパック	フリーセレクションメニューのセカンドバッテリパックと同等品。本体底面に装着して使用。リチウムイオン。約450g。	－	－	－	○	○	35,000円
■ベイカバー								
PC-VP-WS07	拡張ベイカバー（VersaBay IV用）	VersaBay IV用。VersaBay IVオプションを外してパソコンを使用する際のVersaBay IVベイカバー。約20g。	○＊14＊15	－	○＊18	－	－	1,000円
PC-VP-WS08	拡張ベイカバー（MultiBay用）	MultiBay用。MultiBayオプションを外してパソコンを使用する際のMultiBayベイカバー。約20g。	○＊14	－	－	－	－	1,000円
■ACアダプタ								
PC-VP-WP36	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。	△＊19	○	－	－	－	10,000円
PC-VP-WP17	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。	△＊20	－	－	－	－	10,000円
PC-VP-BP20	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。	－	－	○	－	－	10,000円
PC-VP-BP21	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。	－	－	－	○	○	10,000円
PC-VP-BU03-01	ACアダプタ	モバイルノート専用のCD-ROMユニット（シェル型）を本体に接続せずに使用する際に必要。	－	－	－	○	○	5,000円
■PCカード								
PK-UG-J010	UltraSCSIインタフェースカード	UltraSCSIに対応した16bitPCカード。ハーフピッチピンタイプ専用ケーブル添付。	△＊4	△＊4	△＊4	△＊4	△＊4	13,800円
■無線LAN（ワイヤレスLAN）関連								
PK-WL005	無線LANアクセスポイントE	100BASE-TX/10BASE-T対応。PK-WL006とPK-WL008との併用で、複数機器間のLAN構築が可能（PK-WL006を1枚増設可）。	○	○	○	○	○	188,000円
PK-WL006	無線LAN（11Mbps）カードE＊21	従来の暗号鍵長40ビットに加え、104ビットに暗号化機能を拡張した高セキュリティタイプの無線LANカード。	△＊5	△＊5	△＊5	△＊5	△＊5	33,000円
PK-WL007	無線LANアクセスポイントS	無線LANカードE（PK-WL006）、無線LAN拡張アンテナ（PK-WL008）との併用で複数機器間のLAN構築が可能。	○	○	○	○	○	98,000円
PK-WL007P	Power Over Ether Unit	新たに電源工事を行なうことなくPK-WL007を設置することができる電源供給ユニット。	○	○	○	○	○	9,800円
PK-WL008	無線LAN拡張アンテナ	無線LANアクセスポイントE/S用の拡張アンテナ	○	○	○	○	○	14,000円
PK-WL009	無線LAN USBボックスE＊21	暗号鍵長128bit相当のUSBボックス。USB1.1準拠。	△＊5＊13	△＊5	△＊5	△＊5	△＊5	33,000円
■USB拡張機器								
PK-UP012S	USBポートバー（SV）	シリアル、パラレル＊16、マウス、テンキーボードインターフェイスを装備。USBケーブル2本添付（約20cm、60cm）。色：シルバー。	△＊13	○	○	○	○	12,800円
PK-UP012NS	USBポートバー（SV）（10BASE-Tインタフェース付き）	シリアル、パラレル＊16、マウス、テンキーボード、10BASE-TのLANインターフェイスを装備。USBケーブル2本添付（約20cm、60cm）。色：シルバー。	△＊13	○	○	○	○	24,800円
PK-UP012US	USBポートバー（SV）（USBハブ付き）	シリアル、パラレル＊16、マウス、テンキーボード、USBポート（×2）インターフェイスを装備。USBケーブル2本添付（約20cm、60cm）。色：シルバー。	△＊13	○	○	○	○	16,800円
PK-UP002	USBハブ	USB機器を最大4台接続可能なハブ、ACアダプタ付き。	△＊13	○	○	○	○	12,800円
PK-UP004E	バーコードリーダ	USB経由で接続。キーボードから入力した場合と同等の動作をするので、様々なアプリケーションソフトウェアから利用可能。	△＊13	○	○	○	○	50,000円
■セキュリティ関連機器								
PK-FP001M	指紋認証ユニット（PCカード）	BIOS LOCK、OSログインやアプリケーションのID/パスワード代替が指紋認証で可能。＊11	△＊1＊3	△＊3＊12	△＊1＊3	△＊1＊3	△＊1＊3	44,800円
PK-SC/CA02	セキュリティケーブル2	PC本体の筐体ロックに装着する盗難防止用のケーブル。ケーブル長：約1.8m。	○	○	○	○	○	12,000円
■ケーブル								
PC-VP-WK05	携帯電話（DoPa/PDC）接続ケーブル	本体とDoPa/PDC（Doccimo含む）対応の携帯電話＊10をUSB接続するためのケーブル。	△＊13	○	○	○	○	4,800円
PC-VP-WK06	cdmaOne接続ケーブル	本体とcdmaOne対応の携帯電話＊10をUSB接続するためのケーブル。	△＊13	○	○	○	○	4,800円
PC-VP-WK07	PHS（NTTドコモ／アステル）接続ケーブル	本体とNTTドコモ／アステル製のPHS＊10をUSB接続するためのケーブル。	△＊13	○	○	○	○	4,800円
PC-VP-WK08	PHS（DDIポケット）接続ケーブル	本体とDDIポケット製PHS＊10をUSB接続するためのケーブル。	△＊13	○	○	○	○	4,800円
PK-UP100	USBシリアル変換ケーブル	シリアルインターフェイス機器をUSBポートに接続可能なケーブル。ケーブル長：約65cm。	△＊4＊13	△＊4	△＊4	△＊4	△＊4	11,000円
PK-KB012	Yケーブル	マウス／テンキーボード用コネクタをマウス用コネクタ、テンキーボード用コネクタに分配するケーブル。	○	○	－	－	－	2,000円
PC-VP-WK09	ビデオ変換ケーブル	S端子をRCA端子に変換するケーブル。	○	－	－	－	－	1,000円
■マウス／テンキー								
PK-KB007	マウス（BK）	PS/2タイプ（ケーブル長：約80cm）。マウス用コネクタとテンキーボード用コネクタが兼用になっているパソコンで、テンキーボードと同時に接続するためのYアダプタを添付。色：ブラック。	○＊6	○＊6	○＊7	○＊7	○＊7	10,000円
PK-KB024	USBマウス	スクロール機能付きマウス（ケーブル長：約80cm）。色：シルバー（色：ブラック：PK-KB016）	△＊13	○	○	○	○	10,000円
PK-KB027	光センサーUSBミニマウス	スクロール機能付きマウス（ケーブル長：約80cm）。マウスの移動距離／方向の読取りに光センサーを採用。	△＊13	○	○	○	○	7,000円
PK-KB028	光センサーPS/2ミニマウス	スクロール機能付きマウス（ケーブル長：約80cm）。マウスの移動距離／方向の読取りに光センサーを採用。	○＊6	○＊6	○＊7	○＊7	○＊7	8,000円
PK-IO/MS01UP	光センサーマウス	添付のPS/2変換コネクタにより、USBとPS/2両対応。マウスの移動距離／方向の読取りに光センサーを採用。ケーブル長：約80cm。色：リアルシルバー（/S）、エアリーブルー（/BL）。	○＊2	○＊2	○＊2	○＊2	○＊2	8,000円
PK-KB006	テンキーボード	PS/2タイプのテンキーボード。本体のテンキーボード用コネクタに接続して使用。色：ブラック（色：シルバーPK-KB026）。	○	○	○＊7	○＊7	○＊7	12,500円
■カーアダプタ／カーアダプタケーブル								
PC-VP-WP05	カーアダプタ	車のシガーライタから電源をとるためのアダプタ。パソコン本体との接続には別売のカーアダプタ専用ケーブルが必要。	－	－	○	○	○	20,000円
PC-VP-WP05-07	カーアダプタ専用ケーブル	カーアダプタ（PC-VP-WP05）とパソコン本体を接続するためのケーブル。	－	－	－	○	○	5,000円
PC-VP-WP05-01	カーアダプタ専用ケーブル	カーアダプタ（PC-VP-WP05）とパソコン本体を接続するためのケーブル。	－	－	○	－	－	5,000円
■メモリ								
PK-UG-M035	増設RAMボード（DDR：128MB）	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。DDR SDRAM、PC2100（DDR266）、128MB、SO-DIMM	△＊19	－	－	－	－	80,000円
PK-UG-M036	増設RAMボード（DDR：256MB）	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。DDR SDRAM、PC2100（DDR266）、256MB、SO-DIMM	△＊19	－	－	－	－	160,000円
PK-UG-M037	増設RAMボード（DDR：512MB）	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。DDR SDRAM、PC2100（DDR266）、512MB、SO-DIMM	△＊19	－	－	－	－	320,000円
PK-MM133SD128	増設RAMボード（128MB、PC133）	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。SDRAM、PC133、128MB、SO-DIMM	△＊20	○	○	○	○	60,000円
PK-MM133SD256	増設RAMボード（256MB、PC133）	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。SDRAM、PC133、256MB、SO-DIMM	△＊20	○	○	○	○	120,000円
PK-MM133SD512	増設RAMボード（512MB、PC133）	本体内のRAMボード用コネクタに実装可能。SDRAM、PC133、512MB、SO-DIMM	△＊20	○	○	○	○	240,000円

＊1：指紋センサ内蔵モデルではご利用になれません。
＊2：PS/2接続では、NXパッドとの同時使用はできません。
＊3：Windows® XP ProfessionalとWindows® XP Home Edition対応ドライバおよび対応方法はhttp://nec8.com/care/pcsupport/xp.html に掲載予定。またWindows® 2000 Professionalの一部機能は未対応となります。
＊4：Windows® XP ProfessionalまたはWindows® XP Home Editionでご利用の場合、http://nec8.com/care/pcsupport/xp.html より対応ドライバが必要です。
＊5：無線LAN（2.4GHz）内蔵モデルではご利用になれません。
＊6：NXパッドとの同時使用はできません。
＊7：直接の接続は不可。別売のUSBポートバー経由で接続。
＊8：パソコン本体の仕様によってはATA-100に対応しない場合があります。
＊9：VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGでは未サポート。
＊10：使用可能な携帯電話/PHSについては、（8番街）http://nec8.com/より各モデルの詳細情報で［携帯電話接続表］をご覧ください。
＊11：ID・パスワード入力を代替できるアプリケーションソフトウェアの種類は限られます。
＊12：BIOS LOCKは未サポート。
＊13：Windows® NT 4.0では使用不可。VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGはWindows® NT 4.0は未サポート。
＊14：標準添付ではありません。
＊15：VersaBay IVオプション未搭載モデルでは標準添付。
＊16：パラレルポートでスキャナは使用できません。また、プリンタのインク残量表示等、双方向通信機能はご利用できません。
＊17：セレクションメニューの製品と同等品です。
＊18：パソコン本体に標準添付。
＊19：VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AG専用。
＊20：VA12J/DG、VA11J/DF、VA10J/DF、VA10H/DF、VA10J/DX、VA10H/DX専用。
＊21：Windows® XP ProfessionalとWindows® XP Home Edition対応ドライバは、http://www.necinfrontia.co.jp/products/wlan/jp/index.html をご参照ください。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目			オールインワンノート :VersaPro									オールインワンノート :VersaProR				
型名*1			VA20S/AE	VA17S/AG	VA16S/AG	VA12J/DG	VA11J/DF	VA10J/DF	VA10J/DX	VA10H/DF	VA10H/DX	VA10J/RF	VA10H/RF	VA10J/RX	VA10H/RX	VA10H/RS
CPU			モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサ - M (Intel SpeedStep® テクノロジ*25搭載)			モバイル インテル® Pentium® IIIプロセッサ - M (Intel SpeedStep® テクノロジ*25搭載)				モバイル インテル® Celeron® プロセッサ		モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M (Intel SpeedStep® テクノロジ*25搭載)	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ	モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - M (Intel SpeedStep® テクノロジ*25搭載)	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ	
	クロック周波数		2GHz	1.70GHz	1.60GHz	1.20GHz	1.13GHz	1GHz		1.06GHz		1GHz	1.06GHz	1GHz	1.06GHz	
キャッシュメモリ(1次/2次)			12Kμ命令実行トレースキャッシュ*28+8KBデータキャッシュ(CPU内蔵)/512KB(CPU内蔵)			32KB(内蔵)/512KB(内蔵)				32KB(内蔵)/256KB(内蔵)		32KB(内蔵)/512KB(内蔵)	32KB(内蔵)/256KB(内蔵)	32KB(内蔵)/512KB(内蔵)	32KB(内蔵)/256KB(内蔵)	
システムバス			400MHz(メモリバス:266MHz)			133MHz(メモリバス:133MHz)										
チップセット			Intel® 845MP			Intel® 830MP						VIA社製 Apollo Pro133T				
表示機能	表示素子		15型TFTカラー液晶(QXGA)	15型TFTカラー液晶(SXGA+)		15型TFTカラー液晶(XGA)		14.1型TFTカラー液晶(XGA)	15型TFTカラー液晶(XGA)	14.1型TFTカラー液晶(XGA)		15型TFTカラー液晶(XGA)	14.1型TFTカラー液晶(XGA)			12.1型TFTカラー液晶(SVGA)
	ビデオRAM		64MB	32MB		16MB		8MB								
	グラフィックアクセラレータ*2		ATI社製MOBILITY™ RADEON™7500(デュアルディスプレイ機能*3、ハードウェアT&L機能*29、スムージング機能*4をサポート、AGP対応)			ATI社製MOBILITY™RADEON™(デュアルディスプレイ機能*3、スムージング機能*4をサポート、AGP対応)										
	グラフィック表示*5(括弧内は別売の外部モニタ接続時*6)	640x480ドット	最大1,677万色*7*8(最大1,677万色)													
		800x600ドット	最大1,677万色*7*8(最大1,677万色)													最大1,677万色*7(最大1,677万色)
		1,024x768ドット	最大1,677万色*7(最大1,677万色)													ー(最大1,677万色)
		1,280x1,024ドット	最大1,677万色*7(最大1,677万色)			ー(最大1,677万色)										
		1,400x1,050ドット	最大1,677万色*7*8(最大1,677万色)	最大1,677万色*7(ー)		ー(ー)										
		1,600x1,200ドット	最大1,677万色*7*8(最大1,677万色)	ー(最大1,677万色)												
		1,920x1,440ドット	最大1,677万色*7*8(最大1,677万色)	ー(最大1,677万色)												
		2,048x1,536ドット	最大1,677万色*7(最大1,677万色)	ー(ー)												
サウンド機能*2			PCM録音再生機能、ステレオスピーカ・モノラルマイクロホン内蔵、3Dポジショナル・サウンド、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI)													
通信機能	ネットワーク機能	LAN	本体に標準内蔵(100BASE-TX/10BASE-T対応)			セレクションにて選択可能						本体に標準内蔵 (100BASE-TX/10BASE-T対応)				
記憶装置	FDD		3モード対応*15									本体に標準内蔵、3モード対応*15				
入力装置	キーボード		本体一体型(キーピッチ:19mm*20/キーストローク:3mm/JIS標準配列(90キー)/右コントロールキー付き)													
	ワンタッチスタートボタン		任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備(出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み)													
	ポインティングデバイス*27		スクロールスライドスイッチ付NXパッド標準装備			スクロールスライドスイッチ付NXパッド標準装備*22						スクロール機能付NXパッド				
インターフェイス			IEEE1394×2(4ピン)*30					ー								
			マウス/テンキーボード(PS/2タイプ、ミニDIN6ピン)、パラレル(D-sub25ピン)、シリアル(D-sub9ピン)、ディスプレイ(アナログRGB、ミニD-sub15ピン)、USB*30×2、LAN*9 (VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGは本体標準内蔵)、FAXモデム*9													
			TV-OUT端子(Sビデオ端子、ビデオ変換ケーブルにてRCA出力対応*26)、赤外線通信(IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)			TV-OUT端子(Sビデオ端子、ビデオ変換ケーブルにてRCA出力対応*26)、赤外線通信(IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)						ー				
	サウンド関連		ライン/ヘッドホン共用出力(ステレオミニジャック)、マイク入力(モノラルミニジャック)									ライン入力(ステレオミニジャック)、ライン/ヘッドホン共用出力(ステレオミニジャック)、マイク入力(モノラルミニジャック)				
PCカードスロット			Type II ×2スロット(TypeIII×1としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応													
拡張ベイ			VersaBay IV 、MultiBay									ー				
パワーマネージメント			自動または任意設定可能(CPU制御*25、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)			自動または任意設定可能(CPU制御*25、HDD制御*23、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)										
電源			内蔵バッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[日本以外の国で使用の場合は別途ACコードが必要です。]													
消費電力*17(内蔵オプション最大接続時)			約30W(約60W)	約28W(約60W)		約26W(約60W)	約25W(約60W)	約24W(約60W)		約26W(約60W)		約21W(約60W)	約24W(約60W)	約19W(約60W)	約23W(約60W)	
エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)			S区分 0.00038	S区分 0.00044	S区分 0.00047	S区分 0.0007	S区分 0.0008	S区分 0.0009		S区分 0.0008		S区分 0.00069	S区分 0.00065	S区分 0.00069	S区分 0.00065	
電波障害対策			VCCI ClassB													
外形寸法(突起部含まず)			327(W)×279(D)×47～48*10(H)mm			327(W)×269.5(D)×40.0～41.5*10(H)mm		327(W)×269.5(D)×38.5～40*10(H)mm	327(W)×269.5(D)×40.0～41.5*10(H)mm	327(W)×269.5(D)×38.5～40*10(H)mm		325(W)×269.5(D)×42.5(H)mm		310(W)×262(D)×41(H)mm		
質量(FDD、CD-ROM、標準バッテリ含む)			約3.8kg			約3.5kg		約3.4kg	約3.5kg	約3.4kg		約3.3kg		約3.2kg		約3.1kg
温湿度条件			5～35℃、20～80%(但し結露無きこと)													
インストール可能OS*11*18			Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional			Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Edition、Windows NT® Workstation4.0、Windows® 98 Second Edition						Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Edition、Windows® 98 Second Edition				
主な添付品*32			バックアップCD-ROM*12、ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他			ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他										

各モデルで選択可能なメニューにつきましては、P8～P9のスマートセレクション、P10～P11のフリーセレクションをご参照ください。

セレクションメニュー*51														
バックアップCD-ROM*12			ー	再セットアップ用バックアップCD-ROM*66										
メモリ(最大メモリ*41:1GB*52)[いずれか1つ選択必須]	128MB		ECC無しDDR SDRAM、DDR266(PC2100)、128MB SO-DIMM	ECC無しSDRAM、PC133、128MB SO-DIMM										
	256MB		ECC無しDDR SDRAM、DDR266(PC2100)、256MB SO-DIMM	ECC無しSDRAM、PC133、256MB SO-DIMM										
	512MB		ECC無しDDR SDRAM、DDR266(PC2100)、256MB SO-DIMM ×2	ECC無しSDRAM、PC133、256MB SO-DIMM ×2										
	512MB		ECC無しDDR SDRAM、DDR266(PC2100)、512MB SO-DIMM ×1	ECC無しSDRAM、PC133、512MB SO-DIMM ×1										
	1GB		ECC無しDDR SDRAM、DDR266(PC2100)、512MB SO-DIMM ×2	ECC無しSDRAM、PC133、512MB SO-DIMM ×2										
通信機能	LAN		ー	100BASE-TX/10BASE-Tに対応[無線LANと排他]								ー		
	FAXモデム*42		モデム:データ転送速度 最大56Kbps*43(V.90対応)、FAX:データ転送速度 最大14.4Kbps(V.17)											
	Bluetooth™モジュール		BluetoothTM1.1準拠*62									ー		
	無線LAN(2.4GHz)		通信速度 最大11Mbps、暗号鍵長128ビット(104ビットがユーザ設定可能、24ビットはシステムで使用)、802.11b準拠	通信速度 最大11Mbps、暗号鍵長128ビット(104ビットがユーザ設定可能、24ビットはシステムで使用)[LANと排他]*62								通信速度 最大11Mbps、暗号鍵長128ビット(104ビットがユーザ設定可能、24ビットはシステムで使用)		
	無線LAN(5GHz)		通信速度 最大54Mbps、暗号鍵長128ビット(104ビットがユーザ設定可能、24ビットはシステムで使用)、802.11a準拠	ー										
ケーブル	携帯/PHS接続ケーブル		PHS電話機(NTTドコモ、アステル、DDIポケット)、携帯電話(DoPa、PDC)、cdmaOneとUSBで接続が可能*62											
ポインティングデバイス			NXポイント*64(スティックポイント)+スクロールスライドスイッチ付NXパッド	ー										
マウス	PS/2マウス*57		PS/2接続タイプ(スクロール機能付)*56(ケーブル長:約80cm)											
	USBマウス(ボール)		USB接続タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)*62											
	USBマウス(オプティカル)		USB接続・光センサタイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)*62											
記憶装置	ハードディスク*50[いずれか1つ選択必須]	10GB	ー									約10GB、Ultra ATA-66/SMART機能対応		
		20GB	約20GB、Ultra ATA-100/SMART機能対応	約20GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応										
		30GB	約30GB、Ultra ATA-100/SMART機能対応	約30GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応										
		40GB	約40GB、Ultra ATA-100/SMART機能対応	約40GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応										
	セカンドハードディスク*53	20GB	約20GB、Ultra ATA-100/SMART機能対応	約20GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応								ー		
		30GB	約30GB、Ultra ATA-100/SMART機能対応	約30GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応								ー		
		40GB	約40GB、Ultra ATA-100/SMART機能対応	約40GB、Ultra ATA-66*62/SMART機能対応								ー		
	CD-ROM系*63[いずれか1つ選択]	CD-R/RW*65	CD-ROM読込み:最大24倍速、CD-R書込み:最大8倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速(High Speed CD-RWメディア対応*49、バッファアンダーランエラー防止機能付き)											
		CD-ROM	最大24倍速(最内周10倍速、最外周24倍速)											
		CD-R/RW with DVD-ROM*65	CD-ROM読込み:最大24倍速、DVD-ROM*62:最大8倍速、CD-R書込み:最大8倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速(High Speed CD-RWメディア対応*49、バッファアンダーランエラー防止機能付き)									ー		
セキュリティ機能	セキュリティ機能1	指紋センサ*48	BIOS起動時、OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。									ー		
	セキュリティ機能2	暗証番号ボタン	ボタンの組み合わせにより電源投入時の認証が可能(暗証番号の組み合わせは約80万通り)									ー		
バッテリ*45*58[いずれか1つ選択必須]	ニッケル水素バッテリ	駆動時間(JEITA*54準拠)	ー	約1.4～2時間(約1.7時間)							約1.7～2.3時間(約2時間)	約1.5～1.9時間(約1.7時間)	約2～2.6時間(約2.3時間)	約1.7～2.5時間(約2.1時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	ー	約2.5時間/約2.5時間							約2.3時間/約2.2時間		約2.2時間/約2.2時間	
	リチウムイオンバッテリ	駆動時間(JEITA*54準拠)	約1.6～1.8時間(約1.7時間)	約2～2.2時間(約2.1時間)	約2.4～4時間(約3.2時間)						約2.8～3.7時間(約3.2時間)	約2.6～3.2時間(約2.9時間)	約3.4～4.2時間(約3.8時間)	約3.2～4.1時間(約3.6時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約3時間/約3時間		約3時間/約3時間						約2.9時間/約2.7時間		約2.8時間/約2.7時間	
	セカンドバッテリ	駆動時間(JEITA*54準拠)	約1.3～1.5時間(約1.4時間)	約1.7～1.9時間(約1.8時間)	約2～3時間(約2.5時間)						ー			
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.7時間/約2.7時間		約2.8時間/約2.8時間						ー			

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目			モバイルノート（ベイ内蔵型）	モバイルノート		モバイルノート（タッチパネル付）	
型名*1			VA10J/VH	VA80J/BH	VA65H/BH	VA80J/BL	VA65H/BL
CPU			モバイル インテル® Pentium® IIIプロセッサ - M（Intel SpeedStep®テクノロジ*25搭載）	低電圧版モバイル インテル® Pentium® IIIプロセッサ - M（Intel SpeedStep®テクノロジ*25搭載）	低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ	低電圧版モバイル インテル® Pentium® IIIプロセッサ - M（Intel SpeedStep®テクノロジ*25搭載）	低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ
	クロック周波数		1GHz	800MHz	650MHz	800MHz	650MHz
キャッシュメモリ（1次/2次）			32KB（内蔵）/512KB（内蔵）		32KB（内蔵）/256KB（内蔵）	32KB（内蔵）/512KB（内蔵）	32KB（内蔵）/256KB（内蔵）
システムバス			133MHz（メモリバス：133MHz）		100MHz（メモリバス：133MHz）	133MHz（メモリバス：133MHz）	100MHz（メモリバス：133MHz）
チップセット			VIA社製 Apollo Pro133T	VIA社製 Pro Savage™ PN133T			
表示機能	表示素子		12.1型TFTカラー液晶（XGA）			10.4型TFTカラー液晶（XGA）、タッチパネル付	
	ビデオRAM		8MB	8MB/16MB/32MB（BIOS Setup menuにて選択可、メインメモリを使用）			
	グラフィックアクセラレータ*2		ATI社製MOBILITY™ RADEON™（デュアルディスプレイ機能*3、スムージング機能*4、画面回転機能をサポート、AGP対応）	S3社製Savage4™（チップセット［VIA社製 Pro Savage™ PN133T］に内蔵、画面回転機能をサポート、AGP対応）			
	グラフィック表示*5（括弧内は別売の外部モニタ接続時*6）	640x480ドット	最大1,677万色*7*8（最大1,677万色）				
		800x600ドット	最大1,677万色*7*8（最大1,677万色）				
		1,024x768ドット	最大1,677万色*7（最大1,677万色）				
		1,280x1,024ドット	—（最大1,677万色）				
		1,600x1,200ドット	—（最大1,677万色）	—（最大65,536色）			
サウンド機能*2			PCM録音再生機能、ステレオスピーカ、モノラルマイクロホン内蔵、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI）	PCM録音再生機能、ステレオスピーカ、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI）			
通信機能	LAN		本体に標準内蔵（100BASE-TX/10BASE-Tに対応）				
	FAXモデム*13		本体に標準内蔵［モデム：データ転送速度 最大56Kbps*14（V.90対応）、FAX：データ転送速度 最大14.4Kbps（V.17）］				
入力装置	キーボード		本体一体型（キーピッチ:19mm*20、キーストローク:2.5mm）、JIS標準配列（85キー）、右コントロールキー付き）				
	ワンタッチスタートボタン		任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備				
	ポインティングデバイス*27		スクロール機能付NXパッド	スクロールスライドスイッチ付NXパッド標準装備*22			
インターフェイス			ディスプレイ（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）、USB（USB2.0*21）×3、LAN、FAXモデム				
			TV-OUT端子（ビデオ出力、RCA端子）	—			
	サウンド関連		光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力（丸型ミニジャック）*16/ライン/ヘッドホン共用出力（ステレオミニジャック）、マイク入力（モノラルミニジャック）				
PCカードスロット			Type II ×2スロット（TypeIII×1スロットとしても使用可）。PC Card Standard準拠、CardBus対応*31	Type II ×1スロット（TypeIII使用不可）。PC Card Standard準拠、CardBus対応			
コンパクトフラッシュカードスロット			—	1スロット			
拡張ベイ			VersaBay IV	—			
パワーマネージメント			自動または任意設定可能（CPU制御*25、HDD制御*23、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能）				
電源			内蔵バッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［日本以外の国で使用の場合は別途ACコードが必要です。］				
消費電力*17（内蔵オプション最大接続時）			約20W（約60W）	約16W（約50W）	約15W（約50W）	約16W（約50W）	約15W（約50W）
エネルギー消費効率（ACアダプタを含む）			S区分0.00049	S区分0.00071	S区分0.00091	S区分0.00071	S区分0.00091
電波障害対策			VCCI ClassB				
外形寸法（突起部含まず）			283（W）×238（D）×28.5～34.3*10（H）mm	270（W）×222（D）×18.5～23.7*10（H）mm		270（W）×222（D）×18.5～25.9*10（H）mm	
質量（標準バッテリ含む）			約1.9kg*24	約1.35kg*19		約1.41kg*19	
温湿度条件			5～35℃、20～80%（但し結露無きこと）				
インストール可能OS*11*18			Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Edition	Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Edition、Windows® 98 Second Edition			
主な添付品*32			ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他				
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、P8～P9のスマートセレクションメニュー、P10～P11のフリーセレクションメニューをご参照ください。							
セレクションメニュー*51	バックアップCD-ROM*12		再セットアップ用バックアップCD-ROM				
	メモリ（いずれか一つ選択必須）（最大メモリ*40*60：640MB）	SDRAM 128MB	ECC無しSDRAM、PC133、オンボード128MB				
		SDRAM 256MB	ECC無しSDRAM、PC133、オンボード128MB+128MB SO-DIMM ×1				
		SDRAM 384MB	ECC無しSDRAM、PC133、オンボード128MB+256MB SO-DIMM ×1				
		SDRAM 640MB	ECC無しSDRAM、PC133、オンボード128MB+512MB SO-DIMM ×1				
	通信機能	Bluetooth™	Bluetooth™1.1準拠	Bluetooth™1.1準拠［指紋センサと排他］			
		無線LAN（2.4GHz）*59	通信速度 最大11Mbps、暗号鍵長128ビット（104ビットがユーザ設定可能、24ビットはシステムで使用）、802.11b準拠				
	ケーブル	携帯/PHS接続ケーブル	PHS電話機（NTTドコモ、アステル、DDIポケット）、携帯電話（DoPa、PDC）、cdmaOneとUSBで接続が可能				
	マウス	USBマウス（ボール）	USB接続（ボール）タイプ（スクロール機能付）（ケーブル長：約80cm）				
		USBマウス（オプティカル）	USB接続（光センサ）タイプ（スクロール機能付）（ケーブル長：約80cm）				
	FDD	FDD（USB接続）*44*55	外付け、3モード対応				
	記憶装置	ハードディスク*53［いずれか一つ選択必須］ 20GB	約20GB、Ultra ATA-100*61/SMART機能対応				
		30GB	約30GB、Ultra ATA-100*61/SMART機能対応				
		40GB	約40GB、Ultra ATA-100*61/SMART機能対応				
		セカンドハードディスク*53 20GB	約20GB、Ultra ATA-100*61/SMART機能対応	—			
		30GB	約30GB、Ultra ATA-100*61/SMART機能対応	—			
		40GB	約40GB、Ultra ATA-100*61/SMART機能対応	—			
		CD-ROM系*63［いずれか1つ選択］ CD-R/RW*65	CD-ROM読込み：最大24倍速、CD-R書込み：最大8倍速、CD-RW書込み：最大8倍速（High Speed CD-RWメディア対応*49、バッファアンダーランエラー防止機能付き）	—			
		CD-R/RW（USB接続）*65	—	CD-ROM読込み：最大6倍速、CD-R書込み：最大8倍速、CD-RW書き込み：最大8倍速（バッファアンダーランエラー防止機能付）、外付け			
		CD-ROM	最大24倍速（最内周10倍速、最外周24倍速）	—			
		CD-ROM（USB接続）	—	最大6倍速（最内周4.2倍速、最外周6倍速）外付け			
		CD-R/RW with DVD-ROM*65	CD-ROM読込み：最大24倍速、CD-R書込み：最大8倍速、CD-RW書き込み：最大8倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速（High Speed CD-RWメディア対応*49、バッファアンダーランエラー防止機能付き）	—			
	セキュリティ機能	指紋センサ*48	BIOS起動時、OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。				
	バッテリ*45*58［いずれか1つ選択必須］	標準バッテリ1*46 駆動時間JEITA*50準拠	約2.9～3.6時間（約3.3時間）	約2～3時間（約2.5時間）			
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.9/約2.9時間	約3/約3時間			
		標準バッテリ2*47 駆動時間JEITA*50準拠	約4.5～5.5時間（約5時間）	—			
		充電時間（ON時/OFF時）	約4.1/約4.1時間	—			
	標準バッテリ1+セカンドバッテリパック*45*58	駆動時間JEITA*50準拠	約5.1～6.6時間（約5.9時間）	約5～8時間（約6.5時間）	約5～7.5時間（約6.5時間）	約5～8時間（約6.5時間）	約5～7.5時間（約6.5時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約5.4/約5.4時間	約6.5/約6.5時間			
	標準バッテリ2+セカンドバッテリパック*45*58	駆動時間JEITA*50準拠	約6.8～8.8時間（約7.8時間）	—			
		充電時間（ON時/OFF時）	約6.5/約6.5時間	—			

［本体部分］

*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。

*2：Microsoft®社のDirectX®に対応。

*3：本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、およびWindows® Millennium Editionで実現。

*4：文字や画面を滑らかに拡大する機能。ただし、VA20S/AEの1,400×1,050ドット以上の表示では本機能は動作しません。

*5：表示素子がSVGAの機種の場合は1,024×768ドット、XGAの機種の場合は1,280×1,024ドットと1,600×1,200ドット、SXGA+の機種の場合は1,600×1,200ドットの部分表示をバーチャルスクリーン機能により実現。

*6：本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、640×480、800×600ドットの解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。VA20S/AEでは、本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示は出来ません。

*7：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。

*8：拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。モバイルノート（タッチパネル付含む）では640×480、800×600での拡大時、画面に一部黒枠表示が残ります。

*9：セレクションメニューによる選択時。

*10：最薄部～最厚部（バッテリ部、ゴム足部、上蓋エンブレムの突起部を除く）。

*11：プリインストールのOS以外のOSを使用する場合は、新たに使用されるOS用のドライバが必要です。インストール可能OS用のドライバはhttp://www.sw.nec.co.jp/module_search/にてご案内いたします。なお、プリインストールのOSの市販パッケージ版はご利用になれません。USB2.0は含まれていません。

*12：再セットアップ等を行うには、セレクションメニューで選択可能なCD-ROM、CD-R/RW、CD-R/RW with DVD-ROM、あるいは別売オプション（P13）が必要です。

*13：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。

*14：56Kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsとなります。

*15：3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）に対応。Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® Millennium Edition、Windows® 2000 Professionalでの1.2MBへの対応はドライバのセットアップが必要（標準添付、ただし、USB接続FDDを使用する本体はドライバセットアップは不要です）。Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは1.44MB以外のフォーマット不可。

*16：サンプリングレートは48KHzのみ。音楽CDのMDへの録音が可能です。

*17：OSはWindows® XP Professional、メモリ128MB、ハードディスク20GBにて測定。オールインワンノート（VersaPro R含む）ではCD-ROM有り、FDD有りの構成で測定。

*18：内蔵指紋センサはプリインストールのOS以外ではご利用になれません。

*19：PCカード、コンパクトフラッシュカード等は未装着。

*20：キーボードのキーの横方向の長さ、キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。

*21：Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalでのみ対応。Windows® 2000 Professionalは未対応ですが、マイクロソフト社よりアップデートモジュールが提供された場合には、http://www.sw.nec.co.jp/module_search/にてご案内します。

*22：NXパッドの拡張機能をご利用の際は、別途お客様によるドライバ（標準添付）のインストールが必要です。（VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGを除く）

*23：Windows® Millennium Editionでは使用不可。

*24：VersaBay IVに、拡張ベイカバー（20g）装着時の質量。質量は内蔵するドライブ等により変わります。

*25：Intel SpeedStep®テクノロジをセットアップ後、（Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは不要）電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。

*26：別売りオプションにより、S端子→RCAビデオ端子出力が可能。NT4.0では使用不可。

*27：NXパッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。

*28：最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。

*29：3D描画演算時に「変換処理（Transform）」「照明処理（Lighting）」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア（CPU）演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア（DirectX、Direct3D対応など）との組み合わせで有効な機能です。

*30：Windows® NT 4.0では使用不可。VA12J/DG、VA11J/DF、VA10J/DF、VA10J/DX、VA10H/DF、VA10H/DX以外はWindows® NT 4.0は未サポート。

*31：セレクションメニューにて指紋センサ選択時はTYPE II x1スロット（TYPEIIIは使用不可）

*32：VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGを除くモデルでは再セットアップ用CD-ROMは本体に添付されておりません。HDDに格納の再セットアップ用バックアップイメージ破損などの場合の購入方法はP12を、セレクションメニューにてご購入の場合はP10～P11をご覧ください。

［セレクションメニュー部分］

*41：ご購入時のメモリ容量によっては、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。

*42：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。

*43：56Kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsとなります。

*44：3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）に対応。Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® Millennium Edition、Windows® 2000 Professionalでの1.2MBへの対応はドライバのセットアップが必要（標準添付、ただし、USB接続FDDを使用する本体はドライバセットアップは不要です）。Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは1.44MB以外のフォーマット不可。

*45：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。

*46：モバイルノート（ベイ内蔵型）はリチウムイオンバッテリ（L）搭載時、モバイルノート（ベイ内蔵型除く）は、リチウムイオンバッテリ（M）搭載時。

*47：モバイルノート（ベイ内蔵型）はリチウムイオン（LL）搭載時。

*48：内蔵指紋センサはプリインストールのOS以外ではご利用になれません。

*49：CD-RWメディアの書き換えではHigh Speed CD-RWメディアが使用できます。8倍速以上で書き換えるにはHigh Speed CD-RWメディアが必要です。

*50：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionは、10GBがNTFS、残りはNTFSでフォーマット済み。Windows® 2000 Professionalは4GBがFAT32、残りはNTFSフォーマット済み。Windows® Millennium Editionは4GBがFAT32、残りもFAT32でフォーマット済み。VA20S/AE、VA17S/AG、VA16S/AGを除くWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalは最後の約3GBを再セットアップ領域として使用。Windows® XP Home Edition、Windows® Millennium Editionは最後の約2GBを再セットアップ領域として使用。（ただし、セレクションメニューでバックアップCD-ROMを選択した場合は、再セットアップ領域はありません。）これらの再セットアップ用バックアップイメージをCD-Rの媒体に書き出す際は、セレクションメニューで選択可能なCD-R/RWまたはCD-R/RW with DVD-ROMが必要です。

*51：セレクションメニュー中の各構成機器は単体販売は行っておりません。

*52：Windows® Millennium Editionの場合は最大メモリ512MB。

*53：未フォーマットです。

*54：詳しくはP16「バッテリ駆動時間に関するご注意」をご覧ください。

*55：Windows® Millennium Editionでは1.2MBから1.44MBへのFDの再フォーマットは不可。

*56：PS/2テンキーボード（PK-KB026/006）と同時使用の際は、別売のYケーブル（PK-KB012）が必要です。

*57：NXパッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。

*58：長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード。

*59：有線LANとの接続にはPK-WL005又はPK-WL007が必要。

*60：Windows® Millennium Editionの場合は、最大メモリは384MB。

*61：Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium EditionではUltra ATA-66で動作となります。

*62：Windows® NT 4.0では使用不可。VA12J/DG、VA11J/DF、VA10J/DF、VA10J/DX、VA10H/DF、VA10H/DX以外はWindows® NT 4.0は未サポート。

*63：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*64：NXポイントのキャップは消耗品です。

*65：CD-R書き込みツール「VERITAS RecordNow DX」CD-ROMが添付されます。

*66：VersaPro Rにてセレクションメニューのバックアップ CD-ROMをご利用の際は、本セレクションメニューにてCD-ROM、CD-R/RWの選択が必須となります。

■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア　（注：CD-ROM無しモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途CD-ROMドライブが必要です。）

モデル	オールインワンノート VA20S/AE VA17S/AG VA16S/AG	オールインワンノート	オールインワンノート VersaPro R	モバイルノート（ベイ内蔵型）	モバイルノート（タッチパネル付含む）	オールインワンノート	オールインワンノート VersaPro R	モバイルノート（ベイ内蔵型）	モバイルノート（タッチパネル付含む）	オールインワンノート VersaPro R
インストールOS＊7	Windows® XP Professional/Windows 2000® Professionalセレクタブルモデル ＊1					Windows® Millennium Editionプリインストールモデル				Windows® XP Home Edition プリインストールモデル
	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 ★					Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版　★				Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 ★
	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版 ★									
インストールアプリケーション	Microsoft® Internet Explorer 6.0 ★＊8					Microsoft® Internet Explorer 5.5★				Microsoft® Internet Explorer 6.0★
Microsoft® Vitual Machine for Java™★＊10	○	○	○	○	○	－	－	－	－	○
Norton AntiVirus 2002＊2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pcAnywhere™ 9.2 EX［ホスト専用版］★	－	－	－	－	－	○	－	○	○	－
Intel® LANDesk® Client Manager 6（with NEC Extensions）★	○	○	－	○	○	○	－	○	○	－
インターネット設定切替ツール★	○＊6	○＊6	○＊6	○＊6	○＊6	○	○	○	○	－
ネット簡単切替ツール★	○	○	○	○	○	－	－	－	－	○
CyberAccess＊3★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Masty Data Backup/F★	○	○	－	○	○	○	－	○	○	－
Adobe® Acrobat™Reader ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Virtual CD 2	－	－	－	○	○	－	－	○	○	－
VERITAS RecordNow DX ＊4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VERITAS DLA＊4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jet-Audio Player＊5★	○	○	－	○	－	○	－	○	－	－
StandbyDisk ＊9	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－
StandbyDisk Solo＊11	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－
LiquidView® Version 2	○＊12	－	－	－	－	－	－	－	－	－

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っています。その他ソフトウェアに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。
＊1：初回起動時、ユーザ選択。＊2：新種のウイルスを検出するためにはウイルス定義ファイルの更新が必要です。ウイルス定義ファイルの無償提供期間は、使用開始後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルス定義ファイル購読契約（有料）が必要です。詳細については、（株）シマンテックのホームページを参照してください。http://shop.symantec.co.jp/oem/nec/2002/＊3：システムファイルの保護は未サポートです。＊4：フリーセレクション方式でCD-R/RW、CD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。＊5：フリーセレクション方式でCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。また、各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。＊6：初回起動時にWindows® 2000 Professionalを選択した場合のみ対応。＊7：「インストールOS」での表記は正式名称です。＊8：初回起動時にWindows® 2000 Professionalを選択した場合は,Microsoft® Internet Explorer 5.5となります。＊9：フリーセレクション方式で「セカンドハードディスク（StandbyDisk付）」選択時のみ。＊10：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionにのみインストール。他のOSではInternet Explorerに含まれます。＊11：フリーセレクション方式で「ハードディスク（StandbyDisk Solo付）」選択時のみ。＊12：VA20S/AEのみ。

■セレクションメニューで選択できるソフトウェア

モデル名	ソフトウェア名称（プリインストール）	ソフトウェア名称（製品添付）
Microsoft® Office XP Personal モデル	Microsoft® Office XP Personal （Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Outlook®） ＊1＊2	Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0、Microsoft® Office XP Step by Step Interactive
Microsoft® Office XP Professional モデル	Microsoft® Office XP Professional (Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft PowerPoint®、Microsoft Access) ＊1＊2	

＊1：Windows® XP ProfessionalまたはWindows® XP Home Editionを選択した場合は、初回起動時にWindowsの「スタート」メニューからインストール。
＊2：Microsoft® Office XP Service Pack 1を「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納。

■注意事項●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●プリインストール及び添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイス対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について予め販売店や営業スタッフに動作可否の確認をお願い致します。●同じ型名の本体であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。また、明るさのむらや微細な斑点があらわれることがありますが、故障ではありません。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表示を記載しています。「エネルギー消費効率」とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。●本カタログに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時は予めご確認ください。●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。●VersaProシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本製品には、消耗交換部品（LCDバックライト、CD-ROMドライブ、ハードディスクドライブ等）が含まれています。長時間の連続使用等使用状態によっては早期に部品交換が必要になります。●パソコンを破棄または譲渡の際には、情報漏洩回避のためハードディスクから確実に全データを消去するソフトウェアまたはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めいたします。●お客様が選択されましたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェア及び周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。

リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

■電波に関するご注意
［無線LAN（2.4GHz）搭載モデル、Bluetooth™搭載モデルのみ］

無線LAN（2.4GHz）搭載モデル、Bluetooth™搭載モデルは、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。　●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。　●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター［無線LAN（2.4GHz）、Bluetooth™の場合］、またはNEC保守サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。

無線LAN　2.4 DS 4
Bluetooth™　2.4 FH 8

［無線LAN（5GHz）搭載モデルのみ］

無線LAN（5GHz）の使用は電波法令により屋内に限定されます。

■パソコンの廃棄または譲渡の際のご注意

パソコンを廃棄または譲渡の際は、情報漏洩回避のためハードディスクから確実に全データを消去するソフトウェアまたはサービス（共に有償）をご利用いただくことをおすすめいたします。

■バッテリ駆動時間に関するご注意（JEITA準拠測定方法）

※全てWindows® XP Professionalにて測定。
駆動時間＝（測定法a＋測定法b）／2
測定法a,b 共通条件　＜条件＞
1）「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
2）「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ切れアラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
3）LCD輝度：測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。
オールインワンノート：測定法a,b共通　輝度8段階中下から1段目
モバイルノート（ベイ内蔵型）：測定法a,b共通　輝度8段階中下から1段目
モバイルノート VA80J、VA65H（タッチパネル付き含む）
測定法a：輝度8段階中下から2段目　　測定法b：輝度8段階中下から1段目
4）「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー（S）」・「（なし）」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。
測定法a　＜条件＞
1）動画再生ソフト：Windows Media Playerにて連続再生。
2）「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目を全て「なし」に設定。
3）「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・「デバイスの音量」・「ミュート（M）」のチェックボックスにチェックを入れる。
測定法b　＜条件＞
1）デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
2）「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る（I）」を「3分後」に設定。
他の項目は「なし」に設定。

•Intel、インテル、Intel Insideロゴ、Intel SpeedStep、Celeron、LANDeskは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。•Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows NT、Outlook、PowerPoint、Bookshelf、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍を基に制作されました。『新英和中辞典』第6版©研究社 1967、1994、1998、『新和英中辞典』第4版©研究社 1933、1995、1998、『新明解国語辞典』第5版©三省堂 1972、1974、1981、1989、1997。•K56Flex™は、CONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。
•PS/2はIBM社の商標です。•BIGLOBEは、日本電気株式会社の登録商標です。•Virtual CDは、Far Stone Tech.Inc.の商標です。•Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
•Symantec、SymantecロゴはSymantec Corporationの登録商標であり、Symantec Corporationの製品の各名称は商標、または登録商標です。•IntelおよびLANDeskは、Intel Corporationの米国およびその他の国々における登録商標です。
•Intel® LANDesk® Client Manager 6（with NEC Extensions）は、Intel® LANDesk® Client Managerのテクノロジを使用しています。•Super DiskはImation社の商標です。•「i-mode/アイモード」、「DoPa」は（株）NTTドコモの登録商標です。
•Bluetooth™はその商標権者が所有しており、NECはライセンスに基づき使用しています。•VERITAS RecordNowおよびVERITAS DLAは、米国VERITAS Software Corp.の米国における登録商標です。•Pivot,LiquidViewは、Portrait Displays, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。



Mateカタログ
Mateシリーズについては
Mateカタログをご覧ください。

NECがすべてのビジネスシーンにおすすめするWindows® XP Professional

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECカスタムテクニカ株式会社が製造しております。

⚠ 警告
•埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、商品（無線LAN、Bluetooth™等）をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。
•航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では商品（無線LAN、Bluetooth™等）を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」（取扱説明書）の使用上の注意事項をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
ビジネスPC（Mate/VersaPro）、Express5800サイト【8番街】http://nec8.com/

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
NEC 121コンタクトセンター　局番なしフリーコール：0120-977-121　受付時間…9:00～17:00（祝日を除く）
※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-3768-2337
※ご購入後の相談はお客様登録が必須となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare™International Service]対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。http://www.ultracare.com

＊このカタログは再生紙を使用しています。＊ PRINTED WITH SOY INK このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

NEC（NECソリューションズ）　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

Cat. No. APB008
0207300001HS