

Windows® 7 アップグレード 導入ガイド

Windows® 7へアップグレードする前に、必ず本書をお読みください

本書はVALUESTAR/LaVie/LuiでWindows® 7へアップグレードする方法や注意事項等を説明したものです。

Windows® 7へアップグレードする前には、必ず「Windows® 7導入ガイド」DVD-ROMを使用してアップグレードの準備を行ってください。

はじめに

- ・本書ではOS名称について、Windows[®] 7 Home Premium、Windows[®] 7 Professional、Windows[®] 7 Ultimateを総称してWindows 7と略す場合があります。
- ・Windows Vista[®] Home Basic、Windows Vista[®] Home Premium、Windows Vista[®] Business、Windows Vista[®] Ultimateを総称してWindows Vistaと略す場合があります。


ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を、無断で他に転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については、万全を期して作成いたしました。が、万一、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC121コンタクトセンターへご連絡ください。
- (4)本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項に関わらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5)ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (6)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、弊社はいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいては、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- (7)海外NECでは、本製品の保守対応をしておりませんので、ご承知おきください。
- (8)本書に掲載の画面は、実際の画面と異なることがあります。
- (9)本書に掲載の電話番号、ホームページのURL等は、変更されることがあります。

- ・Microsoft、MS、Windows、Windows Vista、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・SmartVisionは、日本電気株式会社の登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。


本製品の内容

本製品には下記のものが含まれています。ご確認ください。



DVD-ROM

DVD-ROM(Windows[®] 7導入ガイド):1枚



Windows[®] 7アップグレード導入ガイド(本書):1冊

本書の読み方

このページの作業が終わったら、ここにチェックマークをつけてください。

(1) 同意いただける場合は、「上記の内容に同意します」をクリックして、チェックを入れる

(2) 「次へ」をクリックして次へ進む

「ソフトウェア ライセンス条項」の内容に同意しない場合は、「中止」をクリックして「Windows[®] 7導入ガイド」を終了します

5 Windows 7では利用できないドライバ・アプリケーションを、手動で削除する

「事前の準備」画面で「削除する必要があるドライバ・アプリケーションが削除されていません」と表示された場合、削除手順に従って一箇のドライバ・アプリケーションをすべて削除します。

「削除手順はこちら」をクリックすると、一箇のドライバ・アプリケーションの削除方法が確認できます

ドライバ・アプリケーション削除中にパソコンが再起動した場合、次回起動時に「次へ」をクリックしてください。

チェック
「Windows 7導入ガイド」開始前に、手動で削除が必要なすべてのドライバ・アプリケーションの削除（アンインストール）を行っている場合、この画面は表示されません。手動に進んでください。

Windows 7アップグレード手順の図解 ● 259

● **チェック**: 注意していただきたいことや、してはいけないことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性などがあります。

目次

1章 Windows 7 へアップグレード前の準備	5
Windows 7へアップグレード手順の確認	6
お使いのパソコンの確認	7
アップグレードについてのご注意	10
アップグレードに必要なとなるものの準備	12
アップグレードの前に必要となる作業	13
2章 Windows 7導入ガイドを使ったWindows 7へアップグレード前の作業 ...	23
Windows 7導入ガイド使用時のご注意	24
Windows 7へアップグレード前の手順	27
3章 Windows 7 へのアップグレード	35
Windows 7のインストール	36
4章 Windows 7 へアップグレード後の作業	39
Windows 7上でWindows 7導入ガイドを起動する準備	40
Windows 7インストール後のWindows 7導入ガイドの適用	42
アップグレードのための残りの作業	45
Windows 7導入ガイド適用後のご注意	47
付録	51
Windows 7導入ガイドとWindows 7のサポート情報	52
Windows Vistaの再セットアップについて	54
BIOSの更新方法 (VALUESTAR N、VALUESTAR G(タイプN) をご利用のお客様)	55
Windows 7対応ソフトウェアのインストールと設定(一覧)	58

MEMO


■ 1章 Windows 7 へアップグレード前の準備

Windows 7導入ガイドを使ってWindows 7へアップグレードする前に必ず行っていただきたい準備について説明します。

この章の内容

- Windows 7へアップグレード手順の確認
- お使いのパソコンの確認
- アップグレードについてのご注意
- アップグレードに必要なものの準備
- アップグレードの前に必要となる作業

Windows 7へアップグレード手順の確認

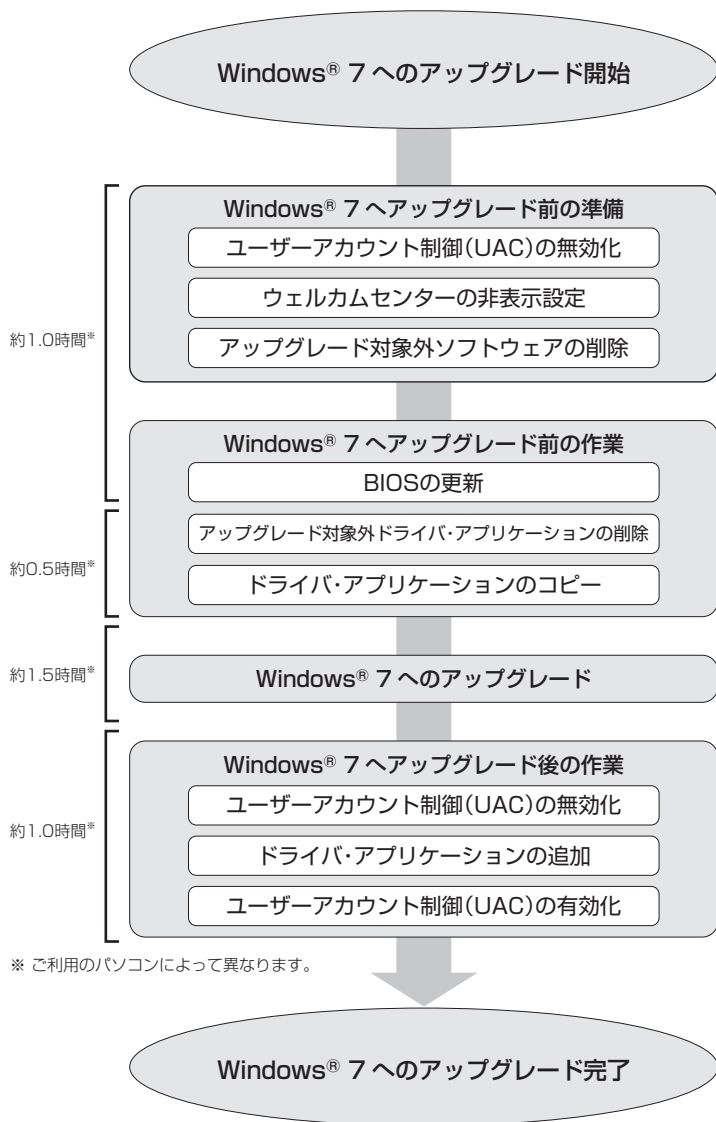

■ お使いのパソコンの確認

お客様がお使いのパソコンが下記を満たしていることを、次ページの記載をご覧ください。
なり確認してください。

- ・Windows 7導入ガイドの最小システム要件
- ・Windows 7の最小システム要件
- ・Windows 7導入ガイドの対象機種

■ チェック

Windows 7導入ガイドの対象機種でない場合、Windows 7導入ガイドを使ってパソコンをWindows 7へアップグレードすることはできません。

■ Windows 7導入時に問題となるソフトウェアや注意事項の入手

本製品によるアップグレード後の各ソフトウェアの動作状況や注意事項は、下記から提供いたします。必ず事前にご確認ください。

- ・121ware.com「Windows[®] 7サポートのご案内」
<http://121ware.com/win7-upgrade/>

- ・NECパソコン情報FAXサービス

0120-977-121におかけのうえ、アナウンスに従い番号「9」を入力します。

Windowsアップグレードに関する情報は、FAXサービスBOX番号「7000」でご確認ください。

Windows 7導入ガイドの最小システム要件

CPU	1GHz以上の32ビット(x86)プロセッサー
システムメモリ	1GB RAM(32ビット)
グラフィック	WDDM 1.0以上のドライバーを搭載した DirectX 9対応グラフィックス デバイス
HDD空き容量	20GB
光ディスク装置	DVD-ROMドライブ以上

Windows 7の最小システム要件

CPU	1GHz以上の32ビット(x86)または 64ビット(x64)プロセッサー
システムメモリ	1GB RAM(32ビット)または2GB RAM(64ビット)
グラフィック	WDDM 1.0以上のドライバーを搭載した DirectX 9対応グラフィックス デバイス
HDD空き容量	16GB(32ビット向け)または20GB(64ビット向け)
光ディスク装置	DVD-ROMドライブ以上

Windows 7導入ガイドの対象機種

2009年4月以降に発売されたVALUESTAR(Luiモデル含む)およびLaVieにおいて、以下のいずれかのOSがプリインストールされているパソコン(店頭販売モデル、NEC Direct販売モデルの両方とも含む)

- ・Windows Vista[®] Home Basic operating system 日本語版
- ・Windows Vista[®] Home Premium operating system 日本語版
- ・Windows Vista[®] Business operating system 日本語版
- ・Windows Vista[®] Ultimate operating system 日本語版

チェック

詳しくは、対象製品一覧(<http://121ware.com/navigate/support/pc/win7/pclist/>)またはNECパソコン情報FAXサービスで確認できます。

MicrosoftのWindows 7関連情報

- Microsoft Windows 7関連情報は、次のURLでご確認ください
<http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/>

アップグレードについてのご注意

以下の注意事項および、Windows 7導入ガイド適用中に表示されるご使用の機種に対する注意事項をよくお読みになり、アップグレード作業を行ってください。

注意事項

- Windows 7導入ガイドは、Windows 7の新規インストールには対応していません
Windows 7導入ガイドは、Windows VistaからWindows 7へのアップグレードにのみ対応しています。

チェック

お使いのパソコンにWindows 7を新規インストールした場合は、再セットアップを行い、OSをWindows Vistaに戻した後で、Windows 7導入ガイドを使用してWindows 7へアップグレードしてください。

- Windows 7へアップグレードする一連の作業は、管理者権限のあるアカウントでパソコンにログオンして作業を行ってください

- BIOSの更新が必要な場合は、Windows 7導入ガイド適用前に更新を行います

VALUESTAR N、VALUESTAR G(タイプN)をご利用のお客様は、Windows 7導入ガイド適用前に、BIOSの更新が必要となります。詳細は、「Windows 7導入ガイドの起動と必要事項を確認する」の手順② (p.28)、「BIOSの更新方法 (VALUESTAR N、VALUESTAR G(タイプN)をご利用のお客様)」(p.55)をご覧ください。

BIOSの更新の手順を誤るとシステムが起動しなくなる等の障害が発生することがあります。更新の操作方法をよく読み、誤操作のないよう更新を行ってください。また、データ書き換え中に予期せぬアクシデント(停電、雷、遮断、ノイズ等)によりパソコンが誤動作したり電源が切れたりすると、機器が損傷し正常動作しなくなることもあります。このような場合、お客様のご負担で修理が必要になることがありますので十分ご注意ください。BIOSの更新完了後は、続けてWindows 7導入ガイドを適用し、Windows 7へのアップグレードを完了させてください。作業を中断すると、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

チェック

作業を中断した場合は、パソコンの再セットアップを行ってから、Windows 7導入ガイドの再適用を行ってください。パソコンの再セットアップの方法は、お使いのパソコンに添付の「パソコンのトラブルを解決する本」に記載されています。なお、Cドライブに再セットアップを行ってください。

- お使いのパソコンによっては、Windows 7導入ガイドを使用してもまったく利用できない機能、操作方法、仕様変更が生じる可能性があります

それぞれのソフトウェアや機能についての情報は、Windows® 7サポートのご案内(<http://121ware.com/win7-upgrade/>)をご覧ください。Windows 7へアップグレードする前に削除する必要のあるソフトウェアについては、ソフトインストーラなどを使用してお客様ご自身で、削除等を行ってください。また、NEC製以外のソフトウェアについては、各メーカーにお問い合わせください。

- お使いのパソコンの環境によっては、Windows 7導入ガイドの実行を継続できない場合があります

Windows 7導入ガイドの実行を継続できない場合は、「Windows Vistaの再セットアップについて」(p.54)を参照し、パソコンの再セットアップを行ってから、再度Windows 7導入ガイドを実行してください。

- Windows 7導入ガイド実行中は、インターネットの接続を切断してください

Windows 7導入ガイド実行中は、LANケーブルを抜くか、ワイヤレスLANのハードウェアスイッチを切って、インターネットの接続を切断しておいてください。

- Windows 7導入ガイドでWindows 7へアップグレード後、「ソフト&サポートナビゲーター」は利用できなくなります

Windows 7導入ガイド適用中に削除されますので、Windows 7上で「ソフト&サポートナビゲーター」を利用できません。

ワンタッチスタートボタンに「ソフト&サポートナビゲーター」を登録している場合は、「ソフト&サポートナビゲーターについて」(p.47)を参照して設定を行ってください。

- Windows 7導入ガイド実行中に画面が乱れることがあります

Windows 7導入ガイドでドライバを削除、または追加しているときに、画面が乱れることがあります。問題はありません。パソコンが処理を実行中であればそのままお待ちください。「次へ」ボタンが表示された場合は、クリックして作業を続行してください。

アップグレードに必要なものの準備

Windows 7導入ガイドを使ってWindows 7へアップグレードする際には、アップグレード前の準備が必要です。

Windows 7のアップグレードに必要なもの

以降の手順では次のものが必要ですので、ここで用意してください。

Windows 7のパッケージ(DVD-ROM)

Windows 7アップグレードキットをご購入いただいたお客様は、キットに同梱のDVD-ROMを用意してください。

本書では、Windows 7のパッケージに添付されているDVD-ROMを、「Windows 7」DVD-ROMと表記します。

Windows 7導入ガイド(DVD-ROM)

お使いのパソコンの保証書と添付マニュアル

機種名、型番、パソコン本体の準備方法などを確認するために使います。

Windows 7へのアップグレードに必要な解像度色数を表示できるディスプレイ (LaVieおよびディスプレイ一体型モデル除く)

パソコン本体のみご購入の場合や、ご購入後ディスプレイを変更された場合、Windows 7導入ガイドおよびWindows 7の動作に必要なディスプレイをご用意ください。

Windows 7導入ガイドの動作には以下の解像度を満たしている必要がありますのでご確認ください。

- ・解像度: 1,024 × 768 ピクセル以上
- ・色数: High Color 16bit以上

アップグレードの前に必要となる作業

Windows 7導入ガイドを使ってWindows 7へアップグレードする前に必ず行っていただきたいことを説明します。よくお読みになり、必ずWindows 7へのアップグレード作業を開始する前に行ってください。

データのバックアップ

万が一に備えて、Windows 7へアップグレードする前に、お客様が作成されたデータ(アドレス帳、辞書などを含む)を、記憶媒体(CD-RやDVD-Rなどのメディア、USBフラッシュメモリなど)にバックアップしてください。また、インターネットなどの設定を控えておいてください。

ハードディスクの空き容量の確保

Windows 7導入ガイドを使ってWindows 7へアップグレードする場合、最低20GBの空き容量がCドライブに必要です。ハードディスクの空き容量を確認していただき、もし空き容量が足りない場合、ファイルの移動や削除を行って空き容量を確保してください。

ユーザーアカウント制御(UAC)を無効にする

ユーザーアカウント制御(UAC)を無効にしてください。

- 1 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックする
「コントロールパネル」が表示されます。

チェック

コントロールパネルを「クラシック表示」にしている場合、手順3から操作してください。



- 2 「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」をクリックする
- 3 「ユーザーアカウント」をクリックする
- 4 「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」をクリックする
- 5 「ユーザーアカウント制御」で「続行」をクリックする

6 ユーザーアカウント制御を無効にする



●ここをクリックしてチェックを外す

●「OK」をクリックする

7 再起動するか確認する画面が表示されたら、「今すぐ再起動する」をクリックして、パソコンを再起動させる

「ウェルカムセンター」が表示されないようにする

導入ガイドを使っている間は、「ウェルカムセンター」は必要ありません。「ウェルカムセンター」を起動時に表示するようにしている場合は、次の操作を行ってください。



●ここをクリックしてチェックを外す

●「X」をクリックして、「ウェルカムセンター」を閉じる

Windows 7アップグレード対象外ソフトウェアの削除

Windows 7へアップグレード完了後、一部機能が動作しないソフトウェアや一度削除が必要なソフトウェアがあります。

Windows 7導入ガイドで自動削除できないソフトウェアについては、ソフトインストーラまたはコントロールパネルを使用してお客様ご自身で、削除等を行ってください。

Windows 7へアップグレードするには、下記のソフトウェアを削除する必要があります。ソフトインストーラまたはコントロールパネルをお使いになり、下記のソフトウェアを削除してください。

ソフトインストーラの使い方については、「ソフトインストーラを利用したソフトウェアの削除」(p.18)を参照してください。

チェック

- 本作業は、Windows 7導入ガイド起動前に終了させてください。
- 各ソフトウェアの削除(アンインストール)後には、再起動が必要です。
- 下記のリストのうち、機種によってはインストールされていないソフトウェアもあります。
- NEC製以外の製品については、各メーカーにお問い合わせください。

■購入時の状態でインストールされているソフトウェア

・ソフトインストーラを使って削除するソフトウェア

ジャンル	表示名	備考
メール・インターネット	ウイルスバスター	※1 ※4
安心・サポート・便利	FlyFolder	※1
映像	BD-MovieAlbum	※1
映像	DVD-MovieAlbumSE	※1
映像	WinDVD	※1 ※2
趣味・実用	かざしてナビ	※1 ※3
趣味・実用	シンプルログオン	※1 ※5

※1: 個別に削除する必要があります(他のソフトウェアと同時に削除できません)

※2: 「WinDVD for NEC」, 「WinDVD AVC for NEC」, 「WinDVD BD for NEC」を指します(ご購入のモデルによってインストールされているソフトは異なります)

※3: 削除する前に常駐を終了させる必要があります

※4: ウイルスバスターを購入されたお客様は、削除する前にシリアル番号をお控えください

※5: カメラ搭載モデルのみ

・コントロールパネルの「プログラムと機能」を使って削除するソフトウェア

表示名	備考
121 ポップリンク	
BIGLOBE IR Receiver(リモコン受信モジュール for BIGLOBEストリーム)	
Logitech QuickCam ドライブパッケージ	※1 ※2

※1:カメラ搭載モデルのみ

※2:Windows 7導入ガイドを開始し、「事前の準備」画面表示後に削除できるようになります

■購入時の状態ではインストールされていないソフトウェア

・ソフトインストーラを使って削除するソフトウェア

ジャンル	表示名	備考
メール・インターネット	マカフィー・インターネットセキュリティ ベーシックエディション	※1
メール・インターネット	MobileOptimizer	

※1:個別に削除する必要があります(他のソフトウェアと同時に削除できません)

・コントロールパネルの「プログラムと機能」を使って削除するソフトウェア

表示名	備考
PCリモーターサーバソフト	※1

※1:PCリモーター(LaVie Light Luiモデル含む)を利用するためのソフトウェアをインストールした場合のみ

3 削除したいソフトウェアが表示されたら、「削除」ボタンをクリックし、画面下の「次へ」をクリックする



4 「インストール/アンインストール開始確認」画面が表示されたら、内容を確認し「次へ」をクリックする

画面の指示に従って、ソフトウェアを削除します。

■パソコンご購入後にインストールされたソフトウェアの削除

市販ソフトウェアにはWindows 7に対応していないものや、Windows 7導入ガイドが動作するうえで支障のあるものがあり、そのままではWindows 7へのアップグレードができないことがあります。お客様がパソコンご購入後にインストールされたソフトウェアは、いったんアンインストールしたうえでWindows 7へのアップグレードを行ってください。

チェック

アンインストールしたソフトウェアは、各ソフトウェアがWindows 7で動作するかどうかを、各ソフトウェアの販売元に確認してから、アップグレード終了後に再度インストールしてください。

再セットアップディスクの作成

再セットアップディスクはWindows 7アップグレード後には作成できませんので、作成をしていない場合はWindows Vista環境にて必ず作成しておいてください。再セットアップディスクの作成方法は、お使いのパソコンに添付の『パソコンのトラブルを解決する本』に記載されていますので、記載の手順に従って再セットアップディスクを作成してください。

ソフトウェアの終了

Windows 7へのアップグレード前に、動作中のソフトウェアをすべて終了しておいてください。

常駐プログラムの終了

Windows 7へのアップグレード前に通知領域(タスクバー右端)に表示されている常駐プログラムを終了させてください。

後付ハードウェアを取り外す

お客様が追加で購入したハードウェアは、Windows 7へアップグレード中、パソコンから取り外しておいてください。Windows 7へアップグレード完了後、Windows 7に対応しているかどうかを購入元に確認して、再度接続してください。

電源ケーブルとACアダプタの接続の確認

アップグレードの途中で、電源が切れないように、電源ケーブルとACアダプタの接続を確認してください。また、LaVieなどバッテリーで駆動する機種では、ACアダプタを必ず接続してから、アップグレードをしてください。

BIOSの更新

VALUESTAR N、VALUESTAR G(タイプN)をご利用のお客様は、BIOSの更新が必要です。詳しくは、「Windows 7導入ガイドの起動と必要事項を確認する」の手順2(p.28)をご覧ください。

SmartVisionの設定を控える

SmartVisionをご利用のお客様は、お客様自身が変更した設定内容をあらかじめお控えいただき、Windows 7導入ガイドの適用後、SmartVision起動時に使用環境に合わせて再設定をお願いします。

なお、次の設定内容はWindows 7へアップグレード前に設定情報を保存しておくことができます。

※設定情報の保存方法については、Windows® 7サポートのご案内(<http://121ware.com/win7-upgrade/>)をご覧ください。

- ・チャンネル設定情報
- ・録画番組
- ・予約/結果リスト
- ・番組表
- ・おまかせ録画条件
- ・データ放送で登録した情報
- ・次の設定項目
 - 「個人情報」-「地域」-「郵便番号」
 - 「個人情報」-「地域」-「都道府県」
 - 「録画/再生/予約」-「予約」-「予約録画/予約視聴/番組表受信開始前にパソコンを自動起動する」
 - ※予約録画/予約視聴/番組表受信後の電源設定は、「スリープに移行する」に設定内容が変更されますのでご注意ください。
 - 「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト」-「通常録画フォルダーとして利用する録画フォルダー」
 - 「録画/再生/予約」-「おまかせ録画」-「おまかせ録画フォルダーとして利用する録画フォルダー」

MEMO

2章 Windows 7導入ガイドを使ったWindows 7へアップグレード前の作業

Windows 7導入ガイドを使ったWindows 7へアップグレード前の作業について説明します。

この章の内容

- Windows 7導入ガイド使用時のご注意
- Windows 7へアップグレード前の手順

Windows 7導入ガイド使用時のご注意

注意事項

- ご利用のパソコンにもよりますが、Windows 7へのアップグレード作業は完了までに約4時間かかります

各ステップでの作業をスリープや休止状態にして中断しないように、作業時間は余裕を持って確保してください。

万一Windows 7へのアップグレード作業を中断した場合は、Windows Vistaの再セットアップを行った後で、Windows 7導入ガイドを使って再度Windows 7へのアップグレードを行ってください。再セットアップの方法については、お使いのパソコンに添付の『パソコンのトラブルを解決する本』をご覧ください。

チェック

再セットアップ先はCドライブを指定してください。また、再セットアップを行うと、パソコンに保存されているデータや設定が失われることがあります。あらかじめデータのバックアップや設定を控えておいてください。

なお、Windows Vistaへの再セットアップ時にエラーが発生する場合は付録の「Windows Vistaの再セットアップについて」を参照し、再セットアップを行ってください。

- パソコンが再起動したり、お客様の操作が必要な場合があります

Windows 7にアップグレードするための作業の多くは自動実行されますが、途中でパソコンの再起動を求められる場合やお客様の操作が必要な場合があります。その際は画面の指示に従って操作し、導入ガイド終了の画面まで作業を進めてください。

- あらかじめ削除が必要なソフトがインストールされている場合、次の手順には進めません


「Windows 7アップグレード対象外ソフトウェアの削除」(p.16)をご覧ください。

- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら

アップグレード実行中に「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「許可」または「続行」をクリックし、Windows 7導入ガイドを一度終了させてください。「ユーザーアカウント制御(UAC)を無効にする」(p.14)を参照し、ユーザーアカウント制御を無効にした後、再度Windows 7導入ガイドを実行してください。

- パソコンが再起動した際、Windows 7 導入ガイドの画面が表示されるまでしばらく時間がかかることがあります
画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

- インストール中に次のようなコマンドプロンプト画面が表示されることがあります

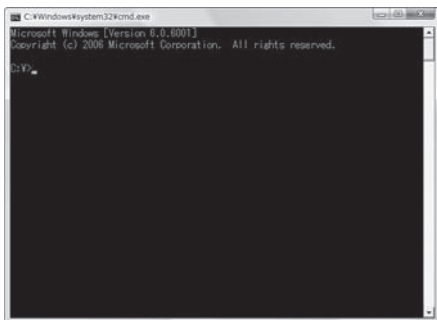

コマンドプロンプト画面は、処理が終わると自動的に表示が消えますので、操作する必要はありません。

- Windows 7 導入ガイド実行中は、スリープ・休止状態・ディスプレイ電源オフ状態には自動的に移行しません
- Windows 7 導入ガイド実行中は、手動でスリープ・休止状態にしないでください
- Windows 7 導入ガイド実行中は、Windows Update を実施しないでください

Windows 7 導入ガイド使用前のチェックリスト

- お使いのパソコンは、Windows 7 導入ガイドの動作環境を満たしていますか？
→「Windows 7 導入ガイドの最小システム要件」(p.8)
- お使いのパソコンは、Windows 7 の動作環境を満たしていますか？
→「Windows 7 の最小システム要件」(p.8)
- お使いのパソコンは、Windows 7 導入ガイドの対象機種ですか？
→「Windows 7 導入ガイドの対象機種」(p.8)
- 必要なものはすべてそろっていますか？
→「Windows 7 のアップグレードに必要なもの」(p.12)
- データのバックアップは終わっていますか？
→「データのバックアップ」(p.13)

- ハードディスクに空き容量は確保されていますか？
→「ハードディスクの空き容量の確保」(p.13)
- ユーザーアカウント制御 (UAC) を無効にしましたか？
→「ユーザーアカウント制御(UAC)を無効にする」(p.14)
- Windows 7アップグレード対象外ソフトウェアの削除は終わっていますか？
→「Windows 7アップグレード対象外ソフトウェアの削除」(p.16)
- パソコンご購入後にインストールされたソフトウェアの削除は終わっていますか？
→「パソコンご購入後にインストールされたソフトウェアの削除」(p.19)
- 再セットアップディスクの作成は終わっていますか？
→「再セットアップディスクの作成」(p.19)
- ソフトウェアは終了しましたか？
→「ソフトウェアの終了」(p.20)
- 常駐プログラムは終了しましたか？
→「常駐プログラムの終了」(p.20)
- 後付ハードウェアを取り外しましたか？
→「後付ハードウェアを取り外す」(p.20)
- 電源ケーブルとACアダプタの接続は確認しましたか？
→「電源ケーブルとACアダプタの接続の確認」(p.20)

Windows 7 へアップグレード前の手順

ここでは、Windows 7 へアップグレードする前に、機種名の確認やモジュールのコピー、Windows 7 では利用できないドライバ・ソフトウェアの削除を行います。ここでの作業は、機種によって異なりますが、約1時間かかります。

チェック

このページの手順を行う前に、「お使いのパソコンの確認」(p.7) ~ 「Windows 7 導入ガイド使用時のご注意」(p.26) の内容をご覧になり、アップグレードの準備が完了しているか必ず確認してください。

Windows 7 導入ガイドの起動と必要事項を確認する

- 1 DVD/CDドライブに「Windows 7 導入ガイド」DVD-ROMをセットするしばらく待つと、「Windows® 7 導入ガイド」トップ画面が表示されます。



- 「自動再生」画面が表示されたときは、「プログラムのインストール/実行」の「GuideBrowser.exeの実行」をクリックしてください。
- 「Windows® 7 導入ガイド」トップ画面が自動的に表示されないときは、「コンピュータ」のDVDドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

チェック

Windows 7 導入ガイド開始後は、手順10が完了するまで、「Windows 7 導入ガイド」DVD-ROMを取り出さないでください。

2 「Windows® 7導入ガイド」トップ画面の注意事項をよく読む



■VALUESTAR N、VALUESTAR G(タイプN)をご利用のお客様は、ここでBIOSの更新が必要です。

画面の注意事項をスクロールし、「BIOS更新用のセットアップはこちら」をクリックしてください。BIOSの更新手順については、「BIOSの更新方法 (VALUESTAR N、VALUESTAR G(タイプN)をご利用のお客様)」(p.55)をご覧ください。
BIOSの更新完了後は、パソコンが自動的に再起動します。

3 「開始」をクリックする



4 「ソフトウェア ライセンス条項」に同意する

「ソフトウェア ライセンス条項」が表示されたら、画面をスクロールして、内容を確認してください。




- (1) 同意いただける場合は、「上記の内容に同意します」をクリックして、チェックを入れる
- (2) 「次へ」をクリックして次に進む

「ソフトウェア ライセンス条項」の内容に同意しない場合は、「中止」をクリックして「Windows® 7導入ガイド」を終了します。

5 Windows 7では利用できないドライバ・アプリケーションを、手動で削除する

「事前の準備」画面で「削除する必要のあるドライバ・アプリケーションが削除されていません」と表示された場合、削除手順に従って一覧のドライバ・アプリケーションをすべて削除します。

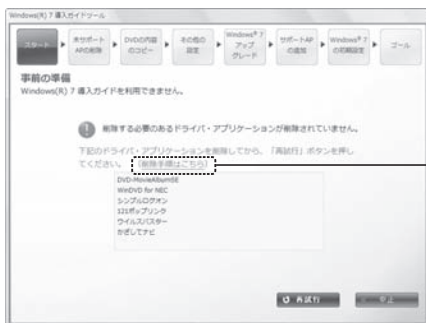

- 「削除手順はこちら」をクリックすると、一覧のドライバ・アプリケーションの削除方法が確認できます

ドライバ・アプリケーション削除中にパソコンが再起動した場合、次回起動時に「次へ」をクリックしてください。

チェック

「Windows 7導入ガイド」開始前に、手動で削除が必要なすべてのドライバ・アプリケーションの削除(アンインストール)を行っている場合、この画面は表示されません。手順6に進んでください。

6 Windows 7導入ガイドの準備が完了したら、「次へ」をクリックする



「次へ」をクリックする

7 Windows 7では利用できないドライバ・アプリケーションを、自動で削除する

「削除するドライバ・アプリケーションの確認」画面が表示されたら、一覧を確認して、「次へ」をクリックしてください。

その際、Windows 7導入ガイド以外のすべてのソフトウェアを終了させてください。



「次へ」をクリックする




ドライバ・アプリケーションの自動削除が始まり、削除中の画面が表示されます。



途中で削除の確認を求められることがあります。また、パソコンが自動的に再起動した場合、次回起動時に「次へ」をクリックしてください。

8 ドライバ・アプリケーションをコピーする

ドライバ・アプリケーションのコピーが自動的に始まります。

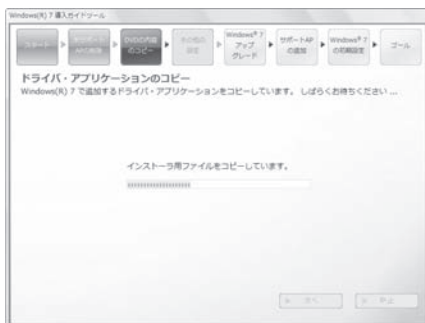

9 ドライバ・アプリケーションのコピーが完了したら、「次へ」をクリックする



チェック

「その他の設定」画面が表示される場合があります。自動的に設定が行われますので、処理が終了したら「次へ」をクリックしてください。

10 Windows® 7アップグレード前の準備が完了したら、Windows 7導入ガイドを閉じる



「Windows® 7アップグレード前の準備完了」画面が表示されたら、準備は完了です。「OK」をクリックして、Windows 7導入ガイドを閉じてください。

11

「Windows 7導入ガイド」DVD-ROMを取り出し、パソコンを再起動する
一度パソコンを再起動します。

再起動したら、続いて「3章 Windows 7へのアップグレード」に進んでください。

MEMO

■ 3章 Windows 7 へのアップグレード

Windows 7をインストールする作業について説明します。
アップグレード方法の詳細は、Windows 7パッケージに添付されているマニュアル
とあわせてご覧ください。

この章の内容

■Windows 7のインストール

Windows 7のインストール

ここでは、Windows 7のインストールを行います。機種によって異なりますが、約2時間かかります。

1 DVD/CDドライブに「Windows 7」DVD-ROMをセットする しばらく待つと、次のような画面が表示されます。



- 「自動再生」画面が表示されたときは、「プログラムのインストール/実行」の「setup.exeの実行」をクリックしてください。
- 「Windowsのインストール」が自動的に表示されないときは、「コンピュータ」のDVDドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

2 「今すぐインストール」をクリックする



●「今すぐインストール」をクリックする

3

以降は、画面の表示を確認しながらインストールを進める

- ・「インストールの重要な更新プログラムの取得」では、「最新のインストールの更新プログラムを取得しない」をクリックしてください。
- ・「ライセンス認証のためのプロダクト キーの入力」では、Windows 7パッケージに添付されているプロダクトキーを入力してください。
- ・「ライセンス条項をお読みください。」では、ライセンス条項を確認のうえ、「同意します」にチェックをつけてから、「次へ」をクリックしてください。
- ・「インストールの種類」では、「アップグレード」をクリックしてください。

チェック

「ATI CATALYST Install Manager」、「ATI Catalyst Control Center」に関しての「互換性のレポート」が表示された場合は、「次へ」をクリックしてください。これは、Windows Vista環境でインストールされていた「ATI Catalyst Control Center」に関する互換性の問題ですが、Windows 7導入ガイド適用の際にWindows 7用のモジュールがインストールされますので、問題はありません。

4

Windows 7のインストールが完了したら、「Windows 7」DVD-ROMを取り出す

これでWindows 7のインストールができました。続いて「4章 Windows 7へアップグレード後の作業」に進んでください。

MEMO

4章 Windows 7へアップグレード後の作業

Windows 7へアップグレード後に必要な作業について説明します。

この章の内容

- Windows 7上でWindows 7導入ガイドを起動する準備
- Windows 7インストール後のWindows 7導入ガイドの適用
- アップグレードのための残りの作業
- Windows 7導入ガイド適用後のご注意

Windows 7上でWindows 7導入ガイドを起動する準備

ここでの作業は、機種によって異なりますが、約1時間かかります。
Windows 7導入ガイドを起動する前に、次の準備をしてください。

ユーザーアカウント制御 (UAC) を無効にする

導入ガイドを使っている間は、「ユーザーアカウント制御」を無効しておく必要があります。以下の手順でユーザーアカウント制御の設定を変更してください。

チェック

Windows Vistaでユーザーアカウント制御を無効にしているも、Windows 7へアップグレードすると自動的に有効になるため、再度無効にする必要があります。

1 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックする 「コントロールパネル」が表示されます。

チェック

Windows Vistaをお使いの際に、コントロールパネルを「クラシック表示」にしていた場合は、ここでも「クラシック表示」になります。この場合、手順3から操作してください。



2 「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」をクリックする

3 「ユーザーアカウント」をクリックする

4 「ユーザーアカウント制御設定の変更」をクリックする
「ユーザーアカウント制御の設定」画面が表示されます。

5 「ユーザーアカウント制御の設定」画面で通知レベルを一番下の「通知しない」に変更する



6 「OK」をクリックする

7 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリックする

Windows 7インストール後のWindows 7導入ガイドの適用

1 デスクトップの「導入ガイド」アイコンをダブルクリックする 「Windows® 7アップグレード完了」画面が表示されます。



2 ユーザーアカウント制御の無効化が完了していたら、「次へ」をクリックする



3

ドライバ・アプリケーションをインストールする

「追加するドライバ・アプリケーションの選択」画面が表示されたら、選択されているドライバ・アプリケーションを確認して、「次へ」をクリックしてください。



必要なドライバ・アプリケーションがハードディスクにインストールされます。



パソコンが自動的に再起動した場合、次回起動時に「次へ」をクリックしてください。

4 初期設定を行う

自動的に初期設定が行われ、パソコンが再起動します。

5 「完了」画面で、「完了」をクリックする



「完了」をクリックする

Windows 7へのアップグレードは完了です。引き続き、残りの作業を行ってください。

アップグレードのための残りの作業

Windows 7へのアップグレードの最後に、以下の作業をしてください。

ユーザーアカウント制御(UAC)を有効にする

Windows 7導入ガイドを使用後は、「ユーザーアカウント制御」をもとの設定に戻します。以下の手順でユーザーアカウント制御の設定を変更してください。

1 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックする

「コントロールパネル」が表示されます。

チェック

Windows Vistaをお使いの際に、コントロールパネルを「クラシック表示」にしていた場合は、ここでも「クラシック表示」になります。この場合、手順3から操作してください。



2 「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」をクリックする

3 「ユーザーアカウント」をクリックする

4 「ユーザーアカウント制御設定の変更」をクリックする

「ユーザーアカウント制御の設定」画面が表示されます。

5 「ユーザーアカウント制御の設定」画面で通知レベルを上から2番目の「既定」に変更する



6 「OK」をクリックする

7 パソコンを再起動する

設定を適用するため、一度パソコンを再起動します。

これでWindows 7導入ガイドの適用はすべて完了です。
 続けて、補足事項やサポート情報をご確認ください。

Windows 7対応ソフトウェアのインストールと設定

インストールされていない、Windows 7に対応した各メーカー提供のソフトウェア(Roxio Backon Track SuiteやFeliCa関連など)をご利用の場合は、「Windows 7対応ソフトウェアのインストールと設定(一覧)」(p.58)を参照して、インストールを行ってください。なお、最新の情報は、Windows® 7サポートのご案内(<http://121ware.com/win7-upgrade/>)をご覧ください。

システムをバックアップする

すべての作業が完了したら、安全のためにバックアップを作成してください。

チェック

- バックアップを作成しておかないと、システムが起動できないなどの問題発生時にWindows VistaとWindows 7導入ガイド、Windows 7のインストールを最初から実施する必要があります。
- 詳細はWindows® 7サポートのご案内(<http://121ware.com/win7-upgrade/>)から、「導入ガイドご利用方法」を参照してください。

Windows 7導入ガイド適用後のご注意

Windows 7導入ガイド適用後の注意事項等について

Windows 7へのアップグレード後に、ご利用になる機能によっては、追加で作業が必要になります。

また、今後NECで確認したアップグレード後の注意事項は、Windows® 7サポートのご案内(<http://121ware.com/win7-upgrade/>)や、FAX情報サービスから情報をお届けしますので、そちらの情報をご覧ください。

ソフト&サポートナビゲーターについて

Windows 7へのアップグレードにより、「ソフト&サポートナビゲーター」は利用できなくなります。このため、「ソフト」ボタンがある機種では、Windows 7へアップグレード後に「ソフト」ボタンを押すと、「ファイルが見つかりません」というエラーメッセージが表示されます。

■「ソフト」ボタンをお好みのソフトウェアの起動ボタンとして設定する

※Windows 7では「Windows メール」は利用できません。そのため、「メール」ボタンや「マイ チョイス」ボタン等に「Windowsメール」を登録している場合は、ボタンを押しても何も起動しません。「メール」ボタンや「マイ チョイス」ボタン等にも、以下の手順でお好みのソフトを設定する事が可能です。

1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「ワンタッチスタートボタンの設定」-「ワンタッチスタートボタンの設定」をクリックする

「ワンタッチスタートボタンの設定」画面が表示されます。

2 「ウィザード」をクリックする

「ワンタッチスタートボタンの設定ウィザード」画面が表示されます。

3 登録したいボタンを選んで にし、「次へ」をクリックする

4 起動方法を選んで にし、「次へ」をクリックする

5 ソフトをどこから選択するかを選んで にし、「次へ」をクリックする

6 登録したいソフトを選んで「次へ」をクリックする

7 「完了」をクリックする
登録したソフト名が表示されます。

8 「適用」をクリックする

9 「OK」をクリックする
これでワンタッチスタートボタンの設定は終了です。

■ソフト&サポートナビゲーターを使わず、「スタート」ボタンからソフトウェアを起動する

1 「スタート」-「すべてのプログラム」を選択する
使用可能なソフトウェアが表示されます。

2 使用したいソフトウェアを探してクリックする
ソフトウェアが起動します。

■ソフト&サポートナビゲーターを使わずにソフトをインストールする
「Windows 7対応ソフトウェアのインストールと設定」(p.46)をご覧ください。

バックアップ・ユーティリティについて

バックアップのスケジュール機能で自動的にスリープや休止状態から復帰しない場合があります。その場合、下記の方法で回避できます。

■電源プランに対してスリープ解除タイマーを許可する

1 「スタート」-「コントロール パネル」-「ハードウェアとサウンド」-「電源オプション」をクリックする

2 「電源プランの選択」画面で、ラジオボタンで選択されているプランの「プラン設定の変更」をクリックする

- 3 「次のプラン設定の変更:<プラン名>」画面で、「詳細な電源設定の変更」をクリックする
- 4 「電源オプション」画面で、「スリープ」の「+」マークをクリックしてメニューを展開する
- 5 「スリープ解除タイマーの許可」の「+」マークをクリックしてメニューを展開する
- 6 「無効」となっている場合は、「無効」をクリックし、メニューから「有効」を選択する
- 7 「OK」ボタンをクリックして、「電源オプション」画面を閉じる

バッテリーリフレッシュ&診断ツールについて

「バッテリーリフレッシュ&診断ツール」の「次回開始時間の設定」でバッテリーのリフレッシュをスケジュール登録した場合、指定した時間にスリープや休止状態になっていると自動的にスリープや休止状態から復帰せず、バッテリーのリフレッシュを実行できないことがあります。

スリープや休止状態から自動的に復帰してスケジュール登録されたバッテリーのリフレッシュを実行するためには、以下の手順で、電源プラン(※)に対してスリープ解除タイマーを許可する必要があります。

※次回の実行日時に選択している電源プランを指します。

- 1 「スタート」-「コントロール パネル」をクリックし、「コントロールパネル」を表示する
- 2 「ハードウェアとサウンド」をクリックする
- 3 「電源オプション」-「バッテリー設定の変更」をクリックする

4 スリープ解除タイマーを許可する電源プラン（※）名の右側に表示されている「プラン設定の変更」をクリックする

※次回の実行日時に選択している電源プランを指します。

5 「詳細な電源設定の変更」をクリックする

6 「スリープ」の「+」マークをクリックしてメニューを展開する

7 「スリープ解除タイマーの許可」の「+」マークをクリックしてメニューを展開する

8 「バッテリー駆動: 無効」となっている場合は、「無効」をクリックし、メニューより「有効」を選択する

9 「電源に接続: 無効」となっている場合は、「無効」をクリックし、メニューより「有効」を選択する

10 「OK」をクリックして、電源オプション画面を閉じる

PCリモーター(LaVie Light Luiモデル含む)のご利用について

PCリモーター (LaVie Light Luiモデル含む)からの遠隔操作機能をご利用になるためには、Windows® 7アップグレード導入ガイド(本書)に従ってOSをアップグレードした後、PCリモーターサーバソフトを別途インストールする必要があります。

・PC-BR330TA、LU-RN7002C、LU-RN7002CS、LU-RN7002CL、LU-RP5002C、LU-RP5002CS、LU-RP5002CL、LU-RN7001C、LU-RP5001Cをご利用のお客様

別途ご提供いたします「Lui無償アップグレードパック4」をダウンロードし、インストールしてください。詳しい情報は、次のURLでご確認ください。

<http://121ware.com/lui/>

・PC-BR340VAをご利用のお客様

PC-BR340VAに添付の統合インストールCDを使ってインストールしてください。詳しくは、『PCリモーターマニュアル』をご覧ください。

この章の内容

- Windows 7導入ガイドとWindows 7のサポート情報
- Windows Vistaの再セットアップについて
- BIOSの更新方法 (VALUESTAR N、VALUESTAR G(タイプN)をご利用のお客様)
- Windows 7対応ソフトウェアのインストールと設定(一覧)

Windows 7導入ガイドとWindows 7のサポート情報

Windows 7導入ガイドのインターネットでのサポート

本製品によるアップグレード後の各ソフトウェアの動作状況や注意事項等については、次のURLでご確認ください。

- ・121ware.com「Windows® 7サポートのご案内」
<http://121ware.com/win7-upgrade/>

NECの電話サポート窓口

Windows® 7へアップグレードする際の技術的内容に関するお問い合わせは、121コンタクトセンター（0120-977-121）使い方相談窓口までお願いいたします。121コンタクトセンターについては、<http://121ware.com/121cc/>をご覧ください。

NECパソコン情報FAXサービス

お客様お手持ちのFAXに各種技術／セキュリティ情報や申込書等をお届けするサービスです。

入手したい情報BOX番号を指定するだけで、簡単にご利用いただけます。

FAX番号:0120-977-121 窓口番号「9」を入力してください。

※電話番号はよくお確かめのうえ、おかけください

チェック

- お手持ちのFAXから上記電話番号に電話し、アナウンスに従ってFAX操作を進めてください。
- Windowsアップグレードに関する情報は、FAXサービスBOX番号「7000」でご確認ください。

Windows Vistaの再セットアップについて

Windows Vistaの再セットアップ

Windows Vistaの再セットアップの方法は、お使いのパソコンに添付の『パソコンのトラブルを解決する本』に記載されていますので、記載の手順に従って、再セットアップを行ってください。なお、再セットアップをする場合は、Cドライブに行ってください。

BIOSの更新方法 (VALUESTAR N、 VALUESTAR G(タイプN)をご利用のお客様)

以下の手順で、BIOSアップデートを行ってください。
また、アップデートを開始する前に必ず以下の「注意事項」をお読みください。

注意事項

- ・アップデート操作を誤るとシステムが起動しなくなる等の障害が発生することがあります。本説明文をよく読み、誤操作のないようにアップデートを行ってください。また、データ書き換え中に予期せぬアクシデント(停電、雷、瞬断等)によりパソコンが誤動作したり電源が落ちたりすると、最悪の場合、機器が損傷し正常動作しなくなります。
このような場合、お客様のご負担で修理を必要とすることがありますので十分ご注意ください。
- ・BIOSアップデートを行う際は、「コンピュータの管理者」権限のあるアカウントでパソコンにログオンしてください。
- ・BIOSのアップデートには約2分かかりますが、その間、絶対に電源を切らないでください。
- ・BIOSアップデートが完了すると自動的にパソコンが再起動します。
このプログラムを実行する前に、作成中の文書を保存しすべてのソフトウェアを終了してください。
- ・BIOSアップデート作業を完了すると、BIOS設定情報がクリアされます。
BIOSセットアップユーティリティで設定を変更されている場合は、その内容を本操作を行う前にあらかじめ控えておき、すべての作業を完了した後、再設定してください。
- ・BIOSアップデート作業は1回だけ行ってください。BIOSアップデートを一度完了すると、その後は本体電源をコンセントから抜いた場合でも、再度BIOSアップデート作業を行う必要はありません。
- ・サポート外のOSを使用している場合など、本アップデートモジュールが動作しない場合があります。この場合は本機を出荷時状態に戻してから、再度BIOSアップデート作業を行ってください。
- ・BIOSアップデート作業時に「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「続行」または「許可」をクリックしてください。

1 実行中のプログラムをすべて終了し、DVD/CDドライブの「¥BIOS」フォルダにある「472A0500.EXE」をダブルクリックする

「¥BIOS」フォルダは、導入ガイドのトップ画面で「BIOS更新用のセットアップはこちら」をクリックしても表示されます。

チェック

- アップデートが開始されると、中止できません。
- BIOSアップデート中は絶対に本体の電源を切らないください。また、電源スイッチ、インターネットボタン等の各種ボタン、キーボードのキーを押さないください。

自動的にBIOSの更新が始まります。

- すでにBIOSアップデートが完了しているパソコンに対してアップデート作業を行った場合、下記メッセージを表示します。この場合は「Enter」キーを押し、アップデート作業を終了して、BIOSバージョンを確認してください。

「This BIOS is older than the BIOS on the board.
Press any key to continue」

- ご使用になっているパソコンが対象モデルでない場合は下記メッセージを表示します。この場合は「Enter」キーを押し、アップデート作業を終了して、もう一度製品型番を確認してください。

「This BIOS is not for use on this system
Press any key to continue」

2 BIOSアップデートが完了すると、自動的にパソコンが再起動する

3 画面に「NEC」のロゴが表示されたら、すぐに「F2」キーを繰り返し押す

チェック

BIOSセットアップユーティリティが起動せず、Windowsが起動した場合は、いったんWindowsを終了して、キーボードの電源ボタンで電源を入れて、もう一度やりなおしてください。

4 BIOSセットアップユーティリティが起動したら、メイン画面を確認する
「BIOS Version 472A0500」が表示されていれば、正常に本バージョンのBIOSに更新が完了しています。

5 メイン画面内に表示されている現在の日付／時刻を確認する
現在の日付／時刻が合っていない場合は、正しい日付／時刻を入力してください。

6 「F9」キーを押し、「Load Optimized Defaults (Y/N)?」と表示されたら「Y」キー、「Enter」キーの順に押す
工場出荷時の設定値に戻ります。
BIOSセットアップユーティリティの設定を変更していたお客様は、ここで再設定を行ってください。

7 「F10」キーを押し、「SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)?」と表示されたら、「Y」が選択されていることを確認して「Enter」キーを押す
パソコンが自動的に再起動します。

以上でBIOSアップデートは終了です。

Windows 7対応ソフトウェアのインストールと設定 (一覧)

Windows 7対応ソフトウェアのインストール

次の方法でWindows 7対応のソフトウェアをインストールしてください。

■NEC製ソフトウェア

*お使いのモデルによっては、インストールまたはハードディスクに格納されていない場合があります。

カテゴリ名	製品の説明	製品名	インストールの手順
インターネット	プロバイダ入会・インターネット接続	BIGLOBEで光ブロードバンド	紹介用HTMLのみ。インストールはありません。
	ホームページを検索する	BIGLOBE ツールバー	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥Toolbar ¥setup.exe /s /f2c: ¥Windows ¥temp ¥toolbar.logを実行してください。
安心・便利	やりたいことへ素早くアクセスする	おすすめメニュー ガジェット	「ガジェットをデスクトップに追加」で「おすすめメニューガジェット」をダブルクリックしてください。一覧にない場合は「コントロール パネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「Windowsによりインストールされたデスクトップ ガジェットの復元」をクリックしてください。
	ソフトをさがしたり、トラブルを解決したりする	ソフト&サポートナビゲーター	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	ソフトを簡単にインストールする	ソフトインストーラ	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	知りたいことをヘルプから検索する	CyberSupport for NEC	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	NECから最新のサポート情報を入手する	121ポップリンク	C: ¥APSETUP ¥poplink ¥setup.exe を実行し、画面の指示に従ってインストールしてください。
	データや設定情報をバックアップ・復元する	バックアップ・ユーティリティ	C: ¥APSETUP ¥BackupUt ¥Setup.exe を実行し、画面の指示に従ってインストールしてください。
	バックアップのご紹介	バックアップのご紹介	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	データを自動的にバックアップする	FlyFolder	C: ¥APSETUP ¥FlyFolder ¥FFsetup.exe を実行し、画面の指示に従ってインストールしてください。
	再セットアップ用のディスクを作成する	再セットアップディスク作成ツール	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	パソコンデータの引っ越し方法のご紹介	パソコンデータの引っ越し方法のご紹介	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
Windows® Media Center 関連	ホームネット上でAVコンテンツを視聴する	DiXiM Media Client for Media Center	Windows7アップグレード後に一旦アンインストールすると、再インストールできません。

カテゴリ名	製品の説明	製品名	インストールの手順
Windows [®] Media Center 関連	ホームネット 経由でデジタル 放送を視聴 する	Digital Video Network Player	Windows7アップグレード後に一旦アンインストールすると、再インストールできません。
AV関連	画像を編集・加工する	SmartPhoto	C: ¥ APSETUP ¥ SP ¥ setup.exe を実行し、画面の指示に従ってインストールしてください。
	DVDビデオを 観る	InterVideo [®] WinDVD [®] for NEC	Windows7アップグレード後に一旦アンインストールすると、再インストールできません。
	DVDビデオや AVCHD形式の ビデオを観る	InterVideo [®] WinDVD [®] AVC for NEC	Windows7アップグレード後に一旦アンインストールすると、再インストールできません。
	DVDビデオ、ブルーレイディスク を観る	InterVideo WinDVD BD [®] for NEC	Windows7アップグレード後に一旦アンインストールすると、再インストールできません。
	ホームネット ワーク上の他の PCでAVコンテ ンツを楽しむ	DiXiM Media Server for NEC	Windows7アップグレード後に一旦アンインストールすると、再インストールできません。
TV関連	TVを見る、 録画する	SmartVision [*]	<p>ご使用の機種によって手順が異なります。</p> <p>●機種共通の手順</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) スタートメニュー-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]をクリック 2) [名前]に機種ごとに異なるコマンドラインを入力し[OK]をクリック 3) インストール完了後にPC再起動 <p>●機種ごとのコマンドライン</p> <p>▼VALUESTAR W <BS・110度CS・地デジダブルチューナーモデル></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ブルーレイディスクドライブモデル C: ¥ APSETUP ¥ SVISION1 ¥ setup.exe / s /v"/qn TV=3dtvW BD=on" ○DVDスーパーマルチドライブモデル C: ¥ APSETUP ¥ SVISION1 ¥ setup.exe / s /v"/qn TV=3dtvW" <p>▼VALUESTAR L <BS・110度CS・地デジダブルチューナーモデル></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ブルーレイディスクドライブモデル C: ¥ APSETUP ¥ SVISION1 ¥ setup.exe / s /v"/qn TV=3dtvW BD=on" ○DVDスーパーマルチドライブモデル C: ¥ APSETUP ¥ SVISION1 ¥ setup.exe / s /v"/qn TV=3dtvW" <p>▼VALUESTAR L <地デジシングルチューナーモデル></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ブルーレイディスクドライブモデル C: ¥ APSETUP ¥ SVISION1 ¥ setup.exe / s /v"/qn TV=1dtv BD=on" ○DVDスーパーマルチドライブモデル C: ¥ APSETUP ¥ SVISION1 ¥ setup.exe / s /v"/qn TV=1dtv"

カテゴリ名	製品の説明	製品名	インストールの手順
TV関連	TVを見る、録画する	SmartVision*	<p>▼VALUESTAR N <BS・110度CS・地デジダブルチューナーモデル></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ブルーレイディスクドライブモデル C: ¥APSETUP ¥SVISION1 ¥setup.exe / s /v"/qn TV=3dtvW BD=on" ○DVDスーパーマルチドライブモデル(BD-ROMドライブを含む) C: ¥APSETUP ¥SVISION1 ¥setup.exe / s /v"/qn TV=3dtvW AVC=on" <p>▼VALUESTAR L <地デジシングルチューナーモデル></p> <p>※ひかりTVサービス対応モデルを除く</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ブルーレイディスクドライブモデル C: ¥APSETUP ¥SVISION1 ¥setup.exe / s /v"/qn TV=1 dtv BD=on" ○DVDスーパーマルチドライブモデル(BD-ROMドライブを含む) C: ¥APSETUP ¥SVISION1 ¥setup.exe / s /v"/qn TV=1 dtv AVC=on" <p>▼VALUESTAR L <地デジシングルチューナーモデル></p> <p>※ひかりTVサービス対応モデル</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ブルーレイディスクドライブモデル C: ¥APSETUP ¥IPTV ¥setup.exe / s /v"/qn TV=IPTV BD=on" ○DVDスーパーマルチドライブモデル(BD-ROMドライブを含む) C: ¥APSETUP ¥IPTV ¥setup.exe / s /v"/qn TV=IPTV AVC=on" <p>▼VALUESTAR E</p> <ul style="list-style-type: none"> ○DVDスーパーマルチドライブモデル C: ¥APSETUP ¥SVISION2 ¥setup.exe / s /v"/qn TV=1 dtv"
		SmartVision (IPTV対応版)*	<p>●VALUESTAR L <地デジシングルチューナーモデル></p> <p>※ひかりTVサービス対応モデル にインストールします</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)スタートメニュー-[すべてのプログラム]-[アクセサリー]-[ファイル名を指定して実行]をクリック 2)[名前]に[C: ¥APSETUP ¥PortalTV2 ¥setup.exe -s -f1 C: ¥APSETUP ¥PortalTV2 ¥install.iss]を入力し[OK]をクリック 3)インストール完了後にPC再起動
実用・趣味	Webカメラを楽しむ	Qcam for NEC*	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
学習・ゲーム	パソコンの基本操作を学ぶ	パソコンのいろは3	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	Office 2007の基本操作を学ぶ	パソコンのいろは3 Office 2007編	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
各種設定・ユーティリティ	好みに合わせてデスクトップ環境を変える	スタイルセレクトター	C: ¥APSETUP ¥DkThmSel ¥ssinst.msi を実行し、画面の指示に従ってインストールしてください。
	パソコンを操作しやすくする	パソコン設定	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	パソコンを外出先からアクセスできるようにする	セーフコネクト® / サーバ*	Windows 7アップグレード後はご利用できません。

カテゴリ名	製品の説明	製品名	インストールの手順
各種設定・ユーティリティ	外出先からセーフコネクト/サーバにアクセスする	セーフコネクト [®] /クライアント [*]	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	利用シーンに応じて通信環境を切り換える	MobileOptimizer [*]	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	ワンタッチスタートボタンの設定をする	ワンタッチスタートボタンの設定	再インストールの必要はありません(アンインストール不可)。
	省電力の設定をする	ECOモード設定ツール	再インストールの必要はありません(アンインストール不可)。
		パワーオフUSB充電の設定 [*]	再インストールの必要はありません(アンインストール不可)。
		節電設定ツール [*]	再インストールの必要はありません(アンインストール不可)。
	バッテリーをリフレッシュ・診断する	バッテリー・リフレッシュ&診断ツール [*]	C: ¥ APSETUP ¥ NECBATT ¥ setup.exeを実行し、画面の指示に従ってインストールしてください。
	AV鑑賞時のLEDランプ消灯設定をする	LED消灯の設定 [*]	C: ¥ APSETUP ¥ AVDmLEDフォルダのAVDmInst.msiをダブルクリックして起動してください。LED消灯の設定のインストール画面が表示されます。画面の指示に従いながら、「次へ」ボタンを押してください。インストールが開始されます。完了したら「閉じる」ボタンを押してインストール画面を閉じてください。インストールが終了したら、「スタート」メニュー→「シャットダウン」メニュー→「再起動」をクリックして、パソコンを再起動してください。
	マイシグナルの設定をする	マイシグナル設定ツール [*]	再インストールの必要はありません(アンインストール不可)。
	オリジナルのマイシグナルを作成する	マイシグナルクリエイター [*]	C: ¥ APSETUP ¥ MYSIGPC ¥ MySignalPC_Setup.msiを実行し、画面の指示に従ってインストールしてください。
ワイヤレスの設定をする	ワイヤレスの設定 [*]	再インストールの必要はありません(アンインストール不可)。	
キーボードの収納、引出し時の動作を設定する	キーボードシンクロナイザー [*]	再インストールの必要はありません(アンインストール不可)。	
彩りプラスの設定をする	彩りプラスの設定 [*]	C: ¥ APSETUP ¥ AVDm2フォルダのAVDmInst.msiをダブルクリックして起動してください。彩りプラスの設定のインストール画面が表示されます。画面の指示に従いながら、「次へ」ボタンを押してください。インストールが開始されます。完了したら「閉じる」ボタンを押してインストール画面を閉じてください。インストールが終了したら、「スタート」メニュー→「シャットダウン」メニュー→「再起動」をクリックして、パソコンを再起動してください。	

カテゴリ名	製品の説明	製品名	インストールの手順
各種設定・ユーティリティ	映像を好みにあわせて調整する	映像調整ツール*	C: ¥ APSETUP ¥ AVDm2フォルダのAVDmInst.msiをダブルクリックして起動してください。映像調整ツールのインストール画面が表示されます。画面の指示に従いながら、「次へ」ボタンを押してください。インストールが開始されます。完了したら「閉じる」ボタンを押してインストール画面を閉じてください。インストールが終了したら、「スタート」メニュー→「シャットダウン」メニュー→「再起動」をクリックして、パソコンを再起動してください。
	利用シーンに合わせて画面の明るさを変更する	輝度設定ツール*	C: ¥ APSETUP ¥ AVDmフォルダのAVDmInst.msiをダブルクリックして起動してください。輝度設定ツールのインストール画面が表示されます。画面の指示に従いながら、「次へ」ボタンを押してください。インストールが開始されます。完了したら「閉じる」ボタンを押してインストール画面を閉じてください。インストールが終了したら、「スタート」メニュー→「シャットダウン」メニュー→「再起動」をクリックして、パソコンを再起動してください。
	ハードディスクセーバーの設定をする	ハードディスクセーバー設定ユーティリティ*	C: ¥ APSETUP ¥ HDSaver ¥ setup.exeを実行し、画面の指示に従ってインストールしてください。
	ワイヤレスLANの設定をする	らくらく無線スタート® EX*	C: ¥ APSETUP ¥ RakuRaku ¥ WREXSetup.exeを実行し、画面の指示に従ってインストールしてください。
	ディスプレイの切り換え	ディスプレイの切り換え*	C: ¥ APSETUP ¥ DispSW ¥ setup.exe を実行し、画面の指示に従ってインストールしてください。
Lui関連	PCリモーターサーバ	PCリモーターサーバ*	http://121ware.com/lui にて、「Lui無償アップグレードバック4」をダウンロードして、インストールしてください。
その他	リモコン受信モジュール for BIGLOBE ストリーム (BIGLOBE IR Receiver)	リモコン受信モジュール for BIGLOBE ストリーム (BIGLOBE IR Receiver)	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	ネット映像ツール	ネット映像ツール	Windows 7アップグレード後はご利用できません。

■その他のソフトウェア

* お使いのモデルによっては、インストールまたはハードディスクに格納されていない場合があります。

カテゴリ名	製品の説明	製品名	インストールの手順
Microsoft Office Personal 2007	Microsoft Office Personal Edition 2007	Microsoft Office Personal Edition 2007*	添付パッケージから再インストールしてください。
	Microsoft Office PowerPoint 2007	Microsoft Office PowerPoint 2007*	添付パッケージから再インストールしてください。
	Microsoft Officeの活用方法を知る	Microsoft Officeナビ*	添付パッケージから再インストールしてください。
インターネット	ホームページを検索する	Yahoo! ツールバー	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥YahooT ¥setup.exe /Sを実行してください。
		JWord プラグイン	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥JWORD ¥setup.exe /Sを実行してください。
	有害なホームページの閲覧を制限(フィルタリング)	i-フィルター (R) 5.0 (使用期間限定版)	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥IFILTER ¥setup.exe /s /f2C: ¥windows ¥temp ¥iFilter.logを実行してください。
	電子メールを送受信する	Windows メール	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	電子メールを送受信する	Windows Live メール	以下を実行してください。 C: ¥APSETUP ¥Wlive ¥wsetup-all.exe
	複数のアカウントをまとめて管理	Windows Live Messenger	以下を実行してください。 C: ¥APSETUP ¥Wlive ¥wsetup-all.exe
	チャットを楽しむ	Windows Live Call	以下を実行してください。 C: ¥APSETUP ¥Wlive ¥wsetup-all.exe
	デジタルカメラ写真を公開する	Windows Live フォトギャラリー	以下を実行してください。 C: ¥APSETUP ¥Wlive ¥wsetup-all.exe
	データやフォルダを同期する	Windows Live Sync	以下を実行してください。 C: ¥APSETUP ¥Wlive ¥wsetup-all.exe
	ブログを楽しむ	Windows Live Writer	以下を実行してください。 C: ¥APSETUP ¥Wlive ¥wsetup-all.exe
安心・便利	Windows Live フォトギャラリーをガジェットで楽しむ	WDLC フォトガジェット	以下を実行してください。 C: ¥APSETUP ¥WDLC_gad ¥setup.bat
	コンピュータウイルスを検出、駆除する	ウイルスバスター 2009 (使用期間限定版)	トレンドマイクロ社のページよりウイルスバスターをインストールしてください。 http://121ware.com/navigate/support/trd/
	個人情報の流出に備える	セキュアブレイン フィッシュウォール	SecureBrain社のページより最新版のPhishwallをインストールしてください。 http://www.securebrain.co.jp/products/client.html

カテゴリ名	製品の説明	製品名	インストールの手順
安心・便利	データや設定情報をバックアップ・復元する	Roxio BackOnTrack Suite ・災害リカバリ+ファイルバックアップ機能 ・インスタントリストア機能	下記URLよりインストールしてください。 http://www.roxio.jp/jpn/support/windows7/index.html
	コンピュータウイルスを検出、駆除する	マカフィー® インターネットセキュリティ ベーシックエディション(使用期間限定版)	マカフィー社のページより最新版のマカフィー® インターネットセキュリティをインストールしてください。 http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/
Windows® Media Center 関連	インターネットでスカパー！を観る	スカパー！ Netてれび	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥SKP ¥setup.exe /s /v/ qn MAKE_SHORTCUT_S= ¥" ¥" MAKE_SHORTCUT_D= ¥" ¥"を実行してください。
	音楽を再生する	BeatJam Player for Windows Media Center	下記URLよりアップデートモジュールをダウンロードして、アップデートしてください。 http://support.justsystems.com/jp/
	音楽配信サービス(Mora)を利用する	Music Store Browser for Windows Media Center	下記URLよりアップデートモジュールをダウンロードして、アップデートしてください。 http://support.justsystems.com/jp/
AV関連	画像を編集・加工する	Corel® Paint Shop Pro® Photo X2	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥PaintSP ¥setup.exe /s /v/ qn"を実行してください。
	動画を編集、DVDに保存する	DVD Movie Writer for NEC	Windows7アップグレード後に一旦アンインストールすると、再インストールできません。
	DVD-RAMに動画を保存する	DVD-Movie AlbumSE 4.6 CPRM for NEC	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	ブルーレイディスクに動画を保存する	BD-Movie Album 1.1 *	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
	音楽の再生や曲の管理をする	BeatJam 2009 for NEC	下記URLよりアップデートモジュールをダウンロードして、アップデートしてください。 http://support.justsystems.com/jp/
	BD/DVD/CDに音楽やデータを保存する	Roxio Creator LJ	下記URLよりインストールしてください。 http://www.roxio.jp/jpn/support/windows7/index.html
TV関連	TV番組表を見る	G-GUIDE® for Windows*	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥GGW ¥setup.exe -s -f2c: ¥windows ¥temp ¥GGWinst.logを実行してください。
実用・趣味	FeliCaを活用する	かざしてナビ for NEC*	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
		FeliCaポート自己診断*	下記サイトからWindows7対応版が提供予定です。 http://www.sony.co.jp/Products/felica/pcrw/

カテゴリ名	製品の説明	製品名	インストールの手順
実用・趣味	FeliCaを活用する	FeliCa Secure Client*	下記サイトからWindows 7対応版が提供予定です。 http://www.sony.co.jp/Products/felica/pcrw/
		EdyViewer*	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 c: ¥APSETUP ¥EDY_VIEW ¥setup.exe -s -f1 "C: ¥APSETUP ¥EDY_VIEW ¥setup.iss" -f2" c: ¥Windows ¥Temp ¥Edy.log を実行してください。
		SFCard Viewer2*	下記サイトからWindows 7対応版が提供予定です。 http://www.sony.co.jp/Products/felica/pcrw/
		NFRMPCViewer*	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
		シンプルログオン for NEC*	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥splogon ¥Setup.exe /s /f1 "C: ¥APSETUP ¥splogon ¥Setup.iss" /f2" C: ¥Windows ¥Temp ¥splogon.log" を実行してください。
		シンプルログオン for NEC (顔認証機能)*	Windows 7アップグレード後はご利用できません。
		パーソナルシェルター for NEC*	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥P_SHEL ¥setup.exe /s /f1 "C: ¥APSETUP ¥P_SHEL ¥Setup.iss" /f2" C: ¥Windows ¥Temp ¥pshelter.log" を実行してください。
		スクリーンセーバーロック2*	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥SCR_LOCK ¥Setup.exe /s /f1 "C: ¥APSETUP ¥SCR_LOCK ¥Setup.iss" /f2" C: ¥Windows ¥Temp ¥screen.log" を実行してください。
		かんたん登録2*	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥E_REG ¥Setup.exe /s /f1" C: ¥APSETUP ¥E_REG ¥Setup.iss" /f2" C: ¥Windows ¥Temp ¥kantan.log" を実行してください。
		FeliCa かざして転送[画像] for NEC*	下記URLよりアップデートモジュールをダウンロードして、アップデートしてください。 http://support.justsystems.com/jp/
		FeliCa かざして転送[テキスト] for NEC*	下記URLよりアップデートモジュールをダウンロードして、アップデートしてください。 http://support.justsystems.com/jp/
テレビ局のオリジナルガジェットを楽しむ	NHK時計ガジェット(青版) / NHK時計ガジェット(木目調版)	「ガジェットをデスクトップに追加」で「NHK時計」をダブルクリックしてください。 一覧にない場合は「コントロール パネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「Windowsによりインストールされたデスクトップ ガジェットの復元」をクリックしてください。	
	NewsGadget 日テレ	「ガジェットをデスクトップに追加」で「NewsGadget 日テレ」をダブルクリックしてください。 一覧にない場合は「コントロール パネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「Windowsによりインストールされたデスクトップ ガジェットの復元」をクリックしてください。	

カテゴリ名	製品の説明	製品名	インストールの手順
実用・趣味	テレビ局のオリジナルガジェットを楽しむ	TBS News-i ガジェット	「ガジェットをデスクトップに追加」で「TBS News-i」をダブルクリックしてください。 一覧にない場合は「コントロール パネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「Windowsによりインストールされたデスクトップ ガジェットの復元」をクリックしてください。
		ラフちゃんねる 「ラフコット」 ラフちゃんねる 「ラフくん時計」	「ガジェットをデスクトップに追加」で「ラフコット」もしくは「ラフくん時計」をダブルクリックしてください。 一覧にない場合は「コントロール パネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「Windowsによりインストールされたデスクトップ ガジェットの復元」をクリックしてください。
		テレ朝 ガジェット	「ガジェットをデスクトップに追加」で「tv asahi」をダブルクリックしてください。 一覧にない場合は「コントロール パネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「Windowsによりインストールされたデスクトップ ガジェットの復元」をクリックしてください。
		テレビ東京 あにてれ がじゅっと	「ガジェットをデスクトップに追加」で「あにてれ」をダブルクリックしてください。 一覧にない場合は「コントロール パネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「Windowsによりインストールされたデスクトップ ガジェットの復元」をクリックしてください。
はがきをつくる	筆ぐるめ Ver.16 for NEC	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、下記の2つのコマンドを実行してください。 C: ¥APSETUP ¥FUDEGRM ¥Fgwset.exe /w /l C: ¥APSETUP ¥FUDEGRM ¥Main ¥setup.exe /w /s /v /qb- SILENT= ¥"1 ¥" ALLUSERS= ¥"1 ¥" TARGETDIR= ¥"C: ¥¥ ¥" USERNAME= ¥"NEC PC-USER ¥" COMPANYNAME= ¥" ¥" NOREBOOT= ¥"1 ¥" ISNEC= ¥"1 ¥" /!v ¥"C: ¥Windows ¥Temp ¥Fgw16.log ¥"	
ラベルを作成する	ラベルマイ ティ セレク ト2	下記URLよりアップデートモジュールをダウンロードして、アップデートしてください。 http://support.justsystems.com/jp/	
家計簿をつける	てきばき家計 簿мам6	下記URLよりアップデートモジュールをダウンロードして、アップデートしてください。 http://www.softnet.co.jp/new/taiou1-2.htm	
病気やケガについて調べる	時事通信・家庭の医学・血液サラサラ健康事典	C: ¥APSETUP ¥igaku ¥SetupS.vbsをダブルクリックしてください。	
オンライン、オフラインで辞書を利用する	デ辞蔵PC	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥Dejizo ¥setup.exe /s /v/qnを実行してください。	
地図を見る	デジタル全国 地図 its-mo Navi (使用期 間限定版)	下記サイトからWindows7対応版が提供予定です。 http://www.zmap.net/faq/howtobuy.html#23	
交通情報を検索する	駅すばあと (Windows)	(株)ヴァル研究所の「優待バージョンアップ」から別途入手されたWindows® 7対応版を参照願います。	
	乗換案内 for NEC	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥Norikae ¥Setup.exe /s /sl=1を実行してください。	

カテゴリ名	製品の説明	製品名	インストールの手順
実用・趣味	交通情報を検索する	駅探エクスプレス (使用期間限定版)	以下を実行してください。 C: ¥ ¥APSETUP ¥ekitan ¥nec_ekitanSetup.exe
	電子書籍を読む	FlipViewer	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥ ¥APSETUP ¥Flipbook ¥Setup.exe /S /v"/! *v c: ¥windows ¥temp ¥FV.log /qn allusers=1"を実行してください。
	PDFファイルを表示する	Adobe® Reader®	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥Adobe ¥AdbeRdr910_ja_JP.exe /sAllを実行してください。
学習・ゲーム	脳を鍛える	脳力トレーナー	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥WINDOWS ¥SYSTEM32 ¥msiexec.exe /i "C: ¥APSETUP ¥Nouryoku ¥Setup.msi" /qb!を実行してください。
	本格将棋を楽しむ	100万人のための金沢将棋レベル100	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥100Shogi ¥setup.exe -s -f2c: ¥windows ¥temp ¥v_k_shogi100.logを実行してください。
	本格囲碁を楽しむ	100万人のための囲碁	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥100Igo ¥setup.exe -s -f2c: ¥windows ¥temp ¥v_sgo100man.logを実行してください。
	本格麻雀を楽しむ	100万人のための3D麻雀	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥100Majon3D ¥setup.exe -s -f2c: ¥windows ¥temp ¥v_100man_mj.logを実行してください。
	トランプゲームを楽しむ	大富豪Plus5	「コマンド プロンプト」を管理者として実行し、 C: ¥APSETUP ¥Daifugou ¥setup.exe -s -f2c: ¥windows ¥temp ¥fugou.logを実行してください。

MEMO

MEMO



* 8 5 0 6 8 6 0 0 1 A *

初版 2009年10月

NEC

853-850686-001-A

Printed in Japan

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2009

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

NECパーソナルプロダクツ株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1 (ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは再生紙を使用しています。