

重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ**◎型名・型番について**

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品は LL550/TG、LL550/TG6B、LL550/TG6R、または LL550/TG6P をベースに企画されたモデルです。


本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本 製 品
型 名	LL550/TG	LL550/TG1KS
	LL550/TG6B	LL550/TG2KS
	LL550/TG6R	LL550/TG3KS
	LL550/TG6P	LL550/TG4KS
型 番	PC-LL550TG	PC-LL550TG1KS
	PC-LL550TG6B	PC-LL550TG2KS
	PC-LL550TG6R	PC-LL550TG3KS
	PC-LL550TG6P	PC-LL550TG4KS

◎キーボードについて

LL550/TG1KS では、標準モデルのキーボードから下記のように配色を変更しています(キーボードの配列に変更はありません)。

		標準モデル	LL550/TG1KS
キーキャップ (キートップ)色	キーの部分	白	黒
	通常文字	黒	白

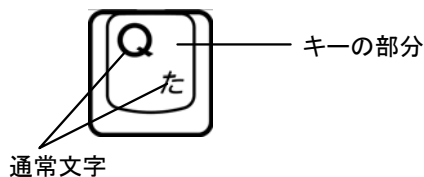

853-810924-323-A



810924323A

◎仕様一覧について

添付のマニュアル『本製品の仕様について』-「仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。

■仕様一覧

		マニュアルでの記載	本製品
表示機能	内蔵ディスプレイ	15.4 型ワイド 高輝度・高色純度・低反射 TFT カラー液晶 (スーパーシャインビューEX 液晶) [WXGA(最大 1280×800 ドット表示)]	15.4 型ワイド 高輝度・高色純度・広視野角 TFT カラー液晶 (スーパーシャインビューEX2 液晶) [WXGA(最大 1280×800 ドット表示)]
	LCD ドット抜け の割合	0.00027%以下	0.00023%以下
消費電力	標準／最大	約 30W／約 75W	約 32W／約 75W

液晶ディスプレイについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※¹(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※1: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付のマニュアル『本製品の仕様について』の仕様一覧に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下のWEB サイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

パソコンに電源を入れるときのご注意

●初めてパソコンに電源を入れる(初回起動)ときのご注意

初めてパソコンの電源を入れるときは、必ず添付のマニュアル『**準備と設定**』をご覧ください。

セットアップ前に『準備と設定』に記載されている機器以外を接続したり、セットアップ中に電源を切ったり、不適切なユーザー名を入力してしまうなどして、記載通りにセットアップしないと、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる場合があります。必ず参照するようにしてください。



※表紙はお使いのパソコンによって多少異なることがあります。

！ セットアップ完了後、『準備と設定』の「第4章 基本中の基本の操作」の「もしもの時に備えて」に記載されている事項などをよくご覧の上、安全にパソコンをご利用ください。

●通常の起動時のご注意

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、**CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください**^{※2}。起動には2分～5分程度かかります。

※2: CD/ハードディスクアクセスランプが点滅している間は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切る場合は、添付のマニュアル『準備と設定』をご覧の上、「スタート」メニューから電源を切ってください。

再セットアップについて

パソコンをご購入時の状態に戻す方法として「ハードディスクから再セットアップする方法」と「再セットアップディスクから再セットアップする方法」があります。

「ハードディスクから再セットアップする方法」は、ハードディスク内の再セットアップ用データを利用して再セットアップするので比較的簡単な操作で短い時間で再セットアップできますが、ハードディスク自体のシステム情報が壊れて全てのデータが利用できなくなるとこの方法では再セットアップできなくなるため、備えとしては万全ではありません。

もしもの場合に備えて、ご購入後なるべく早く**再セットアップディスクを作成**し、「再セットアップディスクによる再セットアップ」が利用できるようにしておくことをお勧めします。なお再セットアップディスクは販売もしています。

再セットアップの方法や再セットアップディスクの作成、購入先については添付のマニュアル『**パソコンのトラブルを解決する本**』の再セットアップに関する項目をご覧ください。

●再セットアップおよび再セットアップディスク作成時の注意

- ・ 別売の周辺機器(メモリーカード、プリンタ、スキャナなど)をすべて取り外してマニュアル『**準備と設定**』の「電源を入れる前に接続しよう」で取り付けた機器のみ接続している状態にしてください。



USB/IEEE1394/PC カードスロット/メモリースロットにハードディスクなどを接続したままやメディアをセットしたまま再セットアップをおこなうと、ハードディスクやメディアのデータが削除されることがあります。また、再セットアップが途中で止まってしまうことがあります。再セットアップが途中で止まってしまった場合は、接続されている機器がないか、メディアがセットされていないか再度確認し、それらがあった場合は、機器を取り外したり、メディアを取り出してください(再セットアップが続行されます)。

- ・ LAN ケーブルがつながっている場合は取り外してください。ワイヤレス LAN がある場合はオフにしてください。

